

Toepassing

Uitermate geschikt als
ondervloer voor laminaat
en parket;

- Laminaat
- Kliklaminaat
- Fineerparket
- Lamelparket
- Multiplanken
- Massieve houten planken

Beschermt tegen
optrekkende koude

Leginstructies

1 De vloer dient schoon en blijvend
droog te zijn. De ondervloerplaten
dienen altijd in hafsteens-verband
losjes tegen elkaar gelegd worden
met ongeveer 5 mm onderlinge
tussenruimte. Langs de muur en
eventuele obstakels 7 mm ruimte
vrijhouden. Bij meerdere ruimtes
dient iedere ruimte afzonderlijk
geplaatst te worden.


2 Aangeraden wordt Diffufol
PE-folie aanbrengen met een
minimale dikte van 120 µ
of de naden afplakken met
ondervloerentape. De folie moet
minimaal 20 cm overlappen,
waarna deze altijd door middel
van ondervloerentape afgedicht
dienen te worden.

3 Altijd uw laminaat of houten vloer
plaatsen volgens de instructies
van de fabrikant.

- Hoge reductie van loop- en
contactgeluid
- Zeer stabiel
- Hoog egaliserend vermogen
- Extreem drukvast (6 t/m 12)
- Uitstekende thermische isolatie
- Waterbestendig/vochtwerend
- Lichtgewicht



ECO Floor Systems

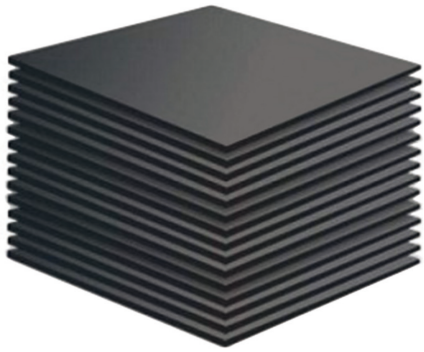

Comfort Plus XPS ondervloer platen 5 mm, 9.60 m²

Product Specificaties



Samenstelling

XPS Schuim



Dikte

5 mm EN 823



Egaliserend vermogen

3-4 mm



Geluidsreductie laminaat

22 dB (ΔL_w) ISO 140-8



Geluidsreductie parket

10 dB (ΔL_w) ISO 140-8



Loopgeluidreductie

6 dB (ΔL_w) IHD 431



Warmte weerstand

0,220 m² K/W DIN 4108



Drukvastheid

6 t/m² EN 826



Brandklasse

E EN 13501-1



Afmeting platen

1200 x 500 mm



Inhoud verpakking

16 platen / 9,60 m²



Hoeveelheid Pallet

60 pakken / 576 m²



Kleur

Zwart



Vloerverwarming

Niet geschikt

Artikel 400342

