

NATUURLIJKE HOUTBEHANDELING

2015



KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN





HOUT, DAT MOOI BLIJFT. In 100 jaar groeit een boom tot een solide kwaliteit. In 100 jaar bedrijfsgeschiedenis verzamelde Osmo ervaringen in de omgang met hout. Onze zorgvuldigheid en vakkennis geldt in de materiaalpassende bewerking en de duurzame bescherming van de waardevolle grondstof hout.

KLEUR, DIE BESCHERMT. Alleen een bij hout passende afwerking zorgt ervoor dat de natuurlijke schoonheid en de kracht van hout lang bewaard blijven. Al meer dan 40 jaar ontwikkelt Osmo ademende afwerkingen op basis van olie en was. Osmo is een werkelijke pionier op dit gebied.

HOUT ONTMOET KLEUR

DE VERBINDING. Passie voor hout en kleur monden bij Osmo uit in moderne onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Tot op de dag van vandaag zijn wij het enige bedrijf dat al haar olieën en wassen zelf ontwikkelt en produceert.

Hout en afwerking van eigen makelij – voor een verbinding, waarop u vertrouwen kunt.

DAT IS OSMO



NATUURLIJK OSMO. ERVARING
MAAKT WIJS.

DUURZAAM MOOI DOOR NATUURLIJKE OLIEËN EN WASSEN

Hout is een organische stof. Haar cellen kunnen vochtigheid opnemen en afgeven. Met andere woorden, het hout ademt. Om deze eigenschap van het hout te behouden, hebben we houtbeitsen ontwikkelt, die perfect op de bijzondere eigenschappen van hout afgestemd zijn. Osmo houtbeitsen zijn gebaseerd op natuurlijke olieën en wassen. De olie dringt diep in het hout in en beschermt het van binnen uit. De was bouwt een elastische, ademend oppervlak op en beschermt het hout van buiten. Het hout blijft voor een lange periode mooi en elastisch.

NATUURLIJK: GEZOND LEVEN

Goed voor mensen en goed voor het hout: Zonnebloem-, Soja-, Lijnzaad- en Distelolie zijn de basis voor onze houtbeitsen. Onze natuurlijke wassen zijn in de levensmiddelenindustrie toegelaten, de pigmenten bevatten geen schadelijke zware metalen. gedeneutraliseerde testbeziene zorgt ervoor, dat de beits zich goed laat verdelen.

VOORDELIG: ECHT SPAREN

Osmo houtbeitsen hebben een ongekend hoog aandeel pigment en olie in zich. Daardoor zijn ze voordelig en gebruik en leveren ze het gewenste resultaat al met één of twee lagen, zonder grondlaag. Het resultaat: met een dosis Osmo houtbeits kunt u aanzienlijk meer vierkante meters dekken dan met conventionele houtbeitsen. Dat loont zich.

SNEL: ZONDER SCHUREN

Vergeet u het tijdrovende schuren. Osmo houtbeitsen kunnen op elk gewenst moment eenvoudig bijgewerkt worden. Daarvoor hoeft u niet eens het gehele oppervlak opnieuw in de beits te zetten.

Osmo houtbeitsen – u ziet en merkt het verschil.

VLOEREN



HARDWAX-OLIE ORIGINAL
(pagina 9)



HARDWAX-OLIE ANTISLIP/ANTISLIP EXTRA
(pagina 9)



HARDWAX-OLIE RAPID
(pagina 11)



HARDWAX-OLIE 2K
(pagina 12)



HARDWAX-OLIE EFFECT NATURAL
(pagina 13)



HARDWAX-OLIE FARBIG
(pagina 14)



HARDWAX-OLIE EFFECT ZILVER/GOUD
(pagina 15)



OLIEBEITS
(pagina 17)



DECORWAS
(pagina 18-21)



BLANKEWAS
(pagina 25)

MEUBELS/WANDEN/PLAFOND



HARDWAX-OLIE EFFECT ZILVER / GOUD
(pagina 15)



DECORWAS
(pagina 18-21)



INTERIEUR WAX
(pagina 22)



UVIWAX® / UV-PROTECTION
(pagina 23)



SPRAY-WAS
(pagina 24)



BLANKEWAS
(pagina 25)



TOPOIL
(pagina 26)



HOUT-BESCHERMER
(pagina 27)

ONDERHOUD



ONDERHOUDS-OLIE
(pagina 30)



WASONDERHOUD-EN REINIGINGS-MIDDEL (pagina 29)



INTENSIEF REINIGER
(pagina 29)



WISCH-FIX
(pagina 29)



OPTISET
(pagina 29)



SPRAY-MOP
(pagina 29)



VLOER-ONDERHOUDSSET
(pagina 29)

TOEBEHOREN / GEREEDSCHAP



VOEGENKIT-OPLOSSING
(pagina 31)



KWASTENREINIGER EN VERDUNNER
(pagina 31)



HOUPASTA
(pagina 31)



EASY CLEAN
(pagina 29)



KWASTEN
(pagina 30)



KWASTEN AQUA
(pagina 30)



PARKET-ROLSET
(pagina 31)



ROL- EN KWASTEN SET
(pagina 31)



VLOERBORSTEL MET HANDGREEP
(pagina 30)



TELESCOOP-STEEL
(pagina 30)



FLOORXCENTER
(pagina 31)



TERRAS- EN VLOERREINIGER
(pagina 31)



HARDWAX-OLIE ANTISLIP

Een product voor de behandeling van houten vloeren waarbij het belangrijk is dat de oppervlak niet glad is.

HARDWAX-OLIE ORIGINAL

Speciaal afgestemd voor houten vloeren - voor een eenvoudig te reinigen en duurzaam oppervlak!

- > Kleurloos, mat (3062) of zijde mat (3032) – voor binnenshuis
- > Speciaal aanbevolen voor massief houtendelen, planken, scheepsdek vloeren, OSB- en kurkvloeren
- > Hardwax-Olie Original behoudt de natuurlijke uitstraling van het houtoppervlak, is slijtvast en water- en vuilafstotend.
- > Aantal lagen: Bij onbehandeld hout 2 lagen, in geval van renovatie is in de regel 1 laag voldoende op het schoongemaakte oppervlak – zonder schuren!
- > Hardwax Olie naturel is verkrijgbaar in 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- > 1 liter is voldoende voor ca. 24 m² bij 1 laag.
- > Op aanvraag met SOLAS certificaat voor de scheepsbouw leverbaar



Te verwerken met:



3011 kleurloos
glanzend



3032 kleurloos
zijdemat



3065 kleurloos
semi-mat



3062 kleurloos
mat

HARDWAX-OLIE ANTISLIP/ANTISLIP EXTRA



3088 Kleurloos
semi-mat



3089 Kleurloos
semi-mat



Voor bijzonder snelle droging:
het Osmo-hardingsmiddel!
(6631 voor Osmo oliebeits)

HARDWAX-OLIE **RAPID**

De bewezen Hardwax-Olie in een sneldrogende variant – 2 lagen in één dag!

- > Kleurloos, 3262 mat of 3232 zijdemat – voor binnenshuis
- > Speciaal aanbevolen voor massieve houtendelen, planken, scheepsdek vloeren, osb- en kurkvloeren
- > Hardwax-Olie Rapid behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout, is slijtvast, water- en vuilafstotend, doorlopend belastbaar en uiterst veerkrachtig
- > Aantal lagen: Bij onbehandeld hout 2 lagen, in geval van bijwerken is in de regel 1 laag voldoende op het schoongemaakte oppervlak – zonder schuren!
- > Hardwax-Olie naturel is verkrijgbaar in 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- > 1 liter is voldoende voor ca 24 m² bij 1 laag.



Te verwerken met:



3240 wit transparant



3232 kleurloos zijde mat



3262 kleurloos mat

*Bij Hardwax-Olie Rapid Wit transparant 3240 raden wij een toplaag met kleurloze Hardwax-Olie aan.



HARDWAX-OLIE 2K PURE

De bewezen Hardwax-Olie als oplosmiddelvrije en watervrije 2-componentenolie.

- > Kleurloos, zijdemat (voor binnenshuis)
- > Zeer aanbevolen voor parket- en houten vloeren (zoals bijvoorbeeld vloeren van massieve houten delen, planken of scheepsdek vloeren)
- > Hardwax-Olie 2K Pure is alleen voor machinale verdeling geschikt en droogt bijzonder snel. Daarbij is het ademend, water- en vuilafstotend, zwaar belastbaar en zeer duurzaam.
- > Aantal lagen: bij onbehandeld hout 2 lagen, in het geval van bijwerken is 1 laag op het schoongemaakte oppervlak in de regel genoeg - zonder schuren!
- > Verpakkingsgrootte: 1,0 l
- > 1 liter is voldoende voor ca. 40-50 m².



Te verwerken met:



6125 Kleurloos
Op vuren



HARDWAX-OLIE EFFECT NATUREL

Speciaal ontworpen voor lichte, inlandse houten vloeren – voor een mat oppervlak zonder ,permanente wet-look‘!

- > Transparant, zijdemat voor binnen
- > Speciaal aanbevolen voor massief houten vloeren, planken vloeren, scheepsdek vloeren, OSB en kurkvloeren; ook geschikt voor meubels en werkbladen
- > Hardwax-Olie Effect Naturel behoudt de natuurlijke uitstraling van het houten oppervlak.
- > Aantal lagen: Vloeren een maximum van 1 x Hardwax-Olie Effect. De tweede laag moet met een kleurloze Osmo Hardwax-Olie worden uitgevoerd.
- > Verkrijgbaar in: 0,75 l; 2,5 l; 25 l
- > 1 liter is voldoende voor een laag van ca. 30 m².



Te verwerken met:



3041 Natural
Op eiken

Alleen voor lichte, inlandse houtsoorten geschikt!



HARDWAX-OLIE **FARBIG**

Hardwax-Olie in verschillende kleurvarianten - voor individuele creativiteit!

- > Transparant, zijdemat, voor binnenshuis
- > Speciaal aanbevolen voor hout- en kurkvloeren en meubel- en gelamineerde oppervlakken
- > Hardwax-Olie kleur geeft een transparant gekleurd oppervlak, is slijtvast, vuil- en water afstotend en uiterst slijtvast
- > Aantal lagen: voor een transparant gekleurd oppervlak dun in de richting van de houtnerf aanbrengen en grondig uitstrijken. Bij onbehandeld hout max. 2 lagen. Op vloeren 1 kleurlaag. Na drogen een toplaag aanbrengen met een kleurloze Osmo Hardwax-Olie.
- > Hardwax-Olie farbig is verkrijgbaar in 0,75 l; 2,5 l; 10 l en 25 l
- > 1 liter is voldoende voor ca 30 m² bij 1 laag.



Te verwerken met:



3040 wit transparant
Op eiken



3067 Licht grijs
Op eiken



3071 Honing
Op eiken



3072 Amber
Op eiken



3073 Terra
Op eiken



3074 Grafiet
Op eiken



3075 Zwart
Op eiken



HARDWAX-OLIE **EFFECT** ZILVER / GOUD

Speciaal ontworpen voor donkere houtsoorten – voor een effectief oppervlakedesign!

- > Transparant, zijdemat voor binnenshuis
- > Speciaal aanbevolen voor massief houten vloeren, planken vloeren, scheepsdek vloeren, OSB en kurkvloeren; ook geschikt voor meubels en werkbladen
- > Hardwax-Olie Effect Zilver/Goud geeft een glinsterend effect aan het houten oppervlak, water-en vlekbestendig, duurzaam en zeer slijtvast
- > Aantal lagen: Vloeren een maximum van 1 x Hardwax-Olie Effect Zilver/Goud . De tweede laag moet met een kleurloze Osmo Hardwax-Olie worden uitgevoerd.
- > Verkrijgbaar in: 0,75 l; 2,5 l
- > 1 liter is voldoende voor een laag van ca. 30 m².



Te verwerken met:



3091 Zilver
Op gerookt eiken



3092 Goud
Op gerookt eiken

Optimaal voor donkere houtsoorten zoals gerookt eiken of Wengé, maar ook donker gekleurde houten oppervlakken.



TRANSPARANT OF INTENSIEF –
VOLLEDIG NAAR UW WENSEN!

OLIEBEITS

Speciaal ontwikkeld voor de professionele kleuring van houten vloeren – individueel en eenvoudig in gebruik!


- > Transparant of intensief kleurend (voor binnenshuis)
- > Bijzonder aanbevolen voor vloeren van massieve houten delen, planken, scheepsdek vloeren, maar ook voor meubeloppervlakken en gelijmd hout zeer geschikt.
- > Oliebeitsen zorgen voor een individuele kleurmogelijkheid van de houten oppervlakken en is ademend.
- > Aantal lagen: voor een transparant effect wordt de beits eenmaal aangebracht, een intensieve kleuring verkrijgt men met een tweede laag. Voor een duurzaam resultaat wordt een toplaag met een kleurloze Hardwax-Olie aanbevolen.
- > Verpakkingsgrootte: 1 l; 2,5 l
- > 1 liter is voldoende voor ca. 24-48 m².



Te verwerken met:



3501 Wit
Transparant/intensief



3512 Zilvergrijs
Transparant/intensief



3514 Grafiet
Transparant/intensief



3516 Jatoba
Transparant/intensief



3518 Licht grijs
Transparant/intensief




3519 Naturel
Transparant/intensief




3541 Havanna
Transparant/intensief



3543 Cognac
Transparant/intensief



3564 Tabak
Transparant/intensief



3590 Zwart
Transparant/intensief



KIES ALTIJD EEN KLEURSTELLING DIE
PAST BIJ DE NATUURLIJKE KLEUR VAN
HET HOUT OF ENKELE TINTEN DONKER-
DER IS!

DECORWAS, TRANSPARANTE KLEUREN

Transparant en intensieve kleuren zijn mogelijk – Het allround-talent voor houten oppervlakken binnenshuis!

- > Transparant of intensief, zijdemat of mat (voor binnenshuis)
- > Zeer geschikt voor meubels of kinderspeelgoed, vloeren*, wanden, plafonds, deuren, lijsten, balken en gelijmde houtsoorten
- > Decorwas zorgt voor een water- en vuilafstotende oppervlak. Het oppervlak is bestand tegen vocht en beschermd tegen vlekken
- > Aantal lagen: Voor een transparant effect 1 laag, voor een intensief gekleurde afwerking 2 lagen aanbrengen
- > Verpakkingsgrootte: 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l (voor de professioneel gebruiker is ook een grootverpakking van 25 l leverbaar)
- > 1 liter is voldoende voor ca. 24 m²



Te verwerken met:



3101 Kleurloos
Op vuren



3102 Beuke licht
Op vuren



3103 Eiken licht
Op vuren



3111 Wit
Op vuren



3118 Granietgrijs
Op vuren



3119 Zijde grijs
Op vuren



3123 Esdoorn
Op vuren



3136 Berken
Op vuren



3137 Kersen
Op vuren



3138 Mahonie
Op vuren



3143 Cognac
Op vuren



3161 Ebben
Op vuren



3164 Eiken
Op vuren



3166 Noten
Op vuren



3168 Eiken antiek
Op vuren

*Voor vloeren wordt een toplaag met hardwax-olie aanbevolen



Onschadelijk
voor mens, dier en plant
(na droging)



Geschikt voor
kinderspeelgoed

Gefest volgens DIN EN 71-3; speeksel en transpiratievrij

INTENSIEVE KLEURSTELLINGEN
VOOR BIJZONDERE ACCENTEN!

DECORWAS, INTENSIEVE KLEUREN

- > Als gekleurde grondlaag voor houten vloeren slechts één laag aanbrengen. Na volledige droging de toplaag met een kleurloze Osmo Hardwax-Olie afwerken.
- > Alle Decorwassen zijn met elkaar of met een kleurloze Osmo Hardwax-Olie Original te mengen.
- > Direct gebruiken als een grondlaag voor creatieve kleurstellingen. Mengideeën vindt u op pagina 32.



Te verwerken met:



1 laag = transparant oppervlak



2 lagen = dekkend oppervlak



3104 Rood
op vuren



3105 Geel
op vuren



3125 Blauw
op vuren



3131 Groen
op vuren



3132 Grouw beige
op vuren



3169 Zwart
op vuren



3172 Zijde
op vuren



3181 Kleezel
op vuren



3186 Wit mat
op vuren



3188 Sneeuw
op vuren

Intensieve kleuren zijn niet in alle verpakkingsgrootten beschikbaar.



**DROOGT
SNEL**

INTERIEUR WAX

Nieuwe olie met was achtige eigenschappen – ideaal voor het bijwerken van paneel- of profielplafonds.

- > Transparant of dekkend, zijdemat (voor binnenshuis)
- > Zeer geschikt voor meubels en kinderspeelgoed, muren, plafonds, deuren lijsten, balken en gelijmd hout.
- > Interieur Wax is vuilafstotend, watervast, slijtvast en zorgt voor een stroef oppervlak.
- > Sneldrogend – 2 lagen in 1 dag aan te brengen!
- > Aantal lagen: bij onbehandeld hout 2 lagen, in het geval van bijwerken is in de regel 1 laag op de schoongemaakte oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Verpakkingsgrootte: 0,75 l; 2,5 l
- > 1 liter is voldoende voor 16 m².



Te verwerken met:



7393 wit
transparant



7394 wit
dekkend



UVIWAX® UV-PROTECTION

Unieke UV-bescherming – Ideaal voor de basisbehandeling van massieve houten wand- en plafond decoratie!

- > Kleurloos of transparant, zijdemat (voor binnenshuis)
- > Bijzonder aanbevolen als enkele laag op wand- en plafondversieringen, maar ook kasten en deuren.
- > Uviwax® UV-bescherming reduceert de natuurlijke houtvergeling duidelijk en de natuurlijke, lichte hout kleur blijft lang behouden.
- > Aantal lagen: Bij onbehandeld hout 2 lagen, in het geval van bijwerken is in de regel 1 laag op de schoongemaakte oppervlak in de regel voldoende - zonder schuren!
- > Verpakkingsgrootte: 0,75 l; 2,5 l; 25 l
- > 1 liter is voldoende voor ca. 16 m².



Te verwerken met:



7200 Kleurloos
zijde mat



7266 Sparrenhout wit



Foto: © Treppenmeister

SPRAY-WAS

Hoogwaardige olie-waslaag - speciaal ontwikkeld voor de professionele gebruiker!

- > Kleurloos, of met pigment, met verschillende glansgraden (voor binnenshuis)
- > Bijzonder aanbevolen voor trappen, meubels en aanrechten
- > Spray-was is vuilafstotend, waterafstotend, slijtvast en zorgt voor een stroeve bovenlaag.
- > Aantal lagen: bij onbehandeld hout 2 lagen, in het geval van bijwerken is 1 laag in de regel voldoende.
- > Verpakkingsgrootte: 2,5 l; 10 l
- > 1 liter is voldoende voor ca. 24 m².



Te verwerken met:



3009 Kleurloos
semi mat anti-slip R9



3084 Kleurloos mat



3085 Kleurloos
zijde mat



3086 Kleurloos glanzend



3012 wit dekkend



3066 wit transparant



BLANKE WAS

Afgestemd op rijke tropische houtsoorten - voor een eenvoudig te onderhouden oppervlak.

- > Transparant, zijdemat (voor binnenshuis)
- > Speciaal aanbevolen voor houtsoorten met een dichte structuur zoals Merbau, Wenge, Jatoba etc.
- > Dringt bijzonder diep door in het hout en behoudt de natuurlijke uitstraling hiervan. Het oppervlak is waterafstotend en ademend tegelijkertijd.
- > Aantal lagen: Bij onbehandeld hout twee lagen, in geval van renovatie is in de regel één laag voldoende op een schone ondergrond - zonder schuren!
- > Leverbaar in 0,75 l; 2,5 l; 25 l
- > 1 liter is voldoende voor één laag van ca. 24 m².



Te verwerken met:



1101 Kleurloos
Bijv. voor merbau
en jatoba



TOPOIL

Osmo Topoil is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van meubeloppervlakken en houten aanrechtbladen!

- > Kleurloos of transparant, zijdemat of mat (voor binnenshuis)
- > Bijzonder aanbevolen voor meubeloppervlakken en aanrechtbladen van hout.
- > Het houten oppervlak behoudt haar natuurlijke matte uitstraling is waterafstotend en slijtvast en is bestand tegen de meest voorkomende vlekken en schoonmaakproducten. Topoil is speeksel- en zweetbestendig en geschikt voor kinderspeelgoed.
- > Aantal lagen: Gebruik 2 lagen op onbehandeld hout. In het geval van bijwerken is 1 laag voldoende op de schoongemaakte oppervlakte - zonder schuren!
- > Leverbaar in 0,5 l
- > 1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m² bij 1 laag.

Te verwerken met:



3028 Kleurloos zijde mat



3058 Kleurloos mat



3061 Acacia



3068 Naturel



WATERAF-
STOTEND

HOUTBESCHERMER

Biocide vrije wasimpregnatie - speciaal voor gebruik in vochtige ruimtes!

- > Kleurloos, voor binnen en buiten
- > Binnenshuis speciaal in vochtige ruimtes zoals de badkamer; buitenshuis leent Osmo houtbeschermer zich vooral voor bescherming van houten zandbakken en kinderspeelgoed
- > Sterk waterafstotend, vrij van organische biociden
- > Aantal lagen: één laag is voldoende, na één week een toplaag met een product uit het Osmo assortiment aanbrengen
- > Leverbaar in 0,75 l; 2,5 l en voor professioneel gebruik 25 l
- > 1 liter is voldoende voor ca. 8,4 m² bij 1 laag.



Te verwerken met:



4006 Kleurloos



HET LEVEN IS TE KORT
VOOR SLECHT ONDERHOUD!

ALLEEN HET BESTE VOOR UW HOUT

Verdere informatie over onze producten vindt u bij uw verkooppunt, in onze brochure „Houten vloeren optimaal beschermen“ en op www.osmo.nl.



ONDERHOUDSOLIE

Met de onderhoudsolie worden matte vloeren weer opgefrist. Door dit product op tijd te gebruiken voorkomt u schuren en het bijwerken met Hardwax-Olie.



3079 Kleurloos mat



3081 Kleurloos zijde mat



3098 Kleurloos semi mat anti-slip R9



3440 wit transparant



WASONDERHOUD- EN REINIGINGSMIDDEL

Kleurloos of wit transparant. Ter oprissing van matte vloeren. Reinigt en regenereert gelijktijdig, verzorgt het hout met natuurlijke wassen.



INTENSIEF REINIGER

Licht basische reiniger voor de efficiënte verwijdering van vervuilingen. Ideaal voor de intensieve reiniging van geoliede of gewaxte oppervlakken voor het aanbrengen van Osmo afwerkingen - alles zonder schuren!



WISCH-FIX

Reinigings- en onderhoudsconcentraat voor de regelmatige vochtige verzorging. Speciaal ontwikkeld voor houten vloeren, die met Osmo Hardwax-Olie behandeld zijn.



VLOERONDERHOUDSSET

De vloeronderhoudsset bevat 1 liter Wisch-Fix, 0,4 liter onderhoudswas- en reinigingsspray, 3 aanbrengdoeken en een uitvoerige onderhoudshandleiding voor uw houten vloer.



KWASTENREINIGER EN VERDUNNER

Om het gereedschap na het gebruiken van de Osmo houtbeitsen, -olieën of decorwassen te reinigen. Eenvoudig en snel een schone kwast.



HOUTPASTA

Perfect om kleine scheuren en voegen in het hout te egaliseren. Verkrijgbaar in de kleuren wit, beuken, vuren, mahonie en eiken.



VOEGKITOPLOSSING

Voor het vullen van kleine voegen (<2mm) en kleine beschadigingen (zoals bijvoorbeeld krassen) bij hout- en parketvloeren. Universeel op alle houtsoorten inzetbaar.



EASY CLEAN

Voor de snelle reiniging en onderhoud met de hand. Verwijdert moeiteloos olie en wax, maar ook teer, lijm, inkt (etc). Geen water nodig om af te spoelen.



OPTISET

Voor de verzorging van hout-, kunstof-, tegel-, en natuurstenen vloer. Bevat wisser met telescoopsteel, stofdoek, dweil en microvezeldoek.



SPRAY-MOP

Met dit innovatieve reinigingssysteem wordt het reinigingsmiddel (Spray-Fix) in een navulbaar patroon direct vanuit de steel op de houten vloer gesprayd. Met wasbare activatiemop.



KWASTEN

Verkrijgbaar in 25, 50, 60 en 100 mm breedte. Geschikt voor alle op olie gebaseerde afwerkingen van Osmo.



KWASTEN AQUA

Beschikbaar in 60 en 80 mm breedte. Geschikt voor het aanbrengen van alle waterverdunbare afwerkingen van Osmo.



ROL- EN STRIJKSET

Verfbak met wegwerpinzetstukken (3 stuk), inclusief kwasten voor de groeven, microvezelroller (100 mm breed), insteek-beugel met handvat, kwast (60 mm).



PARKETROLSET

Om Hardwax-Olie handmatig aan te brengen. Bevat een microvezelroller en een verfbak met meerdere wegwerpinzetstukken.



VLOERBORSTEL MET HANDGREEP

Beschikbaar in 150, 220 en 400mm breedte. Dankzij de ergonomisch gevormde handgreep geschikt voor het handmatig aanbrengen van Hardwax-Olieën en decorwas (binnenshuis), maar ook terras-olieën (buitenshuis).



TELESCOOPSTEEL

Hoogwaardige aluminium-telescoopsteel met Softtouch-handgreep. Verstelbaar tussen 120 - 200 cm.



FLOORXCENTER

Gebruiksvriendelijke discmachine voor reiniging, opfrissing, verzorging of kleuring van geoliede vloeren. Ideaal voor grote vlakken en voor de machinale instanhouding van uw houten vloer.



TERRAS- EN VLOERREINIGER

Geschikt voor binnen- en buitenshuis. Losweken en opname van vuil in één handeling. Vraag ernaar bij uw Osmo-verkooppunt.




WORDT CREATIEF - MENGKLEUREN
ZELF SAMENSTELLEN!



Decorwas 3111 wit | 1 laag



Decorwas 3188 sneeuw | twee lagen



3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1




3111 : 3138 | 3 : 1



3188 : 3169 | 3 : 1



3111 : 3138 | 1 : 1



3188 : 3169 | 1 : 1



3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 Landhuisverf 2101 wit | 1 : 3



3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



Decorwas 3138 Mahonie



Decorwas 3169 Zwart

Tip: noteer de mengverhoudingen, om in het geval van bijwerken zo dicht mogelijk bij de originele kleurstelling te komen.



VERGELIJKEN LOONT ZICH!

ÉÉN SYSTEEM, ALLE VOORDELEN VERENIGD

AFWERKSYSTEEM OP
OLIE- EN WASBASIS

- > Beschermt het hout van binnenuit
- > Bouwt geen beschermende filmlaag op
- > Bouwt geen beschermende toplaag op



VOORDELEN OLIEBASIS

- > De afwerking dringt diep in het hout in
- > Sterkt het hout in haar natuurlijke kracht
- > Kan eenvoudig en plaatselijk bijgewerkt worden
- > Zet niet uit, bladdert en scheurt niet

ANDERE SYSTEMEN IN VERGELIJKING

TRADITIONEEL AFWERKSYSTEEM
OP OLIEBASIS

- > Beschermt het hout van binnenuit
- > Bouwt geen beschermende filmlaag op
- > Bouwt geen beschermende toplaag op

LAKSYSTEEM EN AFWERKSYSTEEM
OP OLIE- EN WATERBASIS

- > Beschermt het hout van buiten
- > Bouwt een beschermende filmlaag op
- > Zorgt voor een dikke laag

VOORDELEN OLIEBASIS

- > De afwerking dringt diep in het hout in
- > Sterkt het hout in haar natuurlijke kracht
- > Kan eenvoudig en plaatselijk bijgewerkt worden
- > Zet niet uit, bladdert en scheurt niet

VOORDELEN WATERBASIS

- > Goede resistentie tegen vocht
- > Beschermt tegen slijtage
- > Eenvoudig te onderhouden

NADELEN OLIEBASIS

- > Slechte resistentie tegen vloeistoffen
- > Uitwendig onderhoud

NADELEN WATERBASIS

- > Bijwerken is alleen na schuren mogelijk
- > De toplaag kan niet plaatselijk bijgewerkt worden
- > De afwerking zet uit, bladdert en scheurt

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG



Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf


Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefoon +49 (0)2581/922-100
Fax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de



Bij vragen helpen wij u graag verder:

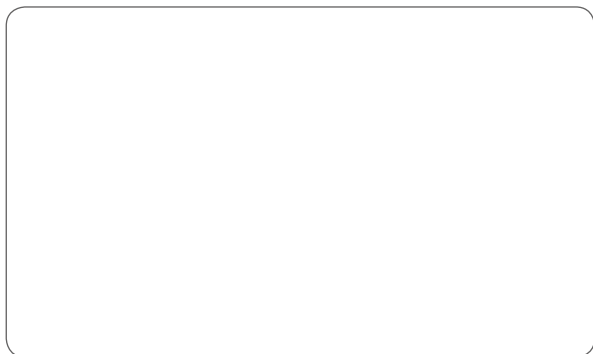A large, empty rounded rectangular box with a thin grey border, intended for contact information or a message.

© 2015 NL 1.0 Technische veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Maten, prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud. Ondanks de uitvoerige controle op de inhoud van deze catalogus kunnen we fouten niet uitsluiten. De kleurweergave is niet bindend. Vanwege ontwikkelingen in de productverbetering behouden wij ons veranderingen voor.