

WOCA[®]

Productenreeks

VOORBEHANDELING · BASISBEHANDELING · ONDERHOUD · REINIGING



Naturally
No1
Recommended by professionals


Naturally No1

Als resultaat van tientallen jaren onderzoek en ontwikkeling, gecombineerd met meer dan 40 jaar ervaring, produceert en levert Woodcare Denmark duurzame, langetermijnoplossingen voor de afwerking van hout. Het doel van onze WOCA productenreeks van hoge kwaliteit, is om het hele werkproces efficiënter te maken en tegelijk een effectiever en bevredigender resultaat te bereiken.




WOCA systeem


VOORBEHANDELING

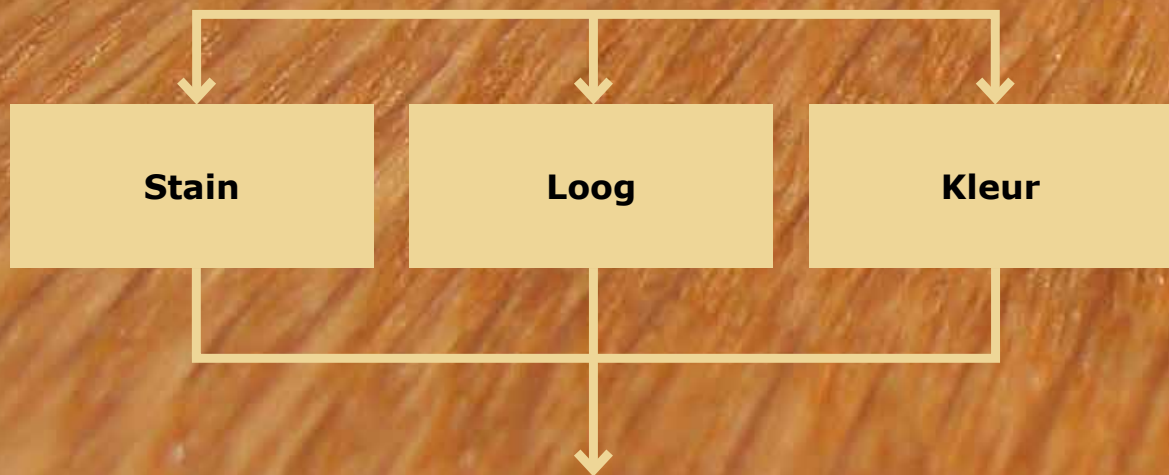

BASISBEHANDELING

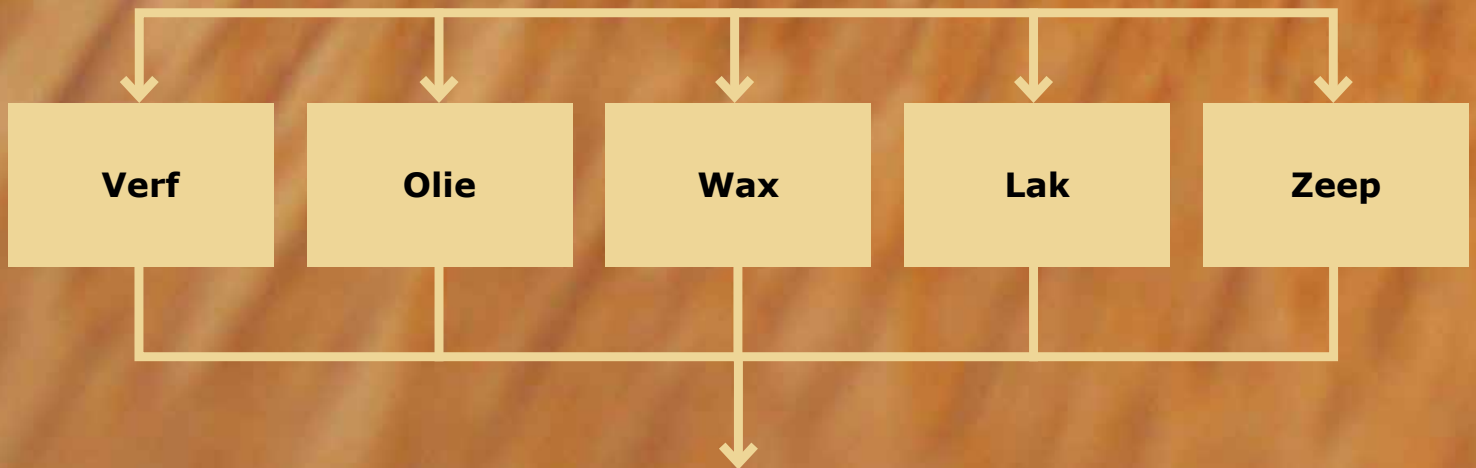

ONDERHOUD EN REINIGING

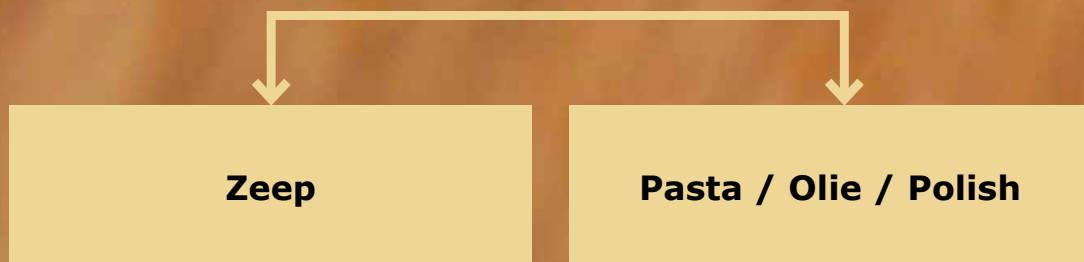



Kleurformules – de natuur is mooi maar complex.

Wij creëren kleurformules voor specifieke klanten en specifieke houtsoorten, met specifieke voorbehandelingen en kenmerken. Omdat hout een natuurlijk product is, kunnen de kleur, hardheid, structuur en chemische samenstelling ervan variëren en de kleur van het eindproduct beïnvloeden.

De geografische herkomst van het hout is ook belangrijk voor de kleur. Wij raden de fabrikant of verwerker aan om met de samengestelde formule stalen te maken van het te verkopen of te installeren materiaal en deze te laten goedkeuren door het management of de klant. Maak altijd verschillende stalen om de variatie binnen de geselecteerde materialen te tonen. Bewaar ter referentie een reeks van de stalen die door de klant werden goedgekeurd. Het is mogelijk dat de volgende selectie materialen met dezelfde formule een ander eindresultaat geeft. Kleurformules die met de hand worden samengesteld en aangebracht, kunnen een ander resultaat geven dan gecontroleerde toepassingen, bijvoorbeeld met een lakwals. Als het de bedoeling is om de kleur industrieel te verwerken, is het aangeraden om de kleur op de lakwals te testen en de formule indien nodig aan te passen om de gewenste kleur te bereiken. Noteer de wijzigingen in de formule voor de volgende toepassing.

WOCA Active Stain, Antiekloog en Driftwood Lye zijn reactieve producten met speciale kleureffecten. Active Stain reageert met het looizuur in eik. De stalen en de producten zullen dus nooit identiek zijn, omdat twee stukken hout altijd verschillen. In dit geval speelt de herkomst van het hout een grote rol (Europa, Amerika of Azië enz.). Het effect zal ook variëren naargelang de hoeveelheid aangebrachte olie. Bovendien zal de kleur tijdens de eerste 3-6 maanden veranderen onder invloed van de UV-stralen op het hout. Pas daarna krijgt het hout zijn definitieve kleur.

Houd er rekening mee dat formules die met WOCA-producten zijn samengesteld, steeds met WOCA producten moeten worden gereproduceerd volgens de goedgekeurde formule en stappen van de afwerkingsprocedure. Elke wijziging in de formule of de producten kan tot een ongewenst resultaat leiden of kleurvariaties die de klant niet heeft goedgekeurd. Gebruik nooit tape tijdens de installatie van de afgewerkte vloer.

VOORBEHANDELING

Oliesysteem

Naaldhoutloog



- 2,5 liter
- 8-10 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
- Bevat witte pigmenten

Naaldhoutloog wordt gebruikt als loogbehandeling op onafgewerkt of pas geschuurd interieurhout zoals vloeren, trappen, meubels en panelen.

- Enkel geschikt voor naaldhout
- Stopt vergeling van het oppervlak
- Beschermt lichte houtkleuren
- Afwerking met olie, hardwax of zeep

Houtloog



- 2,5 liter
- 8-10 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
- Wit en grijs

Houtloog wordt gebruikt als loogbehandeling op onafgewerkt of pas geschuurd interieurhout zoals vloeren, trappen, meubels en panelen.

- Geeft een lichtere of vergrijzde afwerking en voorkomt vergeling van het hout
- Afwerking met olie, hardwax of zeep
- Geschikt voor elk type hout

Antiekloog



- 2,5 liter
- 8-10 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
-

Antiekloog is speciaal ontwikkeld om eikenhout een gerookt effect te geven.

- Geeft eikenhout een gerookt effect
- Afwerking met olie of hardwax
- Enkel voor eikenhout
- Bevat geen pigmenten

Pre-Colour



- 2,5 liter
- 8-10 m²/liter
- Watergedragen
- Max. 100 g/liter
- Wit, grijs en zwart

Pre-Colour is een watergedragen beits die wordt gebruikt als voorkleuring op onafgewerkt of pas geschuurd interieurhout zoals vloeren, trappen, meubels en panelen.

- Geeft een nieuwe intense kleur
- Afwerking met olie, hardwax of lak
- Geschikt voor elk type hout

Driftwood Lye



- 2,5 liter
- 8-10 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
- Wit en grijs

Driftwood Lye is een uniek product dat het hout een verweerde uitstraling geeft. Het product is vooral bedoeld voor eikenhout. Met dit product krijgt het hout een bijzonder mooie tweedimensionale structuur.

- Geeft eik een verweerde uitstraling
- Afwerking met olie, hardwax of zeep
- Enkel voor eikenhout

Active Stain



- 2,5 liter
- 8-10 m²/liter
- Watergedragen
- Max. 50 g/liter
- 4 kleuren

Active Stain is watergedragen en werd ontwikkeld om speciale grijze kleureffecten te creëren op eikenhout en om een buitengewoon unieke kleur te verkrijgen. Het product is niet bijtend.

- Geeft eik een speciaal grijskleurig effect
- Afwerking met olie, hardwax of zeep
- Enkel voor eikenhout

BASISBEHANDELING

Oliesysteem

Masterolie



- 1 liter, 2,5 liter en 5 liter
- 10-12 m²/liter
-
- Max. 45 g/liter
- Naturel en wit

Masterolie kan worden gebruikt op alle onafgewerkte, pas geschuurde of pas gelegde houten vloeren, ongeacht de houtsoort. Te gebruiken op onbehandeld, voorbehandeld houtwerk, zoals interieurvloeren, -trappen, -panelen en -meubels.

- Geschikt voor elk type hout
- Geschikt voor grote oppervlakken
- Ook geschikt om handmatig aan te brengen

Diamond Oil



- 1 liter en 2,5 liter
- 20-25 m²/liter
-
- Max. 6 g/liter
- 9 kleuren*

Diamond Oil wordt gebruikt om houten vloeren te oliën met een éénschijfsmachine. Diamond Oil is tevens ideaal voor de basisafwerking van onbehandeld, nieuw en pas geschuurd interieurhout.

- Geschikt voor elk type hout
- Waterafstotend
- Heel hoog vaste stoffengehalte
- Uiterst slijtvast oppervlak
- Sneldrogend

** enkel Naturel, wit en extra wit in 1,0 liter*

High Solid Masterolie



- 2,5 liter en 5 liter
- 18-20 m²/liter
-
- Max. 35 g/liter
- Naturel, wit en extra wit

High Solid Masterolie wordt gebruikt om houten vloeren te oliën met een éénschijfsmachine. De olie geeft een slijtvast, vuil- en waterafstotend oppervlak.

- Geschikt voor elk type houten vloer
- Bijzonder geschikt voor drukbelopen ruimten
- Mag enkel machinaal worden aangebracht
- Hoog vaste stoffengehalte

Colour Oil




- 1 liter en 2,5 liter
- 10-12 m²/liter
-
- Max. 90 g/liter
- 11 kleuren

Oliën en kleuren in één toepassing. Geschikt voor eik, es, spar, lariks, den en teak, evenals voor kurk. Colour Oil kan worden gebruikt op onafgewerkt of pas geschuurd interieurhout.

- Voor nieuw en oud hout
- Kleurt en beschermt in één toepassing

COLOUR OIL

- | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------|-------|-----------|---------|-------|-------------|-------|--------|--------|
| 101 | 102 | 106 | 114 | 118 | 119 | 120 | 314 | 341 | 342 | 349 |
| Lichtbruin | Donkerbruin | Donker Roodbruin | Grijs | Extra Wit | Walnoot | Zwart | Extra Grijs | Creme | Cognac | Antiek |

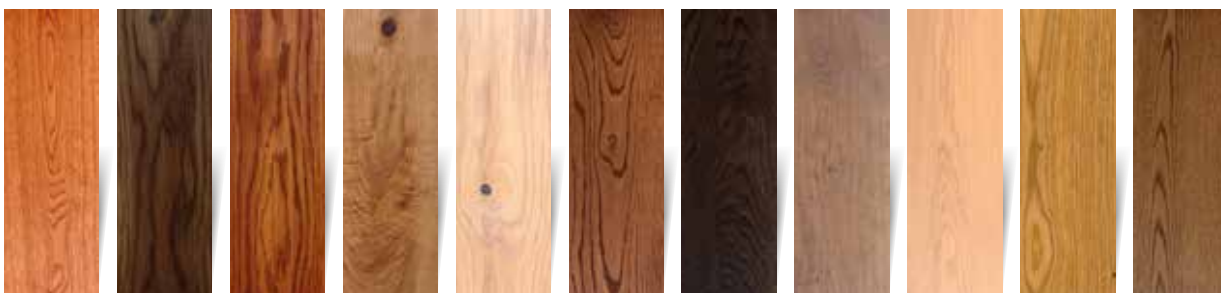

BASISBEHANDELING

Oliesysteem

Neutral Oil Invisible



- 2,5 liter
- 8-12 m²/liter
- Watergedragen
- Max. 45 g/liter
- Kleurloos

Neutral Oil wordt gebruikt voor een neutrale/onzichtbare afwerking die onbehandeld eikenhout nabootst op nieuwe of pas geschuurde oppervlakken. De olie beschermt het oppervlak, maar behoudt de natuurlijke uitstraling van onbewerkt eikenhout.

- Ontwikkeld voor eik
- Altijd te gebruiken in combinatie met Neutral Oil Care

Hardwax Olie



- 0,75 liter en 2,5 liter
- 8-12 m²/liter
-
- Max. 470 g/liter
- Naturel en extra wit

Hardwax Olie is ideaal als basisafwerking van onafgewerkt, nieuw of pas geschuurd interieurhout of als toplaag. Handmatig of met een éénschijfsmachine aan te brengen.

- Geschikt voor elk type houten vloer
- Geschikt voor grote oppervlakken
- Filmvormend

Olieverdunner



- 1 liter
-
-
- Max. 5 g/liter
-

Olieverdunner is een mild verdunningsmiddel om gereedschap te reinigen en om olie te verdunnen.

- Milde verdunner voor olie
- Geurloos
- Ideaal om gereedschap te reinigen

DIAMOND OIL

Naturel Wit Extra Wit Carbon Black Concrete Grey Sand Grey Smoke Brown Chocolate Brown Caramel Brown



ONDERHOUD EN REINIGING

Oliesysteem

Onderhoudsolie



- 1 liter en 2,5 liter
- 30-40 m²/liter
- Watergedragen
- Max. 40 g/liter
- Naturel, wit, extra wit*, bruin*, grijs* en zwart*

Onderhoudsolie kan worden gebruikt voor het onderhoud van alle geoliede houtoppervlakken en is bijzonder geschikt voor het regelmatige onderhoud van geoliede houten vloeren.

- Voor het onderhoud van geoliede houten vloeren
- Eenvoudig handmatig of machinaal aan te brengen

** enkel in 1 liter*

Onderhoudspasta



- Tube van 400 ml
- 60-80 m²/400 ml tube
- Watergedragen
- Max. 300 g/liter
- Naturel en wit

Voor het opfrissen en het onderhoud van geoliede houten vloeren.

- Voor het onderhoud van alle geoliede houten vloeren
- Bijzonder geschikt voor UV-geoliede en met hardwax behandelde oppervlakken
- Eenvoudig handmatig of machinaal aan te brengen
- Voor UV-geoliede vloeren ong. 120 m²/400 ml tube

Oil Care



- 1 liter
- 30-40 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
- Naturel en wit

Oil Care kan worden gebruikt voor het onderhoud van alle oxidatief geoliede houtoppervlakken en is bijzonder geschikt voor het regelmatige onderhoud van geoliede houten vloeren.

- Eenvoudig handmatig of machinaal aan te brengen
- Droogt snel
- Milieuvriendelijk

Neutral Oil Care



- 1 liter
- 30-40 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
- Kleurloos

Neutral Oil Care moet worden gebruikt als toplaag op WOCA Neutral Oil en voor het onderhoud van alle met WOCA Neutral Oil geoliede houten oppervlakken.

- Enkel geschikt voor eik
- Geeft eik een neutrale/onzichtbare afwerking

Natuurzeep



- 1 liter, 2,5 liter, 3 liter** en 5 liter
- 320-400 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
- Naturel, wit, en grijs*, Zwart** en Extra Wit**

Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en met natuurzeep behandelde oppervlakken te reinigen en te onderhouden. Natuurzeep is ideaal voor vloeren, meubels, tafelbladen en panelen.

- Voedende eigenschappen
- Voor de basisbehandeling van naalddhouten vloeren

** enkel in 1 liter en 2,5 liter*

*** niet in alle landen beschikbaar*

Olie Conditioner



- 250 ml, 750 ml, 1 liter en 2,5 liter
- 150-200 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
- Naturel en wit

Olie Conditioner combineert een efficiënte reiniging met een gelijktijdige oliebehandeling van het hout. De olie dringt diep in de poriën van het hout en vormt een matte beschermende laag.

- Biedt vanaf de eerste dag maximale resistentie tegen vuil en water.
- Benadrukt de natuurlijke houtkleur
- Milde reiniging en voeding van het oppervlak
- Vormt een matte beschermende oliefilm

ONDERHOUD EN REINIGING

Oliesysteem

Masterzeep



- 5 liter
- 320-400 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
- Naturel

Masterzeep is geschikt om elke houtsoort te reinigen, ongeacht de oppervlaktebehandeling, maar ook voor tegels, vinyl en steen.

- Voor de reiniging en het onderhoud van alle houten vloeren.
- Bijzonder geschikt voor grote oppervlakken die vaak gereinigd worden
- Kan handmatig of machinaal worden aangebracht

Natuurzeep



- Spray van 750 ml
-
- Watergedragen
- Geen
- Naturel en wit

Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en met natuurzeep behandelde oppervlakken te reinigen en te onderhouden.

- Kant-en-klare mengeling
- Beschermend effect
- Geschikt voor speelgoed
- Voedende eigenschappen

Easy Neutralizer



- Spray van 250 ml
-
- Watergedragen
- Geen
-

Easy Neutralizer verwijdert zwarte vlekken die veroorzaakt zijn door een water/zuur reactie. Kan worden gebruikt op onafgewerkte, gezepte, geoliede of gewaxte interieuroppervlakken.

- Kant-en-klare mengeling
- Eenvoudig aan te brengen
- Voor kleine oppervlakken
- Vereist herstelling van de oppervlaktebehandeling

Intensiefreiniger



- 250 ml, 1 liter en 2,5 liter
- 200-300 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
-

Intensiefreiniger kan worden gebruikt om houten oppervlakken te reinigen. Verder is het product geschikt om onafgewerkte wand- en plafondpanelen, meubels enz. te reinigen.

- Voor onafgewerkt, geolied, gewaxt, gelakt of met zeep behandeld interieurhout
- Maakt het oppervlak klaar voor afwerking
- Basisreiniging en vetverwijdering
- Uiterst efficiënt

Super Ontvlekker



- Spuitbus van 250 ml
-
- Watergedragen
- Geen
-

Super Ontvlekker is erg doeltreffend om vet, bloed, koffie, thee enz. op te lossen. Kan worden gebruikt op onafgewerkte, gezepte, geoliede of gewaxte interieuroppervlakken.

- Verwijdert vlekken van houten oppervlakken, bv. koffie en rode wijn
- Verstuifbaar

Onderhoudsbox voor geoliede vloeren



- 3 x 1 liter
-
-
- Max. 40 g/liter
- Naturel en wit

De box bevat:

- 1 Liter Onderhoudsolie
- 1 Liter Intensiefreiniger
- 1 Liter Natuurzeep
- 1 Polierblok/pad
- 1 Pluivrije doek
- 1 Spraykopje

BASISBEHANDELING

Laksysteem

Floor-Primer



-  5 liter en 10 liter
-  6-12 m²/liter
-  Watergedragen
-  Geen
-  Naturel en wit

Floor-Primer is een speciale, watergedragen houtprimer op basis van acryl, die snel droogt en goed kan worden opgeschuurd.

- Watergedragen primer
- Droogt snel
- Gemakkelijk op te schuren
- Voorkomt kantenverlijming

Excellent Lak



-  5 liter en 10 liter
-  8-12 m²/liter per toepassing
-  Watergedragen
-  Geen
-  Glans 20 mat en 40 zijdegans

De Excellent Lak is een geurarme, sneldrogende, watergebaseerde lak. De Excellent Lak kan worden gebruikt op zowel nieuw/onbehandeld als eerder gelakt interieurhout, zoals hout- en parketvloeren, panelen, deuren, trappen, natuurkurk enz.

- Droogt snel, 90 min. bij 20°C
- Geschikt voor normale woonsituaties

Superior Lak



-  5 liter en 10 liter
-  8-12 m²/liter per toepassing
-  Watergedragen
-  Geen
-  Glans 20 mat en 40 zijdegans

De Superior Lak is een geurarm, watergedragen product dat bijzonder slijtvast is in druk belopen zones. De Superior Lak kan worden gebruikt op zowel onbehandeld als eerder gelakt interieurhout, zoals houten parketvloeren, panelen, deuren, trappen, natuurkurk enz.

- Droogt snel, 90 min. bij 20°C
- Geschikt voor drukbelopen woonruimten

Advanced 2K Lak



-  5 liter
-  8-12 m²/liter per toepassing
-  Watergedragen
-  Geen
-  Glans 20 mat en 40 zijdegans

Advanced 2K Lak is een watergedragen tweecomponentenlak die kan worden gebruikt op elk houtoppervlak, inclusief eik.

- Droogt snel, 90 min. bij 20°C
- Geschikt voor zeer drukbelopen, slijtgevoelige ruimtes
- Uiterst zuinig in verbruik
- Bestand tegen zwarte schoenstrepen

Advanced 2K Verharder



-  100 ml
-  –
-  Watergedragen
-  Geen
- 

- Verharder voor WOCA Advanced 2K Lak
- Isocyaan-vrij

Floor Paint



-  2,5 liter
-  6-10 m²/liter
-  Watergedragen
-  Geen
-  Wit, grijs en zwart

Floor Paint is een uniek product dat zorgt voor een volle bescherm laag. Het product is geschikt voor alle soorten houtwerk, zoals vloeren en trappen.

- Volle kleur
- Voldoet aan VOS-richtlijnen
- 2 lagen volstaan
- Slijtvast
- Gemakkelijk te onderhouden

ONDERHOUD EN REINIGING

Laksysteem

Vinyl- en Vernisreiniger



-  1 liter
-  400 m²/liter
-  Watergedragen
-  Geen
- 

Vinyl- en Vernisreiniger is geschikt voor het reinigen van vinyl/LVT, laminaat en gelakte of geverfde oppervlakken. Vinyl- en Vernisreiniger laat geen zeepfilm achter en is daarom erg geschikt voor oppervlakken die vaak gereinigd moeten worden.

- Handmatig of machinaal aan te brengen
- Laat geen film achter
- Gemakkelijk aan te brengen
- Droogt snel

Vinyl- en Vernis Polish



-  1 liter
-  60 m²/liter
-  Watergedragen
-  Max. 45 g/liter
- 

Geschikt voor vinyl/LVT, laminaat en gelakte oppervlakken. Vinyl- en Vernis Polish versterkt het oppervlak en beschermt het tegen slijtage en krassen, zodat het gelakte oppervlak langer meegaat.

- Complete verzorging voor alle gelakte oppervlakken
- Gemakkelijk aan te brengen
- Droogt snel
- Extra bescherming van het oppervlak
- Frist de bestaande afwerking op

Onderhoudsbox Vinyl- en gelakte vloeren



-  3 x 1 liter
-  -
-  Watergedragen
-  Max. 45 g/liter
- 

De box bevat:

- 1 Liter Vinyl- en Vernis Polish
- 1 Liter Intensiefreiniger
- 1 Liter Vinyl- en Vernisreiniger
- 2 pluisvrije doeken



BASISBEHANDELING

Oliesysteem

Panel White (Panel White Paint)



- 0,75 liter en 2,5 liter
- 8-12 m²/liter
- Watergedragen
- Max. 60 g/liter
- Wit, extra wit en volledig matte verf*

Panel White is een watergedragen product om vergeeld hout op te frissen, bv. plafonds en wandpanelen. Panel White wordt binnenshuis gebruikt op onbehandeld en gelakt naaldhout.

- Beschermt de natuurlijke houtkleur
- "Vertraagt de verkleuring van hars en voorkomt dat knoesten in het hout "er uit springen"

* enkel in 2,5 liter

Basic Soap



- 1 liter
- 10-15 m²/liter
- Watergedragen
- Geen
- Wit

Basic Soap werd ontwikkeld voor de basisbehandeling van meubels, interieurs en vloeren. Basic Soap is bijzonder geschikt voor het inzepen van houtsoorten zoals eik, beuk, es en naaldhout.

- Unieke zachte afwerking met Scandinavisch white wash effect
- Beschermt het hout met een hoge zeepconcentratie
- Gemakkelijk te verzadigen en te reinigen
- Voor meubels, interieurs en houten vloeren

Werkbladolie



- 0,75 liter
- 12-15 m²/liter
-
- Max. 45 g/liter
- Naturel en wit

Werkbladolie is bedoeld voor onbehandelde of eerder geoliede/geschuurde houtoppervlakken. De olie maakt het oppervlak sterk water- en vuilafstotend.

- Levert een vuil- en waterbestendig oppervlak op
- Geschikt voor licht en donker hout
- Benadrukt de houtkleur
- Alle bestanddelen zijn goedgekeurd door de FDA

Werkblad Gel



- Tube van 400 ml
- 30-40 m²/400 ml tube
-
- Max. 275 g/liter
- Naturel en wit

Werkblad Gel frist eerder geoliede houtoppervlakken op. De efficiënte gel droogt snel en verbetert de natuurlijke structuur en kleur van het hout. Het resultaat is een resistent en sterk oppervlak.

- Gemakkelijk te doseren
- Zuinig verbruik
- Alle bestanddelen zijn goedgekeurd door de FDA

Bijenwas



- Pot van 250 ml
- 8-10 m²/250 ml
-
- Geen
- Naturel

Bijenwas balsem is bedoeld voor de basisbehandeling en het onderhoud van onbehandelde, gebeitste of geloopte houtoppervlakken binnenshuis (speciaal voor meubels en speelgoed).

- Om kleine houten oppervlakken te boenen
- Geeft interieurhout een gladde afwerking
- Water- en vuilbestendig
- Benadrukt de natuurlijke houtstructuur

Natuurzeep



- Spray van 750 ml
-
- Watergedragen
- Geen
- Naturel en wit

Natuurzeep is ideaal om geoliede, met hardwax en met natuurzeep behandelde oppervlakken te reinigen en te onderhouden.

- Kant-en-klare, gebruiksvriendelijke mengeling
- Voor de reiniging en het onderhoud van alle houten oppervlakken.
- Geschikt voor speelgoed
- Beschermend
- Voedende eigenschappen

ONDERHOUD EN REINIGING

Oliesysteem

Intensiefreiniger



-  250 ml, 1 liter en 2,5 liter
-  200-300 m²/liter
-  Watergedragen
-  Geen
- 

Intensiefreiniger kan worden gebruikt om houten oppervlakken te reinigen. Verder is het product geschikt om onafgewerkte wand- en plafondpanelen, meubels enz. te reinigen.

- Voor onafgewerkt, geolied, gewaxt, gelakt of met zeep behandeld interieurhout
- Maakt het oppervlak klaar voor afwerking
- Basisreiniging en vetverwijdering
- Uiterst efficiënt

Intensiefreiniger



-  Spray van 750 ml
-  –
-  Watergedragen
-  Geen
- 

Intensiefreiniger in spray is een unieke, kant-en-klare spray voor de algemene reiniging van alle houtwerk binnenshuis, zoals meubels, trappen, deuren, panelen en werkbladen.

- Kant-en-klare, gebruiksvriendelijke mengeling
- Voor onbehandeld, geolied, gewaxt, gelakt of gezeept interieurhout
- Basisreiniging en vetverwijdering



VOORBEHANDELING

Oliesysteem

Outdoor Wood Primer



-  2,5 liter
-  8-10 m²/liter
-  Watergedragen
-  VOS
-  Kleurloos

Outdoor Wood Primer is een watergedragen primer voor buiten hout, zoals gevels, ramen, hekken enz. Verbeterd de hechting en duurzaamheid. Het product wordt vooral gebruikt voor den, lariks, spar, eik en oud, onder druk behandeld hout (behalve red cedar).

- Speciale primer voor sterk absorberende houtsoorten
- Droogt snel
- Dringt door en beschermt
- Vereist nabehandeling met Exterior Oil



Wij werken met passie.

Passie voor onze achtergrond en ons erfgoed. Passie voor onze producten en onze klanten. Door de jaren heen zijn wij trouw gebleven aan onze principes op het gebied van authenticiteit, integriteit en werkhouding. Ons werk zo goed mogelijk doen, voor het mooiste en meest duurzame bouw materiaal ter wereld, dat is onze missie. Daar blijven wij ons best voor doen. That's why we're No1.

Uitstekende kwaliteit.

Compleet systeem
Duurzame resultaten.
Gebruiksvriendelijk van
begin tot einde.
Gemaakt met passie.

That's why we're No1.

EXTERIOR PAINT

Rood Wit Grijs Zwart Creme Beton Grijs Antraciet Donkerblauw Donkergroen



BASISBEHANDELING

Oliesysteem

Multi Protector



- Spray van 750 ml
-
- Watergedragen
- Geen
-

Multi Protector werd ontwikkeld om tuinmeubels van polyrotan, hout, staal, plastic enz. op te frissen en te beschermen.

- Geschikt voor het algemene onderhoud van andere buitenelementen, zoals ramen, bekledingen enz.
- Kant-en-klaar – gebruiksvriendelijk
- Maakt het oppervlak waterdicht
- Milieuvriendelijk product

Exterior Gel



- Tube van 400 ml
- 6-12 m²/400 ml
-
- Max. 275 g/liter
- Naturel en teak

Exterior Gel frist eerder geoliede houtoppervlakken op. De efficiënte gel droogt snel en verbetert de natuurlijke structuur en kleur van het hout. Het resultaat is een resistent en sterk oppervlak.

- Gebruiksvriendelijk
- Zuinig verbruik
- Bevat UV-bescherming

Exterior Oil



- 0,75 liter en 2,5 liter
- 8-12 m²/liter
- Watergedragen
- Max. 50 g/liter
- 13 kleuren

Exterior Oil is geschikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en eerder geoliede buiten hout, zoals terrassen, tuinmeubels, bekledingen enz.

- Maakt het oppervlak slijtvast
- Bevat UV-bescherming
- Voorkomt schimmel en zwammen
- Droogt snel
- Geschikt voor alle houtsoorten

Exterior Paint



- 0,75 liter en 2,5 liter
- 6-10 m²/liter
- Watergedragen
- Max. 80 g/liter
- 9 kleuren

Exterior Paint is bedoeld voor de basisbehandeling en het onderhoud van tuinmeubels, hekken, bekledingen enz. van hout. Exterior Paint maakt het oppervlak slijtvast en resistent en beschermt tegen begroeiing en verkleuring. De verf is geschikt voor nieuwe en eerder behandelde meubels. Niet geschikt voor terrassen.

- Bescherming en kleur voor buitenhout
- Voor meubels, bekledingen, gevels, schuttingen, enz.
- Bevat UV-bescherming

EXTERIOR OIL

Natuurlijk Teak Zwart Grijs Walnoot Bangkirai Lariks Anthraciet Wit Roodbruin Zoutgroen Zilver Ivoor



REINIGEN

Oliesysteem

Multi Cleaner



-  Spray van 750 ml
-  –
-  Watergedragen
-  Geen
- 

Multi Cleaner werd speciaal ontwikkeld om tuinmeubels van polyrotan, hout, staal, pvc enz. te reinigen.

- Kant-en-klaar – gebruiksvriendelijk
- Ook geschikt voor de algemene reiniging van andere buitenelementen, zoals ramen, bekledingen enz.
- Milieuvriendelijk product

Exterior Cleaner



-  1 liter en 2,5 liter
-  6-10 m²/liter
-  Watergedragen
-  Geen
- 

Exterior Cleaner is bedoeld om terrassen, tuinmeubels, bekledingen/ gevels, schuttingen, deuren, carports enz. te reinigen. Het product verwijdert begroeiing en vuil.

- Verwijdert en voorkomt mos en algen
- Geschikt voor terrassen, tuinmeubels, bekledingen en gevels
- Handmatige of machinale reiniging
- Niet schadelijk voor planten

Houtontgrijzer



-  Spray van 750 ml
-  –
-  Watergedragen
-  Geen
- 

Houtontgrijzer is bedoeld voor de reiniging van alle houten tuinmeubels. Hardnekkig vuil, begroeiing en verweerde olieresten worden doeltreffend verwijderd.

- Voor de grondige reiniging van alle houten tuinmeubels
- Verwijdert olie en vuil tot diep in het hout





Kleurenpalet.

Denk aan alle mogelijkheden.

Met trots stelt WoodCare Denmark het WOCA-kleurconcept voor. Het systeem gebruikt speciaal ontwikkelde pigmenten die compatibel zijn met de verschillende WOCA-systemen. U kunt ze mengen tot zowat elke denkbare kleur om een wereld van mogelijkheden te creëren.

- 16 pigmenten voor meer dan 800 verschillende kleuren
- Universeel compatibel (solventgedragen, watergedragen en UV)
- Uiterst geconcentreerd/erg efficiënt
- Gemakkelijk te mengen
- Eindeloze keuzes
- Minder voorraad/basismateriaal voor gepersonaliseerde oplossingen
- Zowel handmatig als mechanisch op te lossen
- Snelle reactie mogelijk op elke aanvraag met oplossingen op maat

Al 40 jaar lang ecologische producten.




EN 71-3

De migratie van metalen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) werd in het staal getest volgens EN 71 deel 3 1995.

Er werd geen migratie van de vermelde metalen vastgesteld boven de detectielimiet van 10-50 ppm.

Alle interieurproducten zijn bijgevolg geschikt voor speelgoed.



IBR

De producten van WoodCare Denmark worden getest in onafhankelijke laboratoria, zoals het Instituut voor Bouwbiologie in Rosenheim, en zijn goedgekeurd en gecertificeerd. Dat instituut bestudeert de impact op mens en milieu van productiemethoden en elementen die worden gebruikt in de bouw, voor meubels en in leefomgevingen.



VOS

De VOS-richtlijn van het Europees parlement en de Raad van Europa legt beperkingen op voor de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS).


Alle producten van WoodCare

Denmark voldoen aan de nieuwe VOS richtlijnen voor 2007 en 2010.



DIBt-voorschriften

Al onze industriële producten zijn geregistreerd door DIBt voor fabrikanten op de Duitse markt.



A+

Sinds september 2013 moeten alle producten voor vloerbehandeling die in Frankrijk op de markt komen, voorzien zijn van een label met de VOS-klasse, gaande van A+ (erg lage emissie) tot C (hoge emissie).

Daarmee wil men de luchtkwaliteit in particuliere en openbare gebouwen verbeteren. Met dit voorschrift kunnen de consumenten bewust milieuvriendelijke producten kiezen, aangezien het A+-label een VOS emissie onder de limietwaarde garandeert na 28 dagen. Die limietwaarde komt overeen met wat het DIBt (Duitse Instituut voor Bouwtechniek) voorschrijft.



Het EU Ecolabel

De bloem is het symbool van het Europese Ecolabel. Dat werd opgericht in 1992 door de Europese Commissie en wordt overal in Europa erkend. De bloem dringt aan op een beperkt gebruik van het pigment titaniumdioxide, om het energieverbruik en de hoeveelheid afval bij de productie te minimaliseren. Strenge eisen voor de hoeveelheid VOS en andere stoffen in verf die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het vereist goede kwaliteit wat betreft uitstrijkbaarheid en dekking. Als de leverancier in zijn markt beweert dat de verf goed hecht of wasbaar is, moet dat gedocumenteerd worden. De documentatie voor goede kwaliteit vereist testen in overeenstemming met de internationale normen.



Antislip test DIN 51130

WOCA Diamond Oil, Woca Hardwax Olie en Woca Neutral Oil werden getest op massief hout en kregen een R10-classificatie in overeenstemming met DIN 51130. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met WoodCare Denmark A/S.



Brandklasse EN ISO 9239-1

WOCA Diamond Oil en Woca Hardwax Olie werden getest op massief hout en kregen brandklasse Cf1 in overeenstemming met EN ISO 9239-1. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met WoodCare Denmark A/S.



QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

DS/EN ISO 9001 en DS/EN ISO 14001

WoodCare Denmark is gecertificeerd in overeenstemming met de volgende normen: ISO 9001: 2000 – de internationale norm voor kwaliteitscontrole; en ISO 14001:2004 – de internationale norm voor milieumanagement.

Kwaliteit- en milieumanagementsystemen waken erover dat de verkoop, aanvoer, productontwikkeling en productie verlopen volgens bepaalde procedures en instructies die alle personeelsleden moeten kennen. ISO 9001 zorgt

ervoor dat de vooropgestelde kwaliteit van de procedures en de producten gewaarborgd is en de producten dus van eenvormige kwaliteit zijn. ISO 14001 houdt rekening met alle milieuaspecten. Zo wordt gekeken naar de geselecteerde grondstoffen, de interne omgeving, maar ook naar de afvalverwerking.

Verder worden voortdurend nieuwe doelstellingen uitgewerkt om de kwaliteit en de milieuvriendelijkheid te verbeteren.

That's why we're





Verdeler:

WOODCARE DENMARK A/S

Tvaervej 6

DK-6640 Lunderskov

Tel.: +45 99 58 56 00

Fax: +45 99 58 56 36

info@ttwoodcare.com

www.wocadenmark.com

www.woca.be

www.woca.nl

