

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

19

PRODUCT- OVERZICHT

VOOR DEKVLOEREN, VLOERBEDEKKING EN PARKET

THOMSIT TOONT KARAKTER!



VOORWOORD

Beste klanten en zakenpartners,

Nieuwe impulsen geven in de markt en actief nieuwe uitdagingen aangaan; dat heeft Thomsit zich ten doel gesteld. Dat betekent dat wij een duidelijke boodschap willen afgeven! Onder dit motto start Thomsit in het jaar 2019. Op de woorden moeten natuurlijk daden volgen. Daarvoor hebben wij drie speerpunten benoemd: de nieuwe brand identity, optimalisatie van de logistiek en nieuwe producten.

Frisse wind in de brand identity

De nieuwe look omvat verschillende componenten, allereerst het nieuwe logo en de nieuwe organisatie van onze communicatiemiddelen. Daarbij komt een nieuwe brand identity: het uitroepteken. Thomsit geeft daarmee een signaal af dat staat voor dynamiek. Nieuw is ook de claim: Make it! - je kan het! Dat is onze boodschap aan u; met Thomsit ga je elke dag je uitdagingen aan op elke bouwplaats.

Nieuwe koers van de logistiek

De zichtbare veranderingen gaan hand in hand met logistieke vooruitgang. Vanaf 2019 leveren wij aan onze klanten vanaf drie Duitse locaties: Augsburg, Hamm en Wittenberg. Dat betekent een aanzienlijke verbetering van de leveringskwaliteit, de beschikbaarheid en de leveringssnelheid.

Eigentijdse oplossingen in de portfolio

Ook op productniveau staat ons een spannend jaar te wachten: het jaar van de designvloeren. Designvloeren zijn nog altijd erg trendy. Met Thomsit K 190 F hebben wij een nieuwe designvloerlijm in de portfolio. Op alle vlakken overtuigend, vooral door de uiterst eenvoudige verwerking. Daarnaast kunt u ook uitzien naar andere nieuwe producten, zoals de schuifvastе parketlijm Thomsit P 699 en de universele lijm Thomsit UK 840.

Met al deze maatregelen geven wij in 2019 een duidelijk signaal af in de markt. Daar kunt u van profiteren! Ons doel is dat u alles voor elkaar krijgt wat u zich heeft voorgenomen.

Dus wat dat betreft:

Veel succes in 2019 en "let's make it!"



A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Holger Sommer'.

Holger Sommer

Director Business Management
Floor Laying Europe



DE NIEUWE STER!

**DESIGNVLOERBEDEKKING IS DE TREND –
DE NIEUWE THOMSIT K 190 F MAAKT
HET LEGGEN MAKKELIJKER ALS OOI
TEVOREN!**

- Gemakkelijke verwerking
- Variabele inlegtijd
- Laag verbruik



WIJ ZIJN ER VOOR U!

UW CONTACTPERSONEN PER REGIO

BENELUX				
		Regio	Mobiel	E-mail
Business Manager	Rom Rombouts	Benelux	+ 31 6 41 32 45 48	rom.rombouts@basf.com
NEDERLAND				
		Regio	Mobiel	E-mail
Field Sales Manager	Rienk Bunt	Nederland	+ 31 6 41 32 45 49	rienk.bunt@basf.com
Commercieel Technisch Adviseur	Albert Baars	Zuid- en West- Nederland	+ 31 6 41 32 45 60	albert.baars@basf.com
	Marcel van Eldonk	Zuidoost-Nederland	+ 31 6 41 32 45 45	marcel.van-eldonk@basf.com
	Bob Meeuwesse	Midden- en Noord-Nederland	+ 31 6 41 32 45 40	bob.meeuwesse@basf.com
BELGIË				
		Regio	Mobiel	E-mail
Field Sales Manager	Timothy de Raeve	Oost- en West-Vlaanderen	+ 32 490 65 77 36	timothy.de-raeve@basf.com
Commercieel Technisch Adviseur	Pascal de Man	Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant	+ 32 478 63 77 51	pascal.de-man@basf.com
Agent	Christian Charlet	Brussel, Zuid België, Luxemburg	+ 32 475 64 07 13	christian.charlet@generalflooring.be

INHOUD

ONDERGRONDTECHNIEK	9
ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN	10
Dekvloeren maken	10
Dekvloeren repareren en saneren	13
Voorstrijken-met primer behandelen-verzegelen	17
PLAMUREN EN EGALISEREN	21
Cementgebonden egaliseermiddelen	21
Anhydriet-egaliseermiddelen	25
PU-egaliseermiddelen	26
Complementaire producten	27
RENOVATIETECHNIEK, ONDERTAPIJTEN EN AFDICHTING	30
Contactgeluidsisolatietechniek	30
Renovatie ondertapijten	33
Afdichtingsbanen en dempende strips	34
LIJMTECHNIEK	35
VLOERBEDEKKING LIJMEN	36
PVC- en rubbervloer lijmen	36
PVC- en rubbervloer lijmen - sterke belasting	38
Textiele vloerbedekking lijmen	39
Linoleum lijmen	41
Universele lijmen	42
Geleidend lijmen	43
Speciale verlijmingen (trappen, wanden, profielen)	45
VLOERBEDEKKINGEN FIXEREN	48
Verwijderbaar fixeren	48
DRYTACK DROOGLIJMTECHNIEK	50
PARKET EN LAMINAAT LIJMEN	54
COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN	59
Afdichtingsbanen en dempende strips	60
Afdichtmiddel	62
Reinigen en verdunnen	63
Kwartzand	64
Gereedschap	65
ADVIES	67
ADVIESPLANNEN	68
Ondergrondvoorbereiding	68
Leggen van vloerbedekkingen	70
Leggen van parket	72
Leggen van geleidende vloeren	78
SNELZOEKER	74
Vloeropbouw met flexibele en textiele vloeren	74
Vloeropbouw in een natte ruimte	76
Vloeropbouw voor de scheepsbouw	77
Vloeropbouw met geleidende vloeren	78
VERTANDINGEN IN EEN OVERZICHT	73
GEZONDHEIDSBESCHERMING EN ARBEIDSVEILIGHEID	79
LEGENDA EN TOELICHTINGEN	80

PRODUCTOVERZICHT !

„Hier heeft u alle Thomsit producten in één overzicht“

AS 1 Anhydrietegaliseermiddel	25	R 740 Reno Express voorstrijk	18
AS 2 Vezelversterkt anhydrietegaliseermiddel	25	R 755 Vochtschermer 2c	14, 19
DS 40 Egaliseermiddel voor dikke lagen	24	R 756 EasyExpress Epoxyverzegelingsprimer	19
DT 100 Quick Lift® Hechtfolie	50	R 762 Stroomgeleidende voorstrijk	43
DT 200 Quick Lift® Weefsel	50	R 765 Profielstriplijm	46
DT 300 Drytack-tape voor tapijtplinten	51	R 766 Multi-primer	17
DT 400 Drytack-tape voor tapijtplinten	51	R 767 Montagelijm	47
DT 500 Drytack-tape voor kernplinten	52	R 777 RM Acryl Primer Ready-Mixed	17
DT 550 Drytack-tape in kernplinten	52	R 790 Vul- en voorstrijkmiddel	18
DT 600 Drytack-tape voor rubber plinten	53	RS FIX Fijn reparatiemiddel	27
DT 700 Drytack-tape voor trapsystemen	53	RS 88 Renovatie egaliseermiddel	15, 27
DX Egaliseermiddel	22	S 810 Polyurethaan egaliseermiddel	26
E 14 B Dekvloer Snelcement	10	SD 910 N Siliconenafdichtmiddel	62
E 27 M Snelklaar Dekvloermortel	11	SE 93 Sneldekvloer-bindmiddel	11
E 37 M Variabele Snelmortel	12	SE 94 Snelle dekvloermortel	12
E 40 H Mortel Hechtbrug	10	SL 85 Systeem egaliseermiddel	23
FA 97 Vezelversterkt egaliseermiddel	23	T 410 Aquatack®- Tapijtljm	40
FF 69 Flex-Finish	28	T 412 Aquatack® Tapijt- en linoleumlijm, geleidend	44
K 112 Speciale stroomgeleidende kleefstof	43	T 425 Tackifier	48
K 145 DesignTack	48	T 435 Tackifier Hechtstop	49
K 150 Dispersiekleefstof voor rubber	37	T 440 Dispersiekleefstof voor tapijt	40
K 175 Contactlijm op waterbasis	45	T 590 Quick-Lift® Wechselfix	33
K 182 Neopreen-contactlijm Extra	45	TDB 100 Thomsit Afdichtstrook	34, 60
K 188 Speciale PVC-lijm	37	TDB 12 Thomsit Afdichtingsband	34, 60
K 188 E Aquaplast Premium Quality	36	TE 161 Aanmaakkuip	65
K 188 S PVC-Krachtlijm Snel	37	TE 162 Exaquirl met kogel	65
K 190 F Vezelversterkte PVC- en Rubberlijm	36	TE 163 Maattemmer	65
L 240 D Dispersiekleefstof	41	TE 170 Rakel, in hoogte verstelbaar	66
Multi-Car Standard	66	TF 201 Thomsit-Floor® Profiel-rolbaan	33
Multi-Car Compleet	66	TF 300 Thomsit-Floor® Wapeningsnet	15
OS Egaliseermiddel	22	TF 302 Thomsit-Floor® Schuif-elast-baan, 2 mm	30
P 618 Dispersielijm	54	TF 303 Thomsit-Floor® Project Floor, 3 mm	30
P 625 2-c. PU-Parketlijm	38, 54	TF 303 N Thomsit-Floor® Nonflame, 3 mm	31
P 640 Laminaat Parketlijm	57	TF 305 Thomsit-Floor® Project Floor, 5 mm	32
P 665 Elastische lijm voor parket	55	TF 310 Thomsit-Floor® Glasvezelvlies	16
P 675 Elast	55	TF 320 Thomsit-Floor® Glasvezelstrengen	16
P 685 Elast Universal	56	TF 404 Thomsit-Floor® Tex Comfort, 4 mm	31
P 695 Elast Universal Strong	38, 56	TK 199 Universele fixatie	49
P 699 Harde lijm voor parket	57	TKL 300 Speciaallijm	41
QS 10 Hoogwaardig kwartszand 0,4 - 0,8 mm	20, 64	TL 280 Combi Dispersiekleefstof	39
QS 20 Kwartszand 0,2 - 2 mm	28, 64	TRD 5 Zelfklevende dempende randstrook	29, 61
R 710 Polyurethaanlijm	39	TRT 10 Reinigingsdoekjes	63
R 712 Polyurethaanlijm geleidend	44	UK 800 Universele vloerlijm	42
R 726 Snelhars	13	UK 840 Universele vloerbedekkingslijm	42
R 727 2-c Epoxy-giethars	13	XXL Power Egaliseermiddel	21
R 729 Silicaat-Giethars	14	XXL Xpress Snel egaliseermiddel	21
R 730 Verdunner voor neopreenlijm	46, 63		

ONDERGROND- TECHNIEK

ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN

10

Dekvloeren maken	10
Dekvloeren repareren en saneren	13
Voorstrijken-met primer behandelen-verzegelen	17

PLAMUREN EN EGALISEREN

21

Cementgebonden egaliseermiddelen	21
Anhydriet-egaliseermiddelen	25
PU-egaliseermiddelen	26
Complementaire producten	27

RENOVATIETECHNIEK, ONDERTAPIJTEN EN AFDICHTING

30

Contactgeluidsisolatietechniek	30
Renovatie ondertapijten	33
Afdichtingsbanen en dempende strips	34

01 ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN

DEKVLOEREN MAKEN

E 40 H

MORTEL HECHTBRUG

Voor samengestelde dekvloeren en cementmortel

EIGENSCHAPPEN:

- Grote verbindingskracht, biedt na de passende voorbehandeling van de ondergrond een kracht-geslotenverbinding
- Watervast en vorstbestendig, universeel binnen en buiten te gebruiken
- Zeer emissiearm, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R

TOEPASSINGEN:

- Binnen en buiten
- Voor gebruik op vloeren
- Hechtbrug voor het maken van samengestelde vloeren voor industrieel en bedrijfsmatig gebruik en voor dekvloeren met hoogteverschillen op balkons en terrassen
- Hechtbrug voor samengestelde dekvloeren, bijv. Thomsit sneldekvloeren van E 14 B, E 27 M en E 37 M en traditionele zand-cementmortel

Technische gegevens

Verbruik:	ca. 2 - 2,5 kg/m ²
Laagdikte:	ca. 1,5 mm
Verwerkingstijd:	ca. 1 uur
Mengtijd:	ca. 3 min.



NIEUW !

PRAKTIJKTIP!

Maximale veiligheid door het maken van een krachtgesloten verbinding.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
E 40 H	25-kg-zak	50578819	4083200302514	1	42

E 14 B

DEKVLOER SNELCEMENT

Voor het maken van snelhardende samengestelde dekvloeren en dekvloeren op een scheidings- of dempende laag

EIGENSCHAPPEN:

- Na ca. 4 dagen belegbaar met dampdichte vloerbedekkingen en parket
- Geschikt voor verwarmde dekvloeren
- Geschikt voor realisatie van dekvloer m.b.v. pomp, ook bij hogere temperaturen
- Zeer emissiearm, GEV EMICODE EC1 Plus R

TOEPASSINGEN:

Voor het maken van samengestelde dekvloeren en dekvloeren op een scheidings- of dempende laag (ook verwarmde dekvloeren).

- Voor binnen en buiten, ook voor direct gebruik
- Voor langdurig vochtbelaste ruimtes
- Voor snel belegklare dekvloeren

Technische gegevens

Classificatie voor dekvloer:	CT C40-F7
Verbruik:	mengverhouding 1:5: ca. 3,4 kg/m ² per cm laagdikte
Beloopbaar na:	ca. 1 dag
Belegbaar:	na 4 dagen met dampdichte bedekking en parket



NIEUW !

PRAKTIJKTIP!

Afhankelijk van de kwaliteit van het dekvloerzand en de mengverhouding kunnen ook cementdekvloeren van een hogere kwaliteit worden gemaakt.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
E 14 B	25-kg-zak	50571458	4083200302521	1	42

SE 93

SNELDEKVLOER-BINDMIDDEL

Cementconcentraat voor het maken van dekvloeren tot 100 mm

EIGENSCHAPPEN:

- Voor binnen en buiten
- Uitstekend te egaliseren
- Belegbaar na 24 uur
- Hoge sterkten

TOEPASSINGEN:

Bindmiddel voor sneldekvloeren om te mengen met dekvloerzand voor het maken van zwevende dekvloeren en dekvloeren op een scheidingslaag van de sterkteklassen conform DIN EN 13 813 CT-C25-F4 tot CT-C40-F6.



Technische gegevens

Verbruik:	Mengverhouding A:B 1:4 ca. 3,5 kg/m ² per cm laagdikte Mengverhouding A:B 1:5 ca. 3,0 kg/m ² per cm laagdikte
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.
Beloopbaar na:	ca. 3 uur
Belegbaar:	voor standaard afwerking: na ca. 24 uur voor parket: na ca. 72 uur



**ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT**

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
SE 93	25-kg-zak	50505460	4083200301470	1	42

E 27 M

SNELKLAAR DEKVLOERMORTEL

Voor snelhardende samengestelde dekvloeren en dekvloeren op een scheidings- of dempende laag

EIGENSCHAPPEN:

- Na ca. 7 dagen belegbaar met dampdichte vloerbedekkingen en parket
- Geschikt voor verwarmde dekvloeren
- Laagdikte: 20 - 80 mm bij samengestelde dekvloeren; 30 - 80 mm bij dekvloeren op een scheidings- of dempende laag

TOEPASSINGEN:

- Voor binnen en buiten, ook voor direct gebruik
- Voor langdurig vochtbelaste ruimtes
- Voor snelhardende samengestelde dekvloeren en dekvloeren op een scheidings- of dempende laag
- Geschikt voor verwarmde dekvloeren
- Als reparatiemortel voor betonvloeren en cementdekvloeren
- Voor laagdikten van 20 tot 80 mm

Technische gegevens

Classificatie voor dekvloer:	CT C25-F4-A12
Verbruik:	ca. 20 kg/m ² per cm laagdikte
Verwerkingstijd:	ca. 60 min.
Beloopbaar na:	ca. 1 dag
Belegbaar:	na ca. 7 dagen met dampdichte bedekking en parket
Volledig Belastbaar na:	3 dagen



NIEUW !

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
E 27 M	25-kg-zak	50571456	4083200302538	1	42

01 ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN

DEKVLOEREN MAKEN



E 37 M

VARIABELE SNELMORTEL

Voor saneringen in bedrijfspanden en woningen

EIGENSCHAPPEN:

- Kant-en-klaar mortelmengsel, na het mengen met water klaar voor gebruik
- Instelbaar, kan door te variëren met de hoeveelheid water worden ingesteld op de benodigde consistentie
- Watervast en vorstbestendig, universeel binnen en buiten te gebruiken
- Nagenoeg krimprijke uitharding wanneer de voorgeschreven laagdikten worden aangehouden
- Hoge sterkten, CT-C60-F7-A12 conform EN 13813
- Zeer emissiearm, GEV EMICODE EC1 Plus R

TOEPASSINGEN:

- Voor binnen en buiten
- Voor kleinere dekvloeroppervlakken en lichte gietwerkzaamheden
- Door het toevoegen van verschillende hoeveelheden water is de consistentie instelbaar

Technische gegevens

Classificatie voor dekvloer:	CT C60-F7-A12
Verbruik:	ca. 2 kg/m ² per mm laagdikte
Verwerkingstijd:	ca. 50 min.
Beloopbaar na:	ca. 6 uur
Belegbaar na:	ca. 7 dagen met textiele en dampdichte bedekking en parket
Volledig belastbaar na:	3 dagen

- Zeer sterke snelmortel voor saneringen van betonvloeren en cementdekvloeren, betonconstructies, trappen en industrievloeren
- Voor laagdikten van 10 tot 70 mm



NIEUW !

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
E 37 M	25-kg-zak	50571457	4083200302545	1	42

SE 94

SNELLE DEKVLOERMORTEL

Snelhardend kant-en-klaar cementdekvloermengsel 10 - 80 mm

EIGENSCHAPPEN:

- Voor binnen en buiten
- Uitstekend te egaliseren
- Belegbaar na 24 uur
- Hoge sterkten

TOEPASSINGEN:

Gebruiksklare droge mortel voor het maken van snel belegbare samengestelde dekvloeren op scheidings- of dempende lagen conform DIN 18 560. Thomsit SE 94 is geschikt voor alle soorten dekvloerwerkzaamheden, ideaal voor snelle reparaties aan dekvloeren en kleine oppervlakken. Ook buiten te gebruiken of in langdurig natte ruimtes (bijv. vochtige ruimtes) en als verwarmde dekvloer.



Technische gegevens

Mengverhouding :	ca. 2 l water / 25 kg
Verbruik:	ca. 20 kg/m ² per cm laagdikte
Verwerkingstijd:	ca. 50 min.
Beloopbaar na:	ca. 3 uur
Belegbaar voor vloerbedekking:	na 24 uur
parket:	na 72 uur
Classificatie volgens	DIN 13813 : C30 F5



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
SE 94	25-kg-zak	50505918	4083200301517	1	42

R 726

SNELHARS

Voor het krachtgesloten sluiten van scheuren en voegen in dekvloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Zeer snelle uitharding
- Hoogste sterkten
- Ideaal voor brede scheuren
- Lijmt ook metalen

TOEPASSINGEN:

- Snel uithardende reparatiehars voor:
- het krachtgesloten sluiten van scheuren en voegen in dekvloeren
 - het lijmen van metaalprofielen en spijkerlatten



Technische gegevens

Verbruik:	afhankelijk van breedte en diepte van scheuren resp. voegen
Mengverhouding:	A : B: 100 : 2 gewichtsdelen
Egaliseerbaar:	op zijn vroegst na 1 uur
Verwerkingstijd:	ca. 15 min.



PRAKTIJKTIP!

Gebruik bij zeer fijne scheuren of smalle voegen bij voorkeur Thomsit R 727 giethars.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 726	1,02-kg-2c-blik	50521466	4083200300022	6	65

R 727

2-C EPOXY-GIETHARS

Voor het afdichten van fijne scheuren en voegen in dekvloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Hoog vloeiend vermogen
- Ideaal voor fijne scheuren
- Snelle uitharding
- Geurarm alternatief voor conventionele polyesterharsen

TOEPASSINGEN:

- Uiterst emissie-arme tweecomponenten-giethars voor:
- het afdichten van scheuren en voegen in dekvloeren



Technische gegevens

Verbruik:	afhankelijk van breedte en diepte van de scheuren resp. voegen
Mengverhouding:	A: B: 7 : 1 gewichtsdelen
Egaliseerbaar:	op zijn vroegst na 1 uur
Verwerkingstijd:	ca. 15 min.



PRAKTIJKTIP!

Gebruik bij grove scheuren of brede voegen bij voorkeur Thomsit R 726 snelhars.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 727	12-kg-2c-blik	50507913	4083200300015	12	24

01 ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN

DEKVLOEREN REPAREREN EN SANEREN

R 729

SILICAAT-GIETHARS

Voor het afdichten van fijne scheuren en voegen in dekvloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Geurarm
- Kan zonder roergereedschap worden gemengd
- Vloeibaar of pasteus instelbaar
- Perfect te doseren

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme tweecomponenten-giethars voor:

- het afdichten van scheuren en voegen in dekvloeren



Technische gegevens

Verbruik:	afhankelijk van breedte en diepte van de scheuren resp. voegen
Mengverhouding:	1:1 volumedelen
Egaliseerbaar:	op zijn vroegst na 1 uur
Verwerkingstijd:	ca. 10 min.



PRAKTIJKTIP!

Gebruik bij grove scheuren of brede voegen bij voorkeur Thomsit R 726 snelhars.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 729	2 x 300 ml fles (2 componenten)	50527650	4083200300039	6	39

R 755

VOCHTSCHERM 2C

Voor kritieke ondergronden en sterke belasting

EIGENSCHAPPEN:

- Optimale bescherming tegen restvocht
- Hoogbelastbaar
- Zeer goede hechting

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, tweecomponenten epoxyhars-primer als:

- bescherming van capillair opstijgend vocht of restvocht in cementdekvloeren tot 6 CM-procent en betonvloeren tot 7 CM-procent
- afsluiting van oude ondergronden en gietasfalt voorafgaand aan het direct lijmen met elastische parket lijmen (weekmakerblokkering)



Technische gegevens

Verbruik:	lamsvachtroller: ca. 300 g/m² per laag
Mengverhouding A : B:	5 : 2 gewichtsdelen
Uithardingstijd:	tenminste. 12 uur
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.

Geen vervanging van afdichtingen conform DIN 18533 en DIN 18534.

- bescherming tegen vochtgevoelige ondergronden, zoals vasthechtende lijmresten, droge afbouwplaten, houten ondergronden, magnesium- en steenhoutdekvloeren
- bindmiddel voor epoxyharsmortel en -dekvloeren in combinatie met kwartszand Thomsit QS 10 / QS 20. (Afzanden met kwartszand of tussentijdse voorbehandeling voorafgaand aan het egaliseren noodzakelijk)



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 755	7-kg-2c-emmer	50507915	4083200301593	1	39
R 755	21- kg-2c-emmer	50514632	4083200301586	1	11

RS 88

RENOVATIE EGALISEERMIDDEL

Voor het uitvlakken van 1 - 100 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Voor gaten in trappen, bordessen en dekvloeren
- Aan te passen mengseldikte voor egalisatie- en vulwerkzaamheden
- Snel legklaar, ongeacht de laagdikte
- Spanningsarm
- Hoge eindsterkte

TOEPASSINGEN:

Universeel, snel egaliseermiddel voor het legklaar maken van ondergronden in laagdikten van 1 – 100 mm in één bewerking. De mengseldikte kan worden afgestemd - van stevig tot smeug - door de hoeveelheid aanmaakwater aan te passen. Thomsit RS 88 is geschikt voor:

- het vullen van gaten en uitsparingen
- het uitvlakken van trappen en bordessen
- het over- en bijwerken van oneffenheden



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,5 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 5 - 15 min., afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid water
Beloopbaar na:	ca. 30 - 60 min.
Belegbaar na:	na 60 min. (tot 30 mm)
Niet gebruiken voor het egaliseren van grote oppervlakken of het maken van dekvloeren/eindvloeren.	

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.



PRAKTIJKTIP!

Thomsit RS 88 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
RS 88	25-kg-zak	50505375	4083200301913	1	42

TF 300

THOMSIT-FLOOR® WAPENINGSNET

Voor stabilisatie en drukverdeling

EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardig glaszijdeweefsel
- Eenvoudig en nauwkeurig te snijden

TOEPASSINGEN:

Speciaal wapeningsnet voor de stabilisatie en drukverdeling op houten plankenvloeren voorafgaand aan het egaliseren met Thomsit SL 85 systeem-egaliseermiddel of Thomsit FA 97 vezelversterkt egaliseermiddel.

In combinatie met Thomsit R 755 epoxy-primer ook geschikt voor de stabilisatie van reparabele dekvloeren.

In combinatie met Thomsit FF 69 FlexFinish of Thomsit S 810 polyurethaan-egaliseermiddel te gebruiken op isolerende onderlagen ter voorkoming van restindrukken.



Technische gegevens

Materiaal:	glaszijdeweefsel
Kleur:	rood
Te combineren met SL 85, FA 97, R 755, FF 69, S 810	



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 300	50-m-rol	Breedte: 1 m	45211636	4083200301760	1	30

01 ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN

DEKVLOEREN REPAREREN EN SANEREN

TF 310

THOMSIT-FLOOR® GLASVEZELVLIES

Ter versteviging en wapening

EIGENSCHAPPEN:

- Voor het repareren van scheuren tot een breedte van 3 mm
- Zeer hoge treksterkte
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Te combineren met Thomsit egaliseermiddelen

TOEPASSINGEN:

Alkalibestendig glasvezelvlies voor verstevigende wapening van Thomsit egaliseermiddelen bij gebruik op:

- ondergronden met scheuren en schijnvoegen tot een breedte van 3 mm bij geringe te verwachten bewegingen
- scheurgevoelige ondergronden
- licht trillende resp. trillingsgevoelige ondergronden, zoals houten plankenvloeren, spaanplaten, OSB
- verschillende ondergronden



Technische gegevens

Materiaal:	glasvezel
Kleur:	wit
Minimale laagdikte egaliseermiddelen:	5 mm
Te combineren met AS 2, FA 97	



PRAKTIJKTIP!

Met de aanbevolen egaliseermiddelen van Thomsit kunnen ook hoogbelastbare vloeren, bijv. in bedrijfs- en industriële panden worden vervaardigd.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 310	100-m-rol	Breedte: 0,9 m	45212519	4083200302217	1	24

TF 320

THOMSIT-FLOOR® GLASVEZELSTRENGEN

Voor het repareren van scheuren tot 5 mm

EIGENSCHAPPEN:

- Stevige wapening van scheuren, voegen en overgangen
- Alternatief voor het repareren van scheuren met hars
- Zeer hoge trek- en scheurvastheid
- Eenvoudig en snel aan te brengen

TOEPASSINGEN:

Alkalibestendige glasvezelstrengen:

- voor het eenvoudig en veilig repareren van scheuren, schijn- en werkvoegen, en overgangen tussen verschillende ondergronden tot een breedte van 5 mm
- een veilig alternatief voor het repareren met gietharsen bij vastliggende scheuren en voegen in delen met geringe beweging



Technische gegevens

Materiaal:	glasvezel
Kleur:	wit
Minimale laagdikte egaliseermiddelen:	5 mm
Te combineren met AS 2, FA 97	



PRAKTIJKTIP!

Met de aanbevolen egaliseermiddelen van Thomsit kunnen ook hoogbelastbare vloeren, bijv. in bedrijfs- en industriële panden worden vervaardigd.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 320	45-m-rol	Breedte: 0,8 m	45212415	4083200302224	1	24

R 766

MULTI-PRIMER

Voor absorberende en dichte ondergronden

EIGENSCHAPPEN:

- Universeel inzetbaar
- Sterk geconcentreerd – zeer hoog rendement
- Snel drogend
- Geschikt voor onder parket

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm voorstrijkmiddel als hechtbrug voor Thomsit egaliseermiddel op:

- cementdekvloeren en betonvloeren
- calciumsulfaatdekvloeren
- reparatiemiddel
- droge afbouwplaten
- oude, onbezande gietasfaltdekvloeren
- stenen vloeren en keramische tegels
- houten plankenvloeren, spaanplaten en OSB-platen
- reactieharslagen als tussenprimer



Technische gegevens

Verbruik:	absorberende ondergronden, 1:4 verdund:	ca. 150-200 g/m ² ,
	betonvloeren, 1:1 verdund:	ca. 300 g/m ² ,
	dichte ondergronden, 1:1 verdund:	ca. 50-100 g/m ² ,
	Thomsit R 740 / R 755, onverdund:	80 g/m ²

Droogtijd:	0 - 12 uur, afhankelijk van ondergrond en toepassingsgebied
------------	---

Niet gebruiken op sulfietloog- en zachte bitumineuze lijm. R 766 vormt geen afdichting tegen vocht.

PRAKTIJKTIP!

Ook te gebruiken voor het direct verlijmen van vloerbedekkingen en parket met Thomsit dispersie- en 2-componenten polyurethaanlijmen op geschikte ondergronden.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 766	10-kg-can	beige	50505492	4083200301340	1	60

R 777 RM

ACRYL PRIMER READY-MIXED

Voor absorberende dek- en betonvloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Bindt reststof
- Sluit poriën in de dekvloer en regelt het absorptievermogen
- Krachtige hechtbrug
- Zeer hoog rendement

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme voorstrijk als hechtbrug voor Thomsit egaliseermiddelen:

- cementdekvloeren en betonvloeren
- calciumsulfaatdekvloeren
- reparatiemiddel
- droge afbouwplaten



Technische gegevens

Verbruik:	ca. 100 g/m ²
Droogtijd:	0 - 24 uur, afhankelijk van ondergrond en toepassingsgebied

Thomsit R 777 RM vormt geen afdichting tegen vocht.

PRAKTIJKTIP!

Ook te gebruiken voor het direct verlijmen van vloerbedekkingen met Thomsit lijmen op geschikte ondergronden

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 777 RM	10-kg-can	wit	50505253	4083200301319	1	60

01 ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN

VOORSTRIJKEN-MET PRIMER BEHANDELEN-VERZEGELEN

R 790

VUL- EN VOORSTRIJKMIDDEL

Voor het renoveren van oude ondergronden met veel naden

EIGENSCHAPPEN:

- Naden opvullen en voorstrijken in één handeling
- Snellere droging
- Vezelversterkt
- Consistentie variabel instelbaar
- Bijzonder geschikt voor houten planken en keramische tegels

TOEPASSINGEN:

- Uiterst emissie-arme, tweecomponenten polymeerdispersie- speciaal cement-primer als voegenvulmiddel en hechtbrug voor Thomsit egaliseermiddelen op:
- houten plankenvloeren, spaanplaten P4-P7, OSB-platen (OSB2-OSB4), parketvloeren en overige houten ondergronden met naden
 - onvoldoende bezande gietasfaltdekvlloeren
 - stenen vloeren en keramische tegels
 - coatings



Technische gegevens

Verbruik:	houten ondergronden: afhankelijk van het voegaandeel: 200-800 g/m ² overige ondergronden: 200-400 g/m ²
Droogtijd:	ca. 90 min.
Mengverhouding:	4,5 : 9,5 gewichtsdelen
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.
Niet gebruiken op sulfietloog- en zachte bitumineuze lijm.	
Thomsit R 790 vormt geen afdichting tegen vocht.	



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 790	14-kg-emmer	donkergrijs	50507943	4083200301227	1	16

R 740

RENO EXPRESS VOORSTRIJK


Voor absorberende en dichte ondergronden

EIGENSCHAPPEN:

- Universeel inzetbaar
- Voorkomt migratie van weekmakers
- Ter afsluiting tegen vocht
- Reeds na 1 uur uitgehard

TOEPASSINGEN:

- Uiterst emissie-arme, niet-waterhoudende, ééncomponenten-polyurethaanprimer als:
- afsluiting van oude ondergronden en gietasfalt voorafgaand aan het direct lijmen met elastische parketlijmen (weekmakerblokkering)
 - bescherming tegen vochtgevoelige ondergronden, zoals vasthechtende lijmresten, droge afbouwplaten, houten ondergronden, magnesium- en steenhoutdekvlloeren



Technische gegevens

Verbruik:	kortpolige/schuimstofroller: 80-120 g/m ² per laag pluche-lamsvachtroller: 100 - 150 g/m ² per laag
Uithardingsstijd:	ca. 60 - 90 min.

- verzegeling van capillair opstijgend vocht of restvocht in cementdekvlloeren tot 4 CM-procent (verwarmde cementdekvlloeren tot 3 CM-procent) en betonvloeren tot 5 CM-procent

Thomsit R 740 is universeel te gebruiken als snelle voorbehandeling voorafgaand aan egaliseren (tussenprimer noodzakelijk) op absorberende en dichte ondergronden, alsmede voorafgaand aan het direct lijmen van parket met reactieharslijmen.

PRAKTIJKTIP!

Ook te gebruiken voor het verstevigen van sterk absorberende en onvoldoende vaste of afgezande ondergronden.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 740	12-kg-can	bruin	50505744	4083200301388	1	60

R 755

VOCHTSCHERM 2C

Voor kritieke ondergronden en sterke belasting

EIGENSCHAPPEN:

- Optimale bescherming tegen restvocht
- Hoogbelastbaar
- Zeer goede hechting

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, tweecomponenten epoxyhars-primer als:

- bescherming van capillair opstijgend vocht of restvocht in cementdekvloeren tot 6 CM-procent en betonvloeren tot 7 CM-procent
- afsluiting van oude ondergronden en gietasfalt voorafgaand aan het direct lijmen met elastische parket lijmen (weekmakerblokkering)



Technische gegevens

Verbruik: lamsvachtroller:
ca. 300 g/m² per laag

Mengverhouding
A : B: 5 : 2 gewichtsdelen

Uithardingstijd: tenminste. 12 uur

Verwerkingstijd: ca. 40 min.

Geen vervanging van afdichtingen conform DIN 18533 en DIN 18534.

- bescherming tegen vochtgevoelige ondergronden, zoals vasthechtende lijmresten, droge afbouwplaten, houten ondergronden, magnesium- en steenhoutdekvloeren
- bindmiddel voor epoxyharsmortel en -dekvloeren in combinatie met kwartszand Thomsit QS 10 / QS 20. (Afzanden met kwartszand of tussentijdse voorbehandeling voorafgaand aan het egaliseren noodzakelijk)



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 755	7- kg-2c-emmer	50507915	4083200301593	1	39
R 755	21- kg-2c-emmer	50514632	4083200301586	1	11

R 756

EASYEXPRESS EPOXYVERZEGELINGSPRIMER

Voor het poriënvullend afsluiten van overmatig restvocht bij cementaire ondergronden

EIGENSCHAPPEN:

- Vormt optimale afsluiting van restvocht
- Maakt cementdekvloeren en beton reeds 4 tot 6 dagen na het aanbrengen belegbaar
- Enkellaagse opbouw zonder afzanding met kwartszand
- Geen omslachtige CM-meting vereist
- Poriënvullend
- Verstevt ondergronden met instabiel oppervlak
- Oplosmiddelvrij

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, extreem dunvloeibare en poriënvullende epoxy-verzegelingsprimer voor:

- cementdekvloeren en beton

Aanbrengen is reeds 3-5 dagen na dekvloer- resp. betonstortwerkzaamheden mogelijk.



Technische gegevens

Verbruik: 1. laag: ca. 150 g/m²
2. laag: ca. 75 g/m²

Mengverhouding
A : B: 4 : 1 gewichtsdelen

Uithardingstijd: tenminste 12 uur

Geen vervanging van afdichtingen conform DIN 18533 en DIN 18534.

Het restvocht in de ondergrond wordt volledig afgesloten (tussentijdse voorbehandeling voorafgaand aan het egaliseren noodzakelijk).

Bij toepassing op cementdekvloeren met vloerverwarming kan reeds twee dagen na het aanbrengen met verwarmen worden begonnen, verwarmen tot belegbaarheid is niet noodzakelijk.

Thomsit R 756 kan worden gebruikt onder alle textiele en elastische vloerbedekkingen, alsmede onder parket.



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 756	5-kg-2c-emmer	50507912	4083200301241	1	39

01 ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN

VOORSTRIJKEN-MET PRIMER BEHANDELEN-VERZEGELEN

QS 10

HOOGWAARDIG KWARTSZAND 0,4 - 0,8 MM

Vuurgedroogd kwartszand met korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm voor het vullen en afstrooien

EIGENSCHAPPEN:

- Voor het maken van stroeve ondergronden
- Vult en bepaalt de consistentie van reactieharsen

TOEPASSINGEN:

Thomsit QS 10 wordt gebruikt voor het afstrooien van epoxyharsen, zoals Thomsit R 755, en zorgt voor een veilige en stroeve ondergrond voor de volgende lagen. Bovendien kan het product worden gebruikt voor het vullen en verdikken van giet- en hechtharsen.

Technische gegevens

Verbruik:	Bij gebruik als afstrooizand/ 25 kg-verpakking tot 12,5 m²
-----------	---



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
QS 10	25-kg-zak	50505644	4083200301401	1	40

PLAMUREN EN EGALISEREN CEMENTGEBONDEN EGALISEERMIDDELEN

01

XXL Power

EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren van 0,5 - 20 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Extra snel en extra variabel
- Verbeterde vloeieigenschappen
- Zeer groot absorptievermogen
- Snel belegbaar
- Hoge eindsterktes
- Geschikt voor industriële toepassingen

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm vloeregaliseermiddel voor het legklaar maken van de ondergrond voor het leggen van vloerbedekkingen en parket.

Thomsit XXL Power kan worden gebruikt op:

- dekvloeren en beton
- tegels, natuursteen en terrazzo
- nieuwe, vastgeschroefde spaan- en OSB-platen
- oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste lijmresten



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,5 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 uur
Belegbaar voor vloerbedekking na:	tot 5 mm laagdikte: ca. 12 uur tot 10 mm laagdikte: ca. 24 uur op 10 - 20 mm laagdikte: ca. 48 uur

Uitsluitend voor droge binnen toepassingen.



PRAKTIJKTIP!

Ook te gebruiken in intensief belaste ruimtes, bijv. ziekenhuizen, winkels, winkelcentra en industriehallen.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
XXL Power	25-kg-zak	50506165	4083200301487	1	42

XXL Xpress

SNEL EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren van 0,5 - 20 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Reeds na 90 min. belegbaar
- Stofarm voor schoon werken
- Extreem goed vloeivermogen
- Zeer glad oppervlak, hierdoor eenvoudig aanbrengen van lijm en gereduceerd lijmverbruik
- Zeer hoge eindsterktes (geschikt voor parket)

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm, vloeregaliseermiddel voor het legklaar maken van de ondergrond voor het leggen van vloerbedekkingen en parket. Thomsit XXL XPRESS is reeds na ca. 90 min. belegbaar en daarom ideaal voor snelle vloerbedekkingswerkzaamheden onder hoge tijdsdruk. Thomsit XXL Xpress kan worden gebruikt op:

- dekvloeren
- beton



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,5 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 20 min.
Beloopbaar na:	ca. 90 min.
Belegbaar na:	textiele en elastische vloerbedekkingen: ca. 90 min. Parket ca. 12 uur

**Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.
Thomsit XXL XPRESS niet gebruiken als dekvloer.**



- tegels en platen
- natuursteen en terrazzo
- bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste lijmresten



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
XXL Xpress	25-kg-zak	50505713	4083200301579	1	42

01 PLAMUREN EN EGALISEREN

CEMENTGEBONDEN EGALISEERMIDDELEN

DX

EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren van 0,5 - 15 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Zeer goed verloop
- Spanningsarm
- Hoge sterktes
- Ultra glad oppervlak
- Geschikt voor onder parket

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm vloeregaliseermiddel voor het maken van legklare ondergronden voor het leggen van vloerbedekkingen en parket. Thomsit DX kan worden gebruikt op:

- minerale dekvloeren
- prefab-dekvloeren op gips-/vezelplaten
- gietasfaltdekvloer IC 10 -15
- beton
- tegels en platen
- natuursteen en terrazzo



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,5 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 uur
Belegbaar na:	ca. 24 uur (tot 10 mm laagdikte) ca. 48 uur (10 - 15 mm laagdikte)
Belegbaar:	bij parket na: ca. 24 uur (tot 5 mm laagdikte) ca. 48 uur (5-10 mm laagdikte) ca. 72 uur (10 - 15 mm laagdikte)

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.
Thomsit DX niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.

- bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste lijmrستن

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DX	25-kg-zak	50505373	4083200301418	1	42

OS

EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren tot 10 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Hoge eindsterkte
- Ultra glad

TOEPASSINGEN:

Zeer emissie-arm egaliseermiddel voor het egaliseren van ondergronden die conform de normen zijn en direct kunnen worden belegd met vloerbedekking. Thomsit OS kan worden gebruikt op:

- dekvloeren en beton
- tegels en platen
- natuursteen en terrazzo



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,5 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 - 3 uur
Belegbaar na:	ca. 24 uur (laagdikte 3 mm) ca. 48-72 uur (laagdikte > 3 mm)

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.
Thomsit OS niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
OS	25-kg-zak	50538892	4083200301494	1	42

SL 85

SYSTEEM EGALISEERMIDDEL

Flexibele vloeregalisatie van 0,5 - 50 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Zeer goed vloeïend en verpompbaar
- Spanningsarm
- Ideaal op houten planken
- Vorkheftruckbestendig voor industriële vloeren
- Schuifvast onder parket

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm vloeregaliseermiddel voor het legklaar maken van de ondergrond voor het leggen van vloerbedekkingen en parket.

Thomsit SL 85 kan worden gebruikt op geschikte:

- dekvloeren en beton
- tegels en platen
- natuursteen en terrazzo
- oude ondergronden met stevig vastzittende, wervaste lijmresten



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,5 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 uur
Belegbaar na:	ca. 24 uur
Thomsit SL 85 niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.	

Thomsit SL 85 is uitermate geschikt voor gebruik op zwaarbelaste ziekenhuis- en industrievloeren. Daarnaast kan het worden gebruikt voor directe egalisatie van stevig vastzittende lijmresten (m.u.v. wateroplosbare lijmresten, zoals sulfietlogelijm, en zachte bitumen parketlijmen).



PRAKTIJKTIP!

Thomsit SL 85 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten ruimten en milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
SL 85	25-kg-zak	50505371	4083200301432	1	42

FA 97

VEZELVERSTERKT EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren van houten vloeren en dekvloeren van 3 - 15 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Vezelversterkt
- Uitstekend geschikt voor het renoveren van oude ondergronden
- Zelfvloeïend
- Spanningsarm
- Hoge eindsterktes

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm vloeregaliseermiddel voor het legklaar maken van de ondergrond voor het leggen van vloerbedekkingen. Thomsit FA 97 kan worden gebruikt op:


- houten vloeren
- dekvloeren
- beton
- tegels en platen



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,5 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Beloopbaar na:	ca. 2,5 uur
Belegbaar na:	ca. 24 uur
Uitsluitend voor droge binnentoepassingen. Thomsit FA 97 niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.	

- natuursteen en terrazzo
- oude ondergronden met stevig vastzittende, wervaste lijmresten

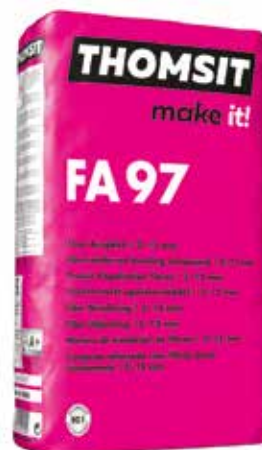

PRAKTIJKTIP!

In combinatie met elastische Thomsit lijmen geschikt onder parket.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
FA 97	25-kg-zak	50505261	4083200301456	1	42

01 PLAMUREN EN EGALISEREN

CEMENTGEBONDEN EGALISEERMIDDELEN

DS 40

EGALISEERMIDDEL VOOR DIKKE LAGEN

Voor het egaliseren van 3 - 40 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Glad oppervlak
- Snel beloop- en belegbaar
- Geschikt voor parket
- Spanningsarm en hoge eindsterktes
- Bijzonder geschikt voor het egaliseren van grove oneffenheden

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm egaliseermiddel voor dikke lagen, voor het egaliseren van:

- dekvloeren
- beton
- tegels en platen
- natuursteen en terrazzo
- oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste lijmresten



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,7 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 uur
Belegbaar na:	ca. 24 - 96 uur afhankelijk van bedekking en laagdikte

**Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.
Thomsit DS 40 niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.**



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DS 40	25-kg-zak	50505608	4083200301449	1	42

AS 1 RAPID

ANHYDRIETEGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren van 1 - 20 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Te gebruiken op een groot aantal oude ondergronden
- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Zorgt voor gladde oppervlakken met gering aantal poriën
- Nagenoeg spanningsvrij
- Zeer hoge druk- en buigtrekvastheid

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm calciumsulfaat-vloeregaliseermiddel voor het maken van een legklare ondergrond voor het leggen van vloerbedekkingen.

Thomsit AS 1 Rapid is te gebruiken op geschikte:

- dekvloeren en beton
- gietasfaltdekvloeren tot 10 mm
- prefab-ondergronden, spaan- (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB2 tot OSB4)



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,6 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Beloopbaar na:	ca. 3 uur
Belegbaar na:	ca. 24 uur (3 mm laagdikte) + ca. 24 uur per verdere mm laagdikte

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.
Thomsit AS 1 Rapid niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.

- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste lijmrasten



PRAKTIJKTIP!

In combinatie met elastische Thomsit lijmen geschikt onder parket.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
AS 1 RAPID	25-kg-zak	50505740	4083200301555	1	42

AS 2

VEZELVERSTERKT ANHYDRIET-EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren van 3 - 30 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Voorkomt scheuren door vezelwapening
- Ideaal voor het renoveren van oude ondergronden
- Nagenoeg spanningsvrij
- Zelfvloeiend en verpompbaar

TOEPASSINGEN:

Vezelversterkt calciumsulfaat-vloeregaliseermiddel voor het maken van een legklare ondergrond voor het leggen van vloerbedekkingen.

Thomsit AS 2 is te gebruiken op geschikte:

- calciumsulfaat- en cementdekvloeren en beton
- magnesium-, steenhout- en gietasfaltdekvloeren
- houten vloeren, spaan- (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB2 tot OSB4)



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,5 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Beloopbaar na:	ca. 3 uur
Belegbaar na:	ca. 24 uur (3 mm laagdikte) + ca. 24 uur per verdere mm laagdikte

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.
Thomsit AS 2 niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.

- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste lijmrasten



PRAKTIJKTIP!

In combinatie met elastische Thomsit lijmen geschikt onder parket.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
AS 2	25-kg-zak	50505749	4083200301548	1	42

01 PLAMUREN EN EGALISEREN

PU-EGALISEERMIDDELEN

S 810

POLYURETHAAN EGALISEERMIDDEL

Voor sterk belaste en kritische ondergronden

EIGENSCHAPPEN:

- Zelfnivellerend
- Spanningsvrij uithardend
- Vocht- en weerbestendig
- Ook buiten te gebruiken

TOEPASSINGEN:

Oplosmiddelvrije, tweecomponenten polyurethaanuitvlakmassa voor:

- minerale ondergronden
- bitumineuze ondergronden zoals gietasfalt, fijn asfalt beton, bitumenlijm, vastliggende stampasfalt-platen
- vastliggende rubbernoppenvloeren, elastische vloeren
- metaalhoudende ondergronden



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,3 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Belegbaar na:	ca. 24 uur
Mechanisch belastbaar:	na ca. 8 uur
Chemisch belastbaar:	na ca. 7 dagen

Geschikt als migratieblokkering (bijv. tegen weekmakers) op rubbergranulaat-onderlagen, zoals Regupol en isolerende onderlagen van kurk/rubber. Bijzonder aan te bevelen voor egaliseringswerkzaamheden op vochtgevoelige ondergronden, zoals magnesiumdekvloeren of oude sulfietloog-lijmen, en voor het egaliseren van ondergronden bij te verwachten hoge belasting (bijv. rollende lasten in de industrie).

PRAKTIJKTIP!

Ook geschikt voor het verzegelen van PAK-belaste ondergronden, zoals bijv. oud parket. Neem hiervoor contact met ons op voor technisch advies.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
S 810	10-kg-emmer component A+B	50507945	4083200302002	1	39
S 810	25-kg-emmer alleen component A	50505549	4083200301999	1	16
S 810	6,25-kg-emmer alleen component B	50505548	4083200302019	1	72

RS 88

RENOVATIE EGALISEERMIDDEL

Voor het uitvlakken van 1 - 100 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Voor gaten in trappen, bordessen en dekvloeren
- Aan te passen mengseldikte voor egalisatie- en vulwerkzaamheden
- Snel legklaar, ongeacht de laagdikte
- Spanningsarm
- Hoge eindsterkte

TOEPASSINGEN:

Universeel, snel egaliseermiddel voor het legklaar maken van ondergronden in laagdikten van 1 – 100 mm in één bewerking. De mengseldikte kan worden afgestemd - van stevig tot smeug - door de hoeveelheid aanmaakwater aan te passen. Thomsit RS 88 is geschikt voor:

- het vullen van gaten en uitsparingen
- het uitvlakken van trappen en bordessen
- het over- en bijwerken van oneffenheden



Technische gegevens

Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,5 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 5 - 15 min., afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid water
Beloopbaar na:	ca. 30 - 60 min.
Belegbaar na:	60 min. (tot 30 mm)
Niet gebruiken voor het egaliseren van grote oppervlakken of het maken van dekvloeren/eindvloeren.	

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.



PRAKTIJKTIP!

Thomsit RS 88 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid en milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
RS 88	25-kg-zak	50505375	4083200301913	1	42

RS FIX

FIJN REPARATIEMIDDEL

Voor het snel egaliseren/opvullen van 0 - 4 mm laagdikte en het vastzetten van metalen haken

EIGENSCHAPPEN:

- Tot nul uitsmeerbaar
- Perfecte oppervlakteafwerking
- Bijzonder snel belegbaar
- Voor nagenoeg alle ondergronden

TOEPASSINGEN:

Zeer fijn, sneldrogende reparatie- en egalisatiemortel op basis van cement, met een hoog polymeergehalte voor het egaliseren van oneffenheden of troffelaafdrukken, het opvullen van kleine oppervlaktegebreken, kleine oneffenheden zoals bijv. voegen in tegelvloeren of gleuven in houten vloeren en voor het fixeren van metalen beugels. Thomsit RS FIX kan worden gebruikt op geschikte:

- dekvloeren en beton
- droge dekvloerelementen
- tegels en platen



Technische gegevens

Verbruik:	per 1 mm laagdikte ca. 1,2 kg/m ²
Opbrengst:	5 kg bij 2 mm laagdikte ca. 2,1 m ²
Verwerkingstijd:	ca. 5 min.
Beloopbaar na:	ca. 30 min.
Belegbaar na:	ca. 30 min. ca. 12 uur voor parket, kurk, laminaat
Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.	

- natuursteen en terrazzo
- spaan- en OSB-platen
- oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste lijm- en egaliseerresten



PRAKTIJKTIP!

Thomsit RS FIX voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur/Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
RS FIX	2 x 5-kg-zak	2 stuks in een mengemmer	50505899	4083200302156	2	33

01 PLAMUREN EN EGALISEREN

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

FF 69

FLEX-FINISH

Voor het egaliseren van oneffenheden en als weekmakerblokkering

EIGENSCHAPPEN:

- Direct te gebruiken
- Voor het gladmaken van oude vloerbedekkingen met reliëf
- Migratieblokkering op PVC en isolerende onderlagen
- Uiterst flexibel

TOEPASSINGEN:

Kant-en-klare, uiterst emissie-arm dispersieuitvlakmiddel voor:

- gebruik als migratieblokkering, bijv. op PVC- en CV-vloerbedekkingen, rubbergranulaat-onderlagen, spaan-/ OSB-platen
- egaliseren van waterbestendige, vastzittende lijmresten (behalve: resten van sulfietloog- en zachte bitumineuze lijm)
- gladmaken van zachte wandbekledingen



Technische gegevens

Verbruik: TF 300 Wapeningsnet op

- isolerende onderlagen TF 303 en TF 305: Laag 2-voudig, ca. 1300 g/m²
- Gladde gebruiksoppervlakken: Laag 1-voudig, ca. 400 - 600 g/m²
- Vloerbedekkingen met gestructureerd oppervlak: Laag 2-voudig, ca. 500 - 800 g/m²
- Overige ondergronden: Laag 1-voudig, ca. 600 - 1.300 g/m²

Beloopbaar na: ca. 6 uur

Belegbaar na: ca. 24 uur

Op Thomsit FF 69 uitsluitend dispersielijm gebruiken.

- dichtplamuren van Thomsit Floor® TF 300 wapeningsnet op Thomsit Floor® TF 303 en TF 305

PRAKTIJKTIP!

Oneffenheden tot 1 mm kunnen in één bewerking worden geëgaliseerd.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
FF 69	20-kg-emmer	50505251	4083200301074	1	24

QS 20

KWARTSZAND 0,2 - 2 MM

Vuurgedroogd kwartszand met een korrelgrootte van 0,2 - 2 mm voor het instrooien van egaliseermiddelen

EIGENSCHAPPEN:

- Vullend
- Voorkomt spanningen
- Werkt koelend bij mortels waarbij warmte vrijkomt
- Stelt de consistentie in

TOEPASSINGEN:

Thomsit QS 20 is zeer geschikt voor het instrooien van Thomsit egaliseermiddelen. Het kwartszand werkt koelend en reduceert daardoor spanningen, met name bij het gebruik in grotere laagdikten.

Technische gegevens

Verbruik: afhankelijk van de consistentie-instelling



PRAKTIJKTIP!

In combinatie met geschikte reactieharsen is Thomsit QS 20 ook te gebruiken voor het maken van epoxieharsdekvloeren of -mortels.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
QS 20	25-kg-zak	50505645	4083200301395	1	40

TRD 5

ZELFKLEVENDE DEMPENDE RANDSTROOK

EIGENSCHAPPEN:

- Vergaat niet
- Zelfklevend op schone ondergronden;
daardoor eenvoudig en veilig te verwerken
- Met anti-plaklaag, niet poreus

TOEPASSINGEN:

Op ruwe betonvloeren, zwevende dekvloeren of dekvloeren op scheidingslagen, houten planken en spaanplaatvloeren, oude keramische en natuurstenen vloeren.

Voor de aansluiting van vloer/muur ter voorkoming van akoestische bruggen bij de verwerking van vloeibare egaliseermiddelen.

Speciaal bij renovatiewerkzaamheden of wanneer de dempende randstrook van de dekvloer is verwijderd.

Technische gegevens

Materiaal:	polyethyleenschuim
Kleur:	licht rood



NIEUW !

Bestelgegevens						
Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TRD 5	150-m ¹ -rol	Breedte: 5 cm	45225903	4083200302729	1	9

01 RENOVATIE-TECHNIEK, ONDERTAPIJTEN EN AFDICHTING

CONTACTGELUIDSISOLATIE-TECHNIEK

TF 302

THOMSIT-FLOOR® SCHUIF-ELAST-BAAN, 2 MM

Voor de elastische verbinding van houten bestrating en parket

EIGENSCHAPPEN:

- Vermindert de bronkrachten van hout
- Voor structureel ongunstige ondergronden
- Lage installatiehoogte

TOEPASSINGEN:

Elastisch en scheur overbruggend membraan voor de elastische verbinding van:

- vast en kant-en-klaar parket met messing en groef
- mozaïekparket
- hoogkantlamelparket
- houtbestrating RE en WE, conform DIN 68 702

Thomsit TF 302 compenseert voor optredende afschuiving en schuifspanning tussen parket en ondergrond.



Technische gegevens

Materiaal:	PUR-granulaat
Kleur:	zwart-bruin
Dikte:	2 mm
Oppervlakttemassa:	ca. 0,8 kg/m²

Als contactgeluidsisolatie ook te gebruiken onder zwevend gelegd gereed parket en laminaat, alsmede textiel en elastische vloerbedekking.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 302	50-m-rol	Breedte: 1 m	45211678	4083200301722	1	6

TF 303

THOMSIT-FLOOR® PROJECT FLOOR, 3 MM

Universele contactgeluidsisolatie onder een groot aantal vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Hoge reductie van contactgeluid en dun materiaal
- Geurarm PUR-granulaat met hoogwaardig bindmiddel
- Laag gewicht, gemakkelijk te verwerken
- Gepolijst oppervlak voor een perfect gladde afwerking van uw vloer

TOEPASSINGEN:

Als contactgeluidsisolatie met warmte-isolerende eigenschappen onder:

- gelijmde elastische vloerbedekkingen, bijv. PVC, CV, PO, linoleum vanaf 3,2 mm, rubber
- gelijmde en gespannen textiele vloerbedekkingen
- gelijmd of zwevend gelegd parket



Technische gegevens

Materiaal:	PUR-granulaat
Kleur:	zwart-wit-groen
Dikte:	3 mm
Oppervlakttemassa:	ca. 1,3 kg/m²

Op kale vloeren, dekvloeren, houten vloerdelen en vele andere vloeren, zoals PVC, flex-tegels, steen, keramische vloeren en verzegeld parket inzetbaar.



PRAKTIJKTIP!

Duurzaam, eenvoudig te verwerken, praktische rolafmetingen, eenvoudig, snel en schoon te leggen.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 303	36-m-rol	Breedte: 1,25 m	45211716	4083200301753	1	6

TF 303 N

THOMSIT-FLOOR® NONFLAME, 3 MM

Universele contactgeluidsisolatie onder een groot aantal vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Grote contactgeluidsreductie bij geringe opbouw-hoogte
- Geurarm PUR-granulaat met hoogwaardig bindmiddel
- Laag oppervlaktegewicht vereenvoudigt het werk
- Geschuurd oppervlak voor fraai uiterlijk van de toplaag

TOEPASSINGEN:

Brandwerende contactgeluidsreductie met warmte-isolerende eigenschappen onder:

- gelijmde elastische vloerbedekkingen, bijv. PVC, CV, PO, linoleum vanaf 3,2 mm, rubber
- gelijmde en gespannen textiele vloerbedekkingen
- gelijmd of zwevend gelegd parket



Technische gegevens	
Materiaal:	PUR-granulaat
Kleur:	zwart-wit-groen
Dikte:	3 mm
Oppervlaktemassa:	ca. 1,4 kg/m²



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 303 N	36-m-rol	Breedte: 1,25 m	45211637	4083200301739	1	6

TF 404

THOMSIT-FLOOR® TEX COMFORT, 4 MM

Super contactgeluidsisolatie met verhoogd comfort

EIGENSCHAPPEN:

- Contactgeluidsverbetering 27 dB
- Hoog loopcomfort
- Maatvast
- Los legbaar

TOEPASSINGEN:

Uiterst comfortabele contactgeluidsisolatie, met warmte-isolerende eigenschappen onder:

- verlijmde en gespannen tapijtvloeren

De speciale tweelaagse onderlaag bezit een hardere bovenlaag ten behoeve van de drukverdeling en een uitermate elastische onderlaag voor een merkbaar hoger loopcomfort.



Technische gegevens	
Kleur:	licht rood
Dikte:	4 mm
Oppervlaktemassa:	ca. 1,8 kg/m²

Te gebruiken op:

- dekvloeren, spaanplaten en uitgevlakte houten plankenvloeren
- gebruiksvloeren zoals PVC, kwartsvinyltegels, linoleum, verzegeld parket, stenen en keramische vloeren

Thomsit-Floor® TF 404 kan, afhankelijk van de desbetreffende toepassing, verlijmd of los worden gebruikt. De isolerende onderlaag is slijtvast en reinigingsbestendig, eenvoudig te verwerken en te transporteren, en gemakkelijk te snijden.

PRAKTIJKTIP!

TF 404 wordt geleverd in praktische rolafmetingen, en kan snel en zonder veel afval worden gelegd.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 404	25-m-rol	Breedte: 2 m	45211714	4083200301708	1	6

01 RENOVATIETECHNIEK, ONDERTAPIJTEN EN AFDICHTING

CONTACTGELUIDSISOLATIETECHNIEK

TF 305

THOMSIT-FLOOR®, PROJECT FLOOR, 5 MM

Universele contactgeluidsisolatie onder een groot aantal vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Grote contactgeluidsreductie bij geringe opbouwhoogte
- Geurarm PUR-granulaat met hoogwaardig bindmiddel
- Laag oppervlaktegewicht vereenvoudigt het werk
- Geschuurd oppervlak voor fraai uiterlijk van de toplaag

TOEPASSINGEN:

Contactgeluidsisolatie met warmte-isolerende eigenschappen onder:

- gelijkde en gespannen textiele vloerbedekkingen
- gelijkde of zwevend gelegd parket



Technische gegevens

Materiaal:	PUR-granulaat
Kleur:	zwart-wit-groen
Dikte:	5 mm
Oppervlaktemassa:	ca. 2,1 kg/m²



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 305	24-m-rol	Breedte: 1,25 m	45211717	4083200301746	1	6

TF 201

THOMSIT-FLOOR® PROFIEL-ROLBAAN

**Maatvastе scheidelааg voor
problematische ondergronden**

EIGENSCHAPPEN:

- Vochtregulerend
- Scheidt verontreinigingen
- Direct belegbaar
- Minimale inbouwhoogte
- Los te leggen

TOEPASSINGEN:


Maatvastе en altijd los te leggen scheidelааg voor het veilig leggen van PVC- en CV-vloerbedekkingen in banen op problematische ondergronden. Hiertoe behoren bijv. cementdekvloeren met verhoogd restvochtgehalte tot max. 6,0 CM %, calciumsulfaatdekvloeren (anhydriet) tot max. 2,0 CM %, oude steenhout- en magnesiumdekvloeren. Ook te gebruiken op anderszins niet-belegbare, maar belastbare ondergronden, zoals was, vet, chemicaliënresten, oude verflagen/coatings



Technische gegevens

Kleur:	roze
Dikte:	ca. 1,3 mm
Oppervlakttemassa:	ca. 1,2 kg/m²
Niet gebruiken op ondergronden met reliëf en mineraaloliehoudende verontreinigingen.	

of door stof verontreinigde vloeren. Sulfietloog- en bitumenlijmresten of terrazzoplatten en kunststeenvloeren kunnen eveneens met Thomsit-Floor® TF 201 Profielrolbanen worden afgedekt. Te gebruiken op verwarmde vloerconstructies bij ontbrekende rolbelastingen.

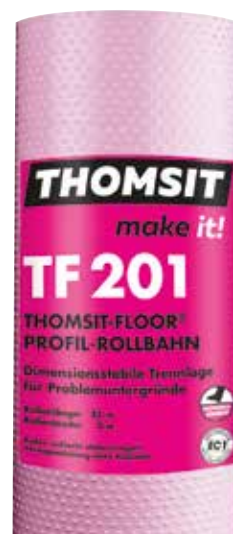

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 201	35-m-rol	Breedte: 2 m	45211722	4083200301715	1	18

T 590

QUICK-LIFT® WECHSELFIX

**Legonderlaag voor snel verwisselen van
tapijt- en CV-vloerbedekkingen**

EIGENSCHAPPEN:

- Los te leggen
- Beschermт ondergronden die behouden moeten blijven
- Zonder resten te verwijderen

TOEPASSINGEN:

Uiterst maatvastе speciale onderlaag zonder lijmcoating voor:

- het veilig en zonder resten verwisselen van textiele en CV-vloerbedekkingen in banen

Beschermт de ondergrond op betrouwbare wijze tegenverontreiniging en beschadiging door lijm. Thomsit T 590 Quick-Lift® Wechselfix is te gebruiken op:

- nagenoeg alle gebruiksvloeren, zoals: PVC-, CV-, linoleum-, tapijt- en naaldvloerbedekkingen alsmede natuursteen- en parketvloeren



Technische gegevens

Kleur:	roze
Dikte:	ca. 0,85 mm
Oppervlakttemassa:	ca. 0,9 kg/m²

- spaanplaten, uitgevlakte dekvloeren, houten planken en andere legklare ondergronden.



PRAKTIJKTIP!

Thomsit T 590 Wechselfix voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 590	20-m-rol	Breedte: 2 m	45211715	4083200301692	1	24

01 RENOVATIETECHNIEK, ONDERTAPIJTEN EN AFDICHTING

AFDICHTINGSBANEN EN DEMPENDE STRIPS

TDB 100

AFDICHTSTROOK

EIGENSCHAPPEN:

- Waterdicht, beschermt vochtgevoelige ondergronden
- Vangt vervorming van ondergrond, temperatuurschommelingen en schokken op
- Overbrugt scheuren, maximale veiligheid bij later optredende scheuren in de ondergrond
- Gebruiksklaar, de afdichtstrook hoeft slechts op de ondergrond te worden geplakt
- Waterdampremmend
- Zeer emissiearm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

TOEPASSINGEN:

- te gebruiken in natte ruimtes met niet-drukkend water, zoals bijv. badkamers, douches in woningen, hotels, verzorgingshuizen en ziekenhuizen
- te gebruiken voor waterinwerkingsklassen W0-I en W1-I conform DIN 18534

Technische gegevens

Materiaal:	met vlies beklede polyethyleenfilm
Kleur:	licht rood
Dikte:	ca. 0,5 kg/m ²

- op vochtgevoelige, absorberende ondergronden, bijv. stucwerk, gipsblokken, gipsvezelplaten, gipskartonplaten (bijv. Rigips), spaanplaat, anhydrievloeren in vochtige en natte ruimtes die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt
- op minerale absorberende ondergronden, bijv. beton, dekvloeren, cementmortel, cellenbeton, cementgebonden wanduitvlakmiddelen en zelfvloeiende egaliseermiddelen
- als afdichting onder parketvloeren in particuliere badkamers



NIEUW!

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TDB 100	30-m-rol	Breedte: 100 cm	45225886	4083200302712	1	24

TDB 12

AFDICHTINGSBAND

Voor waterdichte hoek- en aansluitvoegen

EIGENSCHAPPEN:

- Speciale vliesgelamineerd, waterdicht rubberband
- Overbrugt scheuren, maximale veiligheid bij later optredende scheuren in de ondergrond
- Duurzaam, niet gevoelig voor milieu-invloeden
- Zeer emissiearm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

TOEPASSINGEN:

- voor binnenshuis
- voor natte ruimtes met niet-drukkend water, zoals bijv. douches in woningen, hotels, verzorgingshuizen en ziekenhuizen
- voor de vorming van hoekvoegen en vloer-wand-aansluitingen bij de Thomsit TDB 100 afdichtstrook
- op vochtgevoelige, absorberende ondergronden, zoals bijv. stucwerk, gipsblokken, gipsvezelplaten, gipskartonplaten (bijv. Rigips), spaanplaat, anhydrievloeren in vochtige en natte ruimtes die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt

Technische gegevens

Materiaal:	met vlies beklede polyethyleenfilm
Kleur:	licht rood
Dikte:	ca. 0,5 kg/m ²



NIEUW!

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TDB 12	50-m-rol	Breedte: 12 cm	45225885	4083200302705	1	

LIJMTECHNIEK

VLOERBEDEKKING LIJMEN

36

PVC- en rubbervloer lijmen	36
PVC- en rubbervloer lijmen – sterke belasting	38
Textiele vloerbedekking lijmen	39
Linoleum lijmen	41
Universele lijmen	42
Geleidend lijmen	43
Speciale verlijmingen (trappen, wanden, profielen)	45

VLOERBEDEKKINGEN FIXEREN

48

Verwijderbaar fixeren	48
-----------------------	----

DRYTACK DROOGLIJMTECHNIEK

50

PARKET EN LAMINAAT LIJMEN

54

02 VLOERBEDEKKING LIJMEN

PVC- EN RUBBERVLOER LIJMEN

K 190 F

VEZELVERSTERKTE PVC- EN RUBBERLIJM

Zeer geschikt voor PVC-designvloeren (LVT)

EIGENSCHAPPEN:

- Met vezels versterkt waardoor hoge schuifsterkte
- Combineert goede natte lijmkracht met harde lijmvoegen
- Korte uitdamp tijd
- Zeer goed te verwerken en gering verbruik
- Zeer emissiearm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS
- Geschikt voor gebruik in de scheepsbouw

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearme, met vezels versterkte dispersielijm voor:

- rubbervloeren tot 4,0 mm dikte met gladde, geschuurde achterzijde in banen en platen
- PVC-designvloeren (LVT, vinylvloeren)
- homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en platen
- CV-vloeren



Technische gegevens

Verbruik bij vertanding: A2: ca. 220 - 260 g/m²,
B1: ca. 300 g/m²

Uitdamp tijd: ca. 5 min.

Open tijd: ca. 25 min.

Belastbaar: na ca. 24 uur

- kwartsvinylplaten
- chloorvrije elastische vloeren (bijv. Tarkett IQ one, Upofloor Zero)

Op absorberende, belegbare ondergronden.



NIEUW!

Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 190 F	13-kg-emmer	50608542	4083200302552	1	33

K 188 E

AQUAPLAST PREMIUM QUALITY

Voor PVC-, CV-, polyolefine- en rubbervloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Extra hoge tack
- Verlijming mogelijk volgens natbed, hecht- en contactmethode
- Uiterst gering verbruik

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, hoogwaardige en zeer sterk hechtende dispersielijm voor:

- homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en platen
- CV-vloeren
- kwartsvinylplaten
- polyolefinevloeren in banen
- rubbervloeren met een dikte tot 2,5 mm met gladde, geschuurde achterzijde in banen en platen



Technische gegevens

Verbruik: Roller: ca. 200 g/m²
A1-A5: ca. 150 - 300 g/m²

Uitdamp tijd: Natte verlijming: ca. 15 min.

Hecht-/contactverlijming: ca. 45 min.

Open tijd: Natte verlijming ca. 40 min. (PVC)

Hecht-/contactverlijming ca. 120 min. (PVC)

Belastbaar na: ca. 24 uur

- textiele vloerbedekkingen met latex-, PVC- en PUR-schuim-achterzijde
- Thomsit-Floor® isolerende onderlagen



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 188 E	13-kg-emmer	50505249	4083200301944	1	33
K 188 E	20-kg-emmer	50505250	4083200301937	1	24

02 VLOERBEDEKKING LIJMEN

PVC- EN RUBBERVLOER LIJMEN – STERKE BELASTING

K 150

DISPERSIEKLEEFSTOF VOOR RUBBER

Voor rubber- en PVC-vloerbedekkingen op absorberende ondergronden

EIGENSCHAPPEN:

- Korte uitdamp tijd
- Zeer goede verwerkbaarheid en gering verbruik
- Combineert goede hechtcracht met harde lijmmil
- Bijzonder geschikt voor PVC-designvloeren

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, vezelgemodificeerde dispersielijm voor:

- rubbervloeren met een dikte tot 4,0 mm met gladde, geschuurde achterzijde in banen en platen
- homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en platen
- CV-vloeren
- kwartsvinylplaten

Op absorberende, belegbare ondergronden.



Technische gegevens

Verbruik bij veranding: A2: ca. 300 g/m²
B1: ca. 360 g/m²

Uitdamp tijd: ca. 5 min.

Open tijd: ca. 15 min.

Belastbaar na: ca. 24 uur

Niet geschikt voor natuurkurk of PVC-gelamineerde kurkvloeren.



PRAKTIJKTIP!

Thomsit K 150 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 150	14-kg-emmer	50505690	4083200301005	1	33

P 625

2-C. PU-PARKETLIJM

Voor massief en kant-en-klaar parket en laminaat

EIGENSCHAPPEN:

Geschikt voor alle parket- en houtsoorten

- Water- en oplosmiddelvrij
- Wordt hard in elke laagdikte

Uiterst emissie-arme, tweecomponenten polyurethaanlijm conform EN 14293 voor:

- alle parketsoorten
- laminaatvloeren
- PVC- en rubbervloeren bij sterke belasting

TOEPASSINGEN:

Voor gebruik op:

- dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 – P7) en OSB/2 – OSB/4-platen
- alle voor parket geschikte Thomsit-egaliseermiddelen
- natuursteen, tegels en terrazzo



Technische gegevens

Verbruik bij veranding: A2: ca. 400 g/m²
B3: ca. 950 g/m²
B15: ca. 1.600 g/m²

Verwerkingstijd: ca. 40 min.

Uitdamp tijd: geen

Open tijd: ca. 60 min.

Belastbaar na: ca. 24 uur

Schuurwerkzaamheden/
Oppervlaktebehandeling: op zijn vroegst na 24 uur

- Thomsit-Floor® TF 302
- Thomsit-Floor® TF 303/305



PRAKTIJKTIP!

Thomsit P 625 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 625	8-kg-2c-emmer	50507939	4083200301975	1	52

R 710

POLYURETHAANLIJM

Voor vloerbedekkingen binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN:

- Extreem belastbaar
- Vocht- en weerbestendig
- Zeer hoog rendement

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, tweecomponenten polyurethaanlijm voor:

- rubberplaten (bijv. Norament)
- designvloeren (LVT), PVC- en kwartsvinyltegels
- buitenvloeren
- beton, keramiek
- piepschuim, houtmaterialen en bouwplaten

Op absorberende en dichte ondergronden in sterk belaste commerciële en industriële omgevingen.

Zowel binnen als buiten te gebruiken.



R 710 / Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 300 g/m ² B1, B2: ca. 400 - 600 g/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 45 min.
Belastbaar:	Mechanisch: na ca. 8 uur Chemisch: na ca. 7 dagen



PRAKTIJKTIP!

Thomsit R 710 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 710	4-kg-emmer	50507932	4083200301616	1	90
R 710	10-kg-2c-emmer	50514571	4083200301609	1	39

VLOERBEDEKKING LIJMEN TEXTIELE VLOERBEDEKKING LIJMEN

02

TL 280

COMBI DISPERSIEKLEEFSTOF

Voor tapijt en linoleum

EIGENSCHAPPEN:

- Oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Hoge aanvangshechting en lange verwerkingstijd

TOEPASSINGEN:

Speciale dispersiekleefstof voor het verlijmen van:

- getufte vloerbedekking met textielrug
- linoleum banen en tegels en PVC design vloerbedekking in particuliere woningen met geringe belasting
- Thomsit-Floor® ondervloeren

Op absorberende ondergronden.

Gebruik Thomsit L 240 D voor linoleum en Thomsit K 188 E voor PVC design vloerbedekking in geval van middelgrote en zware belasting.



Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 350 g/m ² B1, B2: ca. 450-650 g/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 10 min.
Uitdamp tijd:	ca. 35 min.
Open tijd:	ca. 24 uur



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TL 280	15-kg-emmer	50506168	4083200302101	1	33

02 VLOERBEDEKKING LIJMEN

TEXTIELE VLOERBEDEKKING LIJMEN

T 410

AQUATACK®-TAPIJTLIJM

Krchtig voor alle textiele bedekkingen op vloeren en wanden

EIGENSCHAPPEN:

- Bijzonder grote hechtcracht
- Groot aantal toepassingen
- Lange open tijd
- Zeer goede eindhechtcracht

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, hoogwaardige en zeer sterk hechtende dispersielijm voor:

- textiele bedekkingen met dubbele rug, latexschuim-, vlies- en PUR-rug
 - geweven stoffen
 - stugge naaldivliesvloerbedekkingen
 - kokos-/sisalvloerbedekkingen met latexrug
 - PVC- en andere samengestelde vloerbedekkingen met vliesrug
 - Thomsit isolerende onderlagen
- Op belegbare ondergronden.



Technische gegevens

Verbruik bij veranding:	A2: ca. 300 g/m ² B1, B2: ca. 400 - 550 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 15 min.
Open tijd:	ca. 40 min.
Belastbaar:	na ca. 24 uur

Uitgesproken contacthechteigenschappen van de speciale lijm maken direct verlijmen op wanden en trappen mogelijk. Ook geschikt voor het verlijmen van textiele vloerbedekkingen op homogeen PVC.



PRAKTIJKTIP!

Thomsit T 410 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 410	15-kg-emmer	50505257	4083200301920	1	33

T 440

DISPERSIEKLEEFSTOF VOOR TAPIJT

Krchtige snellijm voor textiele bedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Gemakkelijk uitstrijkbaar
- Snelle hechting
- Op de praktijk gerichte open tijd
- Hoge eindhechtcracht

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, hoogwaardige en sterk hechtende dispersielijm voor:

- tufting-vloerbedekkingen met dubbele rug, latex schuim- en vliesrug
 - geweven stoffen
 - naaldivliesvloerbedekkingen
 - PVC- en andere samengestelde vloerbedekkingen met textielrug
 - Thomsit isolerende onderlagen
- Op absorberende, belegbare ondergronden.



Technische gegevens

Verbruik bij veranding:	A2: ca. 350 g/m ² B1, B2: ca. 450 - 650 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 10 min.
Open tijd:	ca. 25 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur

Ook geschikt voor het verlijmen van diffusie-open vloerbedekkingen op homogeen PVC en op Thomsitonderlagen.



PRAKTIJKTIP!

Thomsit T 440 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 440	15-kg-emmer	50505245	4083200301951	1	33
T 440	6-kg-emmer	50505246	4083200302163	1	72

L 240 D

DISPERSIEKLEEFSTOF

Voor linoleum in banen en platen

EIGENSCHAPPEN:

- Universeel voor alle linoleumvloerbedekkingen
- Korte uitdamp tijd voor snel werken
- Zeer goede aanvangshechting
- Schuifvaste hechting
- Hoge maatvastheid

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme dispersielijm met hoge aanvangshechtkracht voor:

- linoleum in banen en platen
- Korkment
- Thomsit-Floor® isolerende onderlagen
- kurklinoleum

Op absorberende, legklare ondergronden.



Technische gegevens

Verbruik bij veranding:	B1: ca. 400 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 5 min.
Open tijd:	ca. 15 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur

Geschikt voor woningen, bedrijven, kantoren en klinieken met normale belasting zonder vloertransportmiddelen.

Bovendien te gebruiken voor het verlijmen van linoleum op geschikte isolerende onderlagen.



PRAKTIJKTIP!

Thomsit L 240 D voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu. Bewijzen resp. certificaten met betrekking tot de brandveiligheid (DIN EN 13501-1) voor het systeem L 240 D en linoleumvloerbedekking zijn verkrijgbaar bij de fabrikanten van de vloerbedekkingen.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
L 240 D	14-kg-emmer	50505887	4083200301173	1	33

TKL 300

SPECIAALLIJM

Voor linoleum in sterk belaste omgevingen

EIGENSCHAPPEN:

- Uiterst emissie-arm
- Snelle uitharding
- Vorkheftruckbestendig
- Geschikt voor sportvloeren

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, oplosmiddelvrije dispersielijm met watergebonden additieven voor de snelle en hoogbelastbare hechting van:

- linoleum in banen en platen

Op absorberende en niet-absorberende ondergronden voor industriële toepassingen en sportvloeren.



Technische gegevens

Verbruik bij veranding:	B1: ca. 400 g/m ² B2: ca. 600 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 5 min.
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Mengverhouding:	7 : 3
Open tijd:	ca. 15 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur



PRAKTIJKTIP!

Thomsit TKL 300 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TKL 300	13-kg-2c-emmer	50507931	4083200301067	1	24

02 VLOERBEDEKKING LIJMEN

UNIVERSELE LIJMEN

UK 800

UNIVERSELE VLOERLIJM

Zeer grote hechtcracht voor alle elastische en textiele vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Voor nagenoeg alle vloerbedekkingen
- Hoge aanvangshechtcracht, ook ideaal voor stugge vloeren
- Gemakkelijk te verwerken met lijmkam/roller
- Sterke draadvorming
- Economisch 'Eén-voor-alles'-concept

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, hoogwaardige en universele dispersielijm voor:

- tufting-vloerbedekkingen met textielrug, latexschuimrug en PUR-rug
- geweven textielvloerbedekkingen
- naaldivliesvloerbedekkingen
- kokos-/sisalvloerbedekkingen met latexrug
- samengestelde vloerbedekkingen met textiele achterzijde



Technische gegevens

Verbruik:	Rol: 275 g/m ²
	Veranding A1: 225 g/m ²
	Veranding A2: 275 g/m ²
	Veranding A3: 315 g/m ²
	Veranding B1: 325 g/m ²
	Veranding B2: 475 g/m ²

Uitdamp tijd: ca. 5 - 20 min.
(afhankelijk van vloerbedekking)

Open tijd: ca. 30 min.

Belastbaar: na ca. 24 uur

Niet geschikt voor natuurkurk en PVC-gelamineerde kurkvloeren.



- rubbervloeren met een dikte tot 2,5 mm met gladde, geschuurde achterzijde in banen en platen
 - homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en platen, alsmede CV-vloeren
 - kwartsvinylplaten
 - linoleum in banen en platen
- Op belegbare ondergronden.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
UK 800	15-kg-emmer	50505819	4083200301197	1	33

UK 840

UNIVERSELE VLOERBEDEKKINGLIJM

Dispersielijm met een groot aantal toepassingen voor vloeren binnenshuis

EIGENSCHAPPEN:

- Goede hechting
- Groot aantal toepassingen
- Geurarm
- All in one
- Zeer emissiearm PLUS, GEVEMICODE EC 1 PLUS
- Geschikt voor gebruik in de scheepsbouw

TOEPASSINGEN:

Voor het lijmen van:

- tufting-vloerbedekkingen met textielrug, latexschuimrug en PUR-rug
- geweven textielvloerbedekkingen
- naaldivliesvloerbedekkingen
- kokos-/sisalvloerbedekkingen met latexrug
- samengestelde vloerbedekkingen met textiele achterzijde



Technische gegevens

Verbruik bij veranding:	A2: ca. 300 g/m ² , B1: ca. 380 g/m ²
-------------------------	--

Uitdamp tijd: ca. 5-20 min., indien nodig

Open tijd: ca. 20 min.

Belastbaar: na ca. 24 uur



- rubbervloeren tot 2,5 mm dikte met gladde, geschuurde achterzijde in banen en platen
- homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en platen, alsmede CV-vloeren
- PVC-designvloeren
- kwartsvinylplaten
- linoleum in banen en platen
- Thomsit dempende onderlagen
- Geschikt voor
 - vloerverwarming
 - belasting met rolstoelen conform DIN EN 12 529
 - reinigen d.m.v. nat shamponeren en sproei-extractie

NIEUW!

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
UK 840	14-kg-emmer	50613104	4083200302682	1	33

R 762

STROOMGELEIDENDE VOORSTRIJK

Voor het aanbrengen van een geleidende laag

EIGENSCHAPPEN:

- Alternatief voor koperbandnet
- TÜV-getest en gedurende lange tijd beproefd

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm, geleidend dispersieproduct voor het vervaardigen van een geleidende laag voorafgaand aan het aanbrengen van geleidende:

- textiele vloerbedekkingen
- linoleumvloerbedekkingen
- PVC-vloerbedekkingen

Te gebruiken op legklare dekvloeren, Thomsit egaliseermiddelen en Thomsit Floor isolerende onderlagen.

Geschikt voor vloerconstructies die moeten voldoen aan de eisen ten aanzien van elektrische geleidbaarheid.



Technische gegevens

Verbruik:	Roller: ca. 120 g/m ²
Droogtijd:	ca. 2 uur
Elektrische weerstand conform DIN EN 13 415:	< 3 x 10 ⁵ Ω

Aanbevolen voor bijv. operatie- en computer-ruimten, laboratoria en explosiegevaarlijke productie- en opslagruimten.

Vervangt het gebruikelijke koperbandnet en voorkomt hierdoor afdrucken van de koperen geleiders in de bovenste bedekking.



PRAKTIJKTIP!

Thomsit R 762 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 762	10-kg-can	zwart	50505252	4083200301326	1	60

K 112

SPECIALE STROOMGELEIDENDE KLEEFSTOF

Voor geleidende PVC- en
rubbervloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Licht en geleidend
- Bijzonder grote hechtcracht
- Gebruiksklaar

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, speciale geleidende dispersielijm voor:

- geleidende PVC-vloerbedekkingen in banen en platen
- geleidende rubbervloerbedekkingen in banen (tot dikte 3,5 mm) en platen (tot dikte 2,0 mm).

Bij hogere vloerbedekkingen contact opnemen met de technische dienst van Thomsit

Geleidende PVC-vloerbedekkingen moeten op geleidende ondervloeren (bijv. behandeld met Thomsit R 762 stroomgeleidende voorstrijk) worden aangebracht. Rubbervloerbedekkingen op absorberende ondergron-



Technische gegevens


Verbruik bij veranding:	S1: ca. 330 g/m ²
Uitdamp tijd:	Natte verlijming: ca. 15 min. Hecht-/ contactverlijming: ca. 45 min.
Open tijd:	Natte verlijming bij PVC: ca. 40 min. Hecht-/contactverlijming bij PVC: ca. 120 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur
Elektrische weerstand conform DIN EN 13 415:	< 3 x 10 ⁵ Ω

den kunnen zonder stroomgeleidende voorstrijk worden aangebracht.

Aanbevolen voor bijv. operatie- en computerruimten, laboratoria en explosiegevaarlijke productie- en opslagruimten.

PRAKTIJKTIP!

Thomsit K 112 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

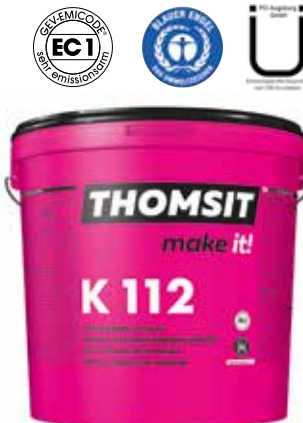

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 112	12-kg-emmer	50505248	4083200301081	1	33

02 VLOERBEDEKKING LIJMEN

GELEIDEND LIJMEN

T 412

AQUATAACK® TAPIJT- EN LINOLEUMLIJM, GELEIDEND

Krachtige kleefstof voor textiel- en linoleumvloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Licht en geleidend
- Bijzonder grote hechtkracht
- Groot aantal toepassingen
- Lange open tijd, zeer hoge eindhechtkracht

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, hoogwaardige, sterk hechtende dispersielijm voor geleidende resp. antistatische:

- textiele bedekkingen met dubbele rug, latexschuim-, vlies- en PUR-rug
 - gewezen stoffen, naaldvliesvloerbedekkingen
 - geleidend linoleum in banen en platen
- Op absorberende, belegbare ondergronden.



Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	B2: ca. 380 g/m ² S2: ca. 450 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 10 min.
Open tijd:	ca. 25 min.
Belastbaar:	na ca. 24 uur

Thomsit T 412 biedt de mogelijkheid om met geschikte vloerbedekkingen geleidende vloerconstructies te vervaardigen.



PRAKTIJKTIP!

Thomsit T 412 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 412	14-kg-emmer	50505563	4083200301036	1	33

R 712

POLYURETHAANLIJM GELEIDEND

Voor geleidende rubbervloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Voorkomt elektrostatische oplading
- Extreem belastbaar
- Vocht- en weerbestendig
- Zeer hoog rendement

TOEPASSINGEN:

Zeer emissie-arme, tweecomponenten polyurethaan-lijm voor:

- elektrisch geleidende rubberplaten op absorberende en dichte ondergronden in zwaar belaste bedrijfs- en industriële ruimtes. Thomsit R 712 biedt de mogelijkheid om met geschikte vloeren elektrisch geleidende vloerconstructies te vervaardigen. Aanbevolen voor bijv. operatie- en computerruimtes, laboratoria en explosiegevaarlijke productie- en opslagruimtes.



Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 300 g/m ² B3: ca. 800 g/m ²
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 45 min.
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.
Mengverhouding :	3,5 : 1
Belastbaar na:	chemisch: ca. 7 dagen mechanisch: ca. 8 uur
Elektrische weerstand conform DIN EN 13 415:	< 3 x 10 ⁵ Ω

PRAKTIJKTIP!

Thomsit R 712 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 712	10-kg-emmer	50507930	4083200301043	1	39

K 175

CONTACTLIJM OP WATERBASIS

Oplosmiddelvrije neopreenlijm voor vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Oplosmiddelvrij en uiterst emissie-arm
- Groot aantal toepassingen
- Zeer krachtig "fixatie-effect"
- Direct belastbaar

TOEPASSINGEN:

- Uiterst emissie-arme neopreenlijm voor:
- rubbervloeren met gladde, geschuurde achterzijde
 - homogene en heterogene PVC-vloeren
 - linoleum- en kurkvloeren
 - textiel- en naaldivliesvloeren
 - zachte wandbekledingen
 - Thomsit Floor® TF 303 en TF 305
 - voorgevormde traptreden, trapranden en plinten



Technische gegevens

Verbruik:	bij contactoppervlak vloerbedekking: Roller: ca. 150 - 200 g/m ² ondergrond: Veranding A4: ca. 100 - 150 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 20 - 40 min.
Open tijd:	ca. 90 - 120 min.
Belastbaar:	direct



Te gebruiken op absorberende en niet-absorberende ondergronden binnen op vloeren, wanden en plafonds. Ook geschikt voor reparatiewerkzaamheden, hechting op inspectieluiken etc.

PRAKTIJKTIP!

Thomsit K 175 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 175	5-kg-emmer	50506037	4083200302149	1	72

K 182

NEOPREEN-CONTACTLIJM EXTRA

Voor de contactverlijming van vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Groot aantal toepassingen
- Uiterst grote hechtcracht
- Direct belastbaar

TOEPASSINGEN:

Oplosmiddelhoudende, extra sterke neopreen-contactlijm voor:

- rubbervloeren met gladde, geschuurde achterzijde
- homogene en heterogene PVC-vloeren
- linoleum- en kurkvloeren
- textiel- en naaldivliesvloeren
- trapranden, plinten en voorgevormde traptreden
- Thomsit-Floor® TF 302, TF 303 en TF 305

Op alle legklare en vormvastе ondergronden.



Technische gegevens

Verbruik bij veranding:	A0/Kwast: ca. 250 g/m ² A4, A3: ca. 300 - 350 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 15 min.
Open tijd:	ca. 60 min.
Belastbaar na:	direct

Niet gebruiken op Thomsit FF 69 FlexFinish of in combinatie met oplosmiddelgevoelige materialen/ vloerbedekkingen.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 182	5-kg-emmer	50505240	4083200301104	1	75

02 VLOERBEDEKKING LIJMEN

SPECIALE VERLIJMINGEN (TRAPPEN, WANDEN, PROFIELEN)

R 730

VERDUNNER VOOR NEOPREENLIJM

Reguleert de smeerbaarheid van neopreenlijmen

EIGENSCHAPPEN:

- Speciaal voor Thomsit neopreenlijmen
- Goed oplosvermogen
- Verwijdert lijmvlakken

TOEPASSINGEN:

- instellen van de smeerbaarheid van neopreenlijmen, bijv. wanneer de lijm is ingedikt door het verdampen van het oplosmiddel
- schoonmaken van gereedschappen
- verwijderen van lijmvlakken



Technische gegevens

Verbruik: afhankelijk van de toepassing

Niet geschikt voor het verdunnen van dispersielijmen.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 730	3,9-l-can	50519241	4083200301333	1	84

R 765

PROFIELSTRIPLIJM

Contactlijm voor stootranden en profielstrips

EIGENSCHAPPEN:

- Zeer grote hechtcracht
- Direct belastbaar
- In hoge mate warmtebestendig
- In hoge mate weekmakerbestendig

TOEPASSINGEN:

Sterke oplosmiddelhoudende neopreen-contactlijm voor:

- profielstrips en stootranden van rubber of PVC
 - verlijming van vloerbedekkingen op wanden en plafonds
 - verlijming van vloerbedekkingen in voertuigen
- Op alle belegbare ondergronden.



Technische gegevens

Verbruik bij vertanding: A0/Kwast: ca. 250 g/m²
A3: ca. 350 g/m²

Uitdamp tijd: ca. 20 min.

Open tijd: ca. 2 uur

Belastbaar na: direct

Niet gebruiken op Thomsit FF 69 FlexFinish of in combinatie met oplosmiddelgevoelige materialen/vloerbedekkingen.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 765	5-kg-emmer	50505259	408320030164	1	75

R 767



MONTAGELIJM

Voor plinten, sierlijsten en -profielen van hard PVC

EIGENSCHAPPEN:

- Grote hechtkracht
- Snelle uitharding
- Eenvoudige toepassing

TOEPASSINGEN:

Speciale oplosmiddelvrije lijm voor:

- plinten van hard PVC, klemprofielen, trapranden, genagelde tapijtplinten van hout
- sierlijsten en -profielen alsmede isolatiematerialen, decoratie- en geluidsabsorberende platen van piepschuim en polyurethaan hardschuim
- isolatiematerialen van glas- en minerale vezels
- gordijnroeden, tafelbladen en houtpanelen

Ook geschikt voor herstelwerkzaamheden bij tapijt-, PVC-, CV-, en linoleumbekleding op vloeren en wanden.

Technische gegevens

Verbruik:	20 - 40 g/m ^l
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 10 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur



PRAKTIJKTIP!

Thomsit R 767 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 767	400-g-koker	50521880	4083200301661	25	36

02 VLOERBEDEKKING LIJMEN

VERWIJDERBAAR FIXEREN

K 145

DESIGNTACK

Rolfixeermiddel voor het verwerken van PVC-designvloeren (LVT)


EIGENSCHAPPEN:

- Fixeert PVC-designvloeren op effectieve wijze
- Ergonomisch aanbrengen met roller
- Gering verbruik
- Vloerbedekkingselementen blijven eenvoudig vervangbaar

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm, sterk klevend rolfixeermiddel voor:

- maatvast PVC-designvloeren in planken en platen
 - tapijttegels met PVC-rug
- Thomsit K 145 DesignTack kan worden gebruikt op alle vlakke, legklare en met Thomsit-egaliseermiddelen behandelde ondergronden in woningen en bedrijfsruimten.



Technische gegevens

Verbruik:	Afhankelijk van de ondergrond ca. 80 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 15 min.
Open tijd:	ca. 2 uur
Belastbaar:	direct

Het ergonomisch aanbrengen met een roller maakt een hoge leg snelheid en een snel gebruik van de nieuw gelegde vloer mogelijk. Afzonderlijke vloerbedekkingselementen kunnen zo nodig eenvoudig verwijderd en vervangen worden



PRAKTIJKTIP!

Thomsit K 145 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 145	10-kg-emmer	50506066	4083200301159	1	40

T 425

TACKIFIER

Kleverige antislipfixeer voor tapijttegels

EIGENSCHAPPEN:

- Ideaal voor losliggende tegels met PVC- of vliesrug
- Vervangen van afzonderlijke tegels mogelijk
- Voorkomt verschuiven van tapijttegels
- Ergonomisch aan te brengen met een roller

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm, kleverig antislipfixeermiddel voor het opneembaar leggen van losliggende tapijttegels, -banen en modules met achterzijden van:

- glad PVC of zware APO-coating
- textielrug zoals vilt of vlies

Thomsit T 425 kan worden gebruikt op:

- dubbele en holle vloeren (bijv. dekvloer, triplex, metaal)
- vastliggende oude vloerbedekkingen (bijv. PVC/CV, linoleum, stenen vloeren etc.)
- legklare ondervloeren in zowel bedrijfsruimten als woningen



Technische gegevens

Verbruik:	50 - 100 g/m ² (afhankelijk van ondergrond en vloerbedekkingsrug)
Uitdamp tijd:	minimaal 30 min.
Open tijd:	ca. 24 uur
Belastbaar:	direct na het leggen

Voor tegels met vliesgelamineerde zware coating Thomsit T 435 gebruiken.

Vloerbedekkingen kunnen zo nodig gemakkelijk worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht.



PRAKTIJKTIP!

Thomsit T 425 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 425	10-kg-can	wit	50505254	4083200301302	1	60

T 435

TACKIFIER HECHTSTOP

Antislip fixeermiddel voor tapijttegels

EIGENSCHAPPEN:

- Voorkomt verschuiven van tapijttegels
- Maakt eenvoudig vervangen van afzonderlijke elementen mogelijk
- Ideaal voor tegels met vliesgelamineerde zware coating
- Ergonomisch aan te brengen met een roller

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm antislip fixeermiddel voor het opneembaar leggen van losliggende tapijttegels en modules met:

- vliesgelamineerde zware coating (bijv. bitumen)
- textielrug zoals vilt of vlies
- gladde APO-rug

Thomsit T 435 kan worden gebruikt op:

- dubbele en holle vloeren (bijv. dekvloer, triplex, metaal)



Technische gegevens

Verbruik:	50 - 150 g/m ² (afhankelijk van ondergrond en vloerbedekkingsrug)
Uitdamp tijd:	minimaal 30 min.
Open tijd:	ca. 24 uur
Belastbaar na:	direct

- vastliggende oude vloerbedekkingen (bijv. PVC/CV, linoleum, stenen vloeren etc.)
- legklare ondervloeren in zowel bedrijfsruimten als woningen. Vloerbedekkingen kunnen zo nodig gemakkelijk worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht



PRAKTIJKTIP!

Thomsit T 435 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 435	10-kg-can	licht rood	50505576	4083200301265	1	60

TK 199

UNIVERSELE FIXATIE

In water oplosbare hechtdispersie voor textiele en CV-vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Universele toepassing
- Vereenvoudigt het terugplaatsen van vloerbedekkingen
- Eenvoudig aan te brengen met roller of lijmkan

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arm, kant-en-klaar speciaal product voor de fixatie van spanningsarme:

- tufting-vloerbedekkingen met vlies-, textiel- of latexschuimrug
- textiele vloerbedekkingen met zware PVC-coating (bijv. Anker Clinic)
- PVC- en CV-vloerbedekkingen met en zonder vliesrug

Op bestaande, waterbestendige, harde vloerbedekkingen en geëgaliseerde ondergronden. Dankzij de instelbare hechtwerking is vervangen van de vloerbedekking in de toekomst duidelijk eenvoudiger.



Technische gegevens

Verbruik:	Lamsvachtroller: ca. 100 - 150 g/m ² Vertanding A4: ca. 200 g/m ² Vertanding A2: ca. 300 g/m ²
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	tot 4 uur (absorberende ondergrond) bij hechtfixatie: tot 2 uur (dichte ondergrond)
Belastbaar na:	ca. 24 uur



PRAKTIJKTIP!

Thomsit TK 199 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TK 199	12-kg-emmer	50505255	4083200301050	1	30

DT 100

QUICK-LIFT® HECHTFOLIE

Voor het opneembaar leggen van textiele, PVC-, CV- en rubbervloerbedekkingen zonder resten

EIGENSCHAPPEN:

Met Thomsit DT 100 gelegde vloerbedekkingen hechten uitstekend op de ondergrond en hebben daarom niet de neiging om plooien of luchtbellens te vormen. De aan beide zijden van lijm voorziene hechtfolie is bedoeld voor het opneembaar leggen van maatvast vloerbedekkingen, zoals:

- Tufting-vloerbedekkingen met vlies-, schuim- of textielrug
- Kugelgarn tapijt
- Tapijttegels
- PVC- en CV-vloerbedekkingen
- Noraplan en Norament

TOEPASSINGEN:

Thomsit DT 100 kan worden gebruikt op legklare ondervloeren alsmede op vastzittende gebruiksvloeren met glad oppervlak.



Technische gegevens

Materiaal:	dubbelzijdig gecoate film
Kleur:	lichtgroen
Oppervlakttemassa:	ca. 0,25 kg/m ²

Niet gebruiken voor het lijmen van stugge vloerbedekkingen met hoge inwendige spanning (bijv. naaldvlies).

Niet gebruiken op natuursteenvloeren (bijv. marmer, travertin) en onafgewerkt parket indien deze vloeren later opnieuw moeten worden gebruikt. Hiertoe Thomsit T 590 Wechselfix of Thomsit TF 201 Profielrolbaan gebruiken. Thomsit DT 100 Quick-Lift® Hechtfolie kan zonder resten van gladde, stabiele ondergronden worden losgetrokken.

PRAKTIJKTIP!

Thomsit DT 100 Quick-Lift® voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.



DT 200

QUICK-LIFT® WEEFSEL

Voor het opneembaar leggen van textiele, PVC-, CV- en rubbervloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Snelle renovatietechniek zonder droogtijden
- Stevige fixatie met ingebouwd breekpunt: bovenzijde sterk hechtend, onderzijde zwakker hechtend, voor eenvoudig losnemen
- Weekmakerbestendig

TOEPASSINGEN:

Het aan beide zijde van lijm voorziene weefselband Thomsit DT 200 Quick-Lift® voorkomt de vorming van golven, plooien en luchtbellens in de vloerbedekking. Het is bedoeld voor het droog verlijmen van maatvast vloerbedekkingen, zoals:

- tufting-vloerbedekkingen met vlies-, schuim- of textielrug
- Kugelgarn tapijt
- tapijttegels



Technische gegevens

Materiaal:	dubbelzijdig gecoate hechtfolie
Kleur:	wit/transparant
Oppervlakttemassa:	ca. 0,4 kg/m ²

- PVC- en CV-vloerbedekkingen
- Noraplan en Norament

PRAKTIJKTIP!

Gebruiken volgens de instructies van de vloerbedekkingfabrikant! Informeer bij Thomsit naar de geschikte vloertypen.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DT 200	25-m-rol	Breedte: 0,8 m	45211645	4083200301678	1	40

DT 300

DRYTACK-TAPE VOOR TAPIJTPLINTEN

Voor afgewerkte tapijtplinten op ondergronden met een structuur tot 1 mm

EIGENSCHAPPEN:

- Geen spijkers of schroeven
- Zeer hoge aanvangs- en permanente hechtcracht
- Snel en schoon te gebruiken
- Slijtvast

TOEPASSINGEN:

Thomsit DT 300 is een sterk hechtend kleeftape voor het aanbrengen van afgewerkte tapijtplinten met:

- textiele dubbele rug (TR)
- latexschuimrug

Thomsit DT 300 is geschikt voor ondergronden met een structuur tot 1 mm, zoals:

- beton, metselwerk, gips
- metaal
- kunststof, verflagen
- hout

Technische gegevens

Materiaal:	dubbelzijdig gecoate kleeftape
Kleur:	rood/transparant
Oppervlakttemassa:	ca. 0,4 kg/m ²

- keramiek
- behang



PRAKTIJKTIP!

Thomsit DT 300 vervangt sterk oplosmiddelhoudende contactlijmen en kan eenvoudig en schoon worden verwerkt zonder uitdamp- en droogtijd.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DT 300	50-m-rol	Breedte: 55 mm	45211647	4083200301807	24	18
DT 300	50-m-rol	Breedte: 70 mm	45211648	4083200301784	16	18
DT 300	50-m-rol	Breedte: 85 mm	45211649	4083200301777	12	18

DT 400

DRYTACK-TAPE VOOR TAPIJTPLINTEN

Voor afgewerkte tapijtplinten op ondergronden met een structuur tot 3 mm

EIGENSCHAPPEN:

- Geen spijkers of schroeven
- Zeer hoge aanvangs- en permanente hechtcracht
- Snel en schoon te gebruiken
- Slijtvast

TOEPASSINGEN:

Thomsit DT 400 is een sterk hechtend kleeftape voor het aanbrengen van afgewerkte tapijtplinten met:

- textiele dubbele rug (TR)
- latexschuimrug
- gladde geweven rug

Thomsit DT 400 is geschikt voor ondergronden met een structuur tot 3 mm, zoals:

- beton, metselwerk, gips
- metaal

Technische gegevens

Materiaal:	dubbelzijdig gecoate kleeftape
Kleur:	geel/transparant
Oppervlakttemassa:	ca. 0,5 kg/m ²

- kunststof, verflagen
- hout
- keramiek
- behang



PRAKTIJKTIP!

Thomsit DT 400 vervangt sterk oplosmiddelhoudende contactlijmen en kan eenvoudig en schoon worden verwerkt zonder uitdamp- en droogtijd.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DT 400	25-m-rol	Breedte: 45 mm	45211679	4083200301852	28	18

DT 500

DRYTACK-TAPE VOOR KERNPLINTEN

Voor kernplinten op ondergronden met een structuur tot 1 mm

EIGENSCHAPPEN:

- Geen spijkers of schroeven
- Zeer hoge aanvangs- en permanente hechtcracht
- Snel en schoon te gebruiken
- Slijtvast

TOEPASSINGEN:

Thomsit DT 500 is een bijzonder sterk hechtend kleefband voor het aanbrengen van maatvast en flexibele kernplinten (kerndikte max. 5 mm – zoals Döllken TS 60 life TOP, TS 100, C 60 TOP, S 60 flex life TOP, S 100). De tape is geschikt voor ondergronden met een structuur tot 1 mm, zoals:

- beton, metselwerk, gips
- metaal
- kunststof, verflagen

Technische gegevens

Materiaal:	dubbelzijdig gecoate kleefband
Kleur:	rood/transparant
Oppervlakttemassa:	ca. 0,6 kg/m ²

- hout
- keramiek
- behang



PRAKTIJKTIP!

Thomsit DT 500 vervangt sterk oplosmiddelhoudende contactlijmen en kan eenvoudig en schoon worden verwerkt zonder uitdamp- en droogtijd.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DT 500	50-m-rol	Breedte: 35 mm	45211680	4083200301821	16	21

DT 550

DRYTACK-TAPE IN KERNPLINTEN

Voor het verlijmen van vloerbedekkingsstrips in kernplinten

EIGENSCHAPPEN:

- Zeer hoge aanvangs- en permanente hechtcracht
- Snel en schoon te gebruiken
- Slijtvast

TOEPASSINGEN:

Thomsit DT 550 is een sterk hechtend kleefband voor het aanbrengen van vloerbedekkingsstrips in kernplinten. De tape is geschikt voor het verlijmen van vloerbedekkingsstrips, zoals:

- textiele vloerbedekkingen met TR- en latexschuimrug naaldivlies
- Kugelgarn tapijt
- geweven tapijtvloer
- PVC-/CV-vloerbedekkingen
- linoleum

Technische gegevens

Materiaal:	dubbelzijdig gecoate kleefband
Kleur:	rood/transparant

- rubber
- Döllken Colorstrips



PRAKTIJKTIP!

Thomsit DT 550 vervangt sterk oplosmiddelhoudende contactlijmen en kan eenvoudig en schoon worden verwerkt zonder uitdamp- en droogtijd.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DT 550	50-m-rol	Breedte: 40 mm	45211646	4083200301814	32	18

DT 600

DRYTACK-TAPE VOOR RUBBER PLINTEN

Voor rubberplinten op ondergronden met een structuur tot 1 mm

EIGENSCHAPPEN:

- Zeer hoge aanvangs- en permanente hechtcracht
- Snel en schoon te gebruiken
- Slijtvast

TOEPASSINGEN:

Thomsit DT 600 is een sterk hechtend kleefband voor het aanbrengen van rubberplinten en holkielprofielen. De tape is geschikt voor ondergronden met een structuur tot 1 mm, zoals:

- beton, metselwerk, gips
- metaal
- kunststof, verflagen
- hout
- keramiek
- behang

Technische gegevens

Materiaal:	dubbelzijdig gecoate kleefband
Kleur:	geel/transparant
Oppervlaktemassa:	ca. 0,5 kg/m ²



PRAKTIJKTIP!

Thomsit DT 600 vervangt sterk oplosmiddelhoudende contactlijmen en kan eenvoudig en schoon worden verwerkt zonder uitdamp- en droogtijd.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DT 600	50-m-rol	Breedte: 50 mm	45211646	4083200301814	32	18
DT 600	50-m-rol	Breedte: 90 mm	45211668	4083200301838	12	18

DT 700

DRYTACK-TAPE VOOR TRAPSYSTEMEN

Voor direct verlijmen van talrijke trapbekledingen

EIGENSCHAPPEN:

- Trappenhuis blijft steeds beloopbaar
- Direct belastbaar
- Snel en schoon te gebruiken
- Geschikt voor een groot aantal bedekkingen

TOEPASSINGEN:

Thomsit DT 700 is een belastbaar en bijzonder sterk hechtend kleefband voor het aanbrengen van vloerbedekkingen op traptreden en bordessen tot 5m². De tape is geschikt voor vloerbedekkingen zoals:

- tufting-vloerbedekkingen met textielrug, vliesrug en schuimrug
- naaldvliesvloerbedekkingen met geringe inwendige spanning
- CV- en homogene PVC-vloerbedekkingen

Technische gegevens

Materiaal:	dubbelzijdig gecoate kleefband
Kleur:	geel/transparant
Oppervlaktemassa:	ca. 0,6 kg/m ²

- PVC-traprandprofielen
- linoleum tot 3,2 mm
- voorgevormde rubberen traptreden

Voor ondergronden zoals:

- minerale dekvloeren
- hout
- metaal
- stenen of keramische vloeren
- vastliggende oude gebruiksvloeren



PRAKTIJKTIP!

Thomsit DT 700 vervangt sterk oplosmiddelhoudende contactlijmen en kan eenvoudig en schoon worden verwerkt zonder uitdamp- en droogtijd.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DT 700	22-m-rol	Breedte: 160 mm	45211681	4083200301845	4	30

02 PARKET EN LAMINAAT LIJMEN

P 618

DISPERSIELIJM

Voor massief en kant-en-klaar parket alsmede voor houtbestrating

EIGENSCHAPPEN:

- Milieuvriendelijk product
 - Oplosmiddel- en labelvrij
 - Geen nadelige invloed op de binnenlucht
- Snelle en grote aanvangsstabiliteit
- Waterarm en gemakkelijk uitstrijkbaar

Uiterst emissie-arme dispersielijm conform EN 14293 voor gestandaardiseerd(e):

- mozaïek-, 22 mm staaf- en hoogkantlamelparket
- 10 mm massief parket eiken (formaat tot 250 x 50 mm)
- 2-laags kant-en-klaar parket (tot lengte 1200 mm)
- Thomsit TF 302 ondervloer

TOEPASSINGEN:

Voor gebruik op:

- cementdekvloeren
- spaan- (P4-P7) en OSB-platen (OSB/2-OSB/4)



Technische gegevens

Verbruik bij veranding:	B3: ca. 800 g/m ² B11: ca. 1.000 g/m ²
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 20 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur
Kant-en-klaar parket:	ca. 48 uur
Schuurwerkzaamheden/	op zijn vroegst na 3 dagen
Oppervlaktebehandeling:	10 mm massief parket: na 10 dagen

Voor gereed massief parket, alsmede voor grote parketelementen bijv. Thomsit P 625 of P 695 gebruiken.

- voor parket geschikte Thomsit-egaliseermiddelen
- nieuw gietasfalt en Thomsit TF 302 (voor houtsoorten, zie technisch informatieblad).

PRAKTIJKTIP!

Thomsit P 618 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 618	15-kg-emmer	50505573	4083200301029	1	33

P 625

2-C. PU-PARKETLIJM

Voor massief en kant-en-klaar parket en laminaat

EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor alle parket- en houtsoorten
- Water- en oplosmiddelvrij
- Wordt hard in elke laagdikte

Uiterst emissie-arme, tweecomponenten polyurethaanlijm conform EN 14293 voor:

- alle parketsoorten
- laminaatvloeren

TOEPASSINGEN:

Voor gebruik op:

- dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 – P7) en OSB/2 – OSB/4-platen
- alle voor parket geschikte Thomsit-egaliseermiddelen
- natuursteen, tegels en terrazzo



Technische gegevens

Verbruik bij veranding:	A2: ca. 400 g/m ² B3: ca. 950 g/m ² B15: ca. 1.600 g/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 60 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur
Schuurwerkzaamheden/	op zijn vroegst na 24 uur
Oppervlaktebehandeling:	

- Thomsit-Floor® TF 302
- Thomsit-Floor® TF 303/305

PRAKTIJKTIP!

Thomsit P 625 voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes en het milieu.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 625	8-kg-2c-emmer	50507939	4083200301975	1	52

P 665

ELASTISCHE LIJM VOOR PARKET

EIGENSCHAPPEN:

- Blijvend hoge hechtkracht
- Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden
- Water- en oplosmiddelvrij
- Lijmbed met elastische eigenschappen

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, speciale 1-componentenlijm voor:

- staafparket eiken
- meerlaagsparket
- Thomsit isolerende onderlagen geschikt voor parket

Voor gebruik op:

- minerale dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4-P7) en OSB/2 – OSB/4-platen
- Thomsit-egaliseermiddelen DX, XXL, AS 1, AS 2



Technische gegevens

Verbruik bij vertanding: B2: ca. 750 g/m²
B11: ca. 1.100 g/m²
B12: ca. 1.200 g/m²

Uitdamp tijd: geen

Open tijd: tot ca. 30 min.

Belastbaar na: ca. 24 uur
op dichte ondergronden:
ca. 48 uur

Schuurwerkzaamheden/ op zijn vroegst na 48 uur
Oppervlaktebehandeling:

- natuursteen, tegels en terrazzo
- Thomsit-Floor® TF 302
- Thomsit-Floor® TF 303/305



PRAKTIJKTIP!

De elastische verlijming reduceert schuifkrachten en vermindert daardoor blijvend de invloed van spanningen op de ondergrond. Gebruik voor het verlijmen van grotere formaten massief parket, exotische houtsoorten en houten blokvloeren Thomsit P 695.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 665	16-kg-emmer	50525856	4083200302293	1	33

P 675

ELAST

Elastische lijm voor parket

EIGENSCHAPPEN:

- Blijvend hoge hechtkracht
- Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden
- Met Flextec®-technologie:
 - Water- en oplosmiddelvrij
 - Uitstekend te verwerken
 - Vlekken gemakkelijk te verwijderen
 - Uitermate elastisch

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, speciale 1-componentenlijm voor:

- staafparket eiken
- meerlaagsparket
- Thomsit isolerende onderlagen geschikt voor parket

Voor gebruik op:

- minerale dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 – P7) en OSB/2 – OSB/4-platen



Technische gegevens

Verbruik bij vertanding: B11: 1.100 g/m²
B15: 1.200 g/m²

Uitdamp tijd: geen

Open tijd: ca. 20 min.

Belastbaar na: ca. 24 uur
op dichte ondergronden:
ca. 48 uur

Schuurwerkzaamheden/ na 24 uur
Oppervlaktebehandeling: op dichte ondergronden:
na 48 uur



- Thomsit-egaliseermiddelen DX, XXL, AS 1, AS 2
- natuursteen, tegels en terrazzo

PRAKTIJKTIP!

Gebruik voor het verlijmen van grotere formaten massief parket, exotische houtsoorten en houten blokvloeren Thomsit P 695.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 675	18-kg-emmer	50505751	4083200301203	1	32

02 PARKET EN LAMINAAT LIJMEN

P 685

ELAST UNIVERSAL

Elastische lijm voor massief en kant-en-klaar parket

EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor een groot aantal parketsoorten
- Blijvend hoge hechtcracht
- Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden
- Met Flextec®-technologie:
 - Water- en oplosmiddelvrij
 - Uitstekend te verwerken
 - Vlekken gemakkelijk te verwijderen
 - Uitermate elastisch

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, speciale 1-componentenlijm conform EN 14293 voor:

- staafparket
- mozaïek-, hoogkantlamel- en lamelparket
- meerlaagsparket
- massieve planken vanaf een dikte van 16 mm tot een breedte van 160 mm.
- Thomsit isolerende onderlagen geschikt voor parket



Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	B3: ca. 850 g/m ² B11: 1.050 g/m ² B15: 1.150 g/m ²
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 30 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur op dichte ondergronden: ca. 48 uur
Schuurwerkzaamheden/ Oppervlaktebehandeling:	op zijn vroegst na 24 uur, op dichte ondergronden na 48 uur

Voor gebruik op:

- minerale dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 – P7) en OSB/2 – OSB/4-platen
- Thomsit-egaliseermiddelen DX, XXL, AS 1, AS 2
- natuursteen, tegels en terrazzo

PRAKTIJKTIP!

Gebruik voor het verlijmen van grotere formaten massief parket, exotische houtsoorten en houten blokvloeren Thomsit P 695.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 685	16-kg-emmer	50505651	4083200301012	1	32

P 695

ELAST UNIVERSAL STRONG

Hard-elastische lijm voor massief en kant-en-klaar parket

EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor alle parketsoorten
- Voor Thomsit isolerende onderlagen geschikt voor parket
- Extra hoge aanvangsstabiliteit, reeds na 12 uur beloopbaar
- Uitermate elastisch, blijvend hoge hechtcracht, geen verbrossing
- Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden
- Met Flextec®-technologie:
 - Water- en oplosmiddelvrij
 - Uitstekend te verwerken
 - Vlekken gemakkelijk te verwijderen
 - Uitermate elastisch

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissie-arme, speciale 1-componentenlijm conform EN 14293 voor alle parketsoorten.



Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	B3: ca. 800 g/m ² B11: 1.000 g/m ² B15: 1.150 g/m ²
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 20 min.
Belastbaar na:	ca. 12 uur, op dichte ondergronden na 48 uur
Schuurwerkzaamheden/ Oppervlaktebehandeling:	op zijn vroegst na 12 uur, op dichte ondergronden na 24 uur

Voor gebruik op:

- dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 – P7) en OSB/2 – OSB/4-platen
- alle voor parket geschikte Thomsit-egaliseermiddelen
- natuursteen, tegels en terrazzo

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 695	16-kg-emmer	50505843	4083200301180	1	32



P 699

HARDE LIJM VOOR PARKET

1-component SMP-parketlijm met schuifvaste, harde lijmgroeven.

EIGENSCHAPPEN:

- Gebruiksklaar
- Geen uitdamp tijd, zeer goed smeerbaar, goede groefstand
- Hard lijmbed
- Zeer emissiearm PLUS, GEVEMICODE EC 1 PLUS R

TOEPASSINGEN:

- Voor vloeren binnenshuis.
- Voor het verlijmen van:
- massieve en meerlaagsplanken
 - staafparket
 - mozaïekparket
 - hoogkantlamellen
 - meerlaagsparket
 - geschikt voor vloerverwarming

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	B3: ca. 1.000 g/m ² , B11: ca. 1.000-1.200 g/m ² B15: ca. 1.200 g/m ²
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 25 min.
Belastbaar:	na ca. 24 uur



- geschikt voor het verlijmen van de dichtstrook Thomsit TDB100 als afdichting onder parket vloeren in particuliere badkamers (vochtbelastingsklasse A0).

NIEUW!

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 699	16-kg-emmer	50612847	4083200302699	1	33

P 640

LAMINAAT PARKETLIJM

EIGENSCHAPPEN:

- Oplosmiddelvrij
- In handige spuitflacon
- Uitermate geschikt voor het in messing-groef verlijmen van laminaatparket bij zwevende plaatsing
- Snelle aanvangshechting
- Gering verbruik
- Zeer goede eindkleefkracht
- Arbeidsvriendelijk

TOEPASSINGEN:

Oplosmiddelvrije dispersiekleefstof in spuitflacon, specifiek geschikt voor het in messing-groefverbinding verlijmen van laminaatparket bij zwevende plaatsing.

Technische gegevens

Verbruik:	ca. 25 g/m ¹ voeg
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 15 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 640	500-g-flacon	50521435	4083200301654	12	72

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

DE HARD-ROCK-LIJM!



**MASSIEF HOUT HEEFT
POWER. DE NIEUWE
THOMSIT P 699 LIJM IS UW
IDEALE PARTNER VOOR
EEN OPTIMALE INSTALLATIE**

- Harde lijmril
- Gebruiksklaar
- Lange inlegtijd

www.thomsit.nl / www.thomsit.be

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

59

Afdichtingsbanen en dempende strips	60
Afdichtmiddel	62
Reinigen en verdunnen	63
Kwartszand	64
Gereedschap	65

TDB 100

AFDICHTSTROOK

EIGENSCHAPPEN:

- Waterdicht, beschermt vochtgevoelige ondergronden
- Vangt vervorming van ondergrond, temperatuurschommelingen en schokken op
- Overbrugt scheuren, maximale veiligheid bij later optredende scheuren in de ondergrond
- Gebruiksklaar, de afdichtstrook hoeft slechts op de ondergrond te worden geplakt
- Waterdampremmend
- Zeer emissiearm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

TOEPASSINGEN:

- te gebruiken in natte ruimtes met niet-drukkend water, zoals bijv. badkamers, douches in woningen, hotels, verzorgingshuizen en ziekenhuizen
- te gebruiken voor waterinwerkingsklassen W0-I en W1-I conform DIN 18534

Technische gegevens

Materiaal:	met vlies beklede polyethyleenfilm
Kleur:	licht rood
Dikte:	ca. 0,5 kg/m ²

- op vochtgevoelige, absorberende ondergronden, bijv. stucwerk, gipsblokken, gipsvezelplaten, gipskartonplaten (bijv. Rigips), spaanplaat, anhydrietvloeren in vochtige en natte ruimtes die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt
- op minerale absorberende ondergronden, bijv. beton, dekvloer, cementmortel, cellenbeton, cementgebonden wanduitvlakmiddelen en zelfvloeiende egaliseermiddelen
- als afdichting onder parketvloeren in particuliere badkamers



NIEUW!

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TDB 100	30-m-rol	Breedte: 100 cm	45225886	4083200302712	1	24

TDB 12

AFDICHTINGSBAND

Voor waterdichte hoek- en aansluitvoegen

EIGENSCHAPPEN:

- Speciale vliesgelamineerd, waterdicht rubberband
- Overbrugt scheuren, maximale veiligheid bij later optredende scheuren in de ondergrond
- Duurzaam, niet gevoelig voor milieu-invloeden
- Zeer emissiearm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

TOEPASSINGEN:

- voor binnenshuis
- voor natte ruimtes met niet-drukkend water, zoals bijv. douches in woningen, hotels, verzorgingshuizen en ziekenhuizen
- voor de vorming van hoekvoegen en vloer-wand-aansluitingen bij de Thomsit TDB 100 afdichtstrook.
- op vochtgevoelige, absorberende ondergronden, zoals bijv. stucwerk, gipsblokken, gipsvezelplaten, gipskartonplaten (bijv. Rigips), spaanplaat, anhydrietvloeren in vochtige en natte ruimtes die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt

Technische gegevens

Materiaal:	met vlies beklede polyethyleenfilm
Kleur:	licht rood
Dikte:	ca. 0,5 kg/m ²

- op minerale absorberende ondergronden, bijv. beton, dekvloer, cementmortel, cellenbeton, cementgebonden wanduitvlakmiddelen en zelfvloeiende egaliseermiddelen
- als afdichting onder parketvloeren in particuliere badkamers



NIEUW!

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TDB 12	50-m-rol	Breedte: 12 cm	45225885	4083200302705	1	

TRD 5**ZELFKLEVENDE DEMPENDE
RANDSTROOK****EIGENSCHAPPEN:**

- Vergaat niet
- Zelfklevend op schone ondergronden; daardoor eenvoudig en veilig te verwerken
- Met anti-plaklaag, niet poreus

TOEPASSINGEN:

Op ruwe betonvloeren, zwevende dekvloeren of dekvloeren op scheidingslagen, houten planken en spaanplaatvloeren, oude keramische en natuurstenen vloeren.

Voor de aansluiting van vloer/muur ter voorkoming van akoestische bruggen bij de verwerking van vloeibare egaliseermiddelen.

Speciaal bij renovatiewerkzaamheden of wanneer de dempende randstrook van de dekvloer is verwijderd.

Technische gegevens

Materiaal:	polyethyleenschuim
Kleur:	licht rood

**NIEUW!****Bestelgegevens**

Productnaam	Verpakking	Kleur/Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TRD 5	150-m1-rol	Breedte: 5 cm	45225903	4083200302729	1	9

SD 910 N

SILICONENAFDICHTMIDDEL

Universeel zowel binnen als buiten te gebruiken

EIGENSCHAPPEN:

- Voor binnen en buiten
- Voor wand en vloer

TOEPASSINGEN:

Afsluiten van hoek-, aansluit- en uitzetvoegen:

- tussen de meest uiteenlopende componenten en materialen
- bij het leggen van elastische vloerbedekkingen
- tussen deur-, raamkozijnen, rolluikbakken en beton, pleisterwerk of keramiek (zie IVD-informatieblad nr. 9 - Spuitbare afdichtmiddelen in de aansluitvoeg voor ramen en buitendeuren)
- bij metalen opvullingen en vensterbanken of gootlijstaansluitingen bij platte daken en balkons



Technische gegevens

Verbruik:	Voeggrootte 10 x 10 mm ca. 100 ml/m ¹ Voeggrootte 5 x 5 mm ca. 25 ml/m ¹
Verwerkingstemperatuur:	+5 °C tot +35 °C (ondergrondtemperatuur)
Huidvormingstijd:	ca. 10 - 20 min.
Uithardingsduur*:	ca. 2 mm/dag
Temperatuurbestendig van:	- 40 °C tot + 165 °C, o.a. geschikt voor vloerverwarmingen en voegen die worden blootgesteld aan intensieve zonnestraling.
* Bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid verkorten de huidvormingstijd en verhogen de uithardingsnelheid, lagere temperaturen en/of een lagere luchtvochtigheid verlengen de huidvormingstijd en verlagen de uithardingsnelheid.	




PRAKTIJKTIP!

Bestand tegen weersinvloeden en UV-straling, daardoor ideaal voor gebruik buitenshuis.

SD 910 N / Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
SD 910 N 10	310-ml-koker	10 Transparant	50525974	4083200022092	12	120
SD 910 N 15	310-ml-koker	15 Wit	50525965	4083200029206	12	120
SD 910 N 20	310-ml-koker	20 Crèmewit	50525970	4083200029121	12	120
SD 910 N 25	310-ml-koker	25 Oud wit	50525905	4083200302453	12	120
SD 910 N 30	310-ml-koker	30 Zilvergrijs	50525971	4083200021910	12	120
SD 910 N 35	310-ml-koker	35 Grijs	50525964	4083200029237	12	120
SD 910 N 40	310-ml-koker	40 Beigegrijs	50525858	4083200302460	12	120
SD 910 N 45	310-ml-koker	45 Lichtgrijs	50525962	4083200029060	12	120
SD 910 N 50	310-ml-koker	50 Zandgrijs	50525963	4083200029213	12	120
SD 910 N 55	310-ml-koker	55 Cementgrijs	50525950	4083200029190	12	120
SD 910 N 60	310-ml-koker	60 Bazalt	50525966	4083200029268	12	120
SD 910 N 65	310-ml-koker	65 Antraciet	50525957	4083200029152	12	120
SD 910 N 70	310-ml-koker	70 Zwart	50525944	4083200029183	12	120
SD 910 N 75	310-ml-koker	75 Lichtbeige	50525972	4083200302354	12	120
SD 910 N 80	310-ml-koker	80 Beige	50525973	4083200029176	12	120
SD 910 N 85	310-ml-koker	85 Karamel	50525969	4083200029145	12	120
SD 910 N 90	310-ml-koker	90 Middenbruin	50525967	4083200029138	12	120
SD 910 N 95	310-ml-koker	95 Donkerbruin	50525942	4083200029107	12	120

Kleurafwijkingen als gevolg van het drukproces voorbehouden.

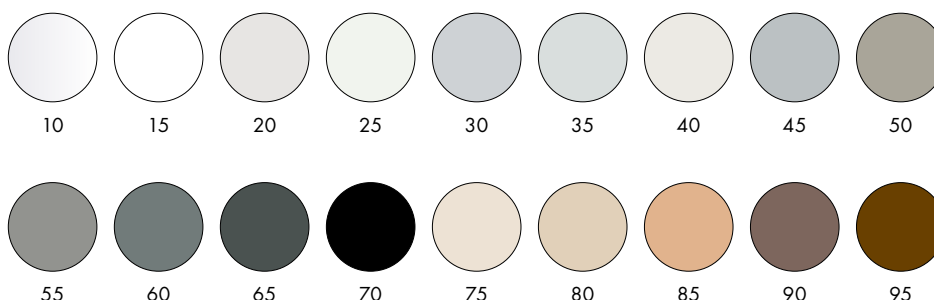

TRT 10

REINIGINGSDOEKJES

EIGENSCHAPPEN:

- Sterk vuiloplossende werking
- Eenvoudig in gebruik
- Sneldrogend
- Huidvriendelijk
- Handige, hersluitbare verpakking

TOEPASSINGEN:

- voor het verwijderen van lijmresten op gebruiks-vloeren, gereedschappen, machines en handen
- voor verse en licht opgedroogde dispersie-, SMP-, STP, 1-component PU- en 2-componenten PU-lijmresten op gebruiksvloeren, zoals bijv. parket of PVC-vloeren
- verwijdert moeilijke vet-, smeerolie-, olie-, teer-, was- en kolenvlekken

Technische gegevens

Materiaal:	polypropyleen met reinigingsmiddel
------------	------------------------------------



NIEUW!

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TRT 10	72 doekjes-emmer	45225902	4083200302736	6	44

R 730

VERDUNNER VOOR NEOPREENLIJM

Reguleert de smerbaarheid van neopreenlijmen

EIGENSCHAPPEN:

- Speciaal voor Thomsit neopreenlijmen
- Goed oplosvermogen
- Verwijdert lijmresten

TOEPASSINGEN:

- instellen van de smerbaarheid van neopreen-lijmen, bijv. wanneer de lijm is ingedikt door het verdampen van het oplosmiddel
- schoonmaken van gereedschappen
- verwijderen van lijmresten



Technische gegevens

Verbruik: afhankelijk van de toepassing

Niet geschikt voor het verdunnen van dispersielijmen.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 730	3,9-l-can	50519241	4083200301333	1	84

QS 10

HOOGWAARDIG KWARTSZAND 0,4 - 0,8 MM

Vuurgedroogd kwartszand met korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm voor het vullen en afstrooien

EIGENSCHAPPEN:

- Voor het maken van stroeve ondergronden
- Vult en bepaalt de consistentie van reactieharsen

TOEPASSINGEN:

Thomsit QS 10 wordt gebruikt voor het afstrooien van epoxyharsen, zoals Thomsit R 755, en zorgt voor een veilige en stroeve ondergrond voor de volgende lagen. Bovendien kan het product worden gebruikt voor het vullen en verdikken van giet- en hechtharsen.

Technische gegevens

Verbruik:	Bij gebruik als afstrooizand/ 25 kg-verpakking tot 12,5 m²
-----------	---



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
QS 10	25-kg-zak	50505644	4083200301401	1	40

QS 20

KWARTSZAND 0,2 - 2 MM

Vuurgedroogd kwartszand met een korrelgrootte van 0,2 - 2 mm voor het instrooien van egaliseermiddelen

EIGENSCHAPPEN:

- Vullend
- Voorkomt spanningen
- Werkt koelend bij mortels waarbij warmte vrijkomt
- Stelt de consistentie in

TOEPASSINGEN:

Thomsit QS 20 is zeer geschikt voor het instrooien van Thomsit egaliseermiddelen. Het kwartszand werkt koelend en reduceert daardoor spanningen, met name bij het gebruik in grotere laagdikten.

Technische gegevens

Verbruik:	afhankelijk van de consistentie-instelling
-----------	---



PRAKTIJKTIP!

In combinatie met geschikte reactieharsen is Thomsit QS 20 ook te gebruiken voor het maken van epoxieharsdekvloeren of -mortels.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
QS 20	25-kg-zak	50505645	4083200301395	1	40

TE 163**MAATEMMER**

Praktische emmer met vulhoogtemarkeringen voor het correct toevoegen van water voor Thomsit-egaliseermiddelen.



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TE 163	1 stuk	45211688	4083200301135	1	275

TE 161**AANMAAKKUIP**

Praktische aanmaakkuij voor Thomsit-egaliseermiddelen.



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TE 161	1 stuk	45211727	4083200301142	1	60

TE 162**EXAQUIRL MET KOGL**

Roerstaaf voor het homogeen mengen van alle Thomsit egaliseermiddelen en -reactieharsen. Met een totale lengte van 600 mm geschikt voor handmatig roeren (niet te gebruiken met Multi-Car).



Bestelgegevens			
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	stuk/ VE
TE 162	1 stuk	op aanvraag	1

MULTI

MULTI-CAR STANDAARD

Praktische en veelzijdige transportwagen voor Thomsit-lijmverpakkingen en -mengemmers. Gemakkelijk te gebruiken op bouwplaatsen en eenvoudig te demonteren voor ruimtebesparend transport. Kantelvoorziening en gebruiksvriendelijke functie-elementen zoals parkeerremmen, wisselgreep links/rechts en opbergvoorziening voor gereedschappen. De levering omvat 10 schenktuiten voor het gericht en zonder morsen uitgieten van mengsel en lijm. Alle afzonderlijke componenten kunnen apart worden besteld.



Bestelgegevens			
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	stuk/ VE
MULTI	1 stuk	op aanvraag	1

MULTIK

MULTI-CAR COMPLEET

De ideale uitrusting voor het mengen van Thomsit-egaliseermiddelen. Als aanvulling op de standaard-uitvoering van de Multi-Car wordt de Multi-Car Compleet geleverd met alle noodzakelijke elementen, zoals schenktuiten, mixer en klembeugel voor de mixer. Alle afzonderlijke componenten kunnen apart worden besteld.



Bestelgegevens			
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	stuk/ VE
MULTIK	1 stuk	op aanvraag	1

TE 170

RAKEL, IN HOOGTE VERSTELBAAR

Traploos instelbare rakel voor het gelijkmatig verdelen van zelfvloeiende Thomsit-egaliseermiddelen. TE 170 is 550 mm breed, uitgerust met een R2-tand-strip, een losschroefbare steelhouder en twee afstandhouders.



**ZOLANG
DE VOORRAAD
STREKT**

Bestelgegevens			
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	stuk/ VE
TE 170	1 stuk	op aanvraag	1

ADVIES

ADVIESPLANNEN

68

Ondergrondvoorbereiding	68
Leggen van vloerbedekkingen	70
Leggen van parket	72
Leggen van geleidende vloeren	78

SNELZOEKER

74

Vloeropbouw met flexibele en textiele vloeren	74
Vloeropbouw in een natte ruimte	76
Vloeropbouw voor de scheepsbouw	77
Vloeropbouw met geleidende vloeren	78

VERTANDINGEN IN EEN OVERZICHT

73

GEZONDHEIDSBESCHERMING EN ARBEIDSVEILIGHEID

79

ADVIESPLANNEN: Ondergrondvoorbereiding

Thomsit product-aanbeveling	Ondergronden	E 14 B / E 27 M	Cement-dekvloer	Calcium-sulfaatdekvloeren	Vloei beton, vacuumbeton	Gietasfalt-dekvloer	Gewalst asfalt / fijn asfaltbeton	Magnesium-dekvloer	Houten planken	Spaanplaten P4-P7 / OSB 2-4
	Vorbereiding	stofzuigen	borstelen, stofzuigen	schuren, borstelen, stofzuigen	kogelstralen of frezen, stofzuigen	stofzuigen	stofzuigen	kogelstralen of frezen, stofzuigen	schuren, stofzuigen (TF 300)	stofzuigen
Dekvloeren / nieuwe ondergronden repareren										
DS 40 Egaliseermiddel voor dikke lagen		●	●	●	●	● tot 5 mm		○		
E 14 B Dekvloer Snelcement		● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆		●		
E 27 M Snelklaar Dekvloermortel		● ☆	● ☆	● ☆	● ☆	● ☆		●		
Scheuren repareren										
R 726 Snelhars		●	●	●	●			●	●	●
R 727 2-c Epoxy-giethars		●	●	●	●	●		●		●
R 729 Silicaat-Giethars		●	●	●	●	●		●	○	●
Voorstrijken – met primer behandelen – verzegelen										
R 740 Reno Express voorstrijk		○	○	○	○	○ Indien nodig		○	○	○
R 755 Vochtscherm 2c		○	○	○	●	○ Indien nodig	○ Indien nodig	●	○	○
R 766 Multi-primer		●	●	●	●	● Indien nodig	● Indien nodig	●	●	●
R 777 RM Acryl Primer Ready-Mixed		●	●	●	○					●
R 790 Vul- en voorstrijkmiddel		○	○	○	○	○ Indien nodig		○	●	●
Vullen – uitvlakken										
RS 88 Renovatie egaliseermiddel		●	●	○	●	●		●	○	○
RS FIX Fijn reparatiemiddel		●	●	●	●	●	● max. 1 mm	●	●	●
Egaliseren – uitvlakken										
AS 1 Rapid Anhydrietegaliseermiddel		○	○	●	○	● tot 10 mm	○ tot 3 mm	●		● tot 3 mm
AS 2 Vezelversterkt anhydrietegaliseermiddel		○	○	●	○	● tot 10 mm	○ tot 3 mm	●	●	●
OS Egaliseermiddel		●	●	●	●			●		
DS 40 Egaliseermiddel voor dikke lagen		●	●	●	●	● tot 5 mm		○		
DX Egaliseermiddel		●	●	●	●	● tot 5 mm		●		
FA 97 Vezelversterkt egaliseermiddel		●	●	●	●	● tot 5 mm		●	●	●
FF 69 Flex-Finish										●
S 810 Polyurethaan egaliseermiddel		●	●	●	●	●	●	●	○	○
SL 85 Systeem egaliseermiddel		●	●	●	●	● tot 5 mm	● tot max. 1 mm	●	●	●
XXL Power Egaliseermiddel		●	●	●	●	● tot 5 mm		●		☆☆ ○ tot 5 mm
XXL XPRESS Snel egaliseermiddel		●	●	●	●	● tot 5 mm		●		

● Thomsit-aanbeveling ○ alternatieve aanbeveling ☆ als dekvloeraanvulling ☆☆ nieuwe, vastgeschroefde spaan- en OSB-platen

Droge dek- vloer- elementen	Keramische tegels terrazzo-/ stenen vloeren	Kunsthars- coating	Metalen	Isolerende onderlagen	Geschiktheid van het Thomsit product onder parket	Mengverhouding van de cementgebonden egaliseermiddelen		Verbruiksgegevens g/m ² (waarden bij benadering) Verandingen		GISCODE	EMCODE	BLAUWE ENGEL
						Consistentie	Waterhoeveelheid in l/25 kg	g/m ²	kg/m ² /mm laagdikte			
stofzuigen	schuren, evt. kogelstralen, stofzuigen	schuren, evt. kogelstralen, stofzuigen	ontvetten, schuren, stofzuigen									
	●	●			●	zelfvloeiend	5		1,7	ZP 1	EC 1 PLUS R	●
					●	stevig		MV 1:4 ca. 3500 MV 1:5 ca. 3000		ZP 1		●
					●	stevig	2	20 kg/mm ² mm laagdikte		ZP 1		●
●	●	●	●		●			indien nodig				
●	●	●			●			indien nodig		RE 30	EC 1 PLUS R	
●	●	●			●			indien nodig		RU 1	EC 1 PLUS R	
○	○	●	○		●			80-150		RU 1	EC 1 PLUS R	
○	●	●	●		●			300 per laag		RE 30	EC 1 PLUS R	
●	●	●	●		●			30-150		D 1	EC 1 PLUS	●
●					●			100-300		D 1	EC 1 PLUS	
○	●	○			●			200-800		D1/ZP1	EC 1 PLUS R	
○	●	●	●		●	stevig	5,5		1,5	ZP 1	EC 1 PLUS R	●
●	●	●			●	uitvlakken	6-6,5					
					●	stevig	1,6-1,8 l/5 kg		1,2	ZP 1	EC 1 PLUS R	●
●	●	●			●	zelfvloeiend	4,5-5,0	Rakeltechniek Veranding R2	1,5	CP 3	EC 1 PLUS R	●
●	●	●			●	zelfvloeiend	4,5-5,0		1,5	CP 3	EC 1 R	●
○	●	●				zelfvloeiend	6,0	Rakeltechniek Veranding R2	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS R	
	●	●			●	zelfvloeiend	4,5-5		1,7	ZP 1	EC 1 PLUS R	●
○	●	●			●	zelfvloeiend	6,5	Rakeltechniek Veranding R2	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS R	●
○	●	●			in combinatie met P 695	zelfvloeiend	6	Rakeltechniek Veranding R2	1,5	ZP 1	EC 1 R	
				●		pasteus	komt te vervallen		1,3	D 1	EC 1 PLUS	
○	●	●	●	●	●	zelfvloeiend	komt te vervallen	Veranding R1	1,3	RU 1		
○	●	●			●	pasteus: 4; zelfvloeiend 6		Rakeltechniek Veranding R2	1,5	ZP 1	EC 1 R	
○	●	●			●	zelfvloeiend	6,5-7	Rakeltechniek Veranding R2	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS R	●
○	●	●			●	zelfvloeiend	5,5-6	Rakeltechniek Veranding R2	1,5	ZP 1	EC 1 R	●

ADVIESPLANNEN: Leggen van vloerbedekking

Thomsit productaanbeveling	Textiele vloerbedekkingen														
	Naaldvlies		Tufting-banen						Geweven stoffen	SL-Tapijt- tegels	Glad gewe- ven stoffen (kokos/ sisal)	PVC-/CV-vloerbedekkingen			
	normaal	stug	gelatext	textielrug	latex- schuimrug	PUR- schuimrug	vliesrug	zware PVC-coating				gelatext	homogeen/ heterogeen	op polyester- drager	op PVC- schuim
Dispersielijmen															
K 150 Dispersiekleefstof voor rubber												●	○	●	
K 188 E Aquaplast Premium Quality					●	●						●	●	●	
K 188 S PVC-Krachtlijm Snel					●							●	●	●	
K 190 F Vezelversterkte PVC- en Rubberlijm												●		●	
L 240 D Dispersiekleefstof															
T 410 Aquatack- tapijtlijm	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		
T 440 Dispersiekleefstof voor tapijt	●		●	●	●		●						●		
TKL 300 Speciaallijm															
UK 800 Universele vloerlijm	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	
UK 840 Universele vloerbedekkingslijm	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	
Contactlijmen															
K 175 Contactlijm op waterbasis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K 182 Neopreen-contactlijm Extra	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
R 765 Profielstriplijm	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Reactieharslijmen															
R 710 Polyurethaanlijm	△	△		△		△					△	△	△	△	
Fixaties															
K 145 DesignTack															
TK 199 Universele fixatie			●	●	●	●	●	●				● alleen CV			
Fixering anti-slip															
T 425 Tackifier										●					
T 435 Tackifier Hechtstop										●					


● Thomsit-aanbeveling ○ alternatieve aanbeveling △ verlijmen mogelijk, maar moeilijk

Elastische vloerbedekkingen								Overige			Verbruiksgegevens g/m ² (waarden bij benadering) Vertanding										GISCODE	EMICODE	BLAUWE ENGEL
PVC design- vloeren/- platen	Kwarts- vinyl- platen	Polyolefine vloerbedek- kingen	Linoleum	Rubber- vloerbekleding		Kurk		Plint- profiel- strips	Vloerbedek- kingen op wanden ¹	Thomsit isolerende onderlagen	Zie pagina 73 voor informatie over vertanding												
				gladde, geschuurde achterzijde		achterzijde zonder coating	achterzijde PVC ge- lamineerd				A0	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	Roller				
				Banen	Platen																		
●	●			●	● tot dikte 4 mm					●			260			360			100	D 1	EC 1 PLUS	●	
○	●	●		●	○ tot dikte 2,5 mm				●	●		250	280	300	220				200	D 1	EC 1	●	
●	●								○	●			300	330						D 1	EC 1 PLUS	●	
●	●			●	● tot dikte 4 mm					●			220 - 260			300				D 1	EC 1 PLUS	●	
			●				●			●						400				D 1	EC 1 PLUS	●	
									●	●			300			400	550			D 1	EC 1 PLUS	●	
										●			350			450	650			D 1	EC 1 PLUS	●	
			●							●			350			450	650			D 1	EC 1 PLUS R		
○	●		●	●	● tot dikte 2,5 mm	● tot dikte 2,5 mm				●		200 - 250	250 - 300	290 - 340	300 - 350	450 - 500		250 - 300		D 1	EC 1 PLUS	●	
○	●		●	●	●					●		200 - 250	250 - 300	290 - 340	300 - 350	450 - 500		250 - 300		D 1	EC 1 PLUS	●	
○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○								250 - 300	D 1	EC 1 PLUS	●		
○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	250			350	300				250	S 1			
○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	250			350					250	S 1			
△			△	△	●					○			300			400	600			RU 1	EC 1 PLUS R		
●																			80	D 1	EC 1 PLUS	●	
										●			300		200				100	D 1	EC 1 PLUS	●	
																			100 - 150	D 1	EC 1 PLUS		
																			100 - 150	D 1	EC 1 PLUS	●	

¹ Neem de lijmaanbevelingen voor de desbetreffende vloerbedekking in acht.

ADVIESPLANNEN: Leggen van parket

Thomsit productaanbeveling	Massiefhouten parket									
	Stafparket 22 mm	Mozaïekparket	Hoogkant lamel- parket	Kopshout RE/WE	Panelenparket	10 mm massief eiken parket, 250 x 50 mm	Massief parket, andere houtsoor- ten en formaten	éénlaags		tweelaags
Parketlijmen								Stafparket en mozaïekparket	Massiefhouten planken vanaf 1200 mm lengte	Stafparket tot 600 mm lengte
P 618 Dispersielijm	●	●	●	●		●				●
P 625 2-c. PU-Parketlijm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P 665 Elastische lijm voor parket	● ¹									●
P 675 Elast	● ¹									●
P 685 Elast Universal	●	○	○		●		○ ²	●	●	●
P 695 Elast Universal Strong	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P 699 Harde lijm voor parket	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

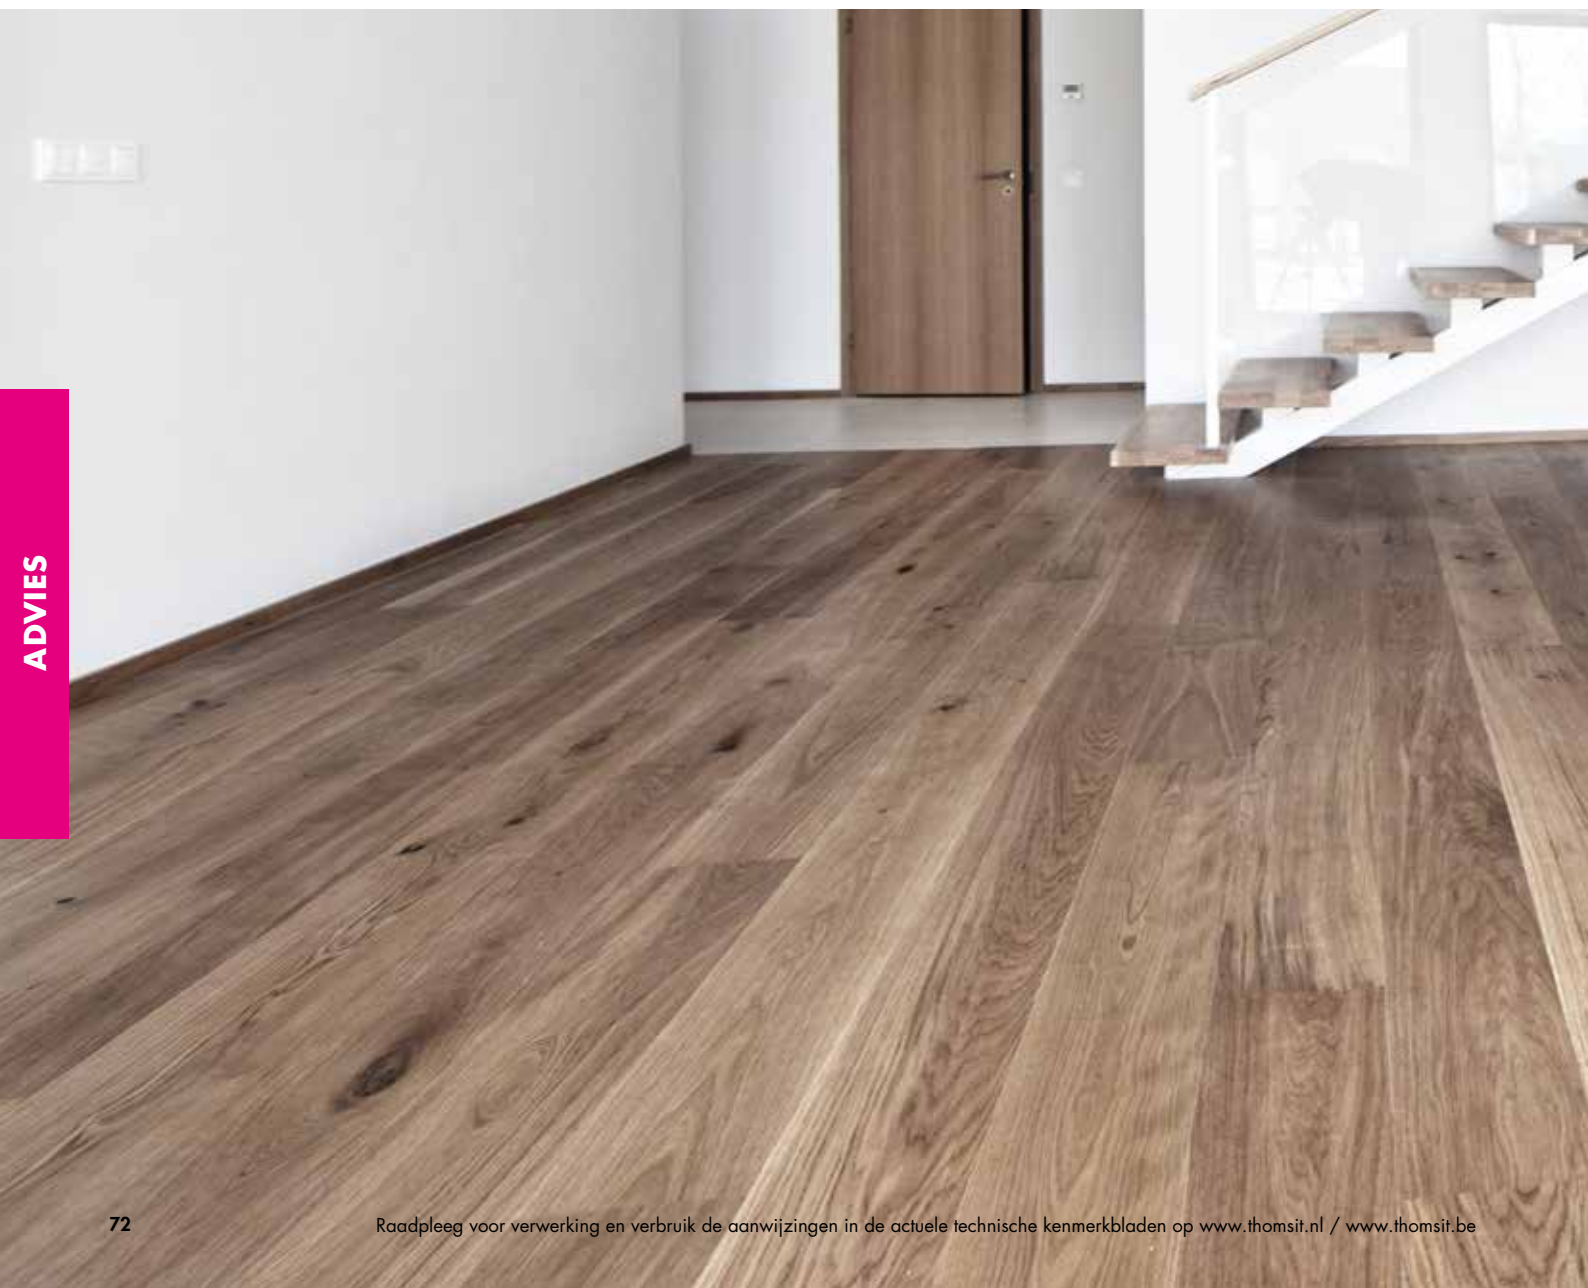

● Aanbevolen door Thomsit ○ Alternatieve aanbeveling

Vloerbekleding van gereed parket						Laminaat	Verbruik in g/m² (waarden bij benadering) Vertanding				GISCODE	EMICODE	BLAUWE ENGEL
tweelaags	planken	drielaags		vanaf 13 mm dikte	planken		Zie pagina 73 voor informatie over vertanding						
Staafparket vanaf 600 mm lengte		tot 13 mm dikte					B 3	B 11	B 15	B 17			
		tot 1200 mm lengte	vanaf 1200 mm lengte										
							700 - 900	1000 - 1100			D 1	EC 1 PLUS	
●	●	●	●	●	●	●	800 - 1100	1000 - 1400	1100 - 1400	1200 - 1700	RU 1	EC 1 PLUS R	
●	●	●	●	●	●			950 - 1250	1100 - 1300		RS 10	EC 1 PLUS R	
●	●	●	●	●	●			950 - 1250	1100 - 1300		RS 10	EC 1 PLUS R	
●	●	●	●	●	●		750 - 900	900 - 1200	1050 - 1250		RS 10	EC 1 PLUS R	
●	●	●	●	●	●		750 - 900	900 - 1200	1050 - 1250		RS 10	EC 1 PLUS R	
●	●	●	●	●	●		750 - 900	900 - 1200	1050 - 1250		RS 10	EC 1 PLUS R	

¹ in eiken

² vanaf een dikte van 16 mm tot een breedte van 160 mm



VERTANDINGEN IN EEN OVERZICHT:

S 1	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	2,55 mm 1,80 mm 0,10 mm	A 4	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	0,75 mm 1,10 mm 0,40 mm	B 11	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	5,00 mm 6,10 mm 7,90 mm
S 2	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	3,35 mm 4,20 mm 0,10 mm	A 5	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	1,00 mm 1,35 mm 1,45 mm	B 15	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	6,30 mm 5,60 mm 6,90 mm
A 0			B 1	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	2,00 mm 2,40 mm 2,60 mm	B 17	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	9,85 mm 6,60 mm 3,90 mm
A 1	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	1,10 mm 1,50 mm 0,50 mm	B 2	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	2,55 mm 3,00 mm 2,00 mm	R 1	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	3,00 mm 4,00 mm 1,50 mm
A 2	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	1,40 mm 1,70 mm 1,30 mm	B 3	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	3,25 mm 3,70 mm 3,30 mm	R 2	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	5,00 mm 4,00 mm 2,00 mm
A 3	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	1,50 mm 1,60 mm 0,40 mm	B 5	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	5,15 mm 5,70 mm 14,3 mm	R 4	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	4,00 mm 4,00 mm 4,00 mm

ADVIES

Systeemaanbeveling voor vloeropbouw op ondergronden van cement

Toplaag	Vloerbekleding	PVC-/CV-vloeren		Rubbervloerbedekkingen		Linoleum	Textiele vloerbedekkingen	
		Homogene vloerbedekkingen, CV-vloerbedekkingen	Designvloerbekleding	tot 4 mm	Rubberplaten > 2 mm		Naaldvlies, tufting, geweven stoffen	Los liggende tapijttegels
	Lijm	K 188 E	K 188 S, K 190 F	K 190 F	R 710	L 240 D	T 410	T 425, T 435
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	XXL Power, XXL XPRESS					DX	
	Voorstrijken	R 766						
	Vullen	RS 88						
	Reparatie scheuren	R 727						
	Onderlaag, nieuw, permanent droog	Cementdekvloeren, sneldekvloeren, betonoppervlakken						

Systeemaanbeveling voor vloeropbouw op gietasfalt

Toplaag	Vloerbekleding	PVC-/CV-vloeren		Rubbervloerbedekkingen		Linoleum	Textiele vloerbedekkingen	
		Homogene vloerbedekkingen, CV-vloerbedekkingen, Rubber tot 2,5 mm	Designvloerbekleding	tot 4 mm	Rubberplaten > 2 mm		Naaldvlies, tufting, geweven stoffen	Los liggende tapijttegels
	Lijm	K 188 E	K 188 S, K 190 F	K 190 F	R 710	L 240 D	T 410	T 425, T 435
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	AS 1		XXL Power, XXL XPRESS		AS 1		
	Voorstrijken	—						
	Vullen	—						
	Reparatie scheuren	R 727						
	Onderlaag, nieuw, permanent droog	Gietasfalt						

Systeemaanbeveling voor vloeropbouw op anhydrietondergronden

Toplaag	Vloerbekleding	PVC- /CV-vloeren		Rubbervloerbedekkingen		Linoleum	Textiele vloerbedekkingen	
		Homogene vloerbedekkin- gen, CV-vloerbedekkingen, Rubber tot 2,5 mm	Designvloer- bekleding	tot 4 mm	Rubberplaten > 2 mm		Naaldvlies, tufting, geweven stoffen	Los liggende tapijttegels
	Lijm	K 188 E	K 188 S, K 190 F	K 190 F	R 710	L 240 D	T 410	T 425, T 435
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	AS 1		XXL Power, XXL XPRESS		AS 1		
	Voorstrijken	R 766						
	Vullen	RS 88						
	Reparatie scheuren	R 727/ R 729						
	Onderlaag, nieuw, permanent droog	Calciumsulfaatdekvloeren, calciumsulfaatgietdekvloeren						

Systeemaanbeveling voor vloeropbouw op droogbouwplaten

Toplaag	Vloerbekleding	PVC-/CV-vloeren		Rubbervloerbedekkingen		Linoleum	Textiele vloerbedekkingen	
		Homogene bedekking, vinyltegels	Designvloerbekleding	tot 4 mm	Rubberplaten > 2 mm		Naaldvlies, tufting, geweven stoffen	Los liggende tapijttegels
	Lijm	K 188 E	K 188 S, K 190 F	K 190 F	R 710	L 240 D	T 410	T 425, T 435
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	FA 97			AS 2			
	Voorstrijken	R 766			R 790			
	Vullen	—			—			
	Reparatie scheuren	—			—			
	Onderlaag, nieuw, permanent droog	Spaanplaten			Gipskarton- resp. gipsvezelplaten			

Systeemaanbeveling voor parket in natte ruimten

Toplaag	Parket	Gereed parket
	Lijm	P 665
Ondergrondvoorbereiding	Afdichting	TDB 100, TDB 12
	Afdichting verlijmen	P 665
	Vullen	RS 88
	Reparatie scheuren	R 727
	Ondergrond	Dekvloer, snelcement-dekvloer

Systeemaanbeveling voor vloerbekleding in natte ruimten

Toplaag	Vloerbekleding	PVC-/CV-vloeren in banen	Designvloer- bekleding in platen	Rubbervloerbedekkingen in platen
	Lijm	K 188 E	R 710	R 710
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	S 810		
	Afdichting	TDB 100, TDB 12		
	Afdichting verlijmen	P 665		
	Egaliseren	XXL Power, XXL Xpress		
	Voorstrijken	R 766		
	Vullen	RS 88		
	Reparatie scheuren	R 727		
	Ondergrond	Dekvloer, snelcement-dekvloer		

Gecertificeerde vloeropbouw voor de scheepsbouw

Toplaag	Vloerbekleding	PVC-/CV-vloeren	Rubbervloerbedekkingen	Parket	Textiele vloerbedekkingen
	Lijm	UK 800, UK 840	UK 800, UK 840	P 625, P 695	UK 800, UK 840
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	DS 40, XXL Xpress			
	Voorstrijken	R 755 + Kwartszand afstrooien QS 10			
	Ondergrond	tegen corrosie beschermde metaalondergrond			



Productaanbevelingen voor geleidende vloerbedekkingen

Toplaag	Vloerbekleding	PVC-/CV-vloeren	Rubbervloerbedekkingen, geleidend		Linoleum	Textiele vloerbedekking
	Lijm	K 112	Banen K 112	Platen R 712	T 412	T 412
Ondergrondvoorbereiding	Indien nodig geleidende laag	R 762	–	–	R 762	R 762
	Egaliseren	XXL Power, XXL Xpress				
	Voorstrijken	R 766				
	Vullen	RS 88				
	Reparatie scheuren	R 727				
	Ondergrond	Dekvloer, snelcement-dekvloer				



Productaanbevelingen voor het leggen van geleidende vloerbedekkingen

Thomsit productaanbeveling	Textielfloerbekledingen, stroomgeleidend		PVC-vloerbekleding, stroomgeleidend	Linoleumvloer- bekleding, stroomgeleidend	Rubber-vloerbekleding, stroomgeleidend	
	Banen	Losliggende tapijttegels			Banen	Tegels
Dwarsgeleidende laag						
R 762 Stroomgeleidende voorstrijk	●		●	●		
Geleidende lijmen						
K 112 Speciale stroomgeleidende kleefstof			●		● ²	max. 2 mm dikte ● ²
R 712 Polyurethaanlijm geleidend						> 2 mm dikte ● ²
T 412 Aquatack Tapijt- en linoleumlijm, geleidend	●			●		



Thomsit aanbeveling

	Weerstand van Thomsit [Ohm] volgens EN 13415	Verbruik in g/m² (waarden bij benadering) Vertanding							GISCODE	EMICODE	BLAUWE ENGEL
		S 1	S 2	A 2	A 3	B 1	B 2	Rol			
	<= 3 x 10 ⁵							100-150	D 1	EC 1 PLUS	
	<= 3 x 10 ⁵	300-350							D 1	EC 1	
	<= 3 x 10 ⁵			300	350	400			RU 1	EC 1 PLUS R	
	<= 3 x 10 ⁵		450				380		D 1	EC 1 PLUS	

² R 762 Stroomgeleidende voorstrijk niet noodzakelijk.

ONZE SYMBOLEN

TOEPASSINGEN:



TE GEBRUIKEN
OP VERWARMDE
VLOERCONSTRUCTIES



GESCHIKT VOOR
STOELWIELTJES



PRODUCTEN MET DIT SYMBOOL
VOLDOEN AAN HET BELEID
INZAKE DE SCHEEPSBOUW
VOLGENS RICHTLIJN 2014/90/EU

VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN:



VERLIJMINGSTECHNIEK



EGALISEERTECHNIEK



POMPTECHNIEK



RAKELTECHNIEK



SPUITTECHNIEK



ROLTECHNIEK

LET OP:



VOOR VOLDOENDE VENTILATIE
EN ONTLUCHTING ZORGEN



BESCHERMINGSMAAATREGELEN
VOOR PERSONEN EN GE-
BOUWEN IN ACHT NEMEN



„EC1 - ZIE DE
UITLEG OP
ACHTERKANT „

ALGEMENE INFORMATIE

De gegevens betreffende de uitdamp tijd en de open tijd hebben betrekking op het normklimaat (23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid conform DIN 50 014). Bij bouwplaatsomstandigheden kunnen de waarden voor een deel duidelijk afwijken.



Het U-Keurmerk geeft aan dat het desbetreffende product voldoet aan de bouwkundige eisen van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek, en beschikt over een bouwkundige goedkeuring of een algemeen bouwkundig beproevingscertificaat.

ADVIES

GEZONDHEIDSBESCHERMING
EN ARBEIDSVEILIGHEID

EMICODE

EMICODE is een classificatiesysteem waarmee legmaterialen, lijmen en bouwproducten aan de hand van hun emissiegedrag in de drie volgende klassen kunnen worden ingedeeld:



EMICODE EC 1 Plus*,
de exclusieve klasse
("uiterst emissie-arm plus")



EMICODE EC 1 komt overeen
met "uiterst emissie-arm"



EMICODE EC 2* komt overeen
met "emissie-arm"



De "R" (= gereguleerd) staat voor
producten die emissie-arm zijn, maar
waarvoor bij de verwerking arbeids-
veiligheidsmaatregelen vereist zijn.
(Verdere informatie op emicode.com)

DE BLAUWE ENGEL



De Blauwe Engel bevordert zowel
de wensen ten aanzien van milieu-
bescherming als de bescherming
van de consument. Met de Blauwe
Engel worden producten en diensten

onderscheiden die als geheel bijzonder milieu-
vriendelijk zijn.

Ze voldoen aan de hoge eisen ten aanzien van
gezondheidsbescherming en arbeidsveiligheid,
alsmede van de geschiktheid voor gebruik.

GIS-Code

In GISBAU (informatiesysteem over gevaarlijke
stoffen van de Duitse bedrijfsvereniging voor
de bouw) zijn producten volgens hun gezondheids-
risico's in productgroepen geclassificeerd.
Voor Thomsit-producten zijn de volgende
groepen relevant:

- I. DISPERSIEPRODUCTEN
D 1 Legmaterialen, oplosmiddelvrij*
- II. STERK OPLOSMIDDEELHOUDENDE
PRODUCTEN
S 1 Sterk oplosmiddelhoudende
legmaterialen, aromatenvrij
- III. MS-POLYMEREN
RS 10 Producten op basis van
silaanfunctionele prepolymeren
- IV. EPOXYHARS-PRODUCTEN
RE 30 Epoxyhars-producten, sensibiliserend,
oplosmiddelhoudend
- V. POLYURETHAAN-PRODUCTEN
RU 1 Polyurethaan-lijmen/-voorstrijk-
middelen, oplosmiddelvrij*
- VI. CALCIUMSULFAATHOUDENDE PRODUCTEN
CP 3 Egaliseermiddel op calciumsulfaat-
basis, sterk alkalisch
- VII. CALCIUMSULFAATHOUDENDE PRODUCTEN
ZP 1 Cementhoudende producten,
chromaatarm

THOMSIT
make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals

Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)
Nederland
T +31 - 162 - 47 66 88
F +31 - 162 - 42 96 94

www.thomsit.nl
www.thomsit.be
thomsit-info@basf.com

Uw partner voor vloertechnologie

* Oplosmiddelvrij conform TRGS 610.