
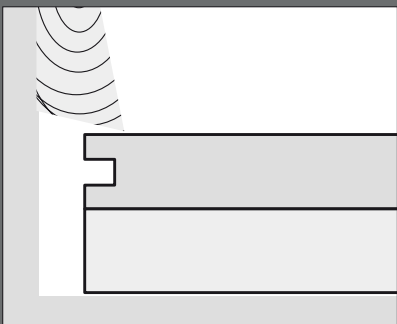


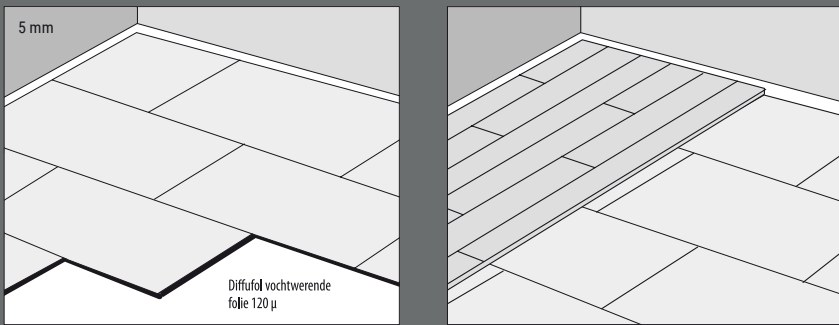


Onder parket en laminaat

LEGINSTRUCTIE

- ▶ Om de ondervloerplaten de gelegenheid te geven zich aan te passen aan de omgevingstempratuur en de luchtvochtigheid, dienen deze 24 uur in gesloten verpakking te acclimatiseren bij 20°C in de te beleggen ruimte. De vloer dient schoon en blijvend droog te zijn. De ondervloerplaten moeten altijd in halfsteensverband losjes tegen elkaar gelegd worden met de lengtenaden naar de lichtinval.
- ▶ Langs de muur en eventuele obstakels een ruimte van 10 mm vrijhouden.
- ▶ Parket en laminaat kunnen op de ondervloerplaten gelegd worden. Wel altijd eerst een Diffufol PE-folie aanbrengen op betonnen vloeren (chape), of wanneer er risico op vocht is. De naden dienen minimaal 20 cm te overlappen, waarna deze altijd door middel van ondervloerentape afgedicht dienen te worden.
- ▶ Op een houten ondergrond de ondervloerplaten altijd onder een hoek van 45° leggen. Bij meerdere ruimtes dient iedere ruimte afzonderlijk belegd te worden.
- ▶ Plinten moeten altijd los van de vloer geplaatst worden (1 mm tussenruimte), om geluidstransmissie te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN

- TÜV gecertificeerd contactgeluidsreductie van $\Delta L_{in}=20$ dB en $\Delta LW=10$ dB i.c.m. laminaat
- Drukvast tot 15 ton / m² - ideaal bij klik-laminaat
- Egaliseert oneffenheden tot 3 mm
- Verbetert de thermische isolatie

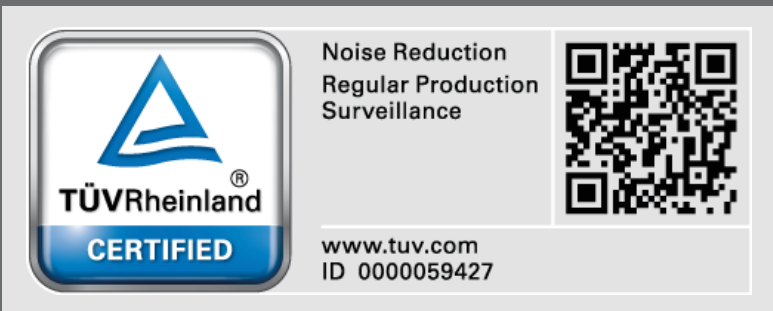

VOLDOET AAN DE EPLF-NORM VOLGENS CEN/TC 16354

		Class	Result
Punctual Comformability	PC	PC2	> 2 mm
Compressive Strength	CS	CS2	> 65 kPa
Compressive Creep	CC	CC3	> 5 kPa
Dynamic Load	DL ₂₅	DL2	> 100.000 cycles
Thermal Resistance	R	-	0,16
Water vapor diffusion resistance (Sd-value)	SD	-	0
Reaction to fire according to EN 13501-1	RTF	-	
Resistance to Large Ball	RLB	-	> 120 cm
Impact Sound Reduction	IS _{Lam}	IS2	10 dB NL
Fulfills minimum requirements of EPLF		Yes	



8718074865440

ARTIKELNR 86544

VAN PPC L ONDERVLOEREN

PPC 10 DB XPS-PLAAT 5 MM I.C.M. LAMINAAT ARTIKELNUMMER 86544

PPC 10 DB XPS-PLAAT 5 MM I.C.M. LAMINAAT ARTIKELNUMMER 86544

AFMETINGEN: 1200 x 500 x 5 mm
PAKINHOUD: 16 platen = 9,6 m²