



PVC/SPC - DESIGNVLOEREN
LVT/SPC - DESIGNBODEN
LVT/SPC - DESIGN FLOORING

NL **Sense PVC/SPC designvloeren**

Een hoogwaardige en comfortabele vloer met de uitstraling van echt hout of natuursteen? Betrouwbaar, geluiddempend, watervast, duurzaam, hygiënisch en milieuvriendelijk! Wij bieden voor iedere leef- en werkomgeving passende vloeren.

Voordelen

- PUR behandeling
- Anti bacterieel
- Hypo allergen
- 100% watervast
- Laag loopgeluid
- Milieuvriendelijk
- Warm loopcomfort
- Onderhoudsvriendelijk
- R10 anti-slip
- Bfl-s1 brandgedrag
- Geschikt in vochtige ruimtes
- Vloerverwarming geschikt

EN **Sense LVT/SPC designfloorings**

A high-quality and comfortable floor with the appearance of real wood or natural stone? Reliable, sound-absorbing, waterproof, durable, hygienic and environmentally friendly! We offer suitable floors for every living and working environment.

Advantages

- PUR Coating
- Anti bacterial
- Hypo allergenic
- Waterproof
- Low walking sound
- Environmentally friendly
- Warm walking comfort
- Easy to clean
- R10 anti-slip
- Bfl-s1 fire behavior
- Suitable for floorheating
- Suitable in moisture rooms

DE **Sense LVT/SPC Designbeläge**


Ein hochwertiger und komfortabler Boden mit der Anmutung von Echtholz oder Naturstein? Zuverlässig, schalldämmend, wasserfest, langlebig, hygienisch und umweltfreundlich! Wir bieten geeignete Böden für jedes Wohn- und Arbeitsumfeld.

Vorteile

- PUR Vergütung
- Antibakteriell
- Hypoallergen
- Wasserfest
- Geringer Laufgeräusch
- Umweltfreundlich
- Fußbodenheizung geeignet
- Warmer Gehkomfort
- Geeignet in Feuchträume
- Pflegeleicht
- R10 Rutschhemmstufe
- Bfl-s1 Brandverhalten








- NL** Een 2,5 mm dikke PVC designvloer die op 2 manieren gelegd kan worden, namelijk:
- Direct verlijmd middels een geschikte lijm (zie lijmadvies) op een geëgaliseerde ondergrond. Ideaal voor het aaneengesloten monteren in grote ruimtes.
 - Geplakt op de zelfklevende ondervloer (geschikt voor zelf montage en met name voor huur-ruimten) gelegd op een vlakke ondergrond.

- EN** A 2,5 mm thick LVT design floor which can be installed in 2 different ways, namely:
- Directly glued through a suitable glue (see glue advice) on a flat leveled subfloor. Ideal for continuously installing in large areas.
 - Sticked on the self-adhesive underlay (suitable for self-installation and mainly for rental areas) installed on a flat subfloor.

- DE** Ein 2,5 mm dicker LVT Designboden welcher auf zwei Weisen verlegt werden kann, nämlich:
- Vollflächig verklebt durch einen geeigneten Kleber (siehe Klebe Empfehlung) auf einem gespachtelten Untergrund. Auch ideal zum kontinuierlich Verlegen in großen Räumen.
 - Geklebt auf die selbstklebende Unterlagsmatte (geeignet für die Selbstverlegung und hauptsächlich in Mieträume) verlegt auf einen ebenen Untergrund.

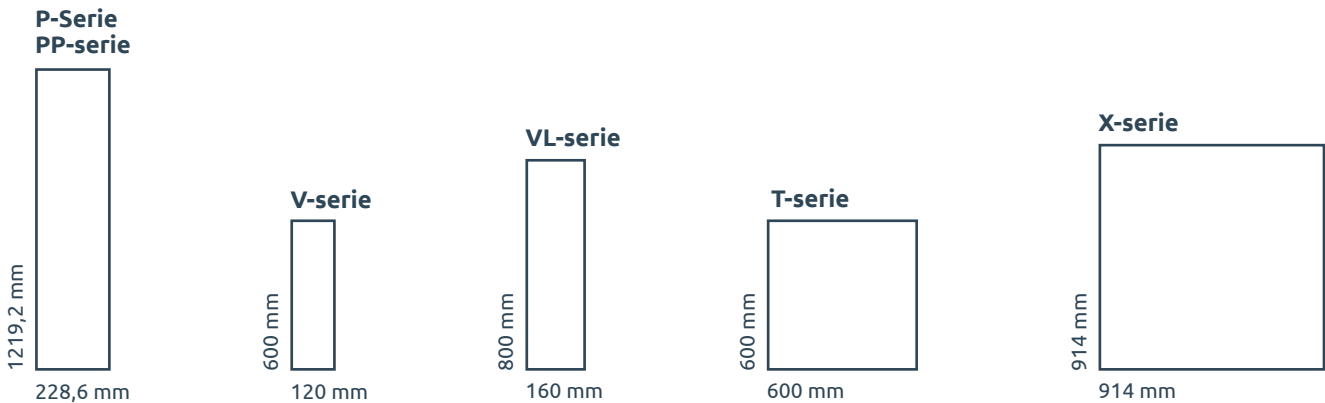

	P-serie	PPserie	V-serie	VL-serie	T-serie	X-serie
Dikte Thickness Dicke	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Toplaag Wear layer Nutzschrift	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Breedte Width Breite	228,6	228,6	120	160	600	914
Lengte Length Länge	1219,2	1219,2	600	800	600	914
St/pak Pcs/box St/Paket	12	12	28	16	6	6
Micro velling Microbevel Mikrofase	✓	✓	✓	✓	✓	-


Alle maten zijn in mm | All sizes are in mm | Alle Größen sind in mm



- NL** **De nieuwste generatie in click vloeren**
- De nieuwste ontwikkeling in zwevende (losliggende) PVC desingvloeren met click-systeem. De ondergrond hoeft niet strak geëgaliseerd te zijn, maar wel vlak. De ondervloer is al aan de SPC vastgehecht en daardoor kan dit product direct geïnstalleerd worden.
- Voordelen:** Geïntegreerde ondervloer, zeer eenvoudig te leggen, formaldehyde vrij (<E1), geen weekmakers en direct over de meeste bestaande vloeren te leggen.

- EN** **The newest generation in click floorings**
- The newest development in floating LVT design floorings with click-system. The subfloor must not be leveled but should be flat. The underlay is already attached to the SPC, through which this product can be installed immediately.
- Advantages:** Integrated underlay, very easy to install, formaldehyde (<E1), no plasticizers and installation directly on the most existing tile floors.

- DE** **Die neueste Generation in Klick Boden**
- Die neue Entwicklung in schwimmenden LVT Designboden mit Klicksystem. Der Untergrund braucht weniger eben zu sein. Die Unterlagsmatte ist bereits unter den SPC fixiert, so dass dieses Produkt direkt verlegt werden kann.
- Vorteile:** Integrierte Unterlagsmatte, sehr einfach zu verlegen, formaldehydfrei (<E1), weichmacherfrei und direkt zu verlegen über die meisten vorhandenen Fliesenboden.

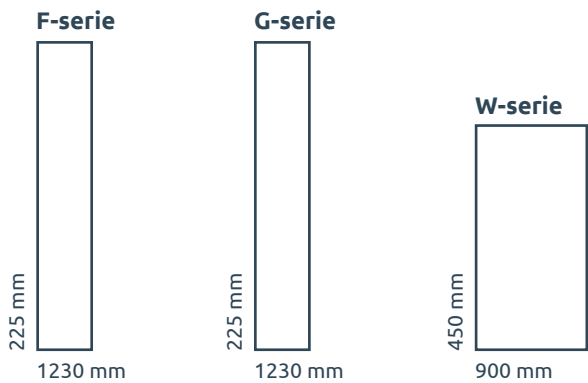

	F-serie	G-serie	W-serie
Dikte Thickness Dicke	4,7	6,5	6,5
Toplaag Wear layer Nutzschrift	0,55	0,55	0,55
Breedte Width Breite	225	225	450
Lengte Length Länge	1230	1230	900
St/pak Pcs/box St/Paket	8	8	5
Micro velling Microbevel Mikrofase	✓	✓	✓

Alle maten zijn in mm | All sizes are in mm | Alle Größen sind in mm



Hout decoren
Wood designs
Holdzdekore



EIR = Embossed in Register

NL Een E-nummer heeft EIR textuur
EN An E-number has EIR texture
DE Ein E-Nummer hat EIR Textur

Toplaag | Wearlayer | Nutzschrift:
PP, G & F: Super mat

E60 | PPE60



E65 | PPE65, GE65



E70 | PPE70



E80 | PPE80



E55 | PPE55, VE55, GE55



E30 (390) | PPE30, VE30, F390, GE30



E40 | PPE40, VE40, G40



E10 | PPE10, VE10, GE10



E15 | PP15, GE15



E25 | PPE25, VE25, GE25



E20 | PPE20



E35 (790) | PPE35, VE35, F790, GE35



680 | P680



600 | P600



900 | P900, VL900, G900



905 | P905, VL905, G905



870 | P870



300 | P300, G300



460 | P460



760 (E50) | P760, GE50



380 | P680, VL380, G380



310 | P310



170 | P170, F170



610 | P610



180 | P180, F180



320 | P320



855 | P855



730 | P730



750 (E45) | P750, GE45



860 | P860



350 | P350, F350



700 | P700



190 | P190, F190



720 | P720



770 | P770, G770



710 | P710, G710



915 | P915, VL915, G915



910 | P910



290 | P290, G290



480 | P480



630 | P630



470 | P470



Steen decoren
Stone designs
Steindekore



Textuur | Texture | Textur

801 | T801, W801



803 | T803, X803, W803



804 | T804



805 | T805



806 | T806



807 | T807, X807, W807



808 | T808, X808, W808




809 | T809, X809, W809







Visgraat
Herringbone
Fischgrät



EIR = Embossed in Register

NL Een E-nummer heeft EIR textuur
EN An E-number has EIR texture
DE Ein E-Nummer hat EIR Textur

Toplaag | Wearlayer | Nutzschrift
Super mat

E55 | VE55



E30 | VE30



E40 | VE40



E10 | VE10



E25 | VE25



E35 | VE35



900 | VL900



905 | VL905



380 | VL380





915 | VL915




Montage Installation Verlegung

www.prodinex.com/downloads

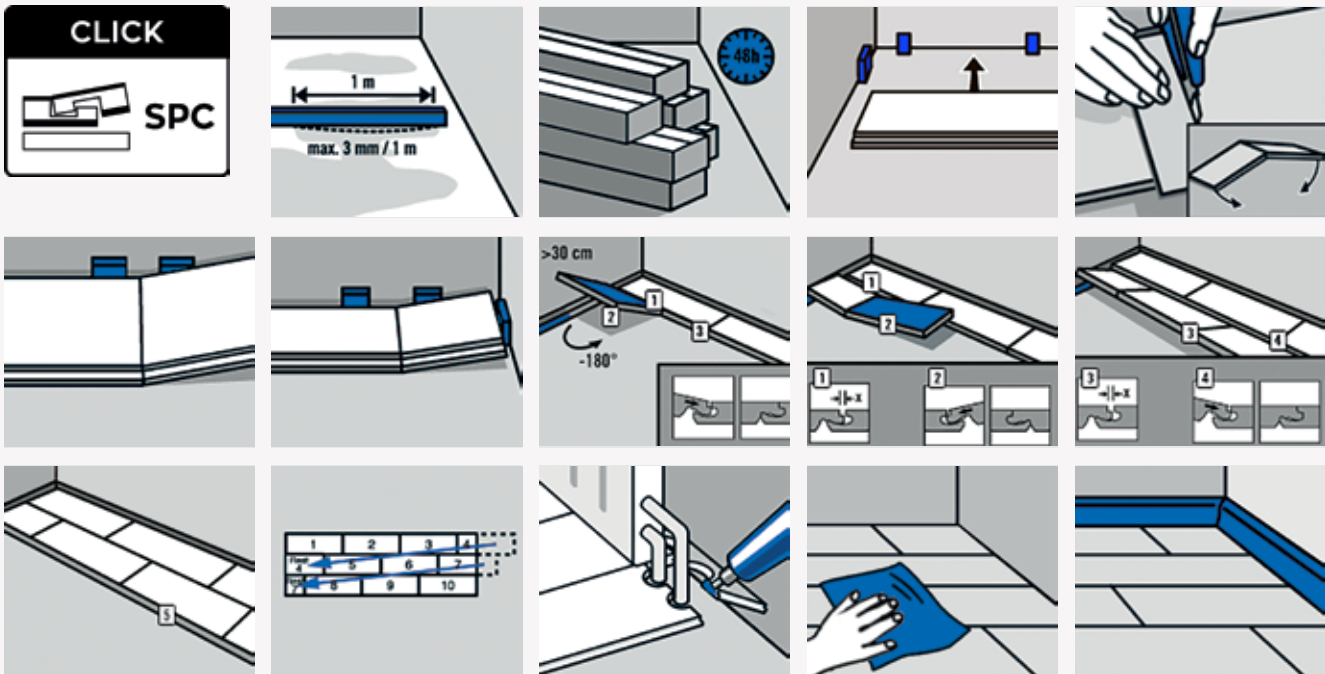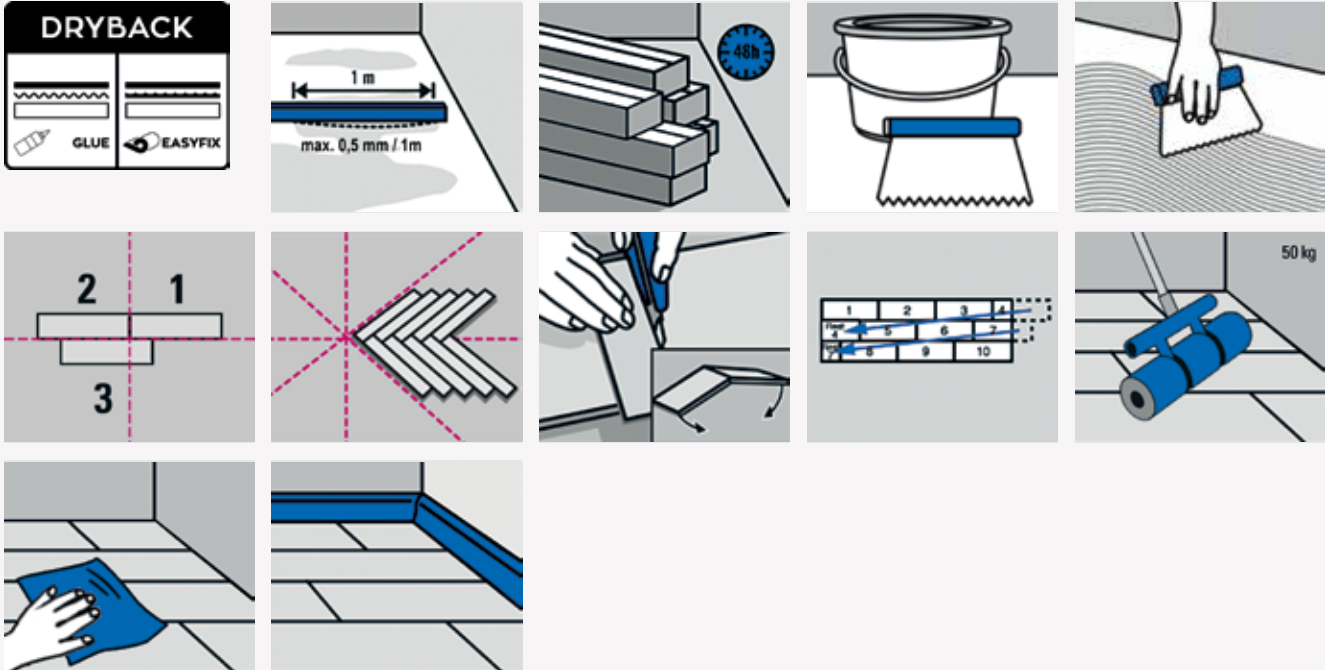

Keuzewijzer Selection guide Auswahlhilfe

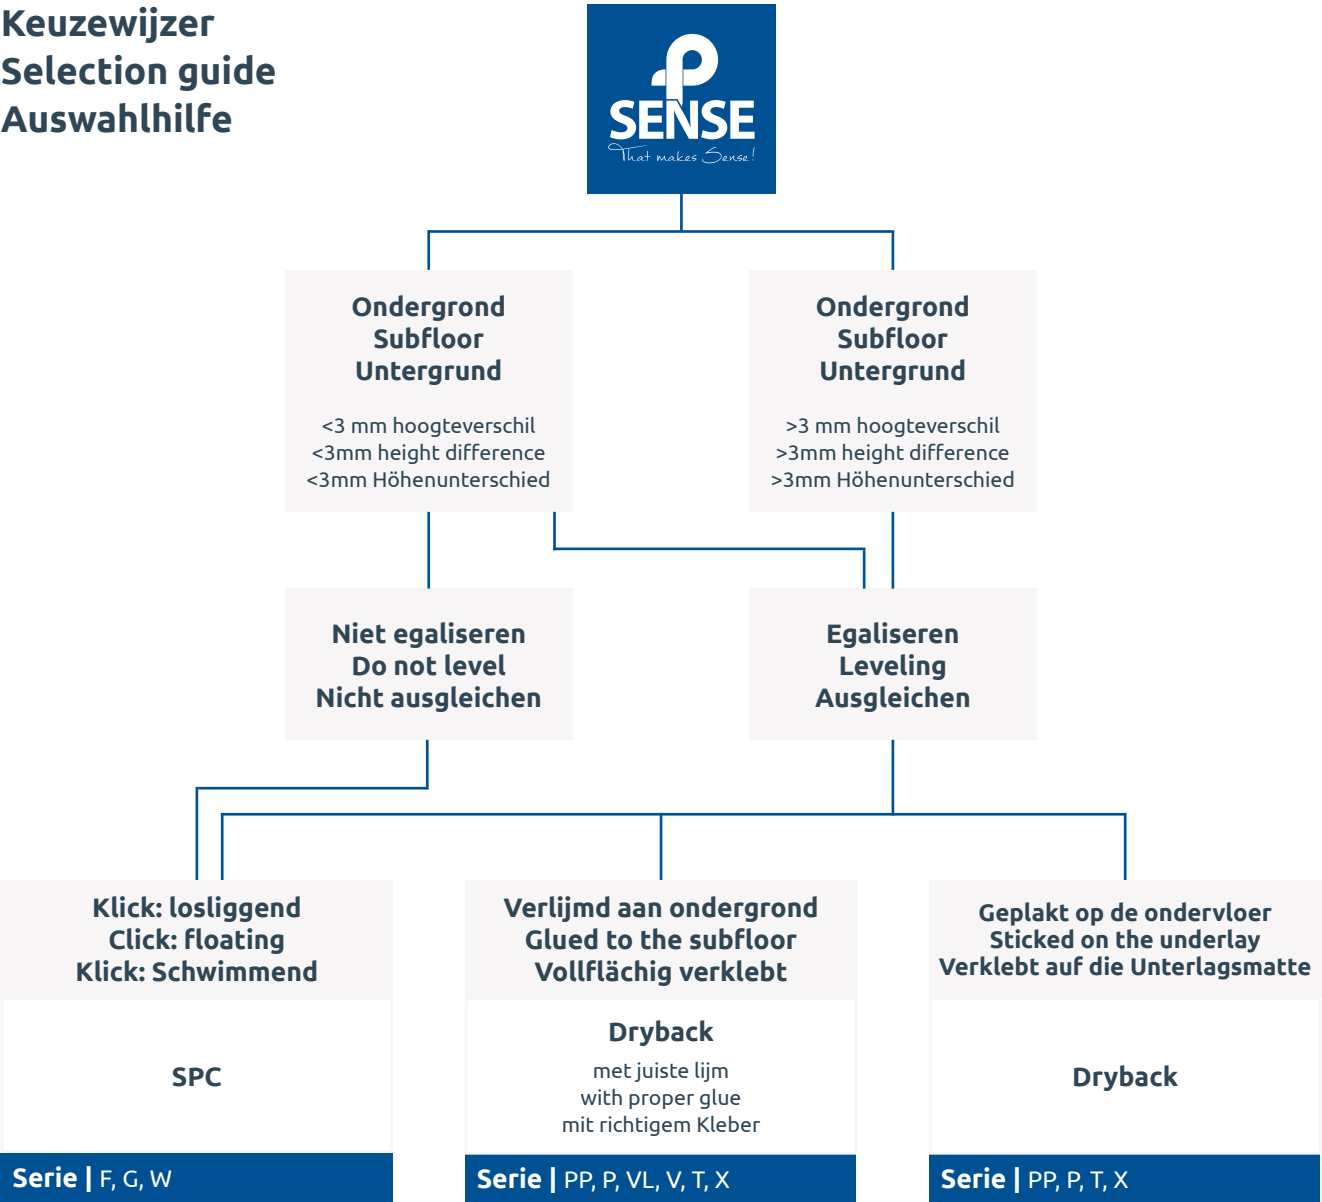

Ondervloer Underlay Unterlagsmatte

De zelfklevende ondervloer voor zwevende installatie van PVC dryback designvloeren.

The only suitable underlay for floating installation of dryback LVT design flooring.

Die geeignete Unterlagsmatte für schwimmende Verlegung der dryback LVT Designboden.





Uw dealer | Your supplier | Ihr Lieferant

www.sensepvcvloeren.nl
www.senselvtflooring.com
www.sensedesignboden.de

www.prodinex.com