



**WOONHUIS** Malmö Zweden

Eiken parket - Afwerking: Bona Craft Oil 2K (Clay)

**HABITATION PRIVÉE** Malmö Suède

Parquet en chêne - Finition: Bona Craft Oil 2K (Clay)



Welkom in de wereld van Bona  
Bienvenu dans le monde de Bona

**Bona**<sup>®</sup>

# Index - Contenu

## Introductie - Introduction 4 - 15

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Mijlpalen - Étapes clés                                | 4 - 5   |
| Passie voor Houten Vloeren - Passion pour sols en bois | 6 - 7   |
| Bona België - Belgique                                 | 8 - 9   |
| Bona Nederland - Pays-Bas                              | 10 - 11 |
| Bona Vloer Renovatie Programma                         | 12 - 13 |
| Programme Bona Rénovation Parquet                      | 14 - 15 |

## Lijmen - Colles 16 - 27

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Reparatie dekvloeren - Réparation chapes         | 17      |
| Vochtschermen - Barrières anti-humidité          | 18      |
| Primers - Primaires                              | 19      |
| Egalines - Ragréages                             | 20      |
| Ondervloeren - Sous-couches                      | 21      |
| Dispersielijmen - Colles à dispersion            | 22      |
| Reactieve PU-lijmen - Colles réactives PU        | 23      |
| Reactieve silaanlijmen - Colles réactives silane | 24 - 25 |
| Overige - Divers                                 | 25      |
| Lijmgids - Indicateur colles Bona                | 26 - 27 |

## Schuren - Ponçage 28 - 55

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Bandschuurmachines - Ponceuses à bande    | 29 - 31 |
| Kantenschuurmachines - Bordeuses          | 32 - 33 |
| FlexiSand                                 | 34 - 35 |
| Eénschijfschuurmachines - Monobrosses     | 36      |
| Mini Buffer                               | 37      |
| Stofzuigers - Aspirateurs                 | 38      |
| Stofvrij schuren - Ponçage sans poussière | 39      |

## SCHUURMATERIAAL - ABRASIFS 41 - 55

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Keramisch - Céramique                  | 42      |
| Zirkonium - Zirconium                  | 43 - 46 |
| Aluminiumoxide - Oxyde d'aluminium     | 47 - 48 |
| Silicium carbide - Carbure de silicium | 49 - 51 |
| Bona Scrad System                      | 52      |
| Pads                                   | 53      |
| Overig - Divers                        | 54 - 55 |
| Diamond Abrasives                      | 55      |

## Afwerking - Finition 57 - 80

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Grondlakken - Couches de fond                       | 60 - 61 |
| Aflakken - Vernis                                   | 62 - 65 |
| Sportive System                                     | 66 - 67 |
| Glansgraden - Degrés de brillance                   | 68      |
| Olie - Huile                                        | 70 - 78 |
| Voegenkitten & Reparaties -<br>Mastics & Réparation | 79 - 80 |

## Onderhoud - Entretien 81 - 90

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Deep Clean System                | 82      |
| Spray Mop & Assortiment          | 83      |
| Gelakte vloeren - Sols vitrifiés | 85 - 88 |
| Sportive System                  | 89      |
| Geoliede vloeren - Sols huilés   | 90      |

## Gereedschap - Outils 91 - 103

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Afwerking - Protections                  | 92 - 97   |
| Lijmen - Colles                          | 98 - 102  |
| Meetinstrumenten - Instruments de mesure | 102 - 103 |

## Overige - Divers 104 - 105

## Applicatie Adviezen

## Méthodologies 108 - 119

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Schuurproces - Ponçage         | 108 - 109 |
| Aflakken - Vitrifier           | 110 - 111 |
| Grondlakken - Kleuring Systeem |           |
| Primaires - Système Coloration | 112 - 113 |
| Sportive System                | 114 - 115 |
| Craft Oil + Bona Hard Wax Oil  | 116 - 117 |
| Craft Oil 2K                   | 118 - 119 |

## NOTA - NOTE:

Deze catalogus bevat beknopte productomschrijvingen. Voor meer gedetailleerde of technische informatie, aarzel niet onze diensten te contacteren. Wij zijn er om u met de nodige raad bij te staan.

Ce catalogue contient des informations brèves sur les produits. Pour plus d'informations détaillées ou techniques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.

Bestellingen: worden uitgevoerd volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden.  
Commandes: seront exécutées selon nos conditions de vente générales.

**Bona®**



## Mijlpalen

1919 Bona AB wordt opgericht in Malmö, Zweden  
1953 Oprichting Bona's eerste dochteronderneming in Duitsland  
1959 Bona verhuist naar nieuw gebouw in Malmö  
1979 Bona introduceert watergedragen lakken  
1981 Bona start de productie van UV-lakken  
1987 Een nieuwe dochter wordt opgericht: Bona USA Inc.  
2000 Bona start de productie van een nieuwe reeks schuurmachines  
2000 Een nieuwe dochter wordt opgericht: Bona Asia Pacific Pte Ltd.  
2001 Bona krijgt ISO 14001 certificaat  
2001 Bona investeert in twee nieuwe fabrieken in Zweden  
2002 Aanwinst nieuwe fabriek in Pueblo, USA  
2004 Vertegenwoordiging opgericht in Panama en Shanghai  
2005 Introductie van stofvrij schuren en de parketlijm Bona R850 op silaanbasis  
2006 Opening van fabriek in Monroe, USA  
2007 Opening van UV-lakken fabriek in China  
2008 BonaKemi wordt Bona, nieuwe naam, nieuw logo

2008 Volledig assortiment van lijmen op silaanbasis  
2009 Stopzetting verkoop lakken met oplosmiddelen in EU  
2009 Bona Novia ontvangt Ecolabel "EU Flower"  
2009 Bona's parketlakken als 1e gecertificeerd met EMICODE EC 1® voor zeer lage emissie  
2010 Stopzetting oplosmiddelhoudende lijmen en onderhoudsproducten in Europa  
2011 Introductie Bona Spray Mop in Europa  
2011 DIBt goedkeuring voor Bona producten (Duitse norm, kwaliteit binnenlucht)  
2012 Bona Traffic HD een nieuwe generatie watergedragen lakken  
2013 Het programma Bona Gecertificeerd Vakman gaat van start in heel Europa  
2014 Introductie van het olie systeem met laag VOS-gehalte  
2014 Partnership met K&T wordt aangekondigd - nieuwe gamma schuurmachines  
2015 Lancering van het Brons, Zilver & Goud Vloer Onderhoud Programma  
2016 Lancering van de overlakbare olie: Bona Craft Oil 2K  
2016 Lancering van het nieuwe Primers & Lakken systeem: "Samen beter"



## Étapes clés

- 1919 Bona AB est fondé à Malmö, Suède
- 1953 Première filiale Bona établie en Allemagne
- 1959 Bona déménage vers nouveaux locaux à Malmö
- 1979 Bona introduit les vernis en phase aqueuse
- 1981 Bona démarre la production des vernis UV
- 1987 Nouvelle filiale: Bona USA Inc.
- 2000 Bona démarre la production d'une nouvelle série de ponceuses
- 2000 Nouvelle filiale: Bona Asia Pacific Pte Ltd.
- 2001 Bona est certifié ISO 14001
- 2001 Bona investit dans deux nouvelles usines en Suède
- 2002 Acquisition d'une nouvelle usine à Pueblo, États-Unis
- 2004 Locaux Bona établis à Panama et Shanghai
- 2005 Introduction du ponçage sans poussière et de la colle silane Bona R850
- 2006 Ouverture usine à Monroe, États-Unis
- 2007 Ouverture usine vernis UV en Chine
- 2008 BonaKemi devient Bona, nouveau nom, nouveau logo
- 2008 Assortiment complet de colles à base de silane
- 2009 Arrêt de production de vernis à base de solvants en EU
- 2009 Bona Novia reçoit l'Ecolabel "EU Flower"
- 2009 Vernis Bona: les premiers à obtenir le certificat EMICODE EC 1® (très faibles émissions)
- 2010 Arrêt des colles et produits d'entretien solvantés en Europe
- 2011 Introduction du Bona Spray Mop en Europe
- 2011 Approbation DIBt: norme allemande, qualité de l'air intérieure
- 2012 Bona Traffic HD une nouvelle génération de vernis en phase aqueuse
- 2013 Démarrage du programme Artisan Certifié Bona dans toute l'Europe
- 2014 Introduction du système huile à faible taux de C.O.V.
- 2014 Annonce du partenariat avec K&T - nouvelle gamme de ponceuses
- 2015 Lancement du programme d'entretien Bronze, Argent & Or
- 2016 Lancement du Bona Craft Oil 2K: huile qui peut être survitrifiée
- 2016 Lancement du nouveau système de Primaire & Vernis: "Les 2 font la paire"



# Passie voor Houten Vloeren

## Het Bona System en Lifetime Support

Bona heeft alles in huis om het beste in de houten vloeren naar boven te brengen. Ons gehele systeem van compatibele producten biedt de vakman en vloereigenaars alleen maar de beste oplossingen, met respect voor de gezondheid en het milieu.



Of het nu over een fabrieksgelakte vloer met UV afwerking gaat of over een gerenoveerde vloer, Bona geeft u totale ondersteuning. Dat is precies wat Lifetime Support inhoudt: uitgebreide technische opleidingen en een ervaren team en technici, wereldwijd, die u met raad en daad kunnen bijstaan waar nodig. Met deze service wordt het concept "ondersteuning" iets ruimer omdat onze vakman onze partner is!



## Aandacht voor u en het milieu

Sedert 1997, kent de associatie GEV certificaten toe aan producten in de constructiesector met lage emissies d.m.v. het kwaliteitsmerk GEV EMICODE®. Bona lakken kregen als eerste in de industrie de EMICODE EC1 toegekend. Ook de reactieve lijmen van Bona dragen deze belangrijke classificatie.



In Duitsland moeten alle lijmen en vloerafwerkingen die gebruikt worden bij nieuwe installaties, beantwoorden aan de DIBt norm die waakt over de luchtkwaliteit binnenshuis. Waar aangeduid in deze catalogus, dragen lijmen en afwerkingsproducten dit label.



## Greenguard

Onze grondlakken, lakken en onderhoudsproducten zijn GREENGUARD gecertificeerd. Het globaal erkende GREENGUARD Certificaat maakt deel uit van "UL Environment", een business unit van UL (Underwriters Laboratories). Het "UL Environmental's Global Greenguard Certification"-programma helpt kopers om producten en materialen met lage chemische emissies te herkennen en zodoende de luchtkwaliteit te verbeteren op plaatsen waar deze gebruikt worden.



## Bona Gecertificeerd Vakman

Ervaar ten volle het Bona voordeel, en sluit u aan bij het team van Bona Gecertificeerde Vakmannen.

Als Bona Gecertificeerd Vakman haalt u voordeel uit Bona, via de sterke merknaam en onze expertise in houten vloeren. Door een Bona Gecertificeerd Vakman te worden, kan u uw klanten een dienstenpakket aanbieden van de hoogste kwaliteit - wat uw rentabiliteit zal verhogen en de aandacht voor uw job - en prachtige resultaten verkrijgen.





GEV-EMICODE  
EC 1  
very low emission

**Bona**  
Bona AB  
Schweden

Erweiterungs-  
geprüfte  
Bauprodukt  
nach DIN  
Grundlätze



**GREENGUARD**  
PRODUCT CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL EMISSIONS  
UL.COM/GG  
UL 2818, UL 2820





# Bona België - Belgique

Bona N.V./S.A. - Leuvensesteenweg 542/C.3 - 1930 Zaventem

Tel. +32 (0)2 721 27 59 - Fax +32 (0)2 721 17 11 - [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

E-mail BESTELLINGEN/COMMANDES  
[infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

Area Manager Region West Benelux & UK

**Eric Tersteeg**

[eric.tersteeg@bona.com](mailto:eric.tersteeg@bona.com)



Country Sales & Office Manager

**John De Schuymer** +32 2 721 27 59  
+32 479 35 09 12

[john.deschuymer@bona.com](mailto:john.deschuymer@bona.com)



Vertegenwoordiger Wallonië&Luxemburg  
Représentant Wallonie&Luxembourg  
Technisch vertegenwoordiger  
Représentant technique

**Patrick Wasteels** +32 474 98 80 52

[patrick.wasteels@bona.com](mailto:patrick.wasteels@bona.com)



Vertegenwoordiger Vlaanderen  
Représentant Flandres

**Arend Demuynck** +32 475 78 53 42

[arend.demuynck@bona.com](mailto:arend.demuynck@bona.com)



Marketing  
Sales Assistance

**Debbie Verdeyen** +32 2 721 27 59

[debbie.verdeyen@bona.com](mailto:debbie.verdeyen@bona.com)



Office Support

**Isabel Gonzalez** +32 2 721 27 59

[isabel.gonzalez@bona.com](mailto:isabel.gonzalez@bona.com)




Agent Luxemburg - Luxembourg

**Francine Küpper** +32 478 09 01 82

[francine.kuepper@bona.com](mailto:francine.kuepper@bona.com)



**Bona®**

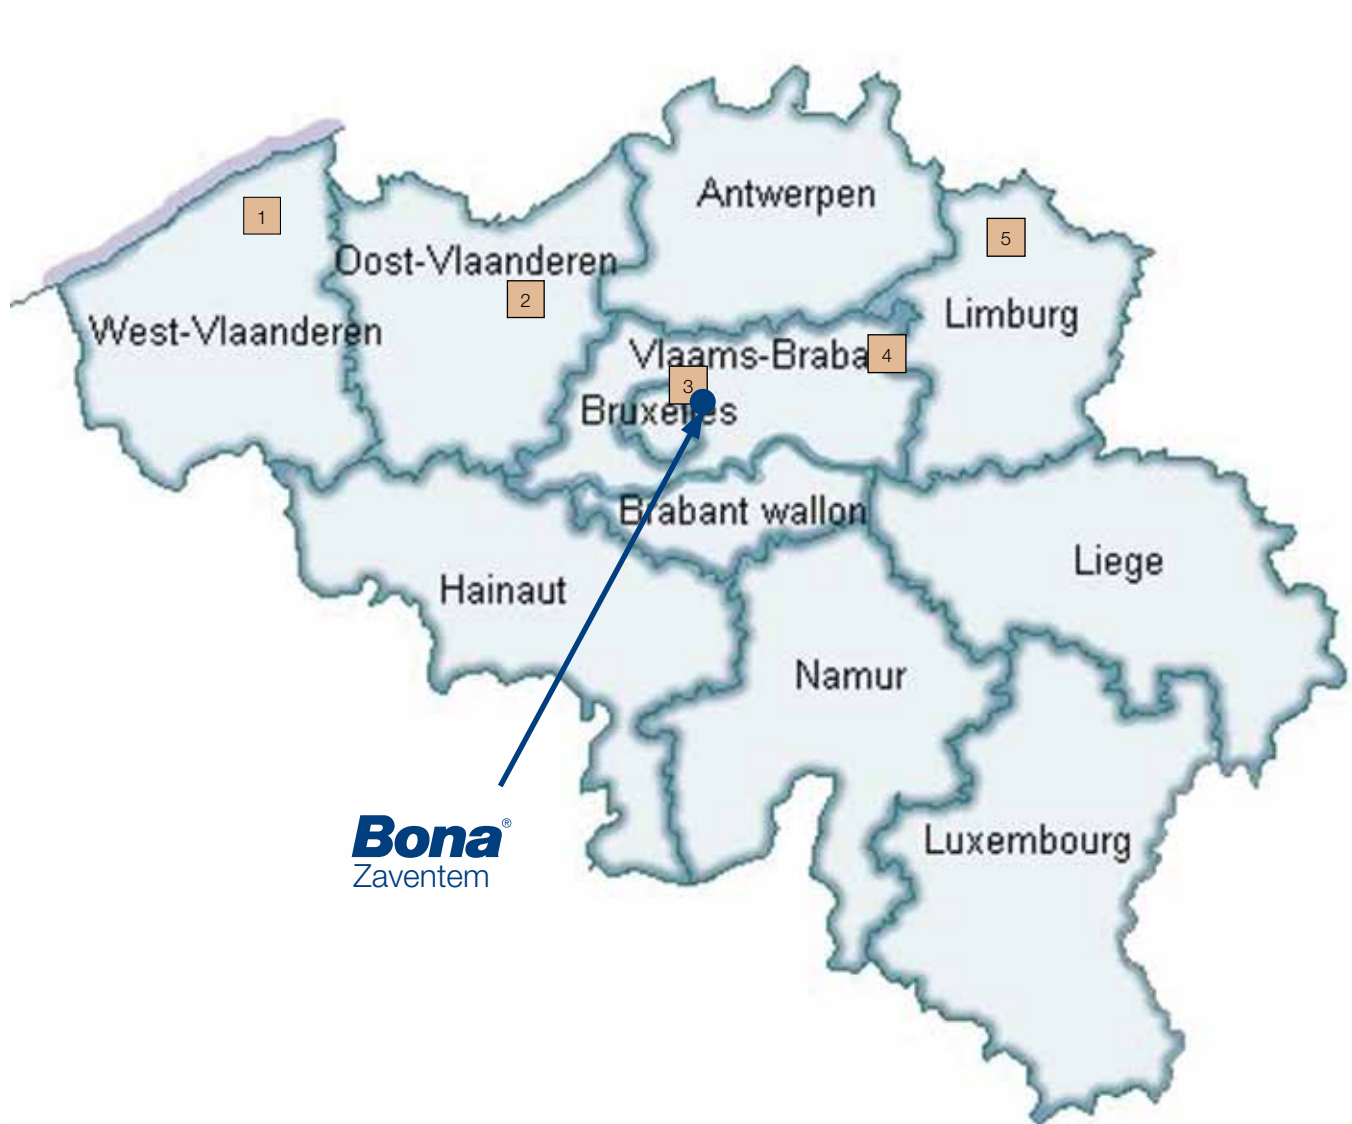

#### Dealers / Distributeurs

- 1** SIJS bvba/sprl - Pathoekeweg 31 - 8000 Brugge - T. 050 31 95 60 - [info@sijs.be](mailto:info@sijs.be)
- 2** BJ PARKET bvba/sprl - Industriestraat 44 - 9240 Zele - T. 052 44 45 57 - [info@bjparket.be](mailto:info@bjparket.be)
- 3** CARON sa/nv - Chaussée de Louvain/Leuvensesteenweg 972 - 1140 Bruxelles/Brussel - T. 02 745 11 90 - [info@caron.be](mailto:info@caron.be)
- 4** ALVAKET BELGIUM bvba/sprl - Industriepark 1215 - 3545 Halen - T. 013 55 22 04 - [peter@alvaket.be](mailto:peter@alvaket.be)
- 5** HOUTBEDRIJF KERKHOFs bvba/sprl - Ambachtslaan 1013 - 3990 Peer - T. 011 63 64 00 - [info@parketkerkhofs.be](mailto:info@parketkerkhofs.be)



# Bona Nederland

Bona Benelux B.V. - Hulswitweg 6 - NL-2031 BG Haarlem

Tel. +31 (0)23 542 18 64 - Fax +31 (0)23 542 13 06 - [bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)

E-mail BESTELLINGEN:  
[bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)

Area Manager Region West Benelux & UK

**Eric Tersteeg** 06-53150641

E-mail: [eric.tersteeg@bona.com](mailto:eric.tersteeg@bona.com)



Verkoop binnendienst

**André Hoenderdos** 023-5421864

E-mail: [andre.hoenderdos@bona.com](mailto:andre.hoenderdos@bona.com)



Assistant Country Manager, Marketing -  
PR, Financial Department

**Diana Pennings** 023-5421864

E-mail: [diana.pennings@bona.com](mailto:diana.pennings@bona.com)



Verkoopadviseur, regio west (groen)

**Nico Booster** 06-22934761

E-mail: [nico.booster@bona.com](mailto:nico.booster@bona.com)



Office Manager

**René Heemskerk** 023-5421864

E-mail: [rene.heemskerk@bona.com](mailto:rene.heemskerk@bona.com)



Verkoopadviseur, regio noord-oost (blauw)

**Klaas Brinkman** 06-51248570

E-mail: [klaas.brinkman@bona.com](mailto:klaas.brinkman@bona.com)



Office Medewerker Sales Support

**Vincent Schuddemat** 023-5421864

E-mail: [vincent.schuddemat@bona.com](mailto:vincent.schuddemat@bona.com)



Verkoopadviseur, regio zuid (geel)

**Raymond van Harmelen** 06-22089002

E-mail: [raymond.vanharmelen@bona.com](mailto:raymond.vanharmelen@bona.com)



Bona Benelux BV Haarlem  
Hulswitweg 6  
NL-2031 BG Haarlem  
Telefoon +31 (0)23 542 18 64  
Fax +31 (0)23 542 13 06  
E-mail bona.nl@bona.com  
www.bona.com/nl



#### Dealers

- 1 Plinten & Profielen Centrale, Weegmaat 3, 3961 NN Wijk bij Duurstede, tel. 0343-432321
- 2 PPC Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 131, 1096 AM Amsterdam, tel. 0343-475059
- 3 PPC Den Haag, Singel 77, 2497 GS Den Haag, tel. 0343-475055
- 4 PPC Eindhoven, Lodewijkstraat 50, 5652 AC Eindhoven, tel. 0343-475057
- 5 Parketgroothandel De Eik B.V., Dillenburgerstraat 17, 5652 AM Eindhoven, tel. 040-2432123
- 6 Parketfabriek Lieferdink B.V., Logistiekweg 3, 7007 CJ Doetinchem, tel. 0314-340563
- 7 Parketgroothandel Duinstra, Seeduker 12, 9051 VB Stiens, tel. 058-2575926
- 8 Parketfabriek Lorraine Benelux, Denariusstraat 22, 4903 RC Oosterhout, tel. 0162-472000

#### Machinecentra

- 9 Technische Handelsonderneming Emmink, Kastanjelaan 1A, 7951 KD Slingenberg Meppel-Zuid, tel. 0522-253198
- 10 Op 't Hof Nederhemert B.V., Ambachtshof 2, 5317 NN Nederhemert, tel. 0418-553410



Diepe Reiniging & Bescherming



## Bona Vloer Renovatie Programma

Ons Nieuwe Vloer Renovatie Programma biedt drie kostenefficiënte onderhoudsbehandelingen die in het bijzonder geschikt zijn voor eigenaars van commerciële/publieke vloeren.

Alle Bona Gecertificeerde Vakmannen zijn getraind voor elk onderdeel van dit programma. Hun expertise en aanbevelingen zullen ervoor zorgen dat de vloeren zolang mogelijk in topconditie blijven tussen elke behandeling.

Het volgen van deze behandelingsschema's zal bijdragen tot het reduceren van onderbrekingen, immobilisatie en verloren inkomsten.

### Brons Behandeling

#### Effectief opfrissen - minimale uitvaltijd

De Brons Behandeling is een effectieve wijze om de vloeren mooi te houden en dofheid in een mum van tijd op te frissen. Deze snelle behandelingsmethode geeft opmerkelijke resultaten tussen vloerrenovaties door en de vloer is weer begaanbaar na slechts een halve dag werk.

Door het gebruik van de Bona PowerScrubber machine met de speciaal ontwikkelde Bona Deep Clean Solution wordt het houten oppervlak diep gereinigd, waarbij het meest hardnekkige vuil en strepen worden verwijderd. De vloer is dan klaar voor een nieuwe laag polish, olie of refresher, afhankelijk van het type afwerkingslaag.



## Volledig Schuren & Nieuw Oppervlak

### Zilver Behandeling

#### Langer uitstel tot renovatie

De Zilver Behandeling is een uitstekend alternatief voor een volledige renovatie, met kortere uitvaltijden en lagere kosten.


Met de hoogkwalitatieve Bona Diamond Abrasives wordt het oppervlak ontdaan van krassen en slijtagesporen. Het perfect fijngeschuurde oppervlak is dan klaar voor het aflakken met Bona Traffic HD, die de vloer een nieuwe duurzame bescherming geeft, met een perfecte hechting aan de onderliggende laklaag.

### Goud Behandeling

#### Klaar voor een volledige renovatie

Wanneer de vloer ernstig is beschadigd of geel is geworden, met diepe krassen en een algemeen dof aspect vertoont, dan is de Goud Behandeling aanbevolen.

Kiezen voor de Goud Behandeling zorgt niet alleen voor een totale vernieuwing van de schoonheid en bescherming van de vloer, maar ze biedt ook eindeloze mogelijkheden om een geheel gewijzigde look aan de vloer te geven. De volledige renovatie houdt in schuurwerk met ons uitgebreid assortiment aan schuurmachines en hoog kwalitatief schuurmateriaal. De geschuurde vloer wordt dan opnieuw behandeld met een Bona afwerking die beantwoordt aan de eisen.

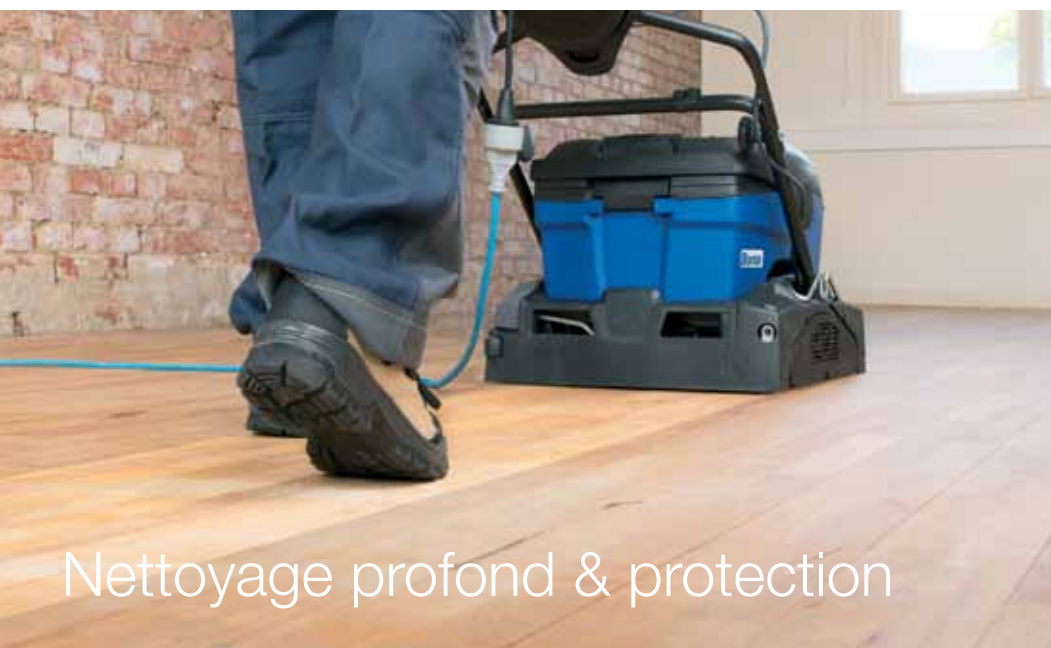

Nettoyage profond & protection



## Programme Bona Rénovation Parquet

Traitement  
Bronze

Notre nouveau programme Bona pour la rénovation d'un parquet offre trois entretiens rentables, appropriés en particulier pour les propriétaires d'un commerce/surfaces publiques.

Tous les Artisans Certifiés Bona sont entraînés pour effectuer chaque partie de ce programme. Leurs expertises et recommandations assureront que les sols restent en bon état le plus longtemps possible entre chaque traitement.

Le suivi de ce programme de traitement contribuera à réduire les interruptions, immobilisations et pertes de revenu.

### Rafrâchir efficacement – interruption minimale

Le traitement de Bronze est une façon efficace de rafraîchir le parquet en peu de temps et de le maintenir beau et mat. Cette méthode rapide donne des résultats remarquables lors de la rénovation du parquet, et qui est de nouveau praticable après seulement une demi-journée de travail.

Le fait d'utiliser la machine Bona Power Scrubber avec le Bona Deep Clean Solution, spécialement conçu pour celle-ci, permet de nettoyer en profondeur la surface en bois, d'où la plupart des saletés et des rayures les plus tenaces sont éliminées. Dès lors le bois est prêt pour une couche de polish, huile ou refresher, en fonction du type de finition.

**Bona®**



## Ponçage complet & nouvelle surface

### Traitement Argent

#### Prolonger le délai avant toute rénovation

La méthode d'Argent est l'excellente alternative pour une rénovation complète, avec un temps d'arrêt plus court et à moindre coût.

Avec les Bona Diamond Abrasives, la surface est nettoyée des rayures et des traces. Le parquet étant finement et parfaitement poncé est alors prêt pour le vernir avec le Bona Traffic HD, qui lui donne une nouvelle et durable protection, avec une adhérence parfaite à la couche sous-jacente.

### Traitement Or

#### Prêt pour une rénovation complète

Quand le sol est sérieusement endommagé ou devenu jaunâtre, avec des rayures profondes et présente en général un aspect terne, alors le Traitement d'Or est conseillé.

Choisir le traitement d'Or ne sert pas seulement à une rénovation totale de la beauté du bois et de sa protection, mais offre une possibilité infinie de donner un aspect totalement neuf au bois. La rénovation complète comprend un travail de ponçage avec nos ponceuses et nos abrasifs de haute qualité. Le parquet poncé sera ensuite traité avec une finition de la gamme Bona qui répondra aux exigences.



## Lijmen

Succes begint met een goede basis. Een goede lijm, met de correcte combinatie tussen sterkte en elasticiteit, is de sleutel voor het verkrijgen van een prachtig en duurzaam resultaat. Bij Bona streven wij de perfectie na door onderzoeken die uitgevoerd worden door onze R&D-afdeling en dialogen te hebben met vakmensen.

In deze rubriek vindt u alle producten en accessoires die u nodig heeft voor de beste basis, ongeacht het type ondervloer, de vochtigheidsgraad en de oneffenheid van de ondervloer.

1. Reparatie dekvloeren - Réparation chapes
2. Vochtschermen - Barrières anti-humidité
3. Primers/Voorstrijkmiddelen - Primaires
4. Egalines - Égalines
5. Ondervloeren - Sous-couches

## Colles

Il faut d'abord une bonne base pour arriver au succès. Une bonne colle qui combine force et élasticité est la clé pour obtenir un beau résultat durable. Chez Bona nous poursuivons la perfection avec les recherches continues de notre département R&D et les dialogues sans cesse avec les professionnels.

Dans cette rubrique vous trouvez tous les produits et les accessoires dont vous aurez besoin pour avoir la meilleure base, indépendamment le type, le degré d'humidité et l'égalité de la chape.

6. Dispersielijmen - Colles en dispersion
7. Reactieve PU-lijmen - Colles PU réactives
8. Reactieve silaanlijmen - Colles silane réactives
9. Overige producten - Autres produits



# Lijmen - Colles

| Reparatie dekvloeren<br>Réparation des chapes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité | Pallet<br>Palette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| <p>Bona R400</p>  <p>Bona R400 is een 2-componenten hars voor het renoveren en herstellen van ondervloeren, vóór het gebruik van lijmen of egalines.</p> <p>Bona R400 est une résine bi-composante pour rénover et réparer les supports avant l'application des colles ou ragréages auto-nivelants.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BR40001300DEBO        | 6 x 1 kg                              | kg               | 364               |
| <p>Bona R405</p>  <p>Bona R405 is een 2-componenten polyester vullingshars. De hoge viscositeit laat toe dekvloeren te renoveren of te herstellen, vóór het gebruik van lijmen of egalines.</p> <p>Bona R405 est une résine de remplissage polyester bi-composante. Sa haute viscosité permet la rénovation et la réparation des supports avant l'application des colles ou des ragréages auto-nivelant</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | BR40501400DEBO        | 6 x 1,25 kg                           | kg               | 364               |
| <p>Bona Wave bonders</p>  <p>Metalen gegolfde lat 70 x 6 mm voor de herstelling van scheuren in dekvloeren, te gebruiken in combinatie met Bona R400 of Bona R405.</p> <p>Pour la rénovation des chapes, à utiliser avec Bona R400 ou R405.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AX34040000            | 100 stuks/pièces                      | set              |                   |
| Vochtschermen<br>Barrières anti-humidité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité | Pallet<br>Palette |
| <p>Bona R410</p>  <p>Bona R410 is een 2-componenten epoxyhars, om beton- of cementdekvloeren te verzegelen. Kan ook als primer gebruikt worden vóór het aanbrengen van lijm of egaline.</p> <p>Bona R410 est une résine époxy bi-composante permettant d'étanchéifier les chapes en béton ou en ciment et pouvant également être utilisée comme primaire avant l'application de colle ou de ragréage auto-nivelant.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | BR41002000GBBO        | 1 x 5 kg                              | kg               | 60                |
| <p>Bona R540</p>  <p>Bona R540 is een 1-component polyurethaan reactiehars als primer voor zuigende en niet-zuigende ondergronden voor Bona Parketlijm, met name voor Bona R770, Bona R777, R778, R848, R850(T) en Bona R860. Het product kan als vochtscherm op cementdekvloeren tot en met 4 CM-% worden gebruikt.</p> <p>Bona R540 est un primaire réactif polyuréthane mono-composant. A utiliser sur les sols absorbants et non absorbants, avant l'utilisation des colles Bona R770, R777, R778, R848, R850(T) et Bona R860. Il peut également être utilisé comme barrière anti-humidité sur les chapes en béton et les supports, ceci jusqu'à 4 % CM.</p> | BR54002200M1BO        | 3 x 6 kg                              | kg               | 132               |



# Lijmen - Colles

## Vochtschermen Barrières anti-humidité

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona R580



Bona R580 is een 1-component vochtscherm op silaanbasis voor het afsluiten van vochtige ondervloeren. Het product kan gebruikt worden als vochtscherm op cementdekvloeren tot en met 5 CM-% restvocht of als hechtprimer op gladde ondergronden met de Bona silaanlijmen.

Bona R580 est une barrière anti-humidité unique, monocouche, rapide à mettre en oeuvre, à base de silane, sans eau ni solvant. Elle est destinée à étanchéifier les chapes, jusqu'à 5 % ou comme primaire avant encollage des parquets avec les colles Bona à base de silane.

BR58005000M1BO

1 x 7 kg

kg

60 st/pcs

### Bona R590



Bona R590 is een ééncomponent silaangebbaseerde primer voor het primeren en/of blokkeren van restvocht in cementdekvloeren en betonvloeren (tot 5 CM% of 90% r.v.) vóór de installatie van een houten vloer. Het kan ook worden gebruikt voor het versterken van zwakke ondergronden. Bona R590 is compatibel met alle Bona silaan- en polyurethaan parketlijmen en met de Bona egalisatie-producten.

Bona R590 est un primaire mono-composant, à base de silane, idéal pour former une barrière anti-humidité sur les chapes ciment ou béton, (jusqu'à 5 CM-% max ou 90 % R.H.), avant la pose d'un parquet. Peut aussi être utilisé pour renforcer des chapes problématiques. Bona R590 est compatible avec toutes les colles pour parquets Bona P.U. ou à base de silane, et avec toutes les égalines Bona.

BR59002300M1BO

1 x 8 kg

kg

60 st/pcs

### Bona Kwartszand – Sable Quartz

Korrel 0,3-0,8 mm. Voor het inzanden van Bona R410 of Bona R580.

Grain 0,3-0,8 mm, à utiliser avec Bona R410 ou Bona R580.



AX36500000

1 x 25 kg

stuk-pièce

40



# Lijmen - Colles

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

## Primers - Primaires

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona D500



Een 1-component voorstrijkmiddel voor de voorbereiding van ondervloeren voor het gebruik van lijm voor de houten vloer. In het bijzonder dispersielijm (D710/D720) en andere 2-componenten PU-lijm (R770). Geschikt voor zowel zuigende als niet-zuigende ondervloeren (m.u.v. industriële magnesiumvloeren), spaanplaat, vloerpanelen en gelijksoortige ondervloeren. Het is oplosmiddelvrij, waterdoorlatend, makkelijk te verwerken en universeel inzetbaar.

Bona D500 est un primaire mono-composant pour la préparation des supports avant l'utilisation des colles à parquet, en particulier les colles Bona en dispersion. Bona D500 est compatible avec les supports absorbants et non-absorbants (à l'exception des sols industriels à base de magnésium), les panneaux OSB, panneaux de particules. Remarque : A ne pas utiliser avec les colles à base de silane.

BD50002000GBBO

3 x 5 L

L

132

### Bona D501



Bona D501 is een 1-component primer voor de voorbereiding van minder goede ondergronden (zoals b.v. zanderige cement dekvloeren) voorafgaand aan het gebruik van silaangebaseerde Bona lijmen. Het is geschikt voor absorberende en niet absorberende ondergronden (met uitzondering van industriële magnesium vloeren) en voor spaanplaat, panelen en soortgelijke ondergronden. Na een droogtijd van maximaal 2 uur kunt u al verlijmen met Bona R850 of één van de andere silaanlijmen.

Bona D501 est un primaire monocomposant pour la préparation des supports avec l'utilisation des colles Bona à base de silane. Bona D501 est compatible avec les supports absorbants et non-absorbants (à l'exception des sols industriels à base de magnésium), les panneaux OSB, panneaux de particules. Après un séchage de maximum 2 heures on peut déjà procéder au collage avec Bona R850 ou l'une des autres colles à base de silane Bona.

BD50102000GBBO

3 x 5 L

L

132

### Bona D510



Primer D510 is een dispersie voorstrijkmiddel voor egaline H600. Geschikt voor zuigende en niet zuigende ondergronden zoals cement (uitgezonderd magnesium-industrie-cement en magnesië-cement), spaanplaten en vergelijkbare ondergronden. Universeel inzetbaar en een goede hechting op vele ondergronden.

Bona D510 est un primaire mono-composant pour la préparation des supports avant l'utilisation des ragréages Bona, en particulier H 600. Bona D510 est compatible avec les supports absorbants et non-absorbants (à l'exception des sols industriels à base de magnésium), les panneaux OSB, panneaux de particules.

BD51002000DEBO

3 x 5 L

L

132

### Bona D520



Bona D520 is een 1-component watergedragen voorstrijkmiddel, op basis van een acrylaatdispersie. Speciaal ontwikkeld voor de toepassing op gladde, dichte en niet-absorberende ondergronden (zoals keramische tegels), vóór de toepassing van egaline. Door de speciale formulering vormt Bona D520 een antislip film, waarbij inzanden niet meer nodig is. Ook wordt met Bona D520 de toepassing van een egalisatielaag mogelijk op Bona R540. Door het eenvoudige gebruik en de korte droogtijd is een snelle verwerking gegarandeerd.

Bona D520 est un primaire monocomposant en dispersion, à base d'acrylique, spécialement mis au point pour être appliqué sur une surface lisse, dense et non absorbante (par ex. carreaux céramique), avant application d'un ragréage. De par sa formulation spéciale, Bona D520 forme un film antidérapant. Il est aussi possible d'appliquer un ragréage sur Bona R540. Grâce à sa facilité d'application et au temps de séchage court, un traitement rapide est garanti.

BD52005000DEBO

1 x 7 kg

kg

**Bona**®



# Lijmen - Colles

## Egalines – Ragréages

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona H600



Egaline H600 is een egaliseermiddel speciaal voor mozaïek, 10 mm massief en kant-en-klaar parket tot maximaal 15 mm dikte. Vloeit zeer goed uit, sterk en stevig, spanningsarm, na 2 uur begaanbaar, na 24 uur legklaar, vulvermogen 2 tot 10 mm in één keer. (Voor dikkere lagen met zand mengen)

Bona H600 est un ragréage à très faibles émissions, autolissant, enrichi en résines, spécialement mis au point pour les parquets, en particulier pour les mosaïques, les parquets massif en 10 mm et parquets fini usine 3 plis en maximum 15 mm.

BH600031DE

1 x 25 kg

kg

40 st/pcs

### Bona H660 Object



Bona H660 is een egaliseermiddel speciaal voor de plaatsing van mozaïek, massief en meerlaags parket in commerciële zones.

Bona H660 est un ragréage, spécialement pour la pose de parquets mosaïques, massifs et multiplis dans les zones commerciales.

BH660031DE

1 x 25 kg

kg

40 st/pcs

### Bona Fibers



De Bona Fibers zijn glasvezels alkalibestendig, bestemd voor het verhogen van de flexibiliteit en de eigenschappen van de Bona egalines, zoals bvb. Bona H600. De vezels hebben geen invloed op de verwerking van de egalines. Het gebruik ervan wordt aanbevolen voor flexibele ondervloeren, zoals genagelde of vastgeschroefde planken, OSB- en multiplexpanelen.

Les Bona Fibers sont des fibres de verre résistantes à l'alcalie, destinées à augmenter la flexibilité et les propriétés des ragréages Bona, par ex. Bona H600. Les fibres Bona ne modifient en rien la manipulation des ragréages et sont recommandées sur des chapes flexibles telles que planches clouées ou vissées, panneaux OSB, contre-plaqués.

BH500031

10 x 0,25 kg

zakje - sachet

### Bona Expansion Strips



De nieuwe Bona Expansion Strip 50 is een zelfklevende schuimstrip die dient om contactgeluiden tussen egalines en constructieonderdelen te vermijden. De strip kan snel en makkelijk geplaatst worden en blijft rechtop staan tegen de wand. Geen speciaal gereedschap nodig voor de installatie, behalve een cutter.

Le nouveau Bona Expansion Strip 50 est un ruban auto-adhésive en mousse, qui permettant une isolation entre le mortier de nivellement et les éléments de construction. Le ruban se colle aisément et efficacement. Pas besoin d'outils particuliers, excepté un cutter pour l'installation.

BH500032

20m x 50mm x 5mm

5 rollen/rouleaux



# Lijmen - Colles

## Ondervloeren Sous-couches

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

Bona U300



U300 is een tussenvloer van gebonden kurk-rubbergranulaat. Als tussenvloer voor parket, laminaat en andere vloerbedekkingen te gebruiken. Het materiaal heeft een geluiddempende werking. Verlijmd met parket worden de opgewekte spanningen in het parket verminderd en naar de ondervloer afgevoerd.

Bona U300 est une sous-couche en liège-granulat caoutchouteux, idéale pour parquet, stratifié et autres revêtements de sol. Facile à poser, améliore sensiblement le confort d'habitation et de marche.

|      |            |                   |                |    |
|------|------------|-------------------|----------------|----|
| 2 mm | AX36225002 | 30 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 11 |
| 3 mm | AX36225003 | 20 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 11 |
| 5 mm | AX36225005 | 16 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 11 |

Bona U310



Bona U310 is een te verlijmen, spanningsverminderend vlies voor gelijmde parket- en laminaatvloeren. Probleemoplosser bij technisch twijfelachtige ondervloeren. Eenvoudig te snijden en te plaatsen, dampdoorlatend, actief ademend, ontkoppelend, bijkomende opbouwhoogte slechts 1,5 – 2 mm, inclusief lijm dikte.

Rouleau isolant polyester polaire. Isolation acoustique, réduit les nuisances sonores. Facile à couper et à poser.

|      |            |                   |                |  |
|------|------------|-------------------|----------------|--|
| 1 mm | AX36310003 | 50 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |  |
|------|------------|-------------------|----------------|--|

Bona U340



Bona U340 is een polyester ondervloer van vezelplaat spanningsverminderend voor de definitieve vloerbedekking zoals keramische tegels, natuursteen, houten vloeren etc. Door de hoge druksterkte kan het hoge belastingen aan (tot 5,0 kN/m<sup>2</sup>). Het is geschikt voor gebruik in zowel huishoudelijke als commerciële ruimten. Pluspunt is dat de akoestische demping voor alle vloeren aanzienlijk wordt verbeterd. Het is eenvoudig in vorm te snijden en te installeren en wordt niet beïnvloed door vocht en schimmels. Afmeting plaat 1000 x 600 mm.

Plaque en fibre permettant de renforcer et de stabiliser les supports en mauvais état. Réduit le bruit du passage et résiste à un poids élevé, à l'humidité et aux moisissures. Permet des charges, jusqu'à 5,0 kN/m<sup>2</sup>). Approprié pour espaces commerciales et domestiques. Avantage: assourdissement acoustique. Faciles à découper et à poser. Dimension plaque: 1000 x 600 mm

|      |            |        |            |  |
|------|------------|--------|------------|--|
| 4 mm | AX36340004 | 20 x 1 | stuk-pièce |  |
| 9 mm | AX36340009 | 20 x 1 | stuk-pièce |  |



# Lijmen - Colles

## Dispersielijmen Colles à dispersion

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona D705



Bona D705 is een oplosmiddelhoudende dispersielijm (ca. 4% ethylacetaat, ethanol) met een laag watergehalte. *(niet leverbaar in Nederland omwille van OPS-wetgeving)*

Bona D705 est une colle pour parquet en dispersion et solvant (env 4-%, Ethylacetate, Ethanol) à faible teneur en eau.

BD70504700GBBO

1 x 22 kg

kg

24 st/pcs

### Bona D720



Parketlijm D720 is een oplosmiddelvrije dispersielijm voor houten vloeren met een laag watergehalte volgens DIN 281. Speciaal voor gevoelige houtsoorten of wanneer een snelle hechting vereist is. Het heeft een lange open tijd en is eenvoudig te verwerken.

Bona D720 est une colle en dispersion sans solvants et à faible teneur en eau. Spécialement adaptée à un besoin de pose rapide.

BD72002800M1BO

1 x 22 kg

kg

24 st/pcs

### Bona D750



Parketlijm D750 is een oplosmiddelvrije 1 component vezelversterkte dispersielijm voor het installeren van PVC-vloeren op zuigende ondergronden. Het betreft hier een volvlak verlijming. De lage emissie lijm is vanwege zijn korte open tijd en uitstekende zuigkracht ideaal voor het installeren van PVC design vloeren met een tegel- of plankenprint. Bona D750 is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Bona D750 est une colle aqueuse en dispersion. Colle mono composante sans solvant, fibrée, destinée à la pose de revêtements de sol LVT (Luxury Vinyl Tiles) ou PVC décoratifs sur supports absorbants. Cette colle à faibles émissions, de par son temps d'ouverture et son pouvoir de succion est idéale pour la pose de sols de type LVT, que ce soit en dalles ou en lames. Bona D750 est uniquement destinée à un usage en intérieur.

BD70504700M1BO

1 x 14 kg

kg

32 st/pcs



# Lijmen - Colles

| Reactieve PU-lijmen<br>Colles réactives PU                                                                                                                                                                                                                                   | Artikelnr.<br>N° Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité | Pallet<br>Palette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| <p>Bona R200</p>                                                                                                                                                                            | <p>Bona R200 is een lage viscositeit 1-component polyurethaan vulmassa voor het injecteren van holle plekken en voor het versterken van parketdelen. Door het lichte opschuimen van Bona R200 worden de holle plekken goed gevuld en wordt er een stevig sluitende verbinding van de parketdelen met de ondergrond gemaakt. Bona R200 is gemakkelijk en probleemloos verwerkbaar, en is snel belastbaar.</p> <p>Bona R200 est une colle liquide polyuréthane de remplissage, mono-composante à basse viscosité qui peut être injectée sous le parquet afin de combler les légers espaces entre le parquet et la chape.</p> <p>Du fait peu moussant du produit Bona R200, les espaces entre parquets et chapes peuvent être remplis, favorisant ainsi l'accrochage du parquet à leur support.</p> |                                       |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | BR20005900M1BO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 x 0,53 kg                           | stuk-pièce       |                   |
| <p>Bona R770</p>      | <p>Parketlijm R770 is een 2-componenten polyurethaan parketlijm volgens EN 14293 (hard) / ISO 17178 (hard). Bevat noch water noch organische oplosmiddelen. De lijm bindt krimp vrij af door een chemische reactie. Een zeer goede hechting op bijna alle ondergronden, heeft een zeer lange open tijd en geeft geen schoteling aan het hout.</p> <p>Bona R770 est une colle polyuréthane réactive, répondant à la norme EN14293 (dur) / ISO 17178 (dur), sans eau ni solvant organique. La prise de la colle s'opère par une réaction chimique, sans rétractation. Bona R770 est particulièrement adaptée aux parquets sensibles au gonflement et aux supports peu absorbants.</p>                                                                                                              |                                       |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | BR77005000M1BO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 x 7 kg                              | kg               | 60 st/pcs         |
| <p>Bona R777</p>    | <p>Bona R777 is een 2-componenten polyurethaan parketlijm voor parket en massieve delen volgens EN 14293 (hard). De lijm bindt krimp vrij af door een chemische reactie. Het bevat noch water noch organische oplosmiddelen.</p> <p>Bona R777 est une colle bicomposante polyuréthane réactive, sans eau ni solvant organique. La prise de la colle s'opère par une réaction chimique sans rétractation. Bona R777 est particulièrement adaptée aux parquets sensibles au gonflement et aux supports peu absorbants.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | BR77705000M1BO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 x 7 kg                              | kg               | 60 st/pcs         |
| <p>Bona R778</p>    | <p>Bona R778 is een 2-componenten PU parketlijm volgens EN 14293 (hard). Het bevat noch water noch organische oplosmiddelen. De lijm bindt krimp vrij af door een chemische reactie. Bona R778 is bijzonder geschikt voor vochtgevoelig hout en voor laag / niet-absorberende ondergronden.</p> <p>Bona R778 est une colle polyuréthane réactive, répondant à la norme EN14293, sans eau ni solvant organique. La prise de la colle s'opère par une réaction chimique, sans rétractation. Bona R778 est particulièrement adaptée aux parquets très sensibles au gonflement (humidité) et aux supports peu/non absorbants.</p> <p>ENKEL PER PALLET / UNIQUEMENT PAR PALETTE</p>                                                                                                                   |                                       |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | BR77802400M1BO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pallet-palette                        | kg               | 60 st/pcs         |



# Lijmen - Colles

## Reactieve silaanlijmen Colles réactives silane

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona R848



Bona R848 is een elastische 1-component silaan lijm voor dimensioneel stabiel meerlaags parket. Spanningen worden slechts in beperkte mate aan de ondervloer doorgegeven. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. De lijm bindt af door een chemische reactie met de omgevingsvochtigheid.

Bona R848 est une colle monocomposante à base de silane, pour parquet multiplis. Cette colle résiste à la poussée et transmet peu de stress au support. L'application d'un primaire n'est en règle générale pas nécessaire. La colle durcit par réaction chimique avec l'humidité ambiante.

BR84802800M1BO

1 x 15 kg

kg

44 st/pcs

### Bona R848T



Bona R848T is een hoog viscosie, elastische 1-component parketlijm op silaanbasis volgens ISO 17178 (elastisch) voor het verlijmen van verschillende soorten houten vloeren. Door een verbeterde lijmrugstand wordt er een uitstekende hechting bereikt en het risico op het ontstaan van holle plekken geminimaliseerd. Spanningen op de ondervloer worden verminderd. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. De lijm bindt af door een chemische reactie met omgevingsvocht.

Bona R848T est une colle monocomposante à base de silane, pour la pose de divers types de parquets. Haute viscosité, et selon ISO 17178 (souple) Par une tenue améliorée des rainures, on a une excellente adhésion et le risque d'avoir des zones creuses est minimisé. Les tractions sur le sol sont réduites. En général un primaire n'est pas nécessaire. La colle durcit par réaction chimique avec l'humidité ambiante.

BR848T5600M1BO

600 ml

stuk-pièce

720 st/pcs

BR848T5700M1BO

1800 ml

stuk-pièce

180 st/pcs

BR848T5800M1BO

2810 ml

stuk-pièce

84 st/pcs

BR848T6800M1BO

2 x 5400 ml

stuk-pièce

60 st/pcs

BR848T2800M1BO

1 x 15 kg

kg

44 st/pcs

### Bona R850



Bona R850 is een elastische 1-component silaan parketlijm volgens ISO 17178 (hard elastisch). De uitgeharde lijm is in staat de druk tijdens het uitzetten te weerstaan, terwijl de weerstand tegen het krimpen zeer laag is. Spanning op de ondervloer wordt verminderd. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. De lijm bindt af door een chemische reactie met luchtvochtigheid.

Bona R850 est une colle à base de silane élastique, selon la norme ISO 17178 (élastique dur). Une fois durcie, la colle a la capacité de résister à l'expansion et rétraction du bois. Les tensions sur le support sont réduites, et l'utilisation d'un primaire n'est en règle générale pas nécessaire. La colle durcit par une réaction chimique avec l'humidité.

BR85005000M1BO

1 x 7 kg

kg

60 st/pcs

BR85002800M1BO

1 x 15 kg

kg

44 st/pcs



# Lijmen - Colles

## Reactieve silaanlijmen Colles réactives silane

### Bona R850T



Een silaanlijm met hoge viscositeit voor lijmpistolen. Droogt snel, de uitgeharde lijm heeft een stevige samenstelling en kan op bijna alle ondervloeren worden gebruikt.

Bona R850T est une colle à haute viscosité, destinée à être appliquée au pistolet ou avec Bona Optispray. Les propriétés sont similaires à celle de Bona R850.

|                |             |            |            |
|----------------|-------------|------------|------------|
| BR850T5600M1BO | 20 x 600 ml | stuk-pièce | 720 st/pcs |
| BR850T5700M1BO | 6 x 1800 ml | stuk-pièce | 180 st/pcs |
| BR850T5800M1BO | 4 x 2810 ml | stuk-pièce | 84 st/pcs  |

### Bona R860



Een versneld uithardende elastische 1-component silaan parketlijm. De uitgeharde lijm is in staat de druk tijdens het uitzetten te weerstaan, terwijl de weerstand tegen het krimpen zeer laag is. Spanning op de ondervloer wordt verminderd. Het gebruik van een primer is meestal niet nodig. De lijm bindt af door een chemische reactie met luchtvochtigheid. Bevat geen weekmakers. Door toevoeging van water hardt de lijm sneller uit.

Une colle mono-composante élastique à base de silane pour des sols en parquet. Une fois durcie cette colle résiste à la compression, tandis que sa résistance à la traction est très basse et transmet peu de stress au support. L'application d'un primaire n'est en règle générale pas nécessaire. La colle durcit par réaction chimique avec l'humidité ambiante. Par simple adjonction d'eau, la prise de la colle est plus rapide. Ne contient pas de plastifiants.

|                |           |    |           |
|----------------|-----------|----|-----------|
| BR86002800DEBO | 1 x 15 kg | kg | 44 st/pcs |
|----------------|-----------|----|-----------|

### Bona R880



Een elastische 1-component silaangebaseerde montagekit. Door de hoge aanvangshechting en snelle afbinding is het met name geschikt voor herstelwerkzaamheden en het verlijmen van dorpels, plinten en traptreden. Uniek product, sneller werken door de snelle droogtijd.

Bona R880 est une colle d'assemblage à base de silane élastique. Elle ne contient pas de plastifiant. Avec ses propriétés environnementales et sa prise rapide, elle est spécialement destinée aux travaux de réparation et à la pose de plinthes.

|                |             |            |            |
|----------------|-------------|------------|------------|
| BR88000300M1BO | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 900 st/pcs |
|----------------|-------------|------------|------------|

## Overige - autres

### Bona Pigment 20 ml



Voor het inkleuren van de Bona reactieve lijmen op silaanbasis en de reactieve PU-lijmen.

Pour colorer les colles réactives Bona PU et les colles réactives silane.

|                        |               |            |            |  |
|------------------------|---------------|------------|------------|--|
| Zwart/noir             | 4002926010206 | 10 x 20 ml | stuk-pièce |  |
| Donkerbruin/Brun foncé | 4002926230208 | 10 x 20 ml | stuk-pièce |  |
| Steengrijs/Gris pierre | 4002926240207 | 10 x 20 ml | stuk-pièce |  |

## Bona Lijmgids

| Bona Lijm          | Specifiek gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bona R848          | Sterk presterende lijm voor de plaatsing van maatvast meerlaags parket. Kan ook gebruikt worden voor massieve planken tot 190 mm breed.                                                                                                                                                             |
| Bona R848T (worst) | Een economische meer visceuze lijm, te gebruiken met lijmpistolen. Langere houdbaarheid en nagenoeg geen afval.                                                                                                                                                                                     |
| Bona R850          | Accepteer geen andere lijm. De ultieme lijm voor plaatsing van parket. Kan gebruikt worden voor alle houttypes, op de meeste ondergronden, zonder gebruik van een primer.                                                                                                                           |
| Bona R850T (worst) | Een meer visceuze vorm van de R850, aan te brengen met lijmpistool. Langere houdbaarheid en nagenoeg geen afval.                                                                                                                                                                                    |
| Bona R880          | Montagekit. Door de hoge aanvangshechting en snelle afbinding is de Bona R880 met name geschikt voor herstelwerkzaamheden en het verlijmen van dorpels, plinten en traptreden. Het sproeien van kleine hoeveelheden water op de te verlijmen oppervlakken kan de uitharding nog verder bespoedigen. |
| Bona R770          | 2-componenten polyurethaan parketlijm. Bindt krimpvrij af door een chemische reactie. Bevat noch water noch organische oplosmiddelen. Eveneens geschikt voor het lijmen van laminaatvloeren, PVC (planken en tegels), linoleum, rubber en laminaat vloeren.                                         |
| Bona R200          | 1-component uitzettende polyurethaan lijm voor het opvullen van holle plekken onder parketdelen. Gemakkelijk en probleemloos verwerkbaar. Snel belastbaar.                                                                                                                                          |
| Bona R580          | Oplosmiddel- en watervrij silaan gebaseerd vochtscherm. Speciaal voor cementdekvloeren en betonvloeren met een restvochtpercentage t/m 5 CM% of 90% r.v. Bona silaanlijmen kunnen er direct op worden aangebracht. Indien egaline, dan de natte R580 instrooien met kwartszand.                     |
| Bona R540          | 1-component polyurethaan reactiehars als primer voor zuigende en niet-zuigende ondergronden. In 2 lagen kruiselings aangebracht, wordt deze primer een vochtscherm tot en met 4 CM-%.                                                                                                               |

Voor meer technisch gedetailleerde richtlijnen, raadpleeg de technische merkbladen



### TOWER BRIDGE, LONDON

De 2 wandelgangen in de Tower Bridge van Londen werden gelakt met Bona Traffic HD Anti Slip, wat een hoog duurzaam en veilig oppervlak biedt.

## Bona Indicateur colles

| Colle Bona          | Usage spécifique                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bona R848           | Colle à haute performance pour la pose de parquet multipli à stabilité dimensionnelle. Peut aussi s'utiliser pour des planches massives d'une largeur jusqu'à 190 mm.                                                                                                                                                  |
| Bona R848T (boudin) | Une colle d'une plus haute viscosité et plus économique, qui s'utilise à l'aide d'un applicateur à colle. Se conserve plus longtemps et ne laisse quasiment aucun déchet.                                                                                                                                              |
| Bona R850           | N'acceptez aucun substitut. La colle ultime pour la pose d'un parquet. Peut s'utiliser pour toutes les essences de bois, sur la majorité des supports, sans usage de primaire.                                                                                                                                         |
| Bona R850T (boudin) | Viscosité plus élevée que la R850, à utiliser avec un applicateur. Se conserve plus longtemps et ne laisse quasiment aucun déchet.                                                                                                                                                                                     |
| Bona R880           | Kit de montage. Colle à prise rapide, la colle Bona R880 est idéale pour la réparation et l'encollage de profilés, de plinthes, de marches d'escaliers,... Vaporiser légèrement de l'eau sur les zones à coller peut accélérer la prise.                                                                               |
| Bona R770           | Colle pour parquet polyuréthane bi-composante. Durcit par une réaction chimique, sans retrait. Ne contient ni eau ni solvants organiques. Aussi appropriée pour l'encollage de sols laminés, PVC (lames et carrelages), linoléum et caoutchouc.                                                                        |
| Bona R200           | Colle expansive polyuréthane monocomposante, destinée à combler les creux sous les lames de parquet. Facile à utiliser et à appliquer.                                                                                                                                                                                 |
| Bona R580           | Bona R580 est un primaire sans solvant ni eau, à base de silane, idéal pour former une barrière anti-humidité sur les chapes ciment ou béton, ceci jusqu'à 5 CM-% max ou 90 % R.H. Les colles silanes Bona peuvent être appliquées directement. Dans le cas d'application d'un ragréage, il faudra sabler le primaire. |
| Bona R540           | Une résine réactive polyuréthane mono composante, pour des supports absorbants et non absorbants. Le produit peut servir comme barrière contre l'humidité résiduelle sur chapes en ciment jusqu'à 4 CM-%.                                                                                                              |

Pour des directives techniques plus détaillées, consultez les fiches techniques.





# Schuurmachines

Bona's schuurmachines bieden uitzonderlijke resultaten en zijn ontworpen voor een maximale efficiëntie, ergonomie en veiligheid.

Ook in ons segment schuurmachines: stofvrij schuren en onze nieuwe Bona FlexiSand en Power Drive systeem - de eerste rotatie schuurmachine die kan schuren tot op kaal hout. Men kan er alle richtingen mee uit wat het schuren gemakkelijk en comfortabel maak.

# Ponceuses

Les ponceuses Bona offrent des résultats exceptionnels, grâce à leur efficacité maximale, leur ergonomie et leur sécurité.

Egalement dans notre assortiment: le ponçage sans poussière et notre nouveau système Bona FlexiSand munie du plateau Power Drive. La première monobrosse qui permet un ponçage jusqu'au bois nu. On peut la diriger dans toutes les directions, d'où un ponçage facile et plus confortable



# Schuren / Ponçage – Machines

## Bandschuurmachines Ponceuses à bande

Bona Belt HD



De bandschuurmachine Bona Belt HD beschikt over een brede wals, lange afstands-wielen voor alle ondergronden en een instelbare druk, voor optimaal kwalitatieve werkresultaten.

- De brede wals en het concept van de wielen maken een beter contact met het parket
- Het systeem van 2 snelheden verhoogt de schuurprecisie op diverse houtsoorten
- Grote vrijheid bij het instellen van de druk, aangepast volgens de staat van de ondergrond
- Extreem vermogen dankzij de motor van 2.2 kW

La ponceuse Bona Belt HD dispose d'un tambour large, de roues longues distances tous terrains ainsi que d'une pression réglable, garantissant un travail qualitatif optimal.

- Le large tambour et la conception des roues favorisent le contact machine/parquet
- Le système bi-vitesse augmente la précision du ponçage sur les différentes essences de bois
- Grande liberté de réglage de pression adaptable selon l'état du support
- Puissance extrême grâce à son Moteur de 2,2 kW

200 mm

AMK173000

1

stuk-pièce

Bona Belt Lite



De bandschuurmachine Bona Belt Lite is het perfecte compromis tussen kracht en grootte. Lichter en gemakkelijker te manoeuvreren in kleine ruimten. Geen specifieke aansluiting noodzakelijk.

- Vermogen: 2.2 kW
- Totaal gewicht 60 kg
- Gepatenteerd opspansysteem: snel en efficiënt

La ponceuse Bona Belt Lite est le parfait compromis entre puissance et encombrement. Plus légère et plus facilement manœuvrable dans des espaces exigus, elle ne nécessite pas de branchement spécifique.

- Moteur d'une puissance de 2.2 Kw
- Poids total de 60 kg
- Système de tension breveté rapide et efficace

200 mm

AMK175000

1

stuk-pièce

Bona Belt



Een krachtige bandschuurmachine om de grootste klussen aan te kunnen. Eenvoudig te besturen en in een paar seconden voor transport te demonteren.

- Vermogen: 2.2 kW
- Totaal gewicht 74 kg
- Snelstartfunctie

Ponceuse à bande très puissante capable de satisfaire aux plus gros travaux. Démontage facile et rapide pour transport. Machine simple et agréable d'utilisation pour les professionnels.

- Puissance: 2.2 kW
- Poids total de 74 kg
- Démarrage rapide

200 mm

AMO110001.3

1

stuk-pièce



# Schuren / Ponçage – Machines

## Bandschuurmachines Ponceuses à bande

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Extra Gewicht – Poids supplémentaire

Voor Bona Belt. Gewicht: 7 kg



Pour Bona Belt. Poids: 7 kg

7 kg

ASO991110

1

stuk-pièce

Transportkar – Chariot de transport

Voor/Pour Bona Belt



ASO995022

1

stuk-pièce

Veiligheidsgordel – Ceinture de sécurité

Voor Bona schuurmachines;

Pour ponceuses Bona.



ASO991215

1

stuk-pièce

Bona CEE Adapter - Adaptateur

Voor gebruik van Bona Belt- en DCS-kabel als gewone 230V kabel.

Permet d'utiliser les câbles de Bona Belt et DCS comme des câbles 230 V.



ASO903670

1

stuk-pièce

Bona Soft Starter

Starter voor machines (aanloopstroombegrenzer) om lichtnet en/of stroomzekeringen niet te overbelasten.

Permet de démarrer les machines sur chantier "délicat", souci de plombs ou fusibles qui sautent.



ASO903690

1

stuk-pièce



# Schuren / Ponçage – Machines

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

## Bandschuurmachines Ponceuses à bande

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona Scorpion 



Een bandschuurmachine perfect afgestemd op incidentele gebruikers.

- Vermogen: 1.5 kW
- Totaal gewicht: 45 kg
- Expansieroller voor een gemakkelijke plaatsing van de schuurbanden
- Veiligheidssysteem « dodemansknop » voorzien

Une ponceuse compacte parfaitement adaptée aux ponceurs occasionnels.

- Moteur d'une puissance de 1.5 Kw
- Poids total de 45 kg
- Rouleau à expansion simplifiant le positionnement de l'abrasif
- Système de sécurité « homme morte » présent

AMK180000

1

stuk-pièce

Bona Scorpion DCS



Een compacte bandschuurmachine waarop een stofafzuigsysteem is gemonteerd. Geschikt voor incidentele gebruikers

- Vermogen: 1.3 kW
- Vermogen stofafzuigsysteem: 1.2 kW
- Expansieroller voor een gemakkelijke plaatsing van de schuurbanden
- Veiligheidssysteem « dodemansknop » voorzien

Une ponceuse compacte équipée d'une aspiration embarquée adaptée aux ponceurs occasionnels.

- Moteur d'une puissance de 1.3Kw
- Moteur d'aspiration d'une puissance de 1.2 Kw
- Rouleau à expansion simplifiant le positionnement de l'abrasif
- Système de sécurité « homme mort » présent

AMK185000

1

stuk-pièce

Bona Metal Distressing Drum



Voor het verouderen van parketvloeren. Gebruik eerst de Metal Distressing Drum, vervolgens de Tynex Distressing Drum, om te eindigen met schuurmateriaal korrel 150.

Pour donner un aspect vieilli aux parquets. Utilisez d'abord le Metal Distressing Drum, ensuite le Tynex Distressing Drum, pour enfin finir le ponçage avec un grain 150.

Bona Belt HD

ASK6099940045

1

stuk-pièce

Bona Belt Lite

ASK1999940045

1

stuk-pièce

Bona Scorpion

ASK2999940045

1

stuk-pièce

Bona Tynex Distressing Drum



Voor het verouderen van parketvloeren. Gebruik eerst de Metal Distressing Drum, vervolgens de Tynex Distressing Drum, om te eindigen met schuurmateriaal korrel 150.

Pour donner un aspect vieilli aux parquets. Utilisez d'abord le Metal Distressing Drum, ensuite le Tynex Distressing Drum, pour enfin finir le ponçage avec un grain 150.

Bona Belt HD

ASK6099940046

1

stuk-pièce

Bona Belt Lite

ASK1999940046

1

stuk-pièce

Bona Scorpion

ASK2999940046

1

stuk-pièce



## Kantenschuurmachines Bordeuses

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Edge



De kantenschuurder Bona Edge is een combinatie van het prestatievermogen en de uitrusting van de kantenschuurder Bona Edge XL, met ergonomische eigenschappen en een grote meerwaarde.

- Ergonomische handvatten
- Optimale efficiëntie met schuurschijven van 178 mm
- Gemakkelijke bediening en verstelbaarheid
- Opmerkelijke uitbalancerings
- Geïntegreerde verlichting
- Geïntegreerde stofafzuiging

La bordeuse Bona Edge est un combiné des performances et des équipements de la bordeuse Bona Edge XL dotée d'une ergonomie, de sensations et d'une polyvalence traditionnelle.

- Poignées ergonomiques ajustables
- Efficacité optimale avec des disques de ponçage de diamètre 150 mm
- Accessibilité aux commandes et réglages simplifiés
- Equilibrage remarquable
- Eclairage incorporé
- Aspiration intégrée

Armlengte / Longueur bras - 130 mm

AMO230018.3

1

stuk-pièce

### Bona Edge XL



Prestatiegericht en tegelijkertijd eenvoudig in gebruik en duurzaam.

- Ongeëvenaarde kracht en maximale stofafzuiging
- Optimale efficiëntie met schuurschijven van 178 mm
- Gemakkelijke bediening en verstelbaarheid
- Gemakkelijk onderhoud
- Geïntegreerde verlichting
- Geïntegreerde stofafzuiging

Conçue pour la performance, la simplicité d'utilisation et la durabilité.

- Puissance inégalée et aspiration maximale
- Efficacité optimale avec des disques de ponçage de diamètre 178 mm
- Accessibilités aux organes de commandes, de réglages et de maintenance simplifiés
- Eclairage incorporé
- Aspiration intégrée

Armlengte / Longueur bras - 220 mm

AMO230009.3

1

stuk-pièce



**Bona**®



## Kantenschuurmachines Bordeuses

### Bona Combi Edge



Veelzijdig inzetbare kantenschuurder waarbij de arm naar behoefte gewisseld kan worden. Hierdoor worden bepaalde zones, zoals onder radiatoren of in sanitaire lokalen, gemakkelijker bereikbaar dan met een traditionele kantenschuurder.

- 2 mogelijke armlengtes
- Schuurschijven: diameter 150 mm
- Krachtige LED-verlichting
- Ontwerp en gewicht laten een comfortabele bediening toe
- Eenvoudige vervanging van de arm (130 mm of 330 mm)

Bordeuse polyvalente avec possibilité de changement de bras facilitant l'accès aux espaces encombrés par les radiateurs ou sanitaires, ou tout autre support difficile d'accès avec une bordeuse traditionnelle.

- Longueur de bras modifiable
- Fonctionne avec des disques de ponçage de diamètre 150 mm
- Système d'éclairage puissant avec Led
- Poids et design appropriés pour une prise en main rapide
- Changement de longueur de bras très simple (130 mm ou 330 mm)

|                                   |           |   |            |  |
|-----------------------------------|-----------|---|------------|--|
| Korte Arm – Bras court – 125 mm   | AMK280100 | 1 | stuk-pièce |  |
| Lange Arm – Bras Long – 330 mm    | AMK281100 | 1 | stuk-pièce |  |
| Koffer - Coffre (125 mm + 330 mm) | AMK282100 | 1 | stuk-pièce |  |

### Bona Dual Edge



Het concept van dubbele schijf laat rechtlijnig schuurwerk toe, zonder daarbij enorme kracht te moeten uitoefenen.

- Minder vermoeiend mede door zijn stabiliteit. Slechts één passage over de te schuren zone, wat de werksnelheid verhoogt.
- Systeem met dubbele plaat voor schuurschijven met diameter 100 mm
- Gepatenteerd en uniek geleidingssysteem, voor werken met hoge precisie en hoge kwaliteit.
- Arm: lengte 155 mm en dikte 50 mm, waardoor smalle zone gemakkelijker bereikbaar zijn.

La conception double plateaux de la bordeuse permet un ponçage rectiligne facilité par un éclairage de type LED sans besoin d'exercer une pression démesurée.

- Réduit la fatigue de par sa stabilité, augmente la vitesse de travail, sans avoir à revenir sur les passes déjà effectuées.
- Système double plateaux équipés de disques de ponçage de diamètre 100mm
- Système de guidage breveté unique de type rotule apportant précision et qualité de finition
- Bras : longueur 155 mm et épaisseur 50 mm, favorise l'accès aux passages étroits.

|                                    |           |   |            |  |
|------------------------------------|-----------|---|------------|--|
| Armlengte – longueur bras - 155 mm | AMK270000 | 1 | stuk-pièce |  |
|------------------------------------|-----------|---|------------|--|



# Schuren / Ponçage – Machines

## FlexiSand

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona FlexiSand



Multifunctionele machine die kan schuren, reinigen en de houten vloer in de olie of in de polish kan zetten. (TNO goedgekeurd in combinatie met Bona DCS 70). Uitgerust met de Power Drive (afzonderlijk verkrijgbaar), kan tot op kaal hout geschuurd worden, op een gemakkelijke en comfortabele manier.

Monobrosse multifonctionnelle, pour poncer, huiler, nettoyer ou polir un sol en bois. Munie du Power Drive (disponible séparément), elle permet de poncer jusqu'au bois brut, aisément et confortablement.

Ø 407 mm - 1.5 kW

AMO310001

1

stuk-pièce

Ø 407 mm - 1.9 kW

AMO310002

1

stuk-pièce

### Bona Power Drive



Voor exclusief gebruik met de Bona FlexiSand. Voor het optimaal schuren tot op kaal hout. Door zijn unieke vormgeving en zijn aangedreven roterende schijven kan hij in alle richtingen gestuurd worden. De schijf is zodanig ontworpen dat men uitzonderlijk dicht bij de muren kan schuren. Schuren tot op kaal hout met schuurschijven Bona 8700 keramisch (diameter 150 mm).

En combinaison exclusif avec la FlexiSand. Pour le ponçage optimal jusqu'au bois brut. Par son design unique et son système à crémaillère, elle peut être dirigée dans tous les sens. Aussi facile à s'utiliser dans les zones étroites et dans les coins. Ponçage jusqu'au bois brut avec les abrasifs 8700 céramique (diamètre 150 mm)

Ø 407 mm

ASO312540

1

stuk-pièce

### Bona LED Lamp



Accessoire voor Bona FlexiSand, inclusief 2 LED lampen.

Accessoire pour Bona FlexiSand, 2 lampes LED incluses.

ASO319000

1

stuk-pièce

### Bona Quattro Disc



De 4-disc satellietdisc verhoogt de schuurdruk en staat garant voor een effectieve schuurbeurt met een zacht egaal oppervlak als resultaat. Deze schijf is perfect voor het wegwerken van de laatste schuursporen van uw band- en/of kantenschuurder. Voor schuurschijven met diameter 150 mm.

Plateau satellite à 4 disques augmentent la pression de ponçage et garantissent ainsi une finition effective résultant en une surface uniforme et lisse. Ce disque est parfait pour atténuer les dernières traces de ponçage d'une ponceuse à bande ou bordeuse. Diamètre disques abrasifs : 150 mm.

Ø 407 mm

ASO312530

1

stuk-pièce



# Schuren / Ponçage – Machines

| FlexiSand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| <p>Bona Concrete Disc</p>  <p>Ø 407 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASO312570             | 1                                     | stuk-pièce       |
| <p>Schijf met vervangbare diamantsegmenten erop gemonteerd. Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van de sluierslaag van egalisaties en/of cementdekvloeren. Kan uitgebreid worden met 4 extra segmenten.</p> <p>Disque avec des segments diamantés remplaçables, montés sur la plaque. Spécialement conçu pour retirer la couche d'agglomération des chapes et/ou ciment. Possibilité d'y ajouter 4 segments supplémentaires.</p> |                       |                                       |                  |
| <p>Diamond Segment</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASO312571             | set van/de 4                          | set              |
| <p>Als voorbereiding mogelijk te gebruiken op: beton, dekvloer, anhydriet, "Densit", epoxy.</p> <p>Comme préparation, possible à utiliser sur: béton, chape, anydrite, "Densit", époxy.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                       |                  |
| <p>PCD Maxi Segment</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASO312581             | set van/de 4                          | set              |
| <p>Als voorbereiding te gebruiken op cement. Voor het verwijderen van dikke lijmlagen, verf.</p> <p>Comme préparation, possible à utiliser sur surfaces en ciment. Pour l'enlèvement, des résidus épais de colle, peinture.</p>                                                                                                                                                                                                       |                       |                                       |                  |
| <p>PCD Split Segment</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASO312582             | set van/de 4                          | set              |
| <p>Voor het verwijderen van epoxy, polyurethaan, dunne lijmlagen.</p> <p>Pour l'enlèvement d'époxy, de polyuréthane et de fine couches de colle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                       |                  |

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Schuren / Ponçage – Machines

## Eénschijfsschuurmachines Monobrosses

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Buffer



Bona Buffer is de echte kameleon in de Bona lijn. Geschikt voor het schuren van houten vloeren, tussenschuren, schuren na de laatste schuurgang met de Bona Belt, opbrengen en uitpoetsen van vloerolie en reinigen.

Bona Buffer is de echte kameleon in de Bona lijn. Geschikt voor het schuren van houten vloeren, tussenschuren, schuren na de laatste schuurgang met de Bona Belt, opbrengen en uitpoetsen van vloerolie en reinigen.

Ø 407 mm - 1600 W

AMC739000B

1

stuk-pièce

Extra gewicht - Poids supplémentaire - 5,7 kg

ASC3611478

1

stuk-pièce

### Aandrijfschijf - plateau d'entraînement

Aandrijfschijf voor de Bona Buffer.



Plateau d'entraînement pour Bona Buffer.

Ø 407 mm

ASC742069

1

stuk-pièce

### Schuurschijf - disque d'abrasion

Schijf voor dubbele schuurschijven.



Plateau d'entraînement pour disques doubles.

Ø 407 mm

ASC742077

1

stuk-pièce

### Quattro Disc

4-disc-satellietschijf voor Bona Buffer.



Plateau satellite à 4 disques pour Bona Buffer

Ø 407 mm - 4 x Ø 150 mm

ASC742080

1

set

### Afzuigring / couronne d'aspiration

Voor de Bona Buffer: voorkomt verspreiding van het stof.



Pour la Bona Buffer : empêche la poussière de s'échapper

Ø 407 mm

ASC74765

1

stuk-pièce



# Schuren / Ponçage – Machines

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

| Eénschijfsschuurmachines<br>Monobrosses | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|

Bona Mini Buffer



De Bona Mini Buffer is een machine met enkele snelheid, speciaal voor het in de onderhoudsolie zetten van geoliede vloeren.

La monobrosse Bona Mini Buffer est une petite machine, destinée entre autre à appliquer une huile de maintenance sur les sols huilés. Elle est très maniable et d'un faible encombrement.

|          |           |   |            |
|----------|-----------|---|------------|
| Ø 300 mm | AMC718010 | 1 | stuk-pièce |
|----------|-----------|---|------------|

Aandrijfschijf / plateau d'entraînement



Aandrijfschijf voor Mini Buffer

Plateau d'entraînement pour Mini Buffer.

|          |           |   |            |
|----------|-----------|---|------------|
| Ø 300 mm | ASC718070 | 1 | stuk-pièce |
|----------|-----------|---|------------|

| Stofzuigers - aspirateurs | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|

Bona Stofzuiger / aspirateur ASO5




Stofzuiger voor plaatsing op de Bona Buffer.

Unité d'aspiration à fixer sur la Bona Buffer.

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| ASC780920B | 1 | stuk-pièce |
|------------|---|------------|

Bona Stofzak / Sac à poussière



Wegwerp stofzak voor Bona Buffer.

Sac à poussière jetable pour Bona Buffer.

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| ASC25430 | 1 | stuk-pièce |
|----------|---|------------|

Bona Linnen stofzak /  
Sac à poussière en tissu



Herbruikbare stofzak voor Bona Buffer.

Sac à poussière en tissu réutilisable pour Bona Buffer.

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| ASC025435 | 1 | stuk-pièce |
|-----------|---|------------|



# Schuren / Ponçage – Machines

## Stofzuigers - aspirateurs

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Stofzuiger / Aspirateur S20

Een krachtige, wendbare en robuuste stofzuiger, ondanks het lage gewicht. Kan worden aangesloten op de Bona Buffer met 4 meter kabel.



Bona S20 est un aspirateur pour poussières puissant. Equipé d'un tuyau de 4 mètres, il peut être connecté directement à la Bona Buffer.

Stofzak - Sac à poussière

AMC020000

1

stuk-pièce

ASC020430

1 x 10

set

### Stofzak - Sac poussière

Voor Bona kantenschuurders

Pour bordureuses Bona



met rits - avec tirette

ASO992002

1

stuk-pièce

### Stofzak - Sac poussière

Voor Bona bandschuurmachines

Pour Bona ponceuses à bande



met rits - avec tirette

ASO991001

1

stuk-pièce

zonder rits - sans tirette

ASO991000

1

stuk-pièce

### Stofzak - Sac poussière

Papieren stofzak voor S20

Sac poussière en papier pour S20



ASO539001

set van/de 5

stuk-pièce



# Schuren / Ponçage – Machines

## Stofvrij schuren Ponçage sans poussière

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Dust Care Single DCS 70



Stofzuiger voor stofvrij schuren, met een gepatenteerd tweestaps cycloon scheiding en een uniek filter. Het stof wordt opgevangen in een makkelijk vervangbare zak, waaruit het stof niet kan ontsnappen. Longopac stofzakken en filters (Coarse en HEPA) zijn ook apart verkrijgbaar.

Aspirateur pour ponçage sans poussière. Un système de filtration des poussières alliant un système double cyclone et un système de filtre unique. La poussière est collectée dans un sac sans fin qui limite tout risque de fuite. Longopac sacs à poussière et filtres (Coarse et HEPA) sont aussi disponibles séparément.

AMO530005

1

stuk-pièce

### Bona Longopac



Voor de Bona Dust Care Single - stofvrij schuren.

Sac à poussière Pour le Bona Dust Care Single – ponçage sans poussière.

ASO539001

4 x 20 m

set

### Bona Adapter Kit 1



Aansluitingskit voor DCS 70 op Lägler Hummel Superhummel, Elf en Profit.

Adaptateur pour DCS70 pour raccorder les machines non-Bona : Lägler Hummel, Superhummel, Elf et Profit.

ASO539910

1

kit

### Bona Adapter Kit 2



Voor aansluiting van DCS 70 op Lägler Flip.

Adaptateur pour DCS 70 pour y raccorder la Lägler Flip.

ASO539920

1

kit

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Schuurmateriaal

## Wist u dat...

1. Niet al het schuurmateriaal hetzelfde is!
2. Bona, in samenwerking met Sia Abrasives, schuurmateriaal heeft ontwikkeld exclusief voor het gebruik op houten oppervlakken.
3. Schuurmateriaal ontworpen voor metaalbewerking, houtvezels dermate kan beschadigen en op die wijze aanhechtingsproblemen veroorzaakt voor houten oppervlakken.
4. Kiezen voor Bona schuurmateriaal uw verbruik zal verminderen, uw schuurwerktijd bespaart, minder slijtage van uw schuurmachine zal vergen en hoge afwerkingskwaliteit biedt.



Bona 8700  
Keramisch  
Schijven/Rollen/Banden  
Voor uitstekende verwijdering van harde lakken



Bona 8300  
Zirkonium Mix  
Schijven/Rollen/Banden  
Antistatisch en hittebestendig. Gereduceerde stofaccumulatie



Bona 8100  
Silicium Carbide  
Schijven/Rollen/Banden  
Klassieke keuze schuurmateriaal



Bona 8500  
Aluminium Oxide  
Banden  
Ideaal voor zachtere houtsoorten



Bona Diamond Abrasives  
Unieke hardheid van diamant. Laten geen zichtbare schuursporen na






## Saviez-vous que..

1. Pas tous les abrasifs sont les mêmes!
2. Bona, en collaboration avec Sia Abrasives, a développé du matériel abrasif exclusif pour le ponçage de surfaces en bois.
3. Les abrasifs conçus pour le secteur métallurgique peuvent endommager les fibres de bois et causer ainsi des problèmes d'adhésion si utilisés sur des surfaces en bois.
4. Choisir les abrasifs Bona peut vous faire économiser point de vue matériel et temps de travail, vos ponceuses s'useront moins vite et la finition des surfaces sera impeccable.



Bona 8700  
Céramique  
Disques/Rouleaux/  
Bandes  
Pour enlever de façon  
efficace les vernis durs



Bona 8300  
Zirconium Mix  
Disques/Rouleaux/Bandes  
Antistatique et  
thermorésistant.  
Colmatage réduit.



Bona 8100  
Carbure de Silicium  
Disques/Rouleaux/  
Bandes  
Choix classique d'abrasif



Bona 8500  
Oxyde d'Aluminium  
Bandes  
Idéal pour les essences  
de bois tendre



Bona Diamond Abrasives  
Disques  
Dureté unique du diamant.  
Ne laisse pas de traces de  
ponçage visibles





# Schuurmateriaal - Abrasifs

## Schuurmateriaal keramisch Abrasis céramiques

Afmeting  
Dimension

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona 8700 Keramisch - Céramique Banden - Bandes

Keramische kwaliteit, extreem scherp, rug is linnen. Voor het schuren van zeer harde lakken. Daarom alleen in de korrelgroottes 36 en 50. In combinatie met de Bona Serie 8300 verkrijgt u hiermee het beste schuurresultaat. Voor Bona Belt, Hummel.



Voor harde  
lakken

Pour vernis  
durs

Qualité céramique, extrêmement agressif, le dos est en lin. Pour les travaux de dégrossissage importants comme les vernis durs et anciens. Vu l'objectif, existe uniquement en grains 36 et 50. En combinaison avec la série Bona 8300, on obtient les meilleurs résultats de ponçage. Pour Bona Belt, Hummel.

|              |    |              |   |            |
|--------------|----|--------------|---|------------|
| 200 x 750 mm | 36 | AAS469500363 | 5 | stuk-pièce |
| 200 x 750 mm | 50 | AAS469500503 | 5 | stuk-pièce |
| 250 x 750 mm | 36 | AAS469600363 | 5 | stuk-pièce |
| 250 x 750 mm | 50 | AAS469600503 | 5 | stuk-pièce |

### Bona 8700 Keramisch - Céramique Rollen - Rouleaux

Keramische kwaliteit: Korrelgrote 36 & 50.



Qualité céramique: grains 36 & 50.

|               |    |              |   |            |
|---------------|----|--------------|---|------------|
| 203 mm x 10 m | 36 | AAS470700361 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 10 m | 50 | AAS470700501 | 1 | stuk-pièce |
| 254 mm x 10 m | 36 | AAS470800361 | 1 | stuk-pièce |
| 254 mm x 10 m | 50 | AAS470800501 | 1 | stuk-pièce |

### Bona 8700 Keramisch - Céramique Schijven - Disques

VOOR KANTENSCHUURDERS - POUR BORDEUSES  
VOOR / POUR FLEXISAND POWERDRIVE



Ø 100 mm: voor / pour Bona Dual Edge

|        |    |              |    |            |
|--------|----|--------------|----|------------|
| 100 mm | 36 | AAS472800365 | 25 | stuk-pièce |
| 100 mm | 50 | AAS472800505 | 25 | stuk-pièce |



Ø 150 mm: voor / pour Bona FlexiSand PowerDrive, Combi Edge

|        |    |              |    |            |
|--------|----|--------------|----|------------|
| 150 mm | 36 | AAS471700365 | 25 | stuk-pièce |
| 150 mm | 50 | AAS471700505 | 25 | stuk-pièce |

Ø 178 mm: voor / pour Bona Edge (XL)

|        |    |              |    |            |
|--------|----|--------------|----|------------|
| 178 mm | 36 | AAS471800365 | 25 | stuk-pièce |
| 178 mm | 50 | AAS471800505 | 25 | stuk-pièce |



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal zirkonium  
Abrasisifs zirkonium

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona 8300  
Antistatisch zirkonium  
Antistatic zirconium

Banden - Bandes



Agressief maar toch glad.  
Antistatisch schuren op de meeste houten oppervlakken.  
Tant agressif que lisse.  
Ponçage antistatique sur la plupart des surfaces en bois

Serie blauw, antistatisch, zirkonium mix (8300) kwaliteit.

De Bona schuurbanden kunnen in 2 richtingen worden gebruikt, zodat beide kanten van de schuurkorrel worden gebruikt.

VOOR BANDSCHUURMACHINES

Série bleue, antistatique, qualité zirconium mix (8300). Les bandes peuvent être utilisés dans les deux sens, de cette façon le grain est utilisé des deux côtés.

POUR PONCEUSES À BANDE

200 x 551 mm: voor/pour Flexidrum

|              |     |              |    |            |
|--------------|-----|--------------|----|------------|
| 200 x 551 mm | 24  | AAS467600243 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 36  | AAS467600363 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 40  | AAS467600403 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 60  | AAS467600603 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 80  | AAS467600803 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 100 | AAS467601003 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 120 | AAS467601203 | 10 | stuk-pièce |

200 x 750 mm: voor/pour Belt (Lite)

|              |     |              |    |            |
|--------------|-----|--------------|----|------------|
| 200 x 750 mm | 24  | AAS467700243 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 750 mm | 36  | AAS467700363 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 750 mm | 40  | AAS467700403 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 750 mm | 60  | AAS467700603 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 750 mm | 80  | AAS467700803 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 750 mm | 100 | AAS467701003 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 750 mm | 120 | AAS467701203 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 750 mm | 150 | AAS467701503 | 10 | stuk-pièce |

250 x 750 mm: voor Belt met wals 250 mm - pour Belt avec tambour 250 mm

|              |     |              |    |            |
|--------------|-----|--------------|----|------------|
| 250 x 750 mm | 24  | AAS467800243 | 10 | stuk-pièce |
| 250 x 750 mm | 36  | AAS467800363 | 10 | stuk-pièce |
| 250 x 750 mm | 40  | AAS467800403 | 10 | stuk-pièce |
| 250 x 750 mm | 60  | AAS467800603 | 10 | stuk-pièce |
| 250 x 750 mm | 80  | AAS467800803 | 10 | stuk-pièce |
| 250 x 750 mm | 100 | AAS467801003 | 10 | stuk-pièce |
| 250 x 750 mm | 120 | AAS467801203 | 10 | stuk-pièce |



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal zirkonium  
Abrasisifs zirkonium

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona 8300  
Antistatisch zirkonium  
Antistatic zirconium

Serie blauw, antistatisch, zirkonium mix (8300) kwaliteit.

Série bleue, antistatique, qualité zirconium mix (8300).

Rollen - Rouleaux



|               |     |              |   |            |
|---------------|-----|--------------|---|------------|
| 203 mm x 25 m | 24  | AAS466300241 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 36  | AAS466300361 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 40  | AAS466300401 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 60  | AAS466300601 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 80  | AAS466300801 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 100 | AAS466301001 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 120 | AAS466301201 | 1 | stuk-pièce |

|               |     |              |   |            |
|---------------|-----|--------------|---|------------|
| 254 mm x 25 m | 24  | AAS466400241 | 1 | stuk-pièce |
| 254 mm x 25 m | 36  | AAS466400361 | 1 | stuk-pièce |
| 254 mm x 25 m | 40  | AAS466400401 | 1 | stuk-pièce |
| 254 mm x 25 m | 60  | AAS466400601 | 1 | stuk-pièce |
| 254 mm x 25 m | 80  | AAS466400801 | 1 | stuk-pièce |
| 254 mm x 25 m | 100 | AAS466401001 | 1 | stuk-pièce |
| 254 mm x 25 m | 120 | AAS466401201 | 1 | stuk-pièce |
| 254 mm x 25 m | 220 | AAS466402201 | 1 | stuk-pièce |



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal zirkonium  
Abrasisifs zirkonium

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona 8300  
Antistatisch zirkonium  
Antistatic zirconium  
Schijven - Disques

Serie blauw, antistatisch, zirkonium mix (8300) kwaliteit.

VOOR KANTENSCHUURDERS

Série bleue, antistatique, qualité zirconium mix (8300).


POUR BORDUREUSES

Ø 100 mm: voor/pour Bona Dual Edge



|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 100 mm | 36  | AAS472700365 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 100 mm | 60  | AAS472700606 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 100 mm | 80  | AAS472700806 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 100 mm | 100 | AAS472701006 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 100 mm | 120 | AAS472701206 | 50 | stuk-pièce |

Ø 150 mm: voor/pour Bona Combi Edge, FlexiSand Power Drive



|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 150 mm | 24  | AAS467500245 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 36  | AAS467500365 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 40  | AAS467500406 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 60  | AAS467500606 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 80  | AAS467500806 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 100 | AAS467501006 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 120 | AAS467501206 | 50 | stuk-pièce |

Ø 150 mm: voor/pour Rotex



|                                     |     |              |    |            |
|-------------------------------------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 24  | AAS470600245 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 36  | AAS470600365 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 40  | AAS470600406 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 60  | AAS470600606 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 80  | AAS470600806 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 100 | AAS470601006 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 120 | AAS470601206 | 50 | stuk-pièce |

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal zirkonium  
Abrasisifs zirkonium


Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona 8300  
Antistatisch zirkonium  
Antistatic zirkonium  
Schijven - Disques  
(vervolg - suite)



|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 178 mm | 24  | AAS467400245 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 36  | AAS467400365 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 40  | AAS467400406 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 60  | AAS467400606 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 80  | AAS467400806 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 100 | AAS467401006 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 120 | AAS467401206 | 50 | stuk-pièce |



|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 200 mm | 24  | AAS471100245 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 36  | AAS471100365 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 40  | AAS471100406 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 60  | AAS471100606 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 80  | AAS471100806 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 100 | AAS471101006 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 100 | AAS471101206 | 50 | stuk-pièce |



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal aluminiumoxide  
Abrasis oxyde d'aluminium

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

Bona 8500  
Aluminiumoxide - Oxyde d'aluminium  
Banden - Bandes



Effectief schuren  
waar geen extra  
schuurprestaties  
vereist zijn.

Performances de  
ponçage classiques  
cependant efficaces

Serie 8500 (rood), aluminium oxide.

VOOR BANDSCHUURMACHINES:

Série 8500 (rouge), oxyde d'aluminium

POUR PONCEUSES À BANDE

200 x 551 mm: pour Flexidrum

|              |     |              |    |            |
|--------------|-----|--------------|----|------------|
| 200 x 551 mm | 16  | AAS467900163 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 24  | AAS467900243 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 36  | AAS467900363 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 40  | AAS467900403 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 60  | AAS467900603 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 80  | AAS467900803 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 100 | AAS467901003 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 551 mm | 120 | AAS467901203 | 10 | stuk-pièce |

200 x 750 mm: voor/pour Belt

|                 |     |              |    |            |
|-----------------|-----|--------------|----|------------|
| 200 mm x 750 mm | 16  | AAS468000163 | 10 | stuk-pièce |
| 200 mm x 750 mm | 24  | AAS468000243 | 10 | stuk-pièce |
| 200 mm x 750 mm | 36  | AAS468000363 | 10 | stuk-pièce |
| 200 mm x 750 mm | 40  | AAS468000403 | 10 | stuk-pièce |
| 200 mm x 750 mm | 50  | AAS468000503 | 10 | stuk-pièce |
| 200 mm x 750 mm | 60  | AAS468000603 | 10 | stuk-pièce |
| 200 mm x 750 mm | 80  | AAS468000803 | 10 | stuk-pièce |
| 200 mm x 750 mm | 100 | AAS468001003 | 10 | stuk-pièce |
| 200 mm x 750 mm | 120 | AAS468001203 | 10 | stuk-pièce |

250 x 750 mm: pour Belt

|                 |     |              |    |            |
|-----------------|-----|--------------|----|------------|
| 250 mm x 750 mm | 16  | AAS468200163 | 10 | stuk-pièce |
| 250 mm x 750 mm | 24  | AAS468200243 | 10 | stuk-pièce |
| 250 mm x 750 mm | 36  | AAS468200363 | 10 | stuk-pièce |
| 250 mm x 750 mm | 40  | AAS468200403 | 10 | stuk-pièce |
| 250 mm x 750 mm | 50  | AAS468200503 | 10 | stuk-pièce |
| 250 mm x 750 mm | 60  | AAS468200603 | 10 | stuk-pièce |
| 250 mm x 750 mm | 80  | AAS468200803 | 10 | stuk-pièce |
| 250 mm x 750 mm | 100 | AAS468201003 | 10 | stuk-pièce |
| 250 mm x 750 mm | 120 | AAS468201203 | 50 | stuk-pièce |



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal aluminiumoxide  
Abrasisifs oxyde d'aluminium

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona 8500  
Aluminiumoxide - Oxyde d'aluminium  
Banden - Bandes  
(vervolg - suite)

200 x 480 mm: pour Bona Scorpion (DCS)



|              |     |              |    |            |
|--------------|-----|--------------|----|------------|
| 200 x 480 mm | 36  | AAS472500363 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 480 mm | 40  | AAS472500403 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 480 mm | 60  | AAS472500603 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 480 mm | 80  | AAS472500803 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 480 mm | 100 | AAS472501003 | 10 | stuk-pièce |
| 200 x 480 mm | 120 | AAS472501203 | 10 | stuk-pièce |





# Schuurmateriaal - Abrasifs

Schuurmateriaal Silicium carbide  
Abrasisifs Carbure silicium

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

Bona 8100  
Silicium carbide - Carbure de silicium

Kwaliteit 8100, silicium carbide. Is de klassieke keuze voor een egaal en effectief schuurresultaat op een breed scala van houten vloeren.

Rollen - Rouleaux

Qualité 8100, carbure de silicium. Choix classique pour un résultat de ponçage égal et effectif, sur une vaste gamme de sols en bois.



|               |     |              |   |            |
|---------------|-----|--------------|---|------------|
| 203 mm x 25 m | 16  | AAS466000161 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 24  | AAS466000241 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 36  | AAS466000361 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 40  | AAS466000401 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 50  | AAS466000501 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 60  | AAS466000601 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 80  | AAS466000801 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 100 | AAS466001001 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 120 | AAS466001201 | 1 | stuk-pièce |
| 203 mm x 25 m | 150 | AAS466001501 | 1 | stuk-pièce |

|               |     |              |   |            |
|---------------|-----|--------------|---|------------|
| 250 mm x 25 m | 16  | AAS466100161 | 1 | stuk-pièce |
| 250 mm x 25 m | 24  | AAS466100241 | 1 | stuk-pièce |
| 250 mm x 25 m | 36  | AAS466100361 | 1 | stuk-pièce |
| 250 mm x 25 m | 40  | AAS466100401 | 1 | stuk-pièce |
| 250 mm x 25 m | 50  | AAS466100501 | 1 | stuk-pièce |
| 250 mm x 25 m | 60  | AAS466100601 | 1 | stuk-pièce |
| 250 mm x 25 m | 80  | AAS466100801 | 1 | stuk-pièce |
| 250 mm x 25 m | 100 | AAS466101001 | 1 | stuk-pièce |
| 250 mm x 25 m | 120 | AAS466101201 | 1 | stuk-pièce |



# Schuurmateriaal - Abrasifs

## Schuurmateriaal Silicium carbide Abrasis Carbure de silicium

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona 8100  
Silicium carbide - Carbure de silicium

Kwaliteit 8100, siliciumcarbide. Is de klassieke keuze voor een egaal en effectief schuurresultaat op een breed scala van houten vloeren.

Schijven - Disques

### VOOR KANTENSCHUURDERS

Qualité 8100, carbure de silicium. Choix classique pour un résultat de ponçage égal et effectif, sur une vaste gamme de sols en bois.

### POUR BORDEUSES

Ø 100 mm: voor/pour Bona Dual Edge



|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 100 mm | 36  | AAS472600365 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 100 mm | 60  | AAS472600606 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 100 mm | 80  | AAS472600806 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 100 mm | 100 | AAS472601006 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 100 mm | 120 | AAS472601206 | 50 | stuk-pièce |

Ø 150 mm: voor/pour Bona Combi Edge, FlexiSand Power Drive



|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 150 mm | 16  | AAS466900165 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 24  | AAS466900245 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 36  | AAS466900365 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 40  | AAS466900406 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 50  | AAS466900506 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 60  | AAS466900606 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 80  | AAS466900806 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 100 | AAS466901006 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm | 120 | AAS466901206 | 50 | stuk-pièce |

Ø 150 mm: voor/pour Rotex



|                                     |     |              |    |            |
|-------------------------------------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 36  | AAS468400365 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 40  | AAS468400406 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 50  | AAS468400506 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 60  | AAS468400606 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 80  | AAS468400806 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 100 | AAS468401006 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 150 mm met 15 gaten/avec 15 trous | 120 | AAS468401206 | 50 | stuk-pièce |



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

Schuurmateriaal Silicium carbide  
Abrasifs Carbure de silicium

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona 8100

Silicium carbide - Carbure de silicium

Ø 178 mm: voor/pour Bona Edge (XL)

Schijven - Disques



|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 178 mm | 24  | AAS467100245 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 36  | AAS467100365 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 40  | AAS467100406 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 50  | AAS467100506 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 60  | AAS467100606 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 80  | AAS467100806 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 100 | AAS467101006 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 178 mm | 120 | AAS467101206 | 50 | stuk-pièce |

Ø 200 mm: voor/pour type Trio



|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 200 mm | 16  | AAS466600165 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 24  | AAS466600245 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 36  | AAS466600365 | 25 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 40  | AAS466600406 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 50  | AAS466600506 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 60  | AAS466600606 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 80  | AAS466600806 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 100 | AAS466601006 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 120 | AAS466601206 | 50 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 150 | AAS466601506 | 50 | stuk-pièce |

Bona 8100

Silicium carbide - Carbure de silicium

Ø 407 mm: voor/pour Bona FlexiSand en /et Bona Buffer

Dubbelzijdige schijven  
Disques double face



|                                      |    |              |    |            |
|--------------------------------------|----|--------------|----|------------|
| Ø 407 mm<br>dubbelzijdig/double face | 16 | AAS466800163 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm<br>dubbelzijdig/double face | 24 | AAS466800243 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm<br>dubbelzijdig/double face | 36 | AAS466800363 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm<br>dubbelzijdig/double face | 40 | AAS466800403 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm<br>dubbelzijdig/double face | 60 | AAS466800603 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm<br>dubbelzijdig/double face | 80 | AAS466800803 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm<br>dubbelzijdig/double face | 80 | AAS466801003 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm<br>dubbelzijdig/double face | 80 | AAS466801203 | 10 | stuk-pièce |



# Schuurmateriaal - Abrasifs

## Bona Scrad System

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité



Bona Scrad System is een uniek schuursysteem, in het bijzonder geschikt voor licht opschuren tussen laklagen. Het combineert een zachte pad met de Scrad Wings (schuurmateriaal) om opstaande vezels en krassen lichtjes weg te werken. De Scrad Wing wordt eenvoudig aangebracht op de Scrad Pad dankzij hun velcro rug.

Scrad Pad kan ook zonder Scrad Wings gebruikt worden, voor een minder agressieve schuureffect.

Pad voor Bona FlexiSand en Bona Buffer.

Bona Scrad System est un système de ponçage unique, spécifiquement approprié pour l'égrenage entre les couches de vernis. Il combine une pad doux (Scrad Pad) qui sert de support aux abrasifs triangle Scrad Wings qui disposent d'une thibaude velcro pour un maintien parfait. La combinaison permet de couper les fibres de bois relevées et d'éliminer les rayures en une seule opération.

Le Scrad Pad peut s'utiliser sans les Scrad Wings pour un ponçage moins agressif.

Pad pour la Bona FlexiSand et Bona Buffer.

Bona Scrad Pad – 407 mm



Ø 407 mm x 8 mm

320

AAS854303208

5

stuk-pièce

Bona Scrad Wing

Voor het Bona Scrad System.



Pour le Bona Scrad System.

Delta

120

AAS468601206

50

stuk-pièce

Delta

150

AAS468601506

50

stuk-pièce

Delta

220

AAS468602206

50

stuk-pièce



# Schuurmateriaal - Abrasifs

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

| Pads                                                                                                                                                                                                                          | Kleur<br>Couleur                                                                                                                                                                                                                         | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| Zwart: agressief.<br>Bruin: voor olielagen<br>Groen: verwijderen van waslagen, vuil en strepen<br>Beige: polish- of boenpad<br>Rood: voor dagelijks gebruik<br>Wit: rug voor schuurgaas of polijsten<br>Maroon: tussenschuren | Noir: agressif<br>Brun: pour couches d'huile<br>Vert: enlèvement de couches de cire, saleté et marques<br>Beige: pad de polissage<br>Rouge: pour usage quotidien<br>Blanc: support pour disques treillis ou polissage<br>Maron: égrenage |                       |                                       |                  |

## Bona BA super-nylonpad 280 mm

Dikte / Épaisseur: 23 mm



Voor / Pour: Bona Mini Buffer

|                  |              |            |   |            |
|------------------|--------------|------------|---|------------|
| Ø 280 mm x 23 mm | Wit / Blanc  | AA68041000 | 5 | stuk-pièce |
| Ø 280 mm x 23 mm | Beige        | AA68042000 | 5 | stuk-pièce |
| Ø 280 mm x 23 mm | Rood / Rouge | AA68043000 | 5 | stuk-pièce |

## Bona Pads 407 mm

Dikte 8 mm of 23 mm / Épaisseur 8 mm ou 23 mm.



Voor / Pour: Bona FlexiSand en/et Bona Buffer

|                 |              |            |    |            |
|-----------------|--------------|------------|----|------------|
| Ø 407 mm x 8 mm | Wit / Blanc  | AA68001000 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm x 8 mm | Beige        | AA68002000 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm x 8 mm | Groen / Vert | AA68003000 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm x 8 mm | Zwart / Noir | AA68004000 | 10 | stuk-pièce |



|                  |              |              |   |            |
|------------------|--------------|--------------|---|------------|
| Ø 407 mm x 23 mm | Zwart / Noir | AAS867300018 | 5 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm x 23 mm | Groen / Vert | AAS867300028 | 5 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm x 25 mm | Beige        | AAS867300038 | 5 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm x 23 mm | Rood / Rouge | AAS867300048 | 5 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm x 23 mm | Wit / Blanc  | AAS867300058 | 5 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm x 23 mm | Bruin / Brun | AAS867300068 | 5 | stuk-pièce |

## Bona Woolpad



Voor het aanbrengen van olie op houten vloeren, alsook het opboenen van geoliede en gewaxte vloeren. In vergelijking met synthetische pads genereert de wollen pad meer warmte op het vloeroppervlak, dit zorgt voor een betere penetratie van de olie en versnelt het droogproces. Het werk is dus sneller klaar en met een beter resultaat. Bevat natuurlijke lanoline (wolvet).

Pour l'application d'huile sur les sols en bois, ainsi que pour le lustrage de sols huilés et cirés (waxés). Comparé aux pads synthétiques, le pad en laine 'chauffe' mieux la surface, ce qui permet à l'huile de mieux pénétrer dans le bois et conséquemment le temps de séchage sera réduit. Le résultat sera donc plus rapide et meilleur. Contient de la lanoline naturelle (graisse de laine).

|                 |  |            |    |            |
|-----------------|--|------------|----|------------|
| Ø 407 mm x 8 mm |  | AA68071000 | 10 | stuk-pièce |
|-----------------|--|------------|----|------------|



# Schuurmateriaal - Abrasifs

## Overig schuurmateriaal Autres abrasifs

Korrel  
Grain

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona gaasschijven / treillis

Voor het polijsten van alle soorten houten vloeren en parketvloeren.  
Voor Bona Buffer en Bona FlexiSand.

Pour le polissage de tous les types de sols en bois et les parquets.  
Pour Bona Buffer et Bona FlexiSand.



Ø 200 mm: voor/pour Trio

Ø 280 mm: voor/pour Bona Mini Buffer

Ø 407 mm: voor/pour Bona FlexiSand, Bona Buffer

|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 200 mm | 60  | AAS903700608 | 30 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 80  | AAS903700808 | 30 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 100 | AAS903701008 | 30 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 120 | AAS903701208 | 30 | stuk-pièce |
| Ø 200 mm | 150 | AAS903701508 | 30 | stuk-pièce |

|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 280 mm | 80  | AAS872000803 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 280 mm | 100 | AAS872001003 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 280 mm | 120 | AAS872001203 | 10 | stuk-pièce |

|          |     |              |    |            |
|----------|-----|--------------|----|------------|
| Ø 407 mm | 60  | AAS867100603 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm | 80  | AAS867100803 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm | 100 | AAS867101003 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm | 120 | AAS867101203 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm | 150 | AAS867101503 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm | 180 | AAS867101803 | 10 | stuk-pièce |
| Ø 407 mm | 220 | AAS867102203 | 10 | stuk-pièce |

Bona schuurschijf / disques abrasif  
Columbus

Voor de Columbus - ENKEL VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND

Pour la Columbus - UNIQUEMENT DISPONIBLE AUX PAYS-BAS



|             |     |        |  |            |
|-------------|-----|--------|--|------------|
| 375 x 40 mm | 12  | 812139 |  | stuk-pièce |
| 375 x 40 mm | 16  | 812140 |  | stuk-pièce |
| 375 x 40 mm | 24  | 812150 |  | stuk-pièce |
| 375 x 40 mm | 30  | 812160 |  | stuk-pièce |
| 375 x 40 mm | 40  | 812170 |  | stuk-pièce |
| 375 x 40 mm | 60  | 812180 |  | stuk-pièce |
| 375 x 40 mm | 80  | 812190 |  | stuk-pièce |
| 375 x 40 mm | 100 | 812200 |  | stuk-pièce |
| 375 x 40 mm | 120 | 812201 |  | stuk-pièce |



# Schuurmateriaal - Abrasifs

| Overig schuurmateriaal<br>Autres abrasifs | Korrel<br>Grain | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|

## Delta

Voor / Pour Fein Multimaster



|              |     |              |    |            |
|--------------|-----|--------------|----|------------|
| 82 x 82 x 82 | 40  | AAS872100406 | 50 | stuk-pièce |
| 82 x 82 x 82 | 60  | AAS872100606 | 50 | stuk-pièce |
| 82 x 82 x 82 | 80  | AAS872100806 | 50 | stuk-pièce |
| 82 x 82 x 82 | 100 | AAS872101006 | 50 | stuk-pièce |
| 82 x 82 x 82 | 120 | AAS872101206 | 50 | stuk-pièce |

## Schuurmateriaal "Diamond" Abrasifs "Diamond"

| Korrel<br>Grain | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|

### Bona Schuurschijf - Disque – 150 mm



Schijf met de unieke hardheid van echte diamanten. Voor gelijkmatige en betrouwbare resultaten op houten vloeren behandeld met keramisch versterkte UV-fabriekslak. Gaat ten minste 100 m<sup>2</sup> mee, laat geen zichtbare schuursporen achter en is soepel en snel in gebruik voor uitstekende resultaten. Voor de Bona PowerDrive en de Bona Quattro Disc.

Les abrasifs Diamond Abrasives 150 mm sont destinés au surfacage de tous types de vernis durs, en particulier les parquets préfinis devant être rénovés. La dureté unique du diamant vous permettra de traiter 100 m<sup>2</sup>. Pour les plateaux Bona PowerDrive et Bona Quattro Disc.

|          |     |              |   |            |
|----------|-----|--------------|---|------------|
| Ø 150 mm | 240 | AAS472002408 | 8 | stuk-pièce |
|----------|-----|--------------|---|------------|

### Bona Flexibele tussenschijf Disque intermédiaire – 150 mm



Drukverdelende schuimlaag. Zorgt dat de schuurschijf het contour van het oppervlak volgt. Te bevestigen op de Bona PowerDrive of de Bona Quattro Disc, vóór het bevestigen van de Bona Diamond Abrasives.

Mousse intermédiaire pour une pression uniforme. A poser sur le Bona PowerDrive ou le Bona Quattro Disc, avant fixation des Bona Diamond Abrasives.

|          |  |              |   |            |
|----------|--|--------------|---|------------|
| Ø 150 mm |  | AAS472200008 | 4 | stuk-pièce |
|----------|--|--------------|---|------------|

### Bona Reinigingsschijf Disque de nettoyage – 150 mm



Neemt het resterende stof op na het schuren met de Bona Diamond Abrasives. Geschikt voor het reinigen van kleine vloeroppervlakken. Voor de Bona PowerDrive en de Bona Quattro Disc.

Feutrine de nettoyage de 150 mm. Pour éliminer la poussière sur les petites sur-faces. A utiliser avec les plateaux Bona PowerDrive et Bona Quattro Disc.

|          |  |              |   |            |
|----------|--|--------------|---|------------|
| Ø 150 mm |  | AAS472400008 | 8 | stuk-pièce |
|----------|--|--------------|---|------------|

Lijmen  
Colles


Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

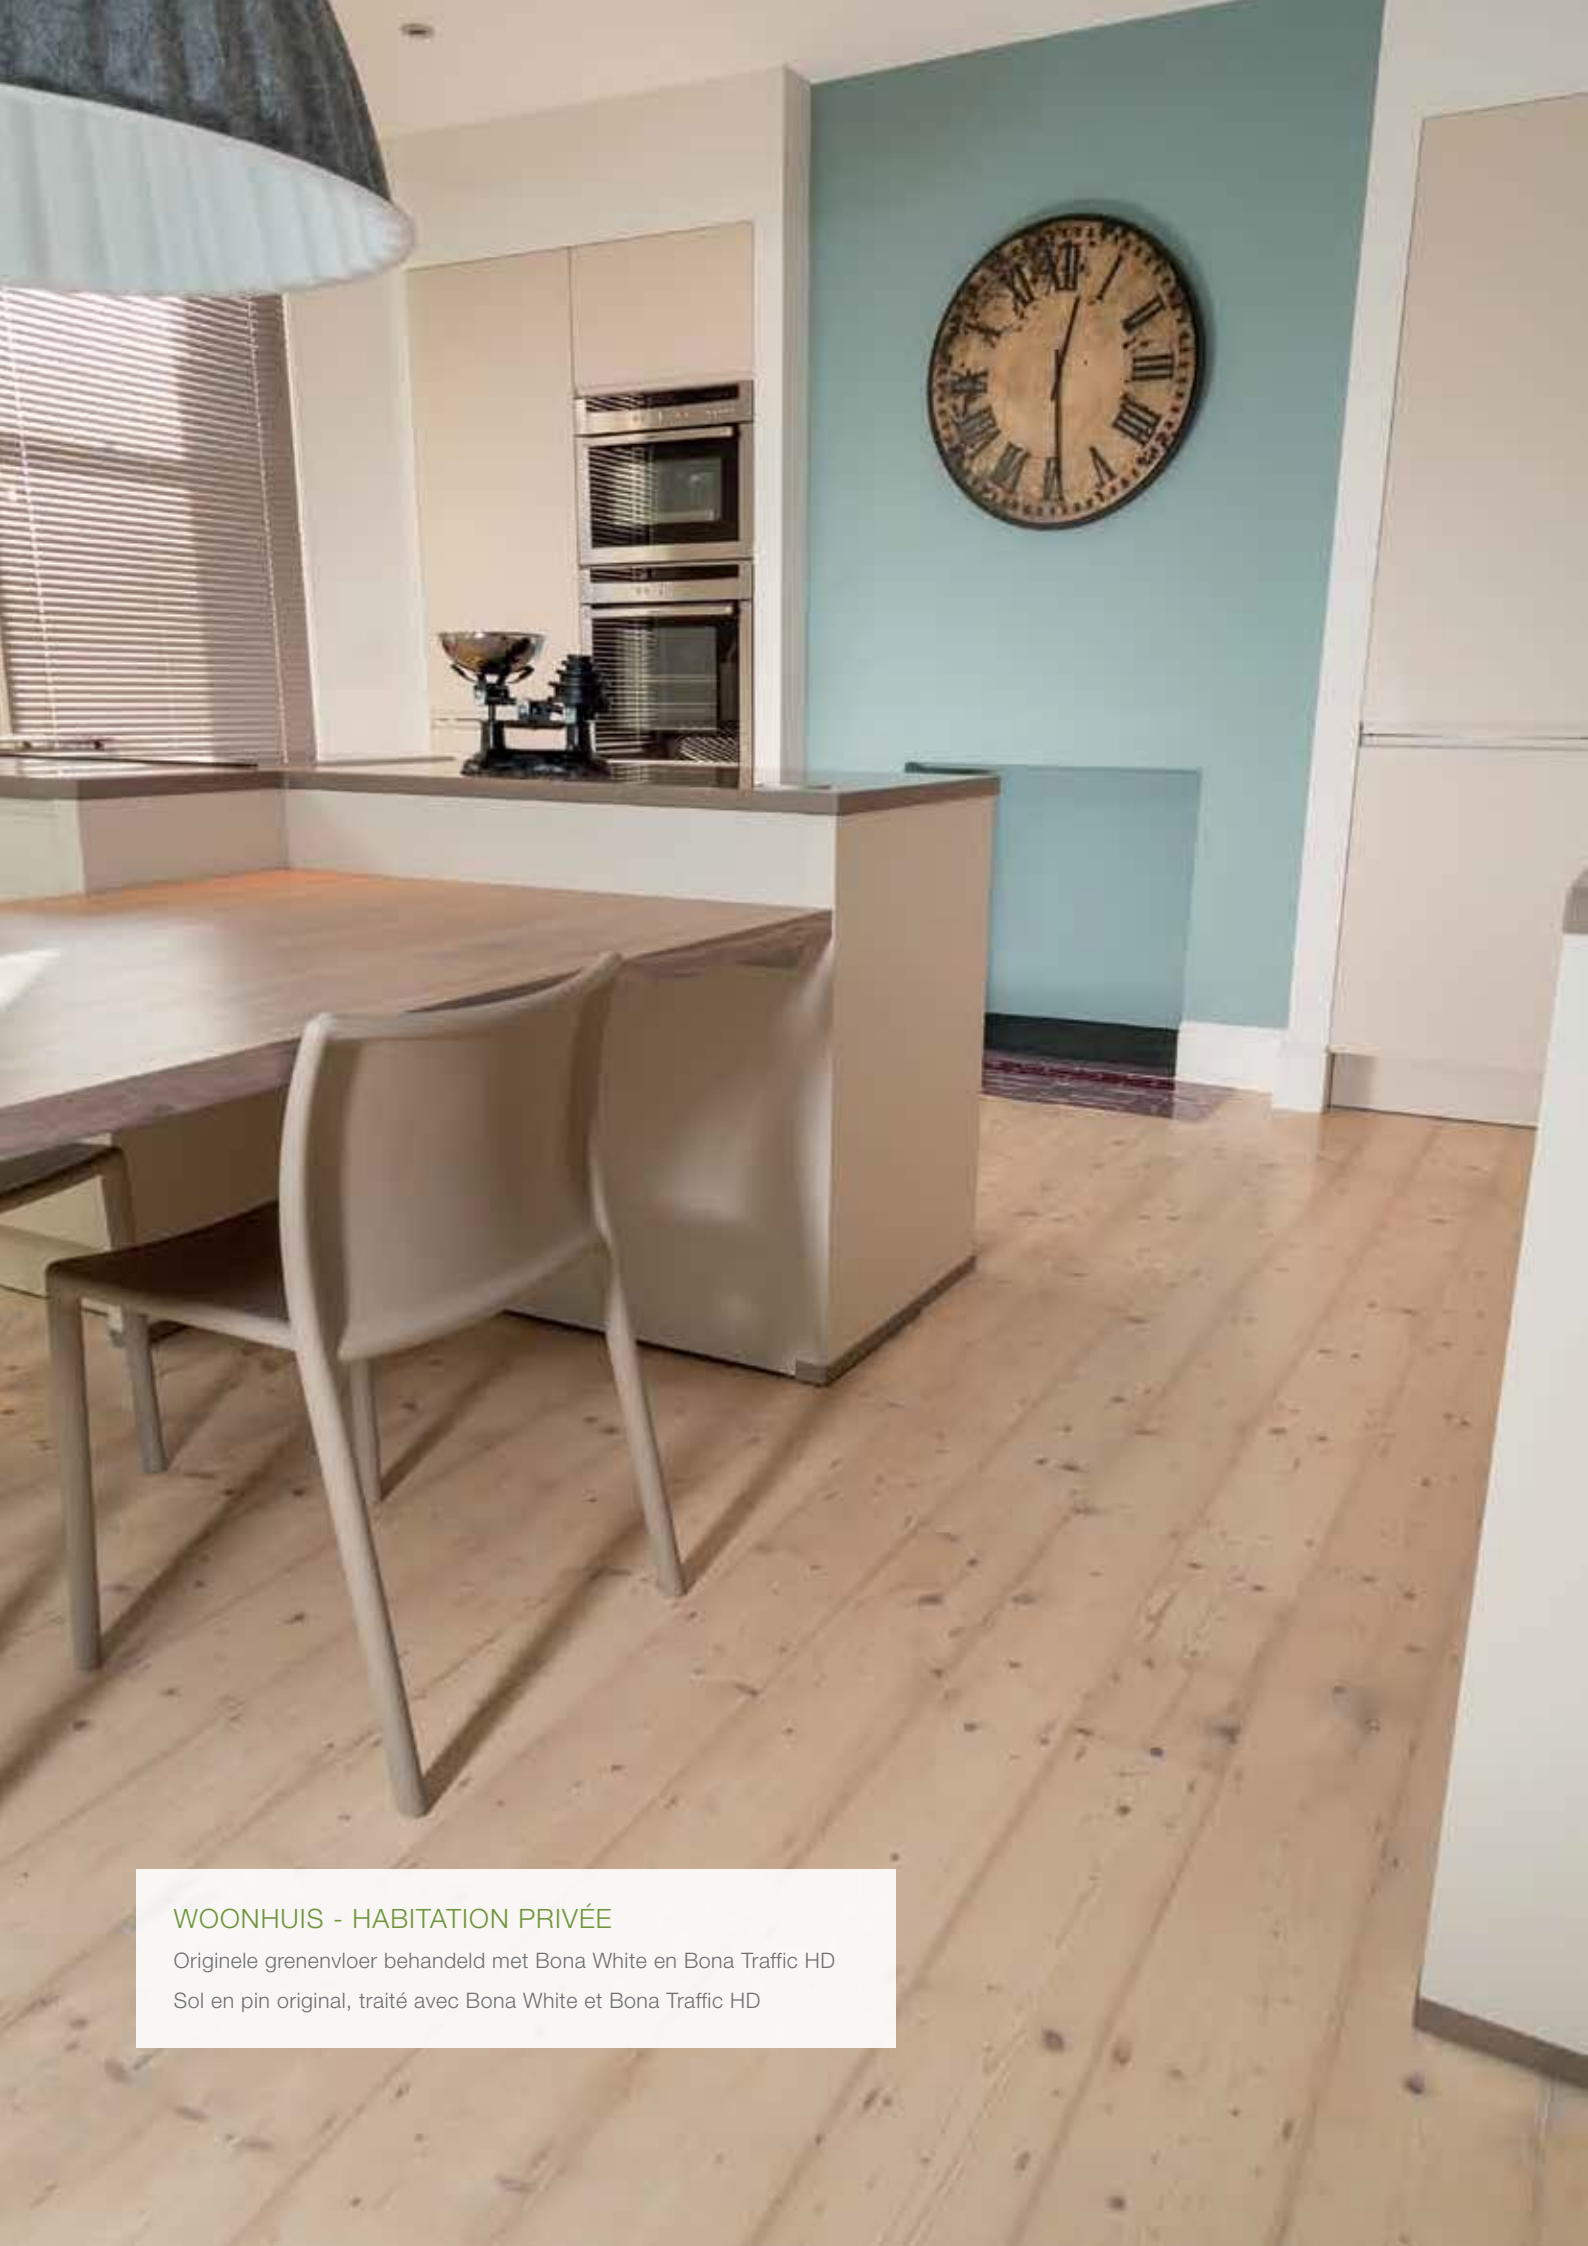

### WOONHUIS - HABITATION PRIVÉE

Originele grenenvloer behandeld met Bona White en Bona Traffic HD  
Sol en pin original, traité avec Bona White et Bona Traffic HD



## Afwerkingsproducten

Zoekt u naar de juiste glansgraad, kleur, slipweerstand of duurzaamheid? Bona heeft de ideale afwerkingsproducten voor alle types houten vloeren. Sinds de jaren '70 zijn wij 's werelds pionier in watergedragen lakken, en zijn onze producten laag in VOS-gehalte en oplosmiddelvrij.

Bona heeft nog een stap hoger gezet naar duurzame innovaties door de introductie van Bona Traffic HD, een aflak voor de ultieme bescherming van zwaar belopen houten vloeren tegen krassen, strepen en chemische producten.

1. Grondlakken - Couches de fond
2. Aflakken - Vernis
3. Sportive System

## Protections

Vous êtes à la recherche d'une bonne brillance ou couleur, un vernis antidérapant, tout ayant une durabilité fiable? Bona possède les produits de protection idéaux pour les sols en bois. Depuis les années '70 nous sommes le pionnier au monde avec nos vernis en phase aqueuse. Nos produits ont un taux très bas en CVO et ne contiennent pas de solvants.

Bona prend encore une démarche de plus vers des innovations durables en introduisant Bona Traffic HD, un vernis de finition qui protège de façon ultime les sols en bois intensivement trafiqués contre les rayures, les marques et les produits chimiques.

6. Olie voor binnenshuis - Huile pour l'intérieur
7. Olie voor buitenshuis - Huile pour l'extérieur
8. Voegenkitten & Reparaties - Mastics & Réparation



# Afwerking - Finition

## Introductie van Bona's nieuwe systeem

## Primers & Lakken

### Wat is er nieuw?

Sommige zaken werken beter samen. Daarom hebben wij besloten om al onze bestaande grondlakken en aflakken - en nog enkele nieuwe - te combineren in één uitzonderlijk, overzichtelijk en compatibel systeem!

De zes grondlakken bieden een kleurenvariatie van Scandinavisch wit tot amber en zijn compatibel met elk van de zes aflakken.

De zes aflakken, met hun hoog performante formuleringen, vormen een gamma met een slijtweerstand en glansgraad geschikt voor elke mogelijke residentiële of commerciële toepassing.

Met de correcte combinatiekeuze van grondlak en aflak uit ons nieuwe systeem verzekert u zichzelf en uw klant ervan dat elke vloer die u behandelt, er zal uitzien zoals u wenst en aan uw verwachtingen zal voldoen!

### Verpakking gerestyled

De nieuwe verpakking van onze grondlakken - voortaan met een oranje etiket - zijn voorzien van een schaal die een kleurindicatie weergeeft. Dit maakt de keuze eenvoudiger.

De kleine voetafdrukken op de nieuwe groene etiketten van onze aflakken geven aan of het product geschikt is voor een residentiële, een gemiddelde of een zwaar belaste vloer.

# Bona Intense

**Primer**

- ✓ Medium to dark wood species
- ✓ Underfloor heating, plank floors
- ✓ Excellent abrasion performance

Medium coloration | Mittlere Anfeuerung | Coloración media | Coloration prononcée

**5 L**  
Waterborne primer for wooden floors  
Wasserbasierte Grundierung für Holzböden  
Imprimación acuosa para suelos de madera  
Couche de fond pour parquet en phase aqueuse

# Bona Traffic HD

**Finish/Lacquer**

- ✓ Ultimate speed and durability
- ✓ Allows full traffic after 12 hours
- ✓ Easy and safe to apply
- ✓ Non-yellowing

Domestic Medium Heavy

Natural Matt Semi-matt Gloss

**4,54 L**  
Waterborne isopleur for wooden floors  
Wasserbasierte Verriegelung für Holzböden  
Acabado isopleur para suelos de madera  
Vitrificateur pour parquet en phase aqueuse



# Afwerking - Finition

## Introduction du nouveau système Bona Primaires & Vernis

### Quelles sont les nouveautés?

Les 2 font la paire. C'est dans cette optique que nous avons décidé d'intégrer tous les primaires et vernis existants - et aussi quelques nouveaux - dans un seul système exceptionnel, clair et compatible!

La gamme des primaires Bona offre 6 variantes, du blanc à l'ambre, compatibles avec les 6 vernis Bona.

Les six vernis, avec leur performance de haute qualité, apportent durabilité et résistance, quel que soit le trafic: domestique, moyen ou intense. Le meilleur choix pour tous types d'espaces, résidentiels ou commerciaux.

En choisissant la bonne combinaison d'un primaire et d'un vernis de notre nouveau système, vous vous assurez, ainsi qu'à votre client, de l'aspect de finition souhaité du sol.

### Emballages améliorés

Le nouveau packaging de nos primaires - désormais avec étiquette orange - est prévu d'une échelle de coloration, ce qui facilite le choix.

Les emballages des vernis sont désormais tous munis d'étiquettes vertes, sur lesquelles figurent entre autre de petites empreintes de pas indiquant la résistance du vernis (trafic domestique, moyen ou intense).





# Afwerking - Finition

## Grondlakken - Couches de fond

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona White



Primer voor een white wash behandeling op houten vloeren, ideaal voor een Scandinavische stijl! Doorgaans zijn twee lagen Bona White voldoende voor de juiste white wash uitstraling. Voor een nog wittere afwerking kan een derde laag aangebracht worden. Bona White vermindert ook vergeling. Gemakkelijk te verwerken met een Bona roller en praktisch geschikt voor elke houtsoort.

#### NIET GESCHIKT VOOR PATROONVLOEREN

Un primaire donnant un aspect blanc délavé au bois. Appliqué en une couche, il préserve l'impression de bois brut, naturel. Appliqué en plusieurs couches, il donne un aspect blanc délavé, typiquement scandinave. S'applique au rouleau, pour plus de facilité. Pour les meilleurs résultats, à utiliser en combinaison avec Bona Traffic HD Matt/Extra Matt ou Bona Traffic Natural.

#### NON APPROPRIÉ POUR SOLS AVEC MOTIFS



WB250613001

12 x 1 L

L

600 st/pcs

WB250620001

3 x 5 L

L

132 st/pcs

### Bona Natural



Bona Natural is ontworpen om de natuurlijke en onbehandelde uitstraling van het hout te behouden. De primer is eenvoudig met een Bona roller aan te brengen, droogt snel en is eventueel goed schuurbaar. Te combineren met Bona Traffic Natural om de uitstraling van onbehandeld hout te behouden, maar evengoed de vloer te beschermen met een topkwaliteit lakafwerking.

Bona Natural est un primaire conçu pour préserver l'aspect naturel et non traité du bois. Le primaire s'applique facilement au rouleau, sèche vite et peut être poncé si besoin. À utiliser en combinaison avec Bona Mega Natural ou Bona Traffic Natural, mais aussi bien à protéger avec une finition d'une même haute qualité.



WB251613001

12 x 1 L

L

600 st/pcs

WB251620001

3 x 5 L

L

132 st/pcs

### Bona Classic



Bona Classic is een 1-component acrylaat grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling en vermindert het risico van kantenverlijming.

Bona Prime Classic est un primaire ou couche de fond monocomposant acrylique pouvant être utilisé avant tous les vernis en phase aqueuse de la gamme Bona. Il apporte au parquet une surface bien garnie et limite l'encollage latéral.



WB200013012

12 x 1 L

L

600 st/pcs

WB200020012

3 x 5 L

L

132 st/pcs



# Afwerking - Finition

## Grondlakken - Couches de fond

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona Intense



Bona Intense is een 1-component 100% polyurethaan grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling met een rijke houtkleuring.

Bona Intense est un primaire monocomposant en phase aqueuse, 100 % polyuréthane pouvant être utilisé avant tous les vernis en phase aqueuse Bona. Il apporte une belle coloration et renforce la structure et la longévité des supports. .

WB250020001

3 x 5 L

L

132 st/pcs

### Bona Amber



Een watergedragen grondlak speciaal ontwikkeld voor gebruik met alle Bona watergedragen aflakken. Het combineert de kleur en de intensiteit van oliegebaseerde traditionele producten met de lage VOS-gehaltes en veiligheid van watergedragen grondlakken. Rijke houtkleur, snelle droogtijd, goed schuurbaar en vermindert de kans op kantenverlijming.

Bona Amber est un primaire en phase aqueuse réellement innovant, qui apporte une coloration renforcée, riche et chaude aux parquets. Facile à égrainer, avec un faible taux en C.O.V et un temps de séchage rapide, Bona Prime Amberseal est votre alternative naturelle et sûre pour l'avenir. Peut être appliquée en 2 couches pour une coloration plus profonde.

WB255020001

3 x 5 L

L

132 st/pcs

### Bona Quick



Bona Quick is een spatelgrondlak voor het gebruik op vloeren die onderhevig zijn aan normale slijtage. Gemakkelijk aan te brengen en droogt zeer snel, daardoor kan de vloer worden afgewerkt in 1 dag. Bona Quick kan ook tussen de lagen door worden gebruikt om het oppervlak te reinigen van fijnstof en voor het vullen van minuscule krasjes; het verbetert het vulvermogen alsmede de uitstraling van de vloer.

Bona Quick est un primaire spatulable pour parquets soumis à un trafic domestique. Simple à utiliser et rapide à sécher, il vous permet de traiter et vernir vos surfaces en une journée. Bona Quick peut être utilisé également entre deux couches de vernis afin de défaire la surface de fines particules et pour combler de rayures minuscules. Augmente la capacité de rebouchage et améliore l'aspect du sol.

WB074002010

1 x 5 L

L



Bona White



Bona Natural



Bona Classic



Bona Intense



Bona Amber



# Afwerking - Finition

## Aflakken - Vernis

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona Traffic



Bona Traffic is een 2-componenten 100% polyurethaanlak op waterbasis voor projectvloeren met een zeer hoge slijtvastheid en is bestand tegen strepen van rubberzolen. Eveneens geschikt voor het lakken van kant-en-klaar kurkvloeren.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Bona Traffic est un vitrificateur bicomposant, 100% polyuréthane en phase aqueuse, destiné au traitement des parquets soumis à un trafic intense et résistant aux marques de semelles de chaussures. Également approprié pour la vitrification de sols en liège.

Conditionnement/Prix : durcisseur inclus.



Zijdemat - Satiné

WT153346001

3 x 4,95 L

L

108 st/pcs

Mat

WT153613001

8 x 1,1 L

L

36

Mat

WT153646001

3 x 4,95 L

L

108 st/pcs

Bona Traffic harder / durcisseur 0,45L

WH341045001

3 x 0,45 L

L

### Bona Traffic HD



Bona Traffic HD is de ultieme watergedragen 2-componenten 100% polyurethaan parketlak voor de behandeling van houten vloeren in commerciële ruimtes waar de hoogste eisen worden gesteld aan de slijtweerstand.

De VOS-waarde is lager dan 4% en het product voldoet aan diverse milieucertificeringen, ook NMP vrij.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Bona Traffic HD est le vernis bicomposant en phase aqueuse ultime, 100% polyuréthane pour les surfaces où les standards d'usure sont extrêmes. Avec une teneur en C.O.V inférieure à 4 %, Bona Traffic HD répond aux normes environnementales.

Conditionnement/Prix : durcisseur inclus.



Zijdemat - Satiné

WT155346001

3 x 4,95 L

L

108 st/pcs

Mat

WT155646001

3 x 4,95 L

L

108 st/pcs

Extra Mat

WT155946001

3 x 4,95 L

L

108 st/pcs

Bona Traffic **HD** harder / durcisseur 0,45L

WH330045001

3 x 0,45 L

L



# Afwerking - Finition

## Aflakken - Vernis

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona Traffic HD Anti Slip



Een 100% polyurethaan 2-componenten watergedragen lak die een buitengewone duurzaamheid en bescherming voor de houten vloer biedt. Het bezit alle eigenschappen van de Bona Traffic, met het voordeel dat het ontwikkeld is om te voldoen aan de hoogste standaards voor slipweerstand op werkvloeren en andere situaties waar vocht op de vloer terecht kan komen. Met zijn hogere frictie is Bona Traffic Anti Slip de ideale keuze voor trappen, verzorgingstehuizen, keukens en vergelijkbare locaties. Voldoet aan DIN normering 51130-R9.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Bona Traffic HD Anti Slip est un vitrificateur bicomposant 100% polyuréthane. Il est tout spécialement destiné à des locaux soumis à un trafic intense. Il offre les mêmes avantages que Bona Traffic, avec désormais des propriétés antidérapantes certifiées, pour les lieux publics dans lesquels une résistance accrue à la glissade est demandée. Idéal pour les escaliers, les maisons de repos, les écoles, crèches, cuisines et autres lieux similaires. Répond à la norme DIN 51130-R9.

Conditionnement/Prix : durcisseur inclus

### Bona Traffic HD harder / durcisseur 0,45L

|             |            |   |            |
|-------------|------------|---|------------|
| WT155846001 | 3 x 4,95 L | L | 108 st/pcs |
| WH330045001 | 3 x 0,45 L | L |            |

### Bona Traffic Natural



Beschermt houten vloeren; met de uitstraling en het gevoel van puur hout. Voor de beste impressie van onbewerkt hout, combineer het met de primer Bona Natural. Bona Traffic Natural is gebaseerd op de unieke Traffic formule welke garant staat voor duurzaamheid op lange termijn en betrouwbare resultaten. Superieure bescherming voor vloeren in commerciële en openbare ruimtes. Niet vergelend.

Nieuw product - vervangt Bona Naturale 2 comp.

Couvre et protège les parquets tout en préservant l'aspect et le toucher du bois brut. Pour conserver cette sensation, combinez Bona Traffic Natural avec une couche de primaire Bona Natural. Le Bona Traffic Natural est basé sur la formule unique de Bona Traffic, une garantie pour une durabilité à long terme et des résultats fiables..Protection supérieure pour les espaces commerciaux et publics. Non jaunissant.

Nouveau produit - remplace Bona Naturale 2 comp.

### Bona Traffic harder / durcisseur 0,45L

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| WT191846001 | 3 x 4,95 L | L | 36 |
| WH341045001 | 3 x 4,95 L | L |    |

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Afwerking - Finition

## Aflakken - Vernis

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona Mega

1 Comp.



Bona Mega is een 100% polyurethaanlak op waterbasis. Het is een 2-componenten aflak die de zuurstof in de lucht als verharder gebruikt. De lak is reukloos, bijzonder slijtvast, niet brandgevaarlijk, bevat circa 5% oplosmiddel en is bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën.

Bona Mega est un vitrificateur 100 % polyuréthane en phase aqueuse. Grâce à sa réticulation obtenue par l'oxygène contenu dans l'air, Bona Mega offre les propriétés d'un bicomposant. Sans odeur, particulièrement résistant à l'usure, pas inflammable, contient env. 5% de solvants et est résistant aux produits chimiques ménagers courants.

|                   |             |          |   |            |
|-------------------|-------------|----------|---|------------|
| Glans - Brillant  | WT133013012 | 12 x 1 L | L | 600 st/pcs |
| Glans - Brillant  | WT133020002 | 3 x 5 L  | L | 132 st/pcs |
| Zijdemat - Satiné | WT13331302  | 12 x 1 L | L | 600 st/pcs |
| Zijdemat - Satiné | WT133320002 | 3 x 5 L  | L | 132 st/pcs |
| Mat               | WT133613012 | 12 x 1 L | L | 600 st/pcs |
| Mat               | WT133620001 | 3 x 5 L  | L | 132 st/pcs |
| Extra Mat         | WT133920001 | 3 x 5 L  | L | 132 st/pcs |

### Bona Mega Natural

1 Comp.



Nieuw  
Nouveau



Bona Mega Natural dicht en beschermt houten vloeren maar wel met de uitstraling en het gevoel van puur hout. In tegenstelling tot conventionele parketlakken voelt het oppervlak meer als onbewerkt, fijn geschuurd hout. Voor de beste impressie van onbewerkt hout, combineer het met een laag primer Bona White of Bona Natural. Geniet van het gevoel van natuurlijk hout

Bona Mega Natural couvre et protège les parquets mais tout en préservant l'aspect et le toucher du bois brut. Contrairement aux vernis traditionnels, la surface protégée avec Bona Mega Natural, au toucher, ressemble plus à du bois brut, finement poncé. Pour conserver cette sensation, combinez Bona Mega Natural avec une couche de primaire Bona White ou Bona Natural, et appréciez la sensation du bois brut et naturel.

|  |             |         |   |            |
|--|-------------|---------|---|------------|
|  | WT182820001 | 3 x 5 L | L | 132 st/pcs |
|--|-------------|---------|---|------------|



# Afwerking - Finition

## Aflakken - Vernis

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona Novia



Bona Novia, een 1-component watergedragen parketlak voor de behandeling van houten vloeren in woningen en andere plaatsen onderhevig aan normale tot sterke slijtage. Het kan gebruikt worden in combinatie met elke Bona watergedragen grondlak, werkt ook uitstekend indien direct op het hout aangebracht, geeft een warme kleuring aan verscheidene houtsoorten.

Bona Novia est un vitrificateur monocomposant en phase aqueuse destiné à la protection des parquets soumis à un trafic domestique. Il s'emploie sans couche de fond, sèche vite, et donne une coloration chaude et profonde au bois.

|                   |             |          |   |            |
|-------------------|-------------|----------|---|------------|
| Glans - Brillant  | WT230013012 | 12 x 1 L | L | 600 st/pcs |
| Glans - Brillant  | WT230020001 | 3 x 5 L  | L | 132 st/pcs |
| Glans - Brillant  | WT230024001 | 2 x 10 L | L | 48 st/pcs  |
| Zijdemat - Satiné | WT230313012 | 12 x 1 L | L | 600 st/pcs |
| Zijdemat - Satiné | WT230320001 | 3 x 5 L  | L | 132 st/pcs |
| Zijdemat - Satiné | WT230324001 | 2 x 10 L | L | 48 st/pcs  |
| Mat               | WT230613012 | 12 x 1 L | L | 600 st/pcs |
| Mat               | WT230620001 | 3 x 5 L  | L | 132 st/pcs |
| Mat               | WT230624001 | 2 x 10 L | L | 48 st/pcs  |

### Bona Retarder



Bona Retarder is een toevoeging die het uitvloeien van Bona lakken op waterbasis verbetert en de open tijd verlengt; geschikt voor de grondlakken en de aflakken. Te gebruiken bij een lage luchtvochtigheid en/of bij een hogere dan normale kamertemperatuur. Door Retarder droogt de lak minder snel waardoor aanzetten worden vermeden.

Bona Retarder est un additif qui améliore le rendu et rallonge le temps d'ouverture des couches de fond et finitions en phase aqueuse Bona. Il est destiné à être utilisé lorsque l'hygrométrie est faible ou lorsque la température est très élevée. L'utilisation de Bona Retarder permet de réduire le risque de traces de rouleau lorsque le vitrificateur sèche trop vite.

|             |            |            |     |
|-------------|------------|------------|-----|
| WX100006001 | 12 x 0,2 L | stuk-pièce | 120 |
|-------------|------------|------------|-----|

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Afwerking - Finition

## Sportive System

### Bona Sportive Primer



Bona Sportive Primer is een 1-component grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten vloeren die als sportvloeren worden gebruikt voorafgaand aan het afwerken met Bona Sportive Finish. Het geeft een goed gevulde uitstraling en accentueert de natuurlijke houtkleur.

Bona Sportive Primer est une couche de fond en phase aqueuse, destinée aux parquets sportifs bruts ou ayant été poncés à blanc, à utiliser en combinaison avec Bona Sportive Finish. Conçue pour s'adapter aux mouvements des parquets sportifs, elle met également en valeur la beauté du bois.



WB250024001

2 x 10 L

L

48 st/pcs

### Bona Sportive Finish



Bona Sportive Finish is een 2-componenten 100% polyurethaanlak op waterbasis voor de behandeling van houten sportvloeren.

Verpakking/Prijs: inclusief harder.

Bona Sportive Finish est un vitrificateur bi-composant en phase aqueuse, 100% polyuréthane, spécial parquets sportifs.

Conditionnement/pris : durcisseur inclus.



Glans - Brillant

WT134024001

2 x 10,4 L

L

48 st/pcs

Mat

WT134624001

2 x 10,4 L

L

48 st/pcs

Bona Sportive Finish harder / durcisseur

WH350008001

0,4 L

L

### Bona Sportive Paint



Bona Sportive Paint is een 1-component watergedragen polyurethaanverf op waterbasis voor vloeren in sportgebouwen of andere plaatsen waar geverfde decoratieve lakken worden gewenst.

Noot: als onderdeel van het Bona Sportive System moet de Bona Sportive Paint overgelakt worden.

Bona Sportive Paint est une peinture polyuréthane en phase aqueuse pour traçage sur parquets sportifs. Disponible en huit couleurs vibrantes miscibles entre elles pour obtenir une gamme infinie de nuances.

Note : faisant partie du Bona Sportive System, le Bona Sportive Paint doit toujours être survitrifié.



Geel - Jaune

WC410155001

2 x 1,75 L

L

36



Rood - Rouge

WC420155001

2 x 1,75 L

L

36



Oranje - Orange

WC420255001

2 x 1,75 L

L

36



Lichtblauw - Bleu clair

WC430155001

2 x 1,75 L

L

36



Blauw - Bleu

WC430255001

2 x 1,75 L

L

36



Groen - Vert

WC440155001

2 x 1,75 L

L

36



Zwart - Noir

WC470155001

2 x 1,75 L

L

36



Wit - Blanc

WC490155001

2 x 1,75 L

L

36



# Afwerking - Finition

## Sportive System

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Pallet  
Palette

### Bona Afplaktape – Ruban de masquage



Flexibele afplaktape, kan gebruikt worden voor zowel rechte als gebogen lijnen en om scherpe afgelijnde kanten te verkrijgen.

Le ruban de masquage flexible de Bona peut être utilisé pour l'application de lignes droites ou courbées et permet d'obtenir une démarcation nette.

Breedte - Largeur: 25 mm

AX34200000

72 x 50 m

stuk-pièce

### Bona Sportive Cleaner



Bona Sportive Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch middel speciaal voor regelmatig reiniging van gelakte houten sportvloeren.

Bona Sportive Cleaner est un détergent concentré légèrement alcalin spécialement mis au point pour le nettoyage régulier des sols sportifs.



WM640013024

10 x 1 L

L

500 st/pcs

WM640020007

3 x 5 L

L

132 st/pcs

### Bona Sportive Cleaner Plus



Bona Sportive Cleaner Plus is een geconcentreerd alkalisch middel speciaal voor incidentele reiniging van houten sportvloeren om vette lagen en andere verontreinigingen te verwijderen. Eveneens te gebruiken om strepen veroorzaakt door rubberzolen te verwijderen.

Bona Sportive Cleaner Plus est un nettoyant alcalin concentré mis au point pour le nettoyage occasionnel des sols sportifs, afin de retirer les accumulations de graisse corporelle ou autres salissures. Il permet également de restaurer la résistance aux glissements, d'éliminer les traces noires des semelles et les traces d'usure.



WM650013017

10 x 1 L

L

500 st/pcs

WM650020006

3 x 5 L

L

132 st/pcs




**FIBA**  
EQUIPMENT  
& VENUE

FIBA - Internationale Basketball Federatie FIBA is de internationale overkoepelende organisatie van basketbalbonden. Het is de enige bevoegdheid in deze sport erkend door het Internationaal Olympisch Comité. De FIBA Wereldbeker Basketbal, het meest prestigieuze kampioenschap in zijn genre, heeft één keer in de vier jaar plaats. Als Officiële Technische Partner van de FIBA, speelt Bona een erg belangrijke rol als het gaat om de beste normen voor sportaccommodaties, zoals Olympische velden en professionele sportzalen.

FIBA - La FIBA est l'organisme dirigeant le basket-ball international. C'est l'unique autorité compétente dans le sport qui soit reconnue par le Comité International Olympique (CIO). Le Championnat du monde de Basket-ball de la FIBA, le plus prestigieux en son genre, a lieu tous les quatre ans. En tant que Partenaire Technique Officiel de la FIBA, Bona joue un rôle important pour répondre aux meilleures normes dans la performance des sols sportifs dans les accommodations telles que les terrains Olympiques et les salles de sport professionnelles.

**Bona**<sup>®</sup>

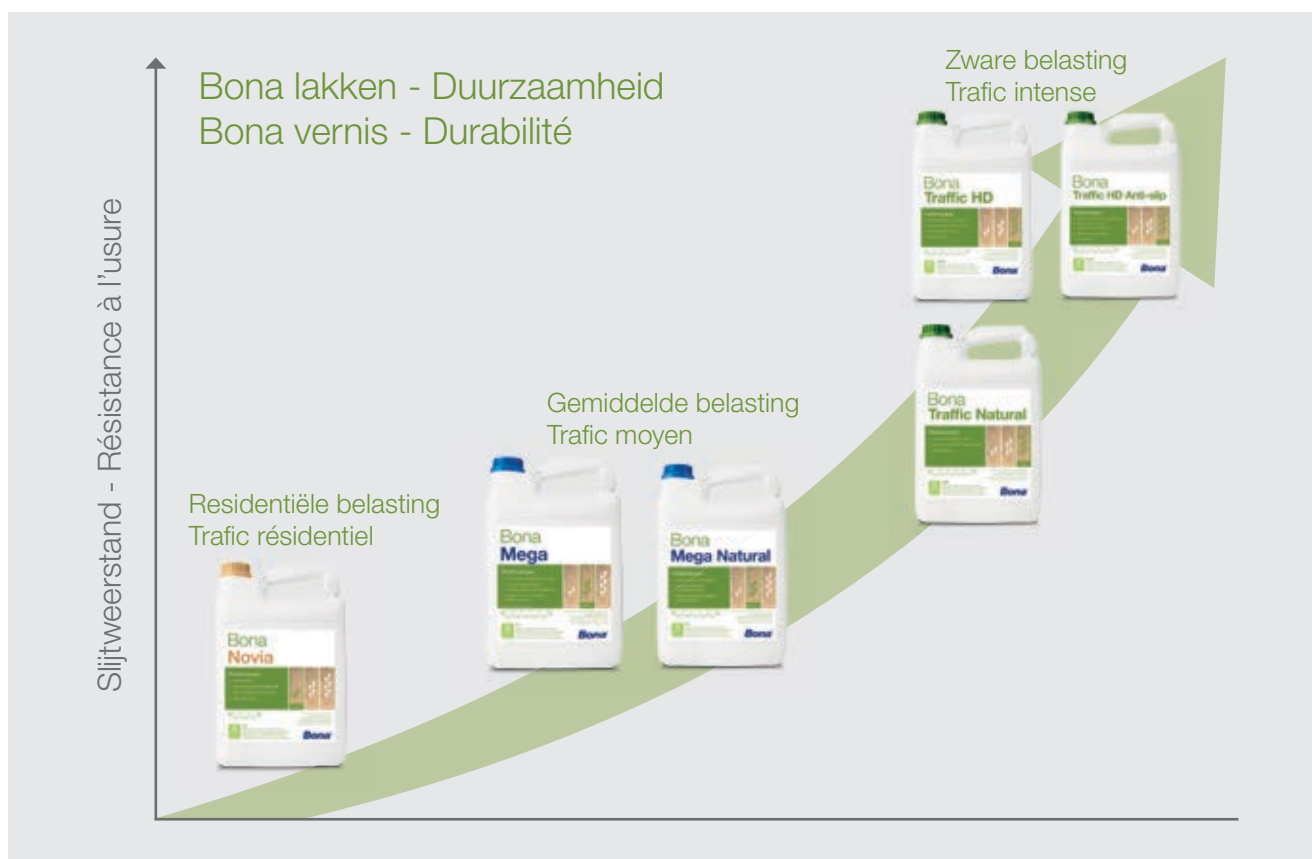

## Bona lakken - glansgraden Bona vernis - degrés de brillance

|                                     | op / à 60° |
|-------------------------------------|------------|
| Mega Natural                        | 6-8%       |
| Mega – extra mat                    | 9%         |
| Mega – mat                          | 25%        |
| Mega – zijdemat/satiné              | 50%        |
| Mega – glanzend/brillant            | 90%        |
| Traffic Natural                     | 6-8%       |
| Traffic HD – extra mat              | 11%        |
| Traffic HD – mat                    | 20%        |
| Traffic HD – zijdemat/satiné        | 40%        |
| Traffic HD Antislip                 | 15%        |
| Novia – mat                         | 25%        |
| Novia – zijdemat/satiné             | 45%        |
| Novia – glanzend/brillant           | 85%        |
| Sportive Finish – mat               | 20%        |
| Sportive Finish – glanzend/brillant | 90%        |
| Hard Wax Oil * – mat                | 10%        |
| Hard Wax Oil * – zijdemat/satiné    | 25%        |

(\*niet leverbaar in Nederland wegens OPS-wetgeving - non livrable aux Pays-Bas pour raison d'une législation locale)



#### WOONHUIS - BUCKINGHAMSHIRE, ENGELAND

Bona Craft Oil 2K (Neutral) die een sterke en warme afwerking geeft op een parketvloer van rode eik

#### HABITATION - BUCKINGHAMSHIRE, ANGLETERRE

Bona Craft Oil 2K (Neutral) qui donne une finition solide et un aspect chaud à un parquet en chêne rouge

# Het Bona Oil System

## Bona Craft Oil

Parketolie uit een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, gemodificeerd voor superieure impregnatie en langdurige bescherming van houten vloeren. De formule is milieuvriendelijk met een hoog oliegehalte en een lage hoeveelheid aan oplosmiddelen (<4%). Veilig voor gebruik op kinderspeelgoed en werkbladen, voldoet aan EN 71-3.



LAAG  
V.O.S.  
GEHALTE

ZONDER  
COBALT

Beschikbaar in 6 tinten  
Disponible en 6 teintes

## Bona Craft Oil 2K

Bona Craft Oil 2K geeft u de natuurlijke 'zachte' uitstraling van een geoliede vloer, maar wanneer er extra bescherming van het oppervlak gewenst is, dan kan het worden overlakt met één van de Bona Traffic parketlakken, voor extra duurzaamheid! De unieke formule is gemaakt van gemodificeerde, plantaardige olie en geeft een stevige bescherming aan vloeren onderhevig aan huishoudelijke of gemiddelde belasting – zelfs vóór het aanbrengen van een lak.

Geschikt voor de meeste houtsoorten, zelfs moeilijke types zoals jaboty, kersen en walnoot; vloeren behandeld met Bona Craft Oil 2K zijn klaar voor licht gebruik na slechts 8 uur en kunnen - indien nodig - overlakt worden na 12 uur.



LAAG  
V.O.S.  
GEHALTE

ZONDER  
COBALT


Beschikbaar in 11 tinten  
Disponible en 11 teintes

## Bona Tone

Of u nu op zoek bent naar de sfeer van een klassieke houten vloer of het unieke 2-dimensionale effect, het Bona Oil System kan u helpen om de gewenste uitstraling te verkrijgen. Bona Nordic Tone helpt het unieke karakter van uw huis te accentueren met de traditionele Scandinavische kleurbehandeling. Bona Rich Tone (Grey) geeft uw vloer de diepste kleuren en geeft uw huis een onmiskenbaar vleugje elegantie

LAAG  
V.O.S.  
GEHALTE

ZONDER  
COBALT



## Bona Mix Colour

Bona Mix Colour is een geconcentreerde pigment pasta die kan toegevoegd worden aan Bona Nordic Tone en Bona Rich Tone (Grey), voor een nog intenser effect. Kies uit Zwart, Grijs, Wit, Mahonie of Walnoot om de uiteindelijke kleur te intensifiëren of te veranderen.



Dit opvallend 2-dimensionaal effect dat de houtnerf benadrukt kan verkregen worden door gebruik te maken van Bona Rich Tone (Grey) met Bona Mix Colour Zwart, afgewerkt met Bona Craft Oil Frost.



LAAG  
V.O.S.  
GEHALTE

ZONDER  
COBALT

## Bona Hard Wax Oil\*

- Hoge duurzaamheid
- Uiterst waterbestendig
- Droogt snel
- 2 versies: mat of zijdemat
- Veilig voor op kinderspeelgoed en werkbladen (voldoet aan E 71-3)



Bona Hard Wax Oil is een mengsel van uithardende natuurlijke oliën en wassen, ontwikkeld voor houten vloeren alsook voor ander binnenhuis houtwerk. Het maakt het oppervlak water- en vuilafstotend en is geschikt voor onbehandeld hardhouten vloeren en andere houten vloersoorten die normaal tot zwaar worden belast. Bona Hard Wax Oil kan op zich gebruikt worden als afwerkingslaag of aangebracht worden op Bona Craft Oil of Bona Craft Oil 2K om extra slijtweerstand te bieden.

\* Niet leverbaar in Nederland: voldoet niet aan OPS-wetgeving

# Bona Oil System

## Bona Craft Oil

Bona Craft Oil est un mélange unique à base de diverses huiles végétales, modifiées pour obtenir une imprégnation supérieure et une protection durable des parquets. Une formule respectueuse de l'environnement, avec une teneur élevée en huile et une très faible teneur en solvants (<4%), Répond à la norme EN 71-3, application sur jouets d'enfant et comptoirs.



Disponible en 6 teintes

FAIBLE  
TENEUR EN  
C.O.V.

SANS  
COBALT

## Bona Craft Oil 2K

Avec la nouvelle huile Bona Craft Oil 2K, obtenez l'aspect charmant d'un sol huilé, tout en ayant l'option unique de survitrifier avec l'un des vernis Bona Traffic pour une protection accrue. La formule unique de Bona Craft Oil 2K, à base d'huiles végétales modifiées offre une résistance à l'usure accrue aux sols soumis au trafic domestique et moyen, même avant l'application de l'un des vernis Bona Traffic.

S'applique sur une grande variété d'essences de bois, y compris celles généralement problématiques telles que jaboty, cerisier et noyer. Les parquets traités avec l'huile Bona Craft Oil 2K sont praticables après 8 heures de séchage - peuvent être survitrifiés après 12 heures.



Disponible en 11 teintes

FAIBLE  
TENEUR EN  
C.O.V.


SANS  
COBALT

## Bona Tone

Que vous soyez à la recherche d'un aspect classique ou plutôt d'un aspect unique 2-dimensionnel pour votre parquet, le système Bona Oil est fait pour vous. Bona Tone Nordic (écran blanc Bona) contribue à renforcer le caractère unique de votre intérieur, par le biais de céruses et patines uniques. Bona Rich Tone (Grey) met en valeur les couleurs les plus profondes de votre parquet et confère à votre intérieur une touche unique d'élégance.

FAIBLE  
TENEUR EN  
C.O.V.

SANS  
COBALT



## Bona Mix Colour

Bona Mix Colour est une pâte pigmentée qui peut être ajoutée au Bona Nordic Tone et au Bona Rich Tone (Grey), afin de créer un effet encore plus intense. Choisissez entre Noir, Gris, Blanc, Acajou ou Noyer pour intensifier ou modifier la couleur finale.



Cet effet bi-dimensionnel remarquable qui accentue le fil du bois peut être obtenu en utilisant Bona Rich Tone (Grey) avec Bona Mix Colour Noir, et une finition avec Bona Craft Oil Frost.



FAIBLE  
TENEUR EN  
C.O.V.

SANS  
COBALT

## Bona Hard Wax Oil\*

- Haute durabilité
- Extrême résistance à l'eau
- Séchage rapide
- 2 aspects: mat ou satiné
- Application sur jouets d'enfants et comptoirs (répond à la norme EN 71-3)



L'huile-cire dure Bona Hard Wax Oil est un mélange équilibré d'huiles et de cires naturelles pour le traitement de surface des parquets bruts et autres boiseries intérieures. Bona Hard Wax Oil imprègne le bois et crée un film superficiel durable avec une excellente résistance à l'eau et aux déversements accidentels. Peut s'utiliser comme couche de finition ou peut être appliquée sur le Bona Craft Oil (2K) afin d'obtenir une résistance accrue à l'usure.

\* Non livrable aux Pays-Bas: ne répond pas à la législation "OPS"



# Afwerking - Finition

Olie - Huile

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona Craft Oil 2K



Bona Craft Oil 2K geeft u de natuurlijke 'zachte' uitstraling van een geoliede vloer, maar wanneer er extra bescherming van het oppervlak gewenst is, dan kan het worden overlakt met één van de Bona Traffic parketlakken, voor extra duurzaamheid! De unieke formule is gemaakt van gemodificeerde, plantaardige olie en geeft een stevige bescherming aan vloeren onderhevig aan huishoudelijke of gemiddelde belasting – zelfs vóór het aanbrengen van een lak.

Geschikt voor de meeste houtsoorten, zelfs moeilijke types zoals jaboty, kersen en walnoot; vloeren behandeld met Bona Craft Oil 2K zijn klaar voor licht gebruik na slechts 8 uur en kunnen - indien nodig - overlakt worden na 12 uur.

Performance, versatilité et design pour votre parquet – allier le charme et la beauté de l'huile à la protection d'un vitrificateur. La formule unique de Bona Craft Oil 2K, à base d'huiles végétales modifiées offre un temps de séchage très court et une résistance à l'usure accrue. S'applique sur une grande variété d'essences de bois, y compris celles généralement problématiques telles que : kambala, afzélia et noyer. Peut aussi s'appliquer sur chêne fumé et érable fumé...

Le parquet est protégé, insensible à l'eau, aux taches et praticable après 8 heures de séchage. Peut être - si souhaité - survitrifié avec Bona Traffic après 12 heures.

Kan, indien gewenst, worden overgelakt met Bona Traffic (alle types)

Si souhaité, peut être survitrifiée avec Bona Traffic (tous les types)

|                             |             |            |   |  |
|-----------------------------|-------------|------------|---|--|
| Neutral (Neutraal - Neutre) | GT570014001 | 6 x 1,25 L | L |  |
| Frost                       | GT571114001 | 6 x 1,25 L | L |  |
| Clay                        | GT572114001 | 6 x 1,25 L | L |  |
| Graphite                    | GT573114001 | 6 x 1,25 L | L |  |
| Ash                         | GT574114001 | 6 x 1,25 L | L |  |
| Umbra                       | GT575114001 | 6 x 1,25 L | L |  |
| Light Grey                  | GT576114001 | 6 x 1,25 L | L |  |
| Old Grey                    | GT577114001 | 6 x 1,25 L | L |  |
| Sand                        | GT579114001 | 6 x 1,25 L | L |  |
| Invisiible                  | GT580014001 | 6 x 1,25 L | L |  |
| Neutral Light               | GT580114001 | 6 x 1,25 L | L |  |



# Afwerking - Finition

Olie - Huile

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona Craft Oil



Te gebruiken als  
traditionele olie,  
of afgewerkt met  
Hard Wax Oil\*

A utiliser comme  
une huile  
traditionnelle, ou  
avec une finition  
de Hard Wax Oil\*

Bona Craft Oil is een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, gemodificeerd voor superieure impregnatie en langdurige bescherming van houten vloeren. De exclusieve mix heeft een laag geurgehalte, is gemakkelijk verwerkbaar en geeft een verminderd vergelend effect. De formule is milieuvriendelijk met een hoog oliegehalte en een lage hoeveelheid aan oplosmiddelen (<4%), wat ook betekent dat het hout kan worden verzadigd met een beperkte hoeveelheid olie. Geschikt voor houten vloeren in openbare en huishoudelijke omgevingen, alsmede voor meubels en ander houtwerk.

Bona Craft Oil est un mélange unique à base de diverses huiles végétales, modifiées pour obtenir une imprégnation supérieure et une protection durable des parquets. Ce mélange exclusif n'a pratiquement pas d'odeur, avec une mise en oeuvre aisée et un effet de jaunissement réduit. Une formule respectueuse de l'environnement, avec une teneur élevée en huile et une très faible teneur en solvants (<4%), ce qui signifie également une saturation du bois en utilisant une quantité limitée d'huile. Adapté pour les parquets dans les lieux publics et les habitations, ainsi que pour le mobilier et autres menuiseries.

|                          |             |           |   |            |
|--------------------------|-------------|-----------|---|------------|
| Pure (Neutraal - Neutre) | GT560115001 | 4 x 2,5 L | L | 168 st/pcs |
| Pure (Neutraal - Neutre) | GT560120001 | 2 x 5 L   | L | 100 st/pcs |
| Frost                    | GT561115001 | 4 x 2,5 L | L | 168 st/pcs |
| Frost                    | GT561120001 | 2 x 5 L   | L | 100 st/pcs |
| Clay                     | GT562115001 | 4 x 2,5 L | L | 168 st/pcs |
| Clay                     | GT562120001 | 2 x 5 L   | L | 100 st/pcs |
| Graphite                 | GT563115001 | 4 x 2,5 L | L | 168 st/pcs |
| Graphite                 | GT563120001 | 2 x 5 L   | L | 100 st/pcs |
| Ash                      | GT564115001 | 4 x 2,5 L | L | 168 st/pcs |
| Ash                      | GT564120001 | 2 x 5 L   | L | 100 st/pcs |
| Umbra                    | GT565115001 | 4 x 2,5 L | L | 168 st/pcs |
| Umbra                    | GT565120001 | 2 x 5 L   | L | 100 st/pcs |

\* Niet leverbaar in Nederland: voldoet niet aan OPS-wetgeving - Non livrable aux Pays-Bas: ne répond pas à la législation "OPS"



# Afwerking - Finition

Olie - Huile

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona Hard Wax Oil



Bona Hard Wax Oil is een uitgebalanceerde mix van natuurlijke oliën en wassen voor de oppervlaktebehandeling van onbehandelde houten vloeren of binnenhuishoutwerk. Hard Wax Oil impregneert het hout en vormt een duurzame film die uitstekend weerstand biedt tegen water en vlekken. Het is mogelijk te combineren met een gekleurde versie van Bona Craft Oil om een ander uiterlijk van de vloer te verkrijgen.

Niet leverbaar in Nederland in verband met ops-wetgeving.

L'huile-cire dure Bona Hard Wax Oil est un mélange équilibré d'huiles et de cires naturelles pour le traitement de surface des parquets bruts et autres boiseries intérieures. Bona Hard Wax Oil fois imprègne le bois et crée un film superficiel durable avec une excellente résistance à l'eau et aux déversements accidentels. Possibilité de combiner l'huile cire dure avec une version colorée de l'huile Bona Craft Oil pour modifier le look de votre parquet.

Non livrable aux Pays-Bas, selon une législation locale.

|                   |           |           |   |            |
|-------------------|-----------|-----------|---|------------|
| Zijdemat - Satiné | AF3100025 | 2 x 2,5 L | L | 144 st/pcs |
| Zijdemat - Satiné | AF3102010 | 1 x 10 L  | L | 42 st/pcs  |
| Mat               | AF3600025 | 2 x 2,5 L | L | 144 st/pcs |
| Mat               | AF3602010 | 1 x 10 L  | L | 42 st/pcs  |

EISVOGEL RESTAURANT, WENEN, OOSTENRIJK

Eik visgraatmotief - Bona Hard Wax Oil (mat).

EISVOGEL RESTAURANT, VIENNE, AUTRICHE

Chêne chevrons - Bona Hard Wax Oil (mat).



**Bona**®



# Afwerking - Finition

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

## Olie - Huile

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Mix Colour



Bona Mix Colour is een geconcentreerde pigmentpasta voor watergedragen systemen en specifiek voor Bona Nordic Tone en Bona Rich Tone (Grey). Toegevoegd aan één van deze producten versterkt of verandert het de kleur van de Bona Tone om speciale effecten te creëren.

Het oppervlak moet altijd worden afgewerkt met Bona Craft Oil of Hard Wax Oil

Bona Mix Colour est une pâte pigmentée de couleur, destinée aux systèmes en phase aqueuse, plus particulièrement pour Bona Nordic Tone et Bona Rich Tone (Grey). Ajoutée à l'un de ces produits, elle peut soit intensifier, soit modifier la couleur de l'écran, afin de créer un effet spécial et unique.

Toujours compléter par l'application d'une huile ou d'une huile-cire dure.

|                  |          |             |            |  |
|------------------|----------|-------------|------------|--|
| Mahonie - Acajou | GX504007 | 12 x 0,25 L | stuk-pièce |  |
| Walnoot - Noyer  | GX504107 | 12 x 0,25 L | stuk-pièce |  |
| Wit - Blanc      | GX504207 | 12 x 0,25 L | stuk-pièce |  |
| Grijs - Gris     | GX504307 | 12 x 0,25 L | stuk-pièce |  |
| Zwart - Noir     | GX504407 | 12 x 0,25 L | stuk-pièce |  |

### Bona Nordic Tone



Bona Nordic Tone is een voorbehandeling voor Bona Craft Oil voor een intens witte vloer. Het remt houtvergeling en kan zowel op zachthout als op hardhout worden toegepast. De kleur van Bona Nordic Tone kan worden veranderd of intenser gemaakt door toevoeging van 5% Bona Mix Colour.

Bona Nordic Tone (écran blanc Bona) est un pré-traitement à utiliser avec Bona Craft Oil, afin d'obtenir un parquet intensément blanc. Il inhibe le jaunissement du bois et peut être utilisé à la fois sur résineux et les feuillus. La couleur de Bona Nordic Tone peut être intensifiée ou modifiée par l'adjonction de jusqu'à 5% de Bona MixColour (modérateur d'écran Bona).

|  |             |         |   |            |
|--|-------------|---------|---|------------|
|  | WX700020001 | 3 x 5 L | L | 132 st/pcs |
|--|-------------|---------|---|------------|

### Bona Rich Tone (Grey)



Bona Rich Tone (Grey) is een voorbehandeling voor eiken vloeren voor het creëren van een rijke, donkere verkleuring. Het oppervlak wordt vervolgens direct behandeld met Bona Craft Oil (Pure of één van de kleuren) en/of Bona Hardwax Oil, afhankelijk van het gewenste kleureffect en in hoeverre extra bescherming is gewenst. Om de kleur van Bona Rich Tone (Grey) intenser te maken of te veranderen, kan tot 5% Bona Mix Colour worden toegevoegd

Bona Rich Tone (Grey) est un pré-traitement pour parquet chêne, permettant d'obtenir une coloration brun foncé, donnant l'impression de chêne fumé. Le parquet sera ensuite protégé avec l'huile Bona Craft Oil et/ou l'huile-cire dure Bona Hardwax Oil, en fonction de l'effet de couleur désirée et du niveau de protection nécessaire. Pour intensifier ou modifier cette coloration, il est possible d'ajouter jusqu'à 5% de Bona MixColour (modérateur d'écran Bona).

|                                                 |             |         |   |            |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---|------------|
| Bona Rich Tone (in België/en Belgique)          | WX900020001 | 3 x 5 L | L | 132 st/pcs |
| Bona Rich Tone Grey (in Nederland/aux Pays-Bas) | WX910020001 | 3 x 5 L | L | 132 st/pcs |



# Afwerking - Finition

Olie - huile

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona Decking Oil



Bona Decking Oil houdt houten buitenvloeren zo goed als nieuw. Het is gemakkelijk op te brengen. Het droogt snel en het bevat geen giftige stoffen of chemische bestrijdingsmiddelen.

Bona Decking Oil permet de préserver la beauté des bois extérieurs en les protégeant en toutes saisons. Cette huile de pénétration à base d'huile de pin et de lin contient des composants qui réduisent le rayonnement UV sur le bois..

|                                                                                   |                   |             |           |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|---|--|
|  | Neutraal - Neutre | GT538013003 | 4 x 2,5 L | L |  |
|  | Neutraal - Neutre | GT538020012 | 1 x 10 L  | L |  |
|  | Bruin - Brun      | GT538220003 | 4 x 2,5 L | L |  |
|  | Zwart - Noir      | GT538720003 | 4 x 2,5 L | L |  |



**Bona**®



# Afwerking - Finition

## Voegenkitten & reparatie Mastics & réparation

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Mix&Fill Plus



Vernieuwde versie, vult in één keer. Alleen geschikt voor eiken en lichtere houtsoorten. Voor een juiste kleuring, mengen met schuurstof. Donkere houtsoorten in overleg met Bona. Bona Mix & Fill Plus is een watergedragen voegenkit met een vulvermogen vergelijkbaar met de oplosmiddelhoudende alternatieven. Groot vulvermogen, korte droogtijd en goed schuurbaar.

Formule renouvelée, avec une haute capacité matières solides pour le bouchage rapide et efficace de trous et de joints dans le parquet. Bona Mix & Fill Plus peut être utilisé pour le chêne et les types de bois clairs. Pour les types de bois plus foncés, renseignez-vous auprès de Bona. Haute capacité de bouchage, temps de séchage court et facile à poncer.

|                                                     |             |          |   |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------|---|--|
| Verkrijgbaar in Nederland / Disponible aux Pays-Bas | WF220013001 | 10 x 1 L | L |  |
|                                                     | WF220020001 | 3 x 5 L  | L |  |

### Bona Mix&Fill



Een watergedragen parketvoegenkit die wordt gemengd met schuurstof. Geschikt voor alle houtsoorten. Roestwerend; geeft geen verkleuring in het hout door bijvoorbeeld stalen nagels / eenvoudig te spatelen / neemt kleur van het hout aan / praktisch reukloos / niet vuurgevaarlijk / hoog vulvermogen / sneldrogend / goed schuurbaar.

Bona Mix&Fill est un liant en phase aqueuse à mélanger à la poussière de ponçage. Approprié pour toutes les essences de bois. Pas de clous qui rouillent / facile à spatuler / s'adapte à la couleur du bois / quasiment sans odeur / comble les joints / non inflammable / séchage rapide / facile à poncer

|  |            |          |    |    |
|--|------------|----------|----|----|
|  | WF21001302 | 10 x 1 L | 10 | 50 |
|  | WF21002002 | 3 x 5 L  | 3  | 44 |



**Bona®**



# Afwerking - Finition

Voegenkitten & reparatie  
Mastics & réparation

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona Gap Master



Een siliconenvrije acrylaatkit voor het afdichten van naden en gaten in plinten, platen en drempels bij houten vloeren. Na droogtijd dan het worden gelakt met alle Bona parketlakken. Duurzaam elastisch (15% maximale bewegingstolerantie), oplosmiddelvrij en reukloos. Verkrijgbaar in 15 diverse kleuren.

Bona Gap Master est un mastic acrylique, sans silicone, destiné à combler les joints et interstices entre les lames de parquet, autour des plinthes et des portes. A base de polyuréthane et d'acrylique, sans solvant, sans odeur, peut être utilisé avec tout vitrificateur, reste flexible. Expansion env. 15 %. Disponible en 15 couleurs.

|                                                                                     |                                |              |             |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|------------|----|
|    | Beuk donker / Hêtre foncé      | AF4411311000 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|    | Essen / Frêne                  | AF4411311100 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|    | Eiken donker - Chêne foncé     | AF4411311200 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|    | Wit - Blanc                    | AF4411311300 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|    | Maple - Érable                 | AF4411311400 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|   | Beuken licht - Hêtre clair     | AF4411311500 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|  | Eiken licht - Chêne clair      | AF4411311600 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|  | Kersen - Cerise                | AF4411311700 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|  | Eiken gerookt - Chêne fumé     | AF4411311800 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|  | Wengé                          | AF4411311900 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|  | Zwart - Noir                   | AF4411312000 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|  | Noten - Noyer                  | AF4411312100 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|  | Teak - Teck                    | AF4411312200 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|  | Rood exotisch - Rouge exotique | AF4411312300 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |
|  | Grijs - Gris (RAL 7030)        | AF4411312500 | 12 x 310 ml | stuk-pièce | 60 |



## Onderhoud

Goed onderhoud is van vitaal belang voor het langdurig behoud van de schoonheid van een houten vloer. De onderhoudsproducten van Bona zijn specifiek geformuleerd voor het reinigen en revitaliseren van gelakte, geoliede of industrieel afgewerkte houten vloeren.

## Entretien

Un bon entretien est primordial pour conserver longuement la beauté d'un sol en bois. Les produits d'entretien de Bona sont spécifiquement formulés pour nettoyer et revitaliser les sols en bois, qu'ils soient vernis, huilés ou finis en usine.

1. Deep Clean System
2. Spray Mop & Assortiment
3. Gelakte vloeren - Sols vernis
4. Bona Sportive System
5. Geoliede vloeren - Sols huilés



# Onderhoud – Entretien

## Deep Clean System

### Bona PowerScrubber



De Bona PowerScrubber is een compacte, krachtige schrobzuigmachine voor een diepe reiniging van gelakte en geoliede houten vloeren. In combinatie met de professionele reiniger Bona Deep Clean Solution, verwijdt het met gemak het hardnekkigste vuil van houten vloeren. De twee in tegengestelde richting draaiende cilinderborstels reinigen diep – zelfs op ruw, geborsteld parket en op houten vloeren met afgeschuinde randen.

La Bona PowerScrubber est une autolaveuse compacte et puissante, pour un entretien approfondi de sols en bois vernis et huilés. En combinaison avec le nettoyeur professionnel Bona Deep Clean Solution, elle enlève efficacement la saleté la plus tenace, des sols en bois. Équipée de deux brosses rouleaux, à fonctionnement contrarotatif, cette autolaveuse nettoie en profondeur – même sur un parquet rugueux, brossé et sur un sol en bois chanfreiné.

AM400201100

1

stuk-pièce

### Zuigbalk - Barre d'aspiration



AS3647773230

set van/de 2

set

### Bona Borstels / Brosses PowerScrubber



Cilindervormige borstels, lengte 400 mm.  
Wit: voor houten binnenvloeren.  
Rood/Oranje: voor houten buitenvloeren.

Brosses cylindriques, longueur 400 mm.  
Blanc: pour sols en bois intérieurs.  
Rouge/Orange: pour terrasses en bois.

Wit - Blanc

AS3647622500

400 mm

stuk - pièce

Rood - Rouge

AS3647624580

400 mm

stuk - pièce

Oranje - Orange

AS3647625250

400 mm

stuk - pièce

### Bona Deep Clean Solution



Bona Deep Clean Solution is een geconcentreerde reiniger voor een grondige, diepe reiniging van gelakte en geoliede houten vloeren. De unieke formule zorgt voor een optimale, efficiënte reiniging en verwijdt hardnekkige strepen zonder risico dat er vlekken op het hout achterblijven. Gebruik het om dof houten vloeren te revitaliseren of om het houten oppervlak te herstellen en te ontvetten alvorens onderhoudspolish of olie aan te brengen.

**OOK VOOR GEOLIEDE VLOEREN - NIET ONVERDUND GEBRUIKEN**

Bona Deep Clean Solution est un nettoyeur concentré, pour un nettoyage approfondi de sols en bois vitrifiés et huilés. Sa formule unique permet un nettoyage optimal et efficace, et enlève les marques les plus tenaces sans risque de laisser des taches sur le bois. Utiliser le nettoyeur pour raviver des sols ternis ou pour rétablir et dégraisser la surface avant d'appliquer un polish d'entretien ou de l'huile.

**AUSSI POUR SOLS HUILES - NE PAS UTILISER PUR**

WM650020010

3 x 5 L

L

**Bona®**



# Onderhoud – Entretien

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

## Spray Mop & Assortiment

### Bona Spray Mop



Startpakket, voor houten vloeren en voor laminaat- en tegelvloeren. Mop met geïntegreerde spraysysteem, cartridge met navulbare reiniger  
De inhoud van 1 doos: Spray Mop + 1 cartridge 0,85 L (gevuld met Houten Vloer Reiniger of Tegel en Laminaat Reiniger) + Reinigingspad.

De cartridge en reinigingspad zijn ook los verkrijgbaar.

Kit pour le nettoyage des parquets et des sols laminés ou carrelés. Balai avec pulvérisateur intégré, cartouche de nettoyant rechargeable.

Le kit comprend : 1 balai Spray Mop, + 1 cartouche 0,85 L (remplie avec nettoyant pour parquet ou nettoyant pour sols laminés et carrelés) + 1 pad de nettoyage.

La cartouche et le pad sont aussi disponibles séparément.

|                                                      |             |       |            |  |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|--|
| Houten Vloeren / Parquets                            | CA201010012 | 4 x 1 | stuk-pièce |  |
| Laminaat- en tegelvloeren / Sols laminés et carrelés | CA202020012 | 4 x 1 | stuk-pièce |  |

### Bona Cartridge met vloerreiniger Bona Cartouche avec nettoyant pour sols



Cartridge 0,85L voor Spray Mop, gevuld met Bona vloerreiniger.  
Kan nagevuld worden met navulling (zie hierna).

Cartouche 0,85L pour Spray Mop, remplie avec nettoyant pour sols Bona.  
Peut être rechargé avec bidon de recharge (voir ci-après).

|                                                      |             |           |            |  |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|--|
| Houten Vloeren / Parquets                            | WM760341012 | 8 x 0,85L | stuk-pièce |  |
| Laminaat- en tegelvloeren / Sols laminés et carrelés | WM760341022 | 8 x 0,85L | stuk-pièce |  |
| Geoliede vloeren / Sols huilés                       | WM700141022 | 6 x 0,85L | stuk-pièce |  |

### Bona Navullingen Bona Recharges



Navullingen voor Bona Spray Mop cartridges en Sprayfiles 1L

Recharges pour cartouches du Bona Spray Mop ou vaporisateur 1L

|                                                      |             |           |   |  |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|--|
| Houten Vloeren / Parquets                            | WM740119012 | 3 x 4 L   | L |  |
| Laminaat- en tegelvloeren / Sols laminés et carrelés | WM740219022 | 3 x 4     | L |  |
| Geoliede houten vloeren / Parquets huilés            | WM700115022 | 4 x 2,5 L | L |  |



# Onderhoud – Entretien

## Spray Mop & Assortiment

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona Reinigingspad / Pad de nettoyage

Microfiber pad, op velcro rug voor hechting onder de Bona Spray Mop. Voor de reiniging van houten vloeren. Pad is tot 300 keer wasbaar in de machine.



Pad en microfibre lavable en machine (300 fois) destiné au nettoyage des sols. S'attache au balai Bona Spray Mop par velcro.

CA101020

8 x 1

stuk-pièce

Bona Stofpad / Pad de poussière

Witte microfiber pad met super elektrostatische eigenschappen. Ideaal voor het opvegen van stof en haren, vóór het reinigen met de reinigingspad. Voor de Bona Mop / Spray Mop voor het droog reinigen.



Pad en microfibre antistatique, lavable en machine. S'attache au balai Bona Spray mop par velcro. Ce pad est idéal pour ramasser poussière et cheveux avant nettoyage humide.

CA101021

8 x 1

stuk-pièce

Bona Refresherpad  
Bona Pad pour Raviveur/Polish

Revolutionaire microvezels voor het eenvoudig aanbrengen van polish met een mooi eindresultaat. Voor gebruik met de Bona mop.



Le pad d'application Bona s'utilise avec le rénovateur Bona. Lavable en machine et réutilisable. S'attache au balai Bona mop par velcro.

CA101025

8 x 1

stuk-pièce

## Spray Mop



**Bona®**



# Onderhoud – Entretien

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

| Gelakte Vloeren - Sols vitrifiés                                                                                                                                          | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bona Houten Vloer Refresher<br/>Bona Raviveur pour parquets</p>                       |                       |                                       |                  | <p>Bona Houten Vloer Refresher is een onderhoudsmiddel voor gelakte houten vloeren. Het doet een gekrast en dof oppervlak herleven door een nieuw gelakte uitstraling en het verlengt de bescherming tegen slijtage.</p> <p>Bona Raviveur pour parquets est un produit d'entretien en phase aqueuse, prêt à l'emploi, destiné à protéger les parquets vernis ou peints. Il ravive les surfaces ternes et leur offre une protection accrue contre l'usure.</p>                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                           | WP595013011           | 12 x 1 L                              | L                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Bona Tegel- en Laminaat Polish<br/>Bona Polish pour sols carrelés et stratifiés</p>  |                       |                                       |                  | <p>Bona Tegel- en Laminaat Polish is een kant-en-klare onderhoudspolish op waterbasis voor veel soorten harde vloeren, zoals laminaat, vinyl, linoleum, terrazzo, ongeglazuurde tegels (o.a. keramisch), natuursteen en marmer. Bona Tegel- en Laminaat Polish is eenvoudig te gebruiken en geeft een langdurige glans aan dofde oppervlakken.</p> <p>Bona Polish pour parquets est un produit d'entretien en phase aqueuse, prêt à l'emploi, destiné à protéger les parquets vernis ou peints. Il ravive les surfaces rayées ou ternes et leur offre une protection accrue contre l'usure.</p> |
|                                                                                                                                                                           | WP511013022           | 12 x 1 L                              | L                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Bona Vloer Reiniger startpakket<br/>Bona Kit Nettoyant pour sols</p>                |                       |                                       |                  | <p>Een totaalpakket voor de reiniging van parketvloeren en houten vloeren. Pakket bevat: 1 Bona Mop + 1 Sprayfles 1 L met Houten Vloer Reiniger + 1 Reinigingspad</p> <p>Un kit complet pour le nettoyage de parquets et de sols en bois. Le kit contient : 1 Bona Mop + 1 vaporisateur 1L avec Nettoyant pour parquets + 1 Pad de nettoyage</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Houten Vloeren / Parquets                                                                                                                                                 | CA101018012           | 6 x 1                                 | stuk-pièce       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laminaat- en tegelvloeren / Sols laminés et carrelés                                                                                                                      | CA101019022           | 6 x 1                                 | stuk-pièce       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Bona Mop</p>                                                                        |                       |                                       |                  | <p>Met telescopische steel en draaibare voet. De diverse pads zijn hiervoor geschikt.</p> <p>Avec manche télescopique et pied rotative. Les divers pads s'adaptent sur le Mop.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                           | CA101015              | 1                                     | stuk-pièce       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# Onderhoud – Entretien

## Gelakte vloeren - Sols vitrifiés

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona Vloerreinigers Spray  
Bona Nettoyant pour Sols en Vaporisateur

1 liter sprayflacon Bona vloerreiniger, Het product is gebruiksklaar. Gebruiken met Bona Mop.

Kan nagevuld worden met 4 liter navulling (zie pagina 83).

Vaporisateur 1L avec nettoyant. Le produit est prêt à l'emploi. A utiliser avec le Bona Mop.

Peut être rechargé avec bidon de recharge 4 L (voir page 83).



Bona Houten Vloer Reiniger  
Nettoyant pour parquets

WM740113012

9 x 1 L

L

Bona Tegel & Laminaat Reiniger  
Nettoyant pour carrelages et sols laminés

WM740113022

9 x 1 L

L

Bona Reiniger voor geoliede vloeren  
Nettoyant pour parquets huilés

WM700113002

9 x 1 L

L

Bona Polish

Bona Polish is een kant-en-klaar watergedragen onderhoudsproduct voor gebruik op gelakte houten oppervlakken. Versterkt met polyurethaan voor verlengde levensduur. Verkrijgbaar in zowel matte als glanzende uitvoering.

Bona Polish est un produit de protection et de rénovation des parquets vitrifiés. Prêt à l'emploi. Enrichi en polyuréthane, pour plus de résistance. Disponible en mat ou brillant.



Mat

WP500313001

10 x 1 L

L

Mat

WP500320001

3 x 5 L

L

Glans - Brillant

WP511013001

10 x 1 L

L

Glans - Brillant

WP511020001

3 x 5 L

L

Bona Polish D-509

Bona Polish D-509 Polish is een onderhoudsmiddel op kunststofharsbasis ter bescherming van harde vloerbedekking.

Bona Polish D-509 est un produit d'entretien à base de résine synthétique, pour la protection de revêtements de sol durs.



WP580013003

10 x 1 L

L



# Onderhoud – Entretien

## Gelakte vloeren - Sols vitrifiés

### Bona Fernox



Bona Fernox Parket Ontvetter is een schoonmaakmiddel dat aan schoon water wordt toegevoegd. Verwijdert oude polishlagen, was, vuil, strepen veroorzaakt door rubber schoenzolen moeiteloos van gelakte parketvloeren.

Bona Fernox - Nettoyant Polish est un nettoyant dégraissant, que l'on ajoute à l'eau claire. Dégraisse la surface, dissout les anciennes couches de polish, enlève les marques de chaussures.

WM630013002

10 x 1 L

L

### Bona Freshen Up



Freshen Up is een kant-en-klaar watergedragen product voor het onderhoud van de meeste gelakte houten vloeren, kant-en-klaar parket en vloeren in zowel openbare gebouwen als in woningen. Zo kunt u een dof oppervlak met krassen weer een mooie glans geven en de vloer tegen slijtage beschermen.

Bona Freshen Up est un produit à base de résines polyuréthanes destiné à la protection et à la rénovation des parquets vitrifiés. Bona Freshen Up ravivera une surface terne et rayée tout en lui apportant une protection contre l'usure. Permet l'application ultérieure de vitrificateur, sans devoir poncer le parquet comme lors de l'utilisation d'un polish traditionnel.

WP595013016

10 x 1 L

L

WP595020002

3 x 5 L

L

### Bona Prep



Bona Prep is een kant-en-klaar voorbehandelingssysteem ontworpen om de hechting te optimaliseren van Bona lakken op alle soorten vloerlakken op polyurethaanbasis, inclusief fabrieksmatig opgebrachte lakken. Makkelijk en snel - alleen maar sprayen en zemen.

BonaPrep est un produit de préparation/conditionnement prêt à l'emploi, destiné à optimiser l'adhésion des vitrificateurs Bona sur tous les parquet ayant été traités auparavant avec vitrificateur polyuréthane, ou pour les parquets finis usine.

WM660020002

3 x 5 L

L

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Onderhoud – Entretien

## Gelakte vloeren - Sols vitrifiés

### Bona Remover



Bona Remover is een geconcentreerd vloeibaar product om polish van afgelakte vloeren te verwijderen, speciaal ontwikkeld voor Bona Polish en Bona Freshen Up. Eveneens geschikt voor het verwijderen van strepen.

Bona Remover est un décapant concentré destiné à retirer Bona Polish ou Bona Freshen Up. Il permet également de nettoyer les taches qui résistent aux nettoyant traditionnels telles les traces noires des semelles, ainsi que les corps gras.

WM650013023

10 x 1 L

L

50

### Bona Cleaner



Een krachtig reinigingsmiddel met lage schuimvorming. Voor professioneel machinaal gebruik of de traditionele reinigingsmethode voor snelle en effectieve reiniging. Het verwijdert vuil zonder beschadiging van de lak en het laat geen restanten achter. pH-neutraal, onschadelijk voor het hout.

Nouvelle formulation pour un nettoyage puissant des parquets. Pour utilisation avec une autolaveuse ou méthode classique de nettoyage. Détergent à pH neutre, ne laisse pas de résidus.

WM760013001

10 x 1 L

L

50

WM760020001

3 x 5 L

L

44

### Bona Deep Clean Solution



Professionele geconcentreerde formule, speciaal voor de schrob/zuigmachine Bona PowerScrubber. Zorgt voor een diepe reiniging van houten vloeren.

NIET ONVERDUND GEBRUIKEN - OOK VOOR GEOLIEDE VLOEREN.

Bona Deep Clean Solution est un nettoyant concentré à utiliser avec la machine PowerScrubber™, pour un nettoyage profond des parquets vernis. Ne pas utiliser pur.

NE PAS UTILISER PUR - AUSSI POUR PARQUETS HUILÉS.

WM650020010

3 x 5 L

L

44



# Onderhoud – Entretien

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications

## Gelakte sportvloeren Sols sportifs vitrifiés

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Sportive Cleaner



Bona Sportive Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch middel speciaal voor regelmatige reiniging van gelakte houten sportvloeren. Het vereenvoudigt zowel de normale dagelijkse reiniging als het reinigen van zeer verontreinigde vloeren.

Bona Sportive Cleaner est un détergent concentré légèrement alcalin spécialement mis au point pour le nettoyage régulier des sols sportifs.

WM640013025

10 x 1 L

L

50

WM640020008

3 x 5 L

L

44

### Bona Sportive Cleaner Plus



Bona Sportive Cleaner Plus is een geconcentreerd alkalisch middel speciaal voor incidentele reiniging van houten sportvloeren om vettige lagen en andere verontreinigingen te verwijderen. Eveneens te gebruiken om strepen veroorzaakt door rubberzolen te verwijderen.

Bona Sportive Cleaner Plus est un nettoyant alcalin concentré mis au point pour le nettoyage occasionnel des sols sportifs, afin de retirer les accumulations de graisse corporelle ou autres salissures. Il permet également de restaurer la résistance aux glissements, d'éliminer les traces noires des semelles et les traces d'usure.

WM650013017

10 x 1 L

L

50

WM650020006

3 x 5 L

L

44





# Onderhoud – Entretien

## Geoliede vloeren Parquets huilés

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

### Bona Care Oil



Bona Care Oil is een sneldrogende onderhoudsolie voor eerder geoliede houten vloeren. Met een lage viscositeit en een unieke mix van verschillende plantaardige oliën, heeft het een uitstekend indringvermogen. Het is eenvoudig te verwerken en geeft nauwelijks geur af. Vult de poriën van het hout voor langdurige bescherming. Bona Care Oil kan ook worden gebruikt als basisbehandeling van onbehandeld hout; het moet dan twee keer worden aangebracht en gedurende de nacht drogen.

Bona Care Oil est une huile d'entretien pour parquets huilés, à séchage rapide. La faible viscosité, mélange unique de différentes huiles végétales, a une excellente capacité de pénétration et produit très peu d'odeur. Restaure les pores du bois pour une protection durable. Grâce à sa teneur élevée en extraits secs, Bona Care Oil peut également être utilisée pour le traitement de bois bruts, appliquée en deux couches, avec une nuit de séchage.

GT525113002

6 x 1 L

L

GT525120001

2 x 5 L

L

### Bona Wax Oil Refresher



Bona Wax Oil Refresher is een onderhoudsproduct voor Bona Hard Wax Oil maar kan ook gebruikt worden op Bona Craft Oil, voor een hogere bescherming tegen water en vlekken. Bona Wax Oil Refresher is samengesteld uit een concentraat van natuurlijke oliën en wassen met een VOS-gehalte lager dan 2%.

Bona Wax Oil Refresher est un produit d'entretien pour parquets traités avec Bona Hard Wax Oil mais peut aussi être utilisé sur un parquet traité avec Bona Craft Oil, pour une protection accrue contre les salissures et l'eau. Bona Wax Oil Refresher est composé d'un concentré d'huiles et de cires naturelles contenant moins de 2% de solvants.

WP615013002

6 x 1 L

L

### Bona Soap



Bona Soap is een reiniger op oliebasis en speciaal ontwikkeld voor de regelmatige reiniging en onderhoud van geoliede houten vloeren. Bona Soap voedt het oppervlak en laat een dunne film achter die gepolijst kan worden voor meer glans.

Bona Soap est un nettoyant à base d'huile, spécialement mis au point pour le nettoyage régulier des parquets huilés. Bona Soap nourrit le bois et laisse une fine pellicule d'huile qui peut être polie pour plus de brillance.

WM700013005

12 x 1 L

L

WM700020001

3 x 5 L

L



## Gereedschap & Accessoires

Voor een perfecte plaatsing en afwerking van houten vloeren is het gebruik van het juiste gereedschap uiterst belangrijk. Door haar jarenlange nauwe samenwerking met de vakman kent Bona de vereisten en ons gereedschap en de accessoires zijn bijgevolg naadloos afgestemd op onze producten. In deze rubriek vindt u alles, van lakrollers tot lijmpistolen, van meetinstrumenten tot reinigingsgereedschap.

1. Afwerkingsproducten - Finition
2. Lijmen - Colles

## Outils & Accessoires

Pour le placement de sols en bois et une finition parfaite, l'usage d'outils appropriés est primordial. Grâce à sa collaboration étroite avec le professionnel dans le courant des années, Bona a développé une gamme d'outils spécialement dédiés au parquet. Dans cette rubrique vous trouvez tout, du rouleau à finir au pistolet d'application, en passant par les instruments de mesure et les outils pour l'entretien.

3. Meetinstrumenten - Instruments de mesure
4. Onderhoud – Entretien



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Afwerking - Finition

|                                                                                                                                       | Artikelnr.<br>N° Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Lakroller - Rouleau (Sportive)</b><br>            | <p>Lakroller van 45 cm breed, voor het aanbrengen van Bona watergedragen lakken op grotere oppervlakten.</p> <p>Rouleau, de 45 cm de largeur, pour l'application des vernis en phase aqueuse Bona sur les grandes surfaces.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                  |
| 45 cm                                                                                                                                 | AT31451000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | stuk-pièce       |
| <b>Bona Grondlakroller wit - Rouleau blanc</b><br>   | <p>Lakroller van 25 cm breed, voor het aanbrengen van Bona watergedragen grondlakken. Voorzien van schijfjes aan de zijkant die een te hoge druk op de rol voorkomen en zo de juiste hoeveelheid lak gelijkvormig verdeeld wordt.</p> <p>Rouleau de 25 cm de largeur, pour l'application des vernis en phase aqueuse Bona. Muni de disques sur les côtés pour éviter une pression trop élevée sur le rouleau. La bonne quantité de vernis sera ainsi étalée, de façon uniforme.</p> |                                       |                  |
| 25 cm                                                                                                                                 | AT31001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 x 1                                | stuk-pièce       |
| <b>Bona Aflakroller - Rouleau Microfiber</b><br>    | <p>Microfiber lakroller van 25 cm breed, speciaal voor het egaal aanbrengen van Bona watergedragen aflakken met een laag "foaming" effect.</p> <p>Rouleau microfibras de 25 cm de largeur, spécifiquement pour l'application égale des vernis en phase aqueuse Bona à faible degré de formation de mousse.</p>                                                                                                                                                                      |                                       |                  |
| 25 cm                                                                                                                                 | AT31002200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 x 1                                | stuk-pièce       |
| <b>Bona Aflakroller - Rouleau Polyester</b><br>    | <p>Polyester lakroller van 25 cm breed, speciaal voor het egaal aanbrengen van watergedragen aflakken. Hoger "foaming" effect.</p> <p>Rouleau de 25 cm de largeur, spécifiquement pour l'application de vernis en phase aqueuse. Degré de formation de mousse plus élevé.</p>                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |
| 25 cm                                                                                                                                 | AT31001100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 x 1                                | stuk-pièce       |
| <b>Mohair Roller - Rouleau Mohair</b><br>          | <p>Kortharige synthetische roller van 25 cm breed, voor het aanbrengen olie en was.</p> <p>Rouleau synthétique à poils courts, de 25 cm de largeur, pour l'application d'huile et de cire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  |
| 25 cm                                                                                                                                 | AT31005000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 x 1                                | stuk-pièce       |
| <b>Kleine roller - Petit rouleau</b><br>           | <p>Smalle lakroller van 10 cm breed, voor het aanbrengen van lak-verf langs de kanten.</p> <p>Rouleau étroit de 10 cm de largeur, pour l'application de vernis-peinture le long des bords.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  |
| 10 cm                                                                                                                                 | AT31003000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 x 1                                 | stuk-pièce       |
| <b>Belijningsroller - Rouleau pour traçage</b><br> | <p>Smalle roller van 55 mm breed, voor het aanbrengen van belijningsverf Bona Sportive Paint.</p> <p>Rouleau de 55 mm de largeur, pour le traçage de lignes avec Bona Sportive Paint.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                  |
| 55 mm                                                                                                                                 | AT31006000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                     | stuk-pièce       |



# Gereedschap – Outils & Accessoires

| Afwerking - Finition                                                                                                                                | Artikelnr.<br>N° Art.                                                                                                                                                                                                    | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| <p>Veloursroller met beugel -<br/>Rouleau velours avec manche</p>  | <p>Kortharige roller voor het aanbrengen van o.a. Bona R540 of Bona Hardwax Oil.</p> <p>Rouleau à poils courts pour l'application e.a. de Bona R540 ou Bona Hardwax Oil.</p>                                             |                                       |                  |  |
| 25 cm                                                                                                                                               | NL610090                                                                                                                                                                                                                 | 1                                     | stuk-pièce       |  |
| <p>Beugel voor kleine roller -<br/>Manche pour petit rouleau</p>   | <p>Beugel voor kleine roller van 10 cm breed.</p> <p>Manche pour petit rouleau de 10 cm de largeur.</p>                                                                                                                  |                                       |                  |  |
| 10 cm                                                                                                                                               | AT31004000                                                                                                                                                                                                               | 1                                     | stuk-pièce       |  |
| <p>Beugel - Manche Quick Release</p>                              | <p>Beugel voor lakrollen van 25 cm breed. Past op de telescopische stelen AT31401001 en AT31401002.</p> <p>Manche pour rouleaux de 25 cm de largeur. Se fixe sur les perches télescopiques AT31401001 et AT31401002.</p> |                                       |                  |  |
| 25 cm                                                                                                                                               | AT31014001                                                                                                                                                                                                               | 1                                     | stuk-pièce       |  |
| <p>Beugel - Manche 45 cm</p>                                     | <p>Beugel voor lakrollen van 45 cm breed. Past op de telescopische stelen AT31401001 en AT31401002.</p> <p>Manche pour rouleaux de 45 cm de largeur. Se fixe sur les perches télescopiques AT31401001 et AT31401002.</p> |                                       |                  |  |
| 45 cm                                                                                                                                               | AT31451001                                                                                                                                                                                                               | 1                                     | stuk-pièce       |  |
| <p>Telescopische steel -<br/>Perche télescopique</p>             | <p>Professionele steel, met "quick release" systeem. Geschikt voor de Bona beugels .</p> <p>Perches professionnelle, avec système "quick release". Pour les manches Bona.</p>                                            |                                       |                  |  |
| 80 - 170 cm                                                                                                                                         | AT31401001                                                                                                                                                                                                               | 1                                     | stuk-pièce       |  |
| 110 - 200 cm                                                                                                                                        | AT31401002                                                                                                                                                                                                               | 1                                     | stuk-pièce       |  |
| <p>Beugel - Manche 55 mm</p>                                     | <p>Voor belijnsroller 55 mm</p> <p>Pour rouleau de traçage 55mm.</p>                                                                                                                                                     |                                       |                  |  |
| 55 mm                                                                                                                                               | AT31006100                                                                                                                                                                                                               | 1                                     | stuk-pièce       |  |

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Afwerking - Finition

### Bona Rollerbox



Voor het vochtig en veilig bewaren van lakrollen tijdens opslag of transport.

Pour conserver les rouleaux pendant le stockage ou le transport.

AT31405000

1

stuk-pièce

### Vloerborstel - Brosse pour sol



Borstel van 22 cm breed, voor het aanbrengen van Bona Hard Wax Oil.

Brosse pour l'application de Bona Hard Wax Oil.

22 cm

AT31101000

1

stuk-pièce

### Vloerborstel - Brosse pour sol



Borstel van 25 cm breed, voor het aanbrengen van olie. Geschikt voor de telescopische stelen AT31014001 en AT31401002.

Brosse pour l'application d'huile. S'adapte sur les perches AT31014001 et AT31401002.

25 cm

AT953203

1

stuk-pièce

### Kwast voor kanten - Brosse pour bords



Smalle kwast, 6 cm, voor het aanbrengen van vernis-verf langs de kanten. Fijne, duurzame haren.

Brosse étroite, 6cm, pour l'application de vernis-peinture le long des bords. Poils fins et résistants.

6 cm

AT31211060

1

stuk-pièce

### Kwast met lange steel - Brosse long manche



Smalle kwast, 5 cm, met extra lange steel van 25 cm. Voor het aanbrengen van lak-verf langsheen boorden. Fijne, duurzame haren.

Brosse étroite, 5 cm, avec manche extra long de 25 cm. Pour le vernissage-peinture des bords. Poils fins et résistants.

5 cm

AT953206

1

stuk-pièce



# Gereedschap – Outils & Accessoires

| Afwerking - Finition                                                                                                                                      | Artikelnr.<br>N° Art.                                                                                                                                                                       | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| <p>Vachtwischer voor olie -<br/>Manchon d'application pour huile</p>     | <p>Vacht van synthetische vezel, voor het aanbrengen van olie met een lage viscositeit.</p> <p>Manchon de fibres synthétiques, pour l'application d'huile d'une viscosité basse.</p>        |                                       |                  |  |
| 45 cm                                                                                                                                                     | AT954224                                                                                                                                                                                    | 1                                     | stuk-pièce       |  |
| <p>Applicator - Applicateur</p>                                          | <p>Houder voor vachtwischer.</p> <p>Support pour manchon d'application.</p>                                                                                                                 |                                       |                  |  |
| 46 cm                                                                                                                                                     | AT954225                                                                                                                                                                                    | 1                                     | stuk-pièce       |  |
| <p>Rubber wisser voor olie -<br/>Raclette en caoutchouc pour huile</p>  | <p>Voor gebruik met Bona Olie. Geschikt voor de telescopische stelen AT31401001 en AT31401002.</p> <p>Pour Bona Huile. S'adapte sur les perches télescopiques AT31401001 et AT31401002.</p> |                                       |                  |  |
|                                                                                                                                                           | AT31302001                                                                                                                                                                                  | 1                                     | stuk-pièce       |  |
| <p>Bona plastic overschoen -<br/>Bona surchaussure</p>                 | <p>Wegwerp overschoen.</p> <p>Chaussons jetables.</p>                                                                                                                                       |                                       |                  |  |
|                                                                                                                                                           | AT33051000                                                                                                                                                                                  | 50 paar-paires                        | paar-paire       |  |
| <p>Lakspatel roestvrij -<br/>Spatule inoxydable</p>                    | <p>Voor het voegen en-of spatelen van Bona lakken.</p> <p>Spatule inoxydable, pour application de Bona Prime Trowel, Bona Mix &amp; Fill (Plus) etc.</p>                                    |                                       |                  |  |
| 27 cm                                                                                                                                                     | AT959201                                                                                                                                                                                    | 1                                     | stuk-pièce       |  |
| 35 cm                                                                                                                                                     | AT31360350                                                                                                                                                                                  | 1                                     | stuk-pièce       |  |

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Afwerking - Finition

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Lakschraper - Grattoir de vernis

Een vloerschraper voor in hoeken of langs plinten.



Pour retirer les restes de vernis-peinture dans les angles et endroits difficiles d'accès.

4 cm

AT929502

1

stuk-pièce

Extra blad - lame supplémentaire - 4 cm

AT929503

1

stuk-pièce

Extra blad - lame supplémentaire - 2 cm

AT929504

1

stuk-pièce

Parketschraper  
Grattoir pour parquet



857005

1

stuk-pièce

Katoenen doek - Torchons en coton

Scheurbestendig. Voor olie, reinigen of boenen.



Chiffon coton résistant à la déchirure, pour application d'huile, nettoyage et utilisation à la monobrosse.

50 x 60 cm

AT32086000

10 x 1

stuk-pièce

Wax Repair Kit

Reparatiekit voor houten vloeren en laminaat. Bevat 20 sticks. Sticks ook afzonderlijk verkrijgbaar, in 22 diverse kleuren.



Set de réparation pour parquet et sol laminé. Contient 20 bâtons. Les bâtons sont également disponibles séparément, en 22 couleurs différentes.

AT32053600

kit

kit

Mixing Bottle

Plastic maatfles voor het mengen van Bona Traffic / Bona Sportive met verharder. Het verkregen mengsel moet binnen de 4 uur verbruikt worden.



Bouteille en plastic graduée pour mélanger Bona Traffic / Bona Sportive avec durcisseur. Le mélange obtenu doit être consommé dans les 4 heures.

30031

1

stuk-pièce



# Gereedschap – Outils & Accessoires

| Afwerking - Finition | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|

Wax Repair sticks - bâtons

Vervangingssticks.

Bâtons supplémentaires.

|                             |            |   |            |
|-----------------------------|------------|---|------------|
| Transparant - Transparent   | AT32053001 | 1 | stuk-pièce |
| Den - Pin                   | AT32053002 | 1 | stuk-pièce |
| Eik donker - Chêne foncé    | AT32053003 | 1 | stuk-pièce |
| Beuk - Hêtre                | AT32053004 | 1 | stuk-pièce |
| Peer - Poire                | AT32053005 | 1 | stuk-pièce |
| Eik - Chêne                 | AT32053006 | 1 | stuk-pièce |
| Kers - Cerise               | AT32053007 | 1 | stuk-pièce |
| Berk - Boileau              | AT32053008 | 1 | stuk-pièce |
| Eik licht - Chêne clair     | AT32053009 | 1 | stuk-pièce |
| Es - Frêne                  | AT32053010 | 1 | stuk-pièce |
| Bruin - Brun                | AT32053011 | 1 | stuk-pièce |
| Geel - Jaune                | AT32053012 | 1 | stuk-pièce |
| Eierschaal - Coquille d'œuf | AT32053013 | 1 | stuk-pièce |
| Grijs - Gris                | AT32053014 | 1 | stuk-pièce |
| Crème                       | AT32053016 | 1 | stuk-pièce |
| Rood - Rouge                | AT32053017 | 1 | stuk-pièce |
| Groen - Vert                | AT32053019 | 1 | stuk-pièce |
| Blauw - Bleu                | AT32053020 | 1 | stuk-pièce |
| Wit - Blanc                 | AT32053021 | 1 | stuk-pièce |
| Zwart - Noir                | AT32053022 | 1 | stuk-pièce |

Wax Repair soldeerstaaf -  
Tige de soudure

Extra soldeerstaaf voor het smelten van de wasstaven. Warmt snel op.

Tige de soudure pour faire fondre les bâtons de cire.

|  |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
|  | AT32053100 | 1 | stuk-pièce |
|--|------------|---|------------|

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Lijmen - Colles

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Bona Lijmkammen - Spatules à colle

Voor het aanbrengen van het vochtscherm Bona R580 en Bona lijmen.

Pour l'application de la barrière anti-humidité Bona R580 et colles Bona.



### VOCHTSCHERMEN - BARRIÈRES ANTI-HUMIDITÉ BONA R580 & R590

|                           |            |    |            |  |
|---------------------------|------------|----|------------|--|
| 500F (A3)<br>180 x 150 mm | AT31400280 | 10 | stuk-pièce |  |
| 500F (A3)<br>250 x 150 mm | AT31400380 | 10 | stuk-pièce |  |

### BONA LIJMEN - COLLES BONA

|                             |            |    |            |  |
|-----------------------------|------------|----|------------|--|
| 850F (B3)<br>180 x 150 mm   | AT31401180 | 10 | stuk-pièce |  |
| 850G (B6)<br>180 x 150 mm   | AT31402180 | 10 | stuk-pièce |  |
| 1000F (B8)<br>180 x 150 mm  | AT31403180 | 10 | stuk-pièce |  |
| 1000G (B10)<br>180 x 150 mm | AT31404180 | 10 | stuk-pièce |  |
| 1250F (B12)<br>180 x 150 mm | AT31405180 | 10 | stuk-pièce |  |
| 1250G (B13)<br>180 x 150 mm | AT31406180 | 10 | stuk-pièce |  |
| 1500F (B14)<br>180 x 150 mm | AT31409180 | 10 | stuk-pièce |  |
| 1500G (B16)<br>180 x 150 mm | AT31410180 | 10 | stuk-pièce |  |
| 200F (A2)<br>180 x 150 mm   | AT31413180 | 10 | stuk-pièce |  |
| 200F (A2)<br>250 x 150 mm   | AT31413250 | 10 | stuk-pièce |  |

## Bona Optispread



Een pneumatische lijmmapplicator die u in staat stelt rechtopstaand vlakkere, snellere en betere resultaten te verkrijgen. Te gebruiken met de speciaal ontwikkelde silaan parketlijmen Bona R850T en Bona R870T.

Un applicateur de colle pneumatique - une solution innovatrice qui vous permet de travailler debout, dans une position confortable, tout en obtenant les meilleurs résultats, plus rapidement. A utiliser avec les colles à base de silane, Bona R850T et Bona R870T.

AT32046039

1

stuk-pièce



# Gereedschap – Outils & Accessoires

| Lijmen - Colles                                                                     | Artikelnr.<br>N° Art.                                                          | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Bona Kitspuit - Applicateur 310 ml                                                  | Lijmapplicator voor de lijm Bona R880 en voor voegenkit Bona Gap Master        |                                       |                  |            |
|    | Applicateur pour la colle Bona R880 et pour le mastic Bona Gap Master          |                                       |                  |            |
|                                                                                     | 310 ml                                                                         | AT32040000                            | 1                | stuk-pièce |
| Bona Kitspuit - Applicateur 600 ml                                                  | 2 types lijmapplicatoren (normaal en pneumatisch):<br>voor Bona R850T – 600 ml |                                       |                  |            |
|   | 2 types d'applicateur (normal et pneumatique) :<br>pour Bona R850T – 600 ml    |                                       |                  |            |
|                                                                                     | 600 ml                                                                         | AT32042000                            | 1                | stuk-pièce |
| 600 ml - Pneumatisch-Pneumatique                                                    | AT32043000                                                                     | 1                                     | stuk-pièce       |            |
| Getand mes - Couteau dentelé                                                        | Voor het aanbrengen van egaline.                                               |                                       |                  |            |
|  | Pour l'application d'égaline.                                                  |                                       |                  |            |
|                                                                                     | 580 mm                                                                         | AT31444000                            | 1                | stuk-pièce |
| Extra blad - Lame supplémentaire - 3 mm                                             | AT31444001                                                                     | 10 x 1                                | set              |            |
| Extra blad - Lame supplémentaire - 5 mm                                             | AT31344402                                                                     | 10 x 1                                | set              |            |
| Plastic emmer - Seau en plastic                                                     | Mengvat.                                                                       |                                       |                  |            |
|  | Récipient de malaxage.                                                         |                                       |                  |            |
|                                                                                     | 30 L                                                                           | AT31408000                            | 1                | stuk-pièce |

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Lijmen - Colles

Artikelnr.  
N° Art.

Verpakkingseenheid  
Conditionnement

Eenheid  
Unité

Roerstaaf (universeel) -  
Mélangeur (universel)

Gereedschap voor het mengen van egaline. Metrische draad van 14 mm.

Outil pour mélanger l'égaline. Filet métrique de 14 mm.



50 cm

AT3201400

1

stuk-pièce

Roerstaaf (mandvorm) -  
Mélangeur (forme de panier)

Gereedschap voor het mengen van egaline. Past op de meest gangbare boormachines.

Outil pour mélanger l'égaline. S'adapte sur la plupart des foreuses.



AT32014002

1

stuk-pièce

Vleugelroerstaaf -  
Mélanger à hélices

Roerstaaf voor het mengen van 2-componenten lijmen of primers..

Outil pour mélanger des colles ou primaires bicomposants.



80 mm

AT32051080

1

stuk-pièce

Bessey afstandshouder - entretoise

Voor het leggen van kant-en-klaar parket, laminaatvloeren en plankenvloeren.

Pour la pose de divers types de parquet.



AT32030002

1

stuk-pièce

Aanslagijzer - Tire lame

Voor het leggen van parket.

Pour la pose de parquet



55 cm

AT3203300

1

stuk-pièce

43 cm

857140

1

stuk-pièce



# Gereedschap – Outils & Accessoires

| Lijmen - Colles                                                                                                                                                            | Artikelnr.<br>N° Art.                  | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| <p>Aanslagijzer Lukas<br/>Tire lame Lukas</p> <p>Voor het leggen van parket.</p> <p>Pour la pose de parquet</p>                                                            |                                        |                                       |                  |            |
|                                                                                           | Senior                                 | 857160                                | 1                | stuk-pièce |
|                                                                                                                                                                            | Junior                                 | 857165                                | 1                | stuk-pièce |
|                                                                                                                                                                            | Mini                                   | 857167                                | 1                | stuk-pièce |
| <p>Teflon aanslagblok - Batte en téflon</p> <p>Voor het aankloppen van parket. Zonder handvat</p> <p>Pour la pose de parquets. Sans manche.</p>                            |                                        |                                       |                  |            |
|                                                                                           | AT32038000                             | 1                                     | stuk-pièce       |            |
| <p>Teflon Aanslagblok met handvat<br/>Batte en Teflon avec manche</p> <p>Voor het aankloppen van parket. Met handvat.</p> <p>Pour la pose de parquets. Avec manche.</p>    |                                        |                                       |                  |            |
|                                                                                          | glad (wit) - lisse (blanc) 45 cm       | 857075                                | 1                | stuk-pièce |
|                                                                                                                                                                            | grote neus (blauw) - nez long (bleu)   | 857080                                | 1                | stuk-pièce |
|                                                                                                                                                                            | kleine neus (rood) - nez court (rouge) | 857085                                | 1                | stuk-pièce |
| <p>Prikroller - Rouleau à aiguilles</p> <p>Voor het ontluichten van egaline.</p> <p>Pour dégazage des ragréages.</p>                                                       |                                        |                                       |                  |            |
|                                                                                         | 50 cm                                  | AT32052500                            | 1                | stuk-pièce |
| <p>Nagelschoenen - Semelles cloutées</p> <p>Voor het belopen van vers aangebrachte egaline of epoxy-primers.</p> <p>Pour marcher sur les ragréages ou primaires époxy.</p> |                                        |                                       |                  |            |
|                                                                                         | AT32055000                             | 1 paar-paire                          | paar-paire       |            |

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Lijmen - Colles

Kurken strips - Bâtons en liège

Voor het opvullen van openingen, voor houten vloeren en tegelvloeren.



Pour combler les trous dans les parquets ou les sols carrelés.

|                  |            |        |     |  |
|------------------|------------|--------|-----|--|
| 900 x 8 x 10 mm  | AX34001000 | 1 x 25 | set |  |
| 900 x 10 x 15 mm | AX34002000 | 1 x 25 | set |  |
| 900 x 10 x 22 mm | AX34003000 | 1 x 25 | set |  |

Vloeibare kurk - Liège liquide

Voor het opvullen van openingen.



Pour combler les trous.

|  |            |        |            |  |
|--|------------|--------|------------|--|
|  | AX34009000 | 30 x 1 | stuk-pièce |  |
|--|------------|--------|------------|--|

## Meetinstrumenten Instruments de mesure

CM-meter (compleet) -  
Appareil CM (complet)

Voor vochtmeting. Compleet met alle nodige accessoires.

Pour mesurer l'humidité. Complet avec tous les accessoires nécessaires.



|  |            |   |            |  |
|--|------------|---|------------|--|
|  | AT37001200 | 1 | stuk-pièce |  |
|--|------------|---|------------|--|

Calciumcarbide Ampullen  
Calciumcarbide Ampoules

Extra ampullen voor de CM-meter.

Ampoules supplémentaires pour appareil CM



|  |            |                  |              |  |
|--|------------|------------------|--------------|--|
|  | AT37001020 | 20 stuks-pièces  | doos - boîte |  |
|  | AT37001100 | 100 stuks-pièces | doos - boîte |  |

Gann Hydromette RTU 600

Meetinstrument voor hout, ondervloeren, luchtvochtigheid en temperatuur. Inclusief electrode RF-T28.

Instrument de mesure quadruple: pour le bois, les chapes, l'humidité ambiante et la température, incl. l'électrode RF-T28.



|  |            |   |            |  |
|--|------------|---|------------|--|
|  | AT37004000 | 1 | stuk-pièce |  |
|--|------------|---|------------|--|

Gann Hydromette Compact B

Vochtmeting van dekvloeren.

Hygromètre pour chape.



|  |            |   |            |  |
|--|------------|---|------------|--|
|  | AT37008000 | 1 | stuk-pièce |  |
|--|------------|---|------------|--|



# Gereedschap – Outils & Accessoires

| Meetinstrumenten<br>Instruments de mesure                                                                                                                           | Artikelnr.<br>N° Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| <p>Vochtindicatiemeter -<br/>Mètre indicatif d'humidité<br/>Caisson V1-D1</p>      | <p>Specifiek voor beton, tevens geschikt voor stucwerk en houtmetingen. Directe digitale uitlezing, meetdiepte tot 3 cm.</p> <p>Spécifique pour le béton, mais aussi approprié pour stucage et bois. Écran pour lecture digitale. Mesure jusqu'à 3 cm de profondeur.</p>                                                   | 809085                                | 1                | stuk-pièce |
| <p>Thermo Hygrometer LVT 10<br/>Thermo Hygromètre LVT 10</p>                       | <p>Luchtvochtigheidsbereik 5 t-m 99%. Luchttemperatuurbereik interne sensor -10 t-m +50°C. Temperatuurbereik -50 t-m +150°C voor extern aansluitbare sensor 3,5 mm aansluiting. Digitale uitlezing.</p> <p>Taux d'humidité 5 jusqu'à 99% inclus. Température de l'aire: capteur 3,5 mm raccordement. Lecture digitale.</p> | 110135000                             | 1                | stuk-pièce |
| <p>Hout-Betonvochtmeter HB 30<br/>Humidimètre électronique HB 30</p>              | <p>Digitale vochtigheidsmeter met LCD display voor hout-bouw + luchttemperatuur.</p> <p>Humidimètre électronique avec lecture sur écran LCD: pour bois-construction et température de l'air.</p>                                                                                                                           | NL809100                              | 1                | stuk-pièce |
| <p>Bouwstofvochtmeter Uni 2<br/>Humidimètre matériaux de construction Uni 2</p>  | <p>Een elektronische vochtigheidsmeter met digitale LCD aflezing. Groot display, nauwkeurigheid 0,1.</p> <p>Humidimètre électronique. Grand écran LCD.</p>                                                                                                                                                                 | NL809040                              | 1                | stuk-pièce |
| <p>Kraspen - Duromètre</p>                                                       | <p>Voor het testen van de hardheid van de ondergrond. Met geleideplaat.</p> <p>Duromètre de surface pour chapes, avec plaque de guidage.</p>                                                                                                                                                                               | AT37010000                            | 1                | stuk-pièce |
| <p>Vloermeetkeg - Cale</p>                                                       | <p>Voor het meten van hoogteverschillen in de dekvloer middels een rij.</p> <p>Pour mesurer des différences de niveau dans la chape, moyennant d'une règle.</p>                                                                                                                                                            | AT37012000                            | 1                | stuk-pièce |

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



# Gereedschap – Outils & Accessoires

## Overige - Divers

### Bona werkbreek - pantalon



Van slijtvast nylon, vuilafstotend. Met handige kniestukken en steekzakken.  
Diverse maten: 46 t-m 60.

En nylon, résistant à l'usure et à la saleté. Avec fentes de poches et fentes pour genouillères.

Différentes tailles: 46 jusqu'à 60.

Maten-Tailles  
46 - 60

1

stuk-pièce

### Medische Kniebeschermers - Genouillères de protection



Ontwikkeld in samenwerking met de Duitse HVBG.

Développés en collaboration avec la HVBG (Allemagne).

NL814025

1

stuk-pièce

### Profielschaar Ciseau pour profilés



828130

1

stuk-pièce

met hevel - avec levier

828135

1

stuk-pièce

### Platte verniskwast Brosse pour vernis



NL601100

1

stuk-pièce

### Radiatorkwast Brosse pour radiateur Acryl 66



NL601110

1

stuk-pièce

### Platte kwast Acryl 2 blauw Brosse plate Acryl 2 bleue



NL601120

1

stuk-pièce



# Gereedschap – Outils & Accessoires

| Overige - Divers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Artikelnr.<br>N° Art. | Verpakkingseenheid<br>Conditionnement | Eenheid<br>Unité |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| <p>Plamuurmes<br/>Couteau à mastiquer</p>  <p>7 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NL601140              | 1                                     | stuk-pièce       |
| <p>Schilderstape - Ruban adhésif</p>  <p>24 mm x 50 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NL601160              | 1                                     | stuk-pièce       |
| <p>Toeclipsriemen voor stofzak -<br/>Lien de serrure autoserrant<br/>pour sac à poussière</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NL681112              | 1                                     | stuk-pièce       |
| <p>Bona Cleaning Wipes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AT322100              | 6 x 1                                 | stuk-pièce       |
| <p>Uniek sterke reinigingsdoekjes voor het snel en efficiënt verwijderen van vuil van handen en gereedschap. Reiniger &amp; Ontvetter. 1 zachte zijde, voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, 1 grovere zijde, voor het stevigere schoonmaakwerk. Niet geschikt voor kant-en-klare gelakte vloeren die naderhand meteen weer worden overgelakt.</p> <p>Lingettes de nettoyage uniques et solides pour enlever efficacement les saletés des mains ou des outils. Nettoyant et dégraissant. A deux faces : un côté qui est doux, spécialement conçu pour nettoyer les surfaces sensibles, et un côté rugueux, pour nettoyer en profondeur. Ne conviennent pas pour les parquets pré finis en usine qui seront survitrifiés.</p> |                       |                                       |                  |

Lijmen  
Colles

Schuren  
Ponçage

Afwerking  
Finition

Onderhoud  
Entretien

Gereedschap  
Outils & Accessoires

Applicaties  
Applications



#### RESTAURANT - HEVER CASTLE, ENGELAND

Schuurwerk met FlexiSand 1.5 - Afwerking: Traffic HD

#### RESTAURANT - HEVER CASTLE, ANGLETERRE

Ponçage: avec FlexiSand 1.5 - Finition: Traffic HD.



# Applicatie adviezen - Méthodologies

p. 108 - 119

Voor meer gedetailleerde informatie, contacteer uw regionale vertegenwoordiger.  
Pour des informations plus détaillées, contactez votre représentant régional.

## 1. Voorbereiding ondervloer

- 1.1 Gebruik de Bona FlexiSand voorzien van de PCD Maxi segmenten voor het verwijderen van residus op betonnen of harde oppervlakken, zoals oude lijmresten, bitumen, tapijtschuim, epoxy, verf, enz.
- 1.2 Gebruik de FlexiSand voorzien van de Diamond segmenten voor het verwijderen van sluierslagen van dekvloeren, egalines en beton. Ook eventueel voor het gladmaken van het oppervlak na gebruik van de PCD segmenten.
- 1.3 Gebruik dubbelzijdige schuurschijven met de FlexiSand of de Buffer voor het verwijderen van witkalk op de dekvloer – korrel 24-36

## 2. Voorbereiding houten vloer

- 2.1 Voor het verwijderen van harde lakken (vb. UV lakken) en nivellering, gebruik het Keramisch schuurmateriaal met de Bona Belt of de Bona FlexiSand.
- 2.2 Voor het verwijderen van oude afwerkingslagen of voor het schuren tot kaal hout, gebruik Keramisch schuurmateriaal K 50 gevolgd door Zirkonium schuurmateriaal K 80 (met Bona Belt HD/Combi Edge/FlexiSand)
- 2.3 Gebruik Bona Mix & Fill/Mix & Fill Plus voor het opvullen van kleine openingen. Aan te brengen met spatel, 8-12 m<sup>2</sup>/liter. Droogtijd 15-30 minuten bij 20°C/60% RV.
- 2.4 Indien de vloer blootgesteld is aan sterk licht/downlighters, gebruik dan schuurmateriaal Zirkonium K 120, of Siliciumcarbide K 150.
- 2.5 Bij kleuren of olie, overweeg het gebruik van Diamond Abrasives.

## 3. Overlakken

- 3.1 De vloer grondig reinigen met het Bona Deep Clean Systeem.  
Vervolgens schuren met Bona Diamond Abrasives, K 240 - ontworpen voor het oppervlakkig schuren van alle types harde afwerkingslagen vóór het aflakken (gebruik Bona FlexiSand met Power Drive).  
En nogmaals grondig reinigen met Bona Deep Clean Solution.

## 4. Afwerkingslagen tussenschuren

- 4.1 Gebruik het Bona Scrad System met Buffer of FlexiSand.

## 1. Préparation du support

- 1.1 Utilisez la FlexiSand munie des segments PCD Maxi pour enlever les résidus des surfaces bétonnées ou dures, comme les résidus de colles, bitumen, mousse de moquettes, époxy, peinture, etc.
- 1.2 Utilisez la FlexiSand munie des segments Diamond segmenten pour enlever les couches d'agglomération des chapes, égalines ou béton. Peut aussi être utilisé pour le nivellement après passage avec les segments PCD Maxi.
- 1.3 Utilisez des disques double face avec la FlexiSand ou la Buffer pour enlever la laitance de la chape - grain 24-36

## 2. Préparation du parquet

- 2.1 Pour enlever des vernis durs (p.ex. vernis UV) et nivellement, utilisez les abrasifs Céramiques avec la Belt ou la FlexiSand.
- 2.2 Pour enlever des anciennes couches de finition ou pour le ponçage jusqu'à bois brut, utilisez les abrasifs Céramiques G 50, et ensuite un abrasif Zirconium G 80 (avec la Bona Belt HD, la Combi Ege, la FlexiSand)
- 2.3 Utilisez Bona Mix & Fill/Mix & Fill Plus pour reboucher les petits joints/trous. Application avec une spatule, 8-12 m<sup>2</sup>/litre. Temps de séchage 15-30 minutes à 20°C/60% RH.
- 2.4 Si le parquet est exposé à une source lumineuse vive, utilisez alors les abrasifs Zirconium G 120, ou Carbure de silicium G 150.
- 2.5 Dans le cas de teintes ou huile, envisagez d'utiliser les Diamond Abrasives.

## 3. Survitrifier

- 3.1 Nettoyer à fond le parquet avec le Bona Deep Clean System.  
Ensuite poncer avec Bona Diamond Abrasives, G 240 - conçus pour le ponçage superficiel de tous les types de finition dure avant la vitrification (utilisez Bona FlexiSand avec Power Drive).  
Nettoyer une fois de plus avec Bona Deep Clean Solution.

## 4. Égrenage entre deux couches

- 4.1 Utilisez le Bona Scrad System avec Buffer ou FlexiSand.


## Aflakken

1. Bereid het oppervlak voor, volgens de richtlijnen op pagina 108

2. 1e applicatie – Kies één van de hieronder genoemde grondlakken, aanbrengen met een Bona Roller.



3. 2e applicatie – Kies één van de hieronder genoemde aflakken, aanbrengen met een Bona Roller.

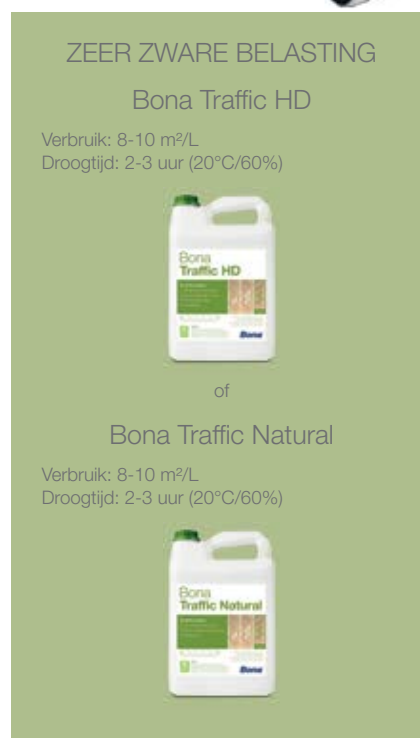

4. Tussenschuren met het Bona Scrad Systeem



5. 3e applicatie – met dezelfde Bona aflak als gebruikt bij 2e applicatie



6. Wanneer druk loopverkeer wordt verwacht, dan wordt een extra aflaklaag aangeraden



## Vitrifier

1. Préparez la surface selon les directives à la page 108

2. 1ère application – Choisissez un des primaires ci-dessous, appliquez avec un rouleau Bona.



**Bona Classic**

Consommation: 8-10 m²/L  
Séchage: 1-2 heures (20°C/60%)



**Bona Intense**

Consommation: 8-10 m²/L  
Séchage: 1-2 heures (20°C/60%)



3. 2ème application – Choisir l'un des vernis ci-dessous, appliquez avec un rouleau Bona.



**TRAFIC DOMESTIQUE**

**Bona Novia**

Consommation: 8-10 m²/L  
Séchage: 2 heures (20°C/60%)



**TRAFIC MOYEN**

**Bona Mega**

Consommation: 8-10 m²/L  
Séchage: 2-3 heures (20°C/60%)

ou

**Bona Mega Natural**

Consommation: 8-10 m²/L  
Séchage: 2-3 heures (20°C/60%)



**TRAFIC INTENSE**


**Bona Traffic HD**

Consommation: 8-10 m²/L  
Séchage: 2-3 heures (20°C/60%)

ou

**Bona Traffic Natural**

Consommation: 8-10 m²/L  
Séchage: 2-3 heures (20°C/60%)



4. Égrenez avec le Bona Scrad System



5. 3ème application – Avec le même vernis que la couche précédente



6. Si trafic important, une quatrième couche de finition est recommandée



## Grondlak kleuring Systeem

1. Bereid het oppervlak voor, volgens de richtlijnen op pagina 108

2. 1e applicatie - Kies één van de hieronder genoemde grondlakken, aanbrengen met een Bona Roller



**Bona White**  
Verbruik: 10-12 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 1-2 uur (20°C/60%)

**Bona Natural**  
Verbruik: 10-12 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 1-2 uur (20°C/60%)

**Bona Amber**  
Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 1-2 uur (20°C/60%)

3. Tussenschuren met Bona Scrad Systeem na eerste grondlaklaag



4. 2e applicatie – Herhaal stap 2 om de gewenste kleuring te verkrijgen



5. Applicatie van aflak (1 of 2 lagen).

**Bona Traffic HD**  
Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 2-3 uur (20°C/60%)

of

**Bona Traffic Natural**  
Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 2-3 uur (20°C/60%)

**Bona Mega Natural**  
Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 2-3 uur (20°C/60%)

of

**Bona Traffic Natural**  
Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 2-3 uur (20°C/60%)

**Bona Novia**  
Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 1-2 uur (20°C/60%)

of

**Bona Mega**  
Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 2-3 uur (20°C/60%)

of

**Bona Traffic HD**  
Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 2-3 uur (20°C/60%)

6. Tussenschuren tussen 2 aflaklagen indien meer dan 24 uur tussen aflaklagen




## Primaire système de coloration

1. Préparez la surface selon les directives à la page 108

2. 1ère application – Choisissez un des primaires ci-dessous, appliquez avec un rouleau Bona.



**Bona White**  
Consommation: 10-12 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 1-2 heures (20°C/60%)



1 laag      2 lagen

**Bona Natural**  
Consommation: 10-12 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 1-2 heures (20°C/60%)



**Bona Amber**  
Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 1-2 heures (20°C/60%)



3. Égrenez avec le Bona Scrad System après la première couche de primaire



4. 2ème application – Répétez étape 2 afin d'obtenir la coloration souhaitée



5. Application du vernis de finition (1 ou 2 couches)

**Bona Traffic HD**  
Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 2-3 heures (20°C/60%)



ou

**Bona Traffic Natural**  
Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 2-3 heures (20°C/60%)



**Bona Mega Natural**  
Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 2-3 heures (20°C/60%)



ou

**Bona Traffic Natural**  
Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 2-3 heures (20°C/60%)



**Bona Novia**  
Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 1-2 heures (20°C/60%)



ou

**Bona Mega**  
Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 2-3 heures (20°C/60%)



ou

**Bona Traffic HD**  
Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 2-3 heures (20°C/60%)



6. Égrenez entre 2 couches de finition si plus de 24 heures entre les couches

## Sportive System

1. Bereid het oppervlak voor, volgens de richtlijnen op pagina 108



2. 1<sup>e</sup> Applicatie – Bona Sportive Primer met de Bona Sportive Roller

Sportive Primer  
Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 2-3 uur  
(20°C/60%)



3. 2<sup>e</sup> Applicatie – Bona Sportive Finish met de Bona Sportive Roller

Sportive Finish  
Verbruik: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Droogtijd: 2-3 uur  
(20°C/60%)  
Meng Sportive Finish met  
Sportive Harder –  
1 minuut schudden



4. Tussenschuren met Bona Scrad Systeem



5. Vóór applicatie van de laatste aflaklaag, de belijning aanbrengen met Bona Sportive Paint.



Sportive Paint  
1 liter voor ca. 80 m x 5 cm belijning  
1 liter voor ca. 100 m x 4 cm belijning

6. 3<sup>e</sup> Applicatie – Bona Sportive Finish met de Bona Sportive Roller



**FIBA**  
EQUIPMENT  
& VENUE

FIBA - Internationale Basketball Federatie FIBA is de internationale overkoepelende organisatie van basketbalbonden. Het is de enige bevoegdheid in deze sport erkend door het Internationaal Olympisch Comité. De FIBA Wereldbeker Basketbal, het meest prestigieuze kampioenschap in zijn genre, heeft één keer in de vier jaar plaats.

Als Officiële Technische Partner van de FIBA, speelt Bona een erg belangrijke rol als het gaat om de beste normen voor sportaccommodaties, zoals Olympische velden en professionele sportzalen.

## Sportive System

1. Préparez la surface selon les directives à la page 108



2. 1ère application – Bona Sportive Primer avec le Bona Sportive Roller

Sportive Primer  
Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 2-3 heures  
(20°C/60%)



3. 2<sup>e</sup> Application – Bona Sportive Finish met de Bona Sportive Roller

Sportive Finish  
Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Séchage: 2-3 heures  
(20°C/60%)  
Mélangez Sportive Finish avec durcisseur Sportive Harder – bien secouer pendant 1 minute



4. Égrenage intermédiaire avec Bona Scrad System



5. Avant application de la dernière couche de finition, effectuer le traçage avec Bona Sportive Paint.



Sportive Paint  
1 litre pour env. 80 m de ligne de 5 cm  
1 litre pour env. 100 m de ligne de 4 cm

6. 3<sup>e</sup> Application – Bona Sportive Finish avec Bona Sportive Roller



**FIBA**  
EQUIPMENT  
& VENUE

FIBA - La FIBA est l'organisme dirigeant le basket-ball international. C'est l'unique autorité compétente dans le sport qui soit reconnue par le Comité International Olympique (CIO). Le Championnat du monde de Basket-ball de la FIBA, le plus prestigieux en son genre, a lieu tous les quatre ans.

En tant que Partenaire Technique Officiel de la FIBA, Bona joue un rôle important pour répondre aux meilleures normes dans la performance des sols sportifs dans les accommodations telles que les terrains Olympiques et les salles de sport professionnelles.

## Bona Craft Oil en Hard Wax Oil Systeem (niet overlakbaar)

Nederland: Bona Hard Wax Oil voldoet niet aan de Nederlandse ops-wetgeving. Vraag ons naar het alternatief

1. Bereid het oppervlak voor, volgens de richtlijnen op pagina 108

### 2. TRADITIONELE OLIEBEHANDELING

Mat effect met  
Bona Craft Oil

- 2.1 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> applicatie met Bona Craft Oil

Gereedschap: Rubber wisser of Bona FlexiSand.



Bona Craft Oil  
Verbruik: afhankelijk van de  
houtsoort – ca. 20 m<sup>2</sup> per litre, 1-2  
applicaties  
Droogtijd: 24 uur (20°C/60%).

### HARD WAX OIL BEHANDELING

Mat of zijdemat effect met  
Hard Wax Oil

1<sup>e</sup> applicatie met Bona  
Hard Wax Oil. Breng een  
dunne laag aan met een  
Bona olie roller Roller.



Bona Hard Wax Oil  
Verbruik: afhankelijk van de  
houtsoort – ca. 1 liter voor 20-25  
m<sup>2</sup>. 2 applicaties met de Bona  
kortharige roller.  
Droogtijd: 6-8 uur.

- 2.2 Olie inboenen met rode  
pad



- 2.3 Verwijder overtollige olie met een  
katoenen doek



- 2.4 Naboenen met Bona Wool  
Pad en Bona FlexiSand



- 2.5 Optioneel: breng een laag Bona Hard  
Wax Oil aan, indien verhoogde glans,  
slijtage- of waterbestendigheid is  
gewenst

- 2.6 Gebruik Wax Oil Refresher  
om (indien gewenst)  
oppervlakteglans te  
behouden.



### Bona Olie Systeem:

Voor meer informatie over de creatieve effecten met Bona Rich Tone (Grey) en Bona Nordic Tone, zie pagina 70. Of vraag meer inlichtingen aan uw Bona Vertegenwoordiger.

# Bona Craft Oil et Hard Wax Oil System (ne peut pas être survitrifié)

Aux Pays-Bas, Bona Hard Wax n'est pas autorisé suite à une législation nationale. Contactez-nous pour une alternative

1. Préparez la surface selon les directives à la page 108

2.

## TRAITEMENT TRADITIONNEL À L'HUILE

Effet mat avec  
Bona Craft Oil

2.1 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> application avec Bona Craft Oil

Outil: Applicateur en caoutchouc ou Bona FlexiSand.



Bona Craft Oil  
Consommation: selon essence du bois – env. 20 m² par litre, 1-2 applications  
Séchage: 24 heures (20°C/60%).

## TRAITEMENT HARD WAX OIL

Effet mat ou satiné avec  
Hard Wax Oil

1<sup>ère</sup> application avec Bona Hard Wax Oil. Appliquer une fine couche avec un rouleau pour Bona huile



Bona Hard Wax Oil  
Consommation: selon essence du bois - env. 1 litre pour 20-25 m². 2 applications avec rouleau Bona à poils courts.  
Séchage: 6-8 heures.

2.2 Masser l'huile avec un pad rouge



2.3 Retir les excédents avec un torchon en coton



10 minutes après l'application de la première couche, polir avec un pad blanc et un torchon en coton. Laisser sécher au moins 2 heures avant d'appliquer une seconde couche.

2.4 Polir avec Bona Wool Pad et Bona FlexiSand



2.5 Optionnel: appliquez une couche de Bona Hard Wax Oil, si plus de brillance ou résistance accrue à l'usure ou à l'eau sont souhaités

2.6 Utilisez Wax Oil Refresher pour conserver la brillance de la surface (si souhaité).



## Bona Oil System (Système Huile Bona)

Pour plus d'informations concernant les effets créatifs avec Bona Rich Tone (Grey) et Bona Nordic Tone, voir page 70. Ou demandez plus d'informations à votre représentant Bona.

## Bona Craft Oil 2K Systeem

(kan - indien gewenst - overlakt worden met alle versies van Bona Traffic)

1. Bereid het oppervlak voor, volgens de richtlijnen op pagina 108

2. Applicatie van Bona Craft Oil 2K met rubber wisser, spatel of Bona FlexiSand.



- 2.1 Inboenen met rode pad en Bona FlexiSand



- 2.2 Overtollige olie verwijderen met katoenen doek



3. Optionele 2e applicatie – Kies één van onderstaande Traffic-versies en breng aan met een Bona Roller.

### RESIDENTIEEL OF LICHT COMMERCIEEL

De vloer behandeld met Bona Craft Oil 2K kan dusdanig blijven zonder bijkomende behandeling.

### ZWARE BELASTING

Breng een laag Bona Hard Wax Oil aan over de olielaag voor een extra bescherming en om glans te geven.



### ZEER ZWARE BELASTING

Na verharding, overlakken met één tot 3 lagen van om het even welke Bona Traffic.



## Bona Craft Oil 2K System

(peut être survitrifié avec tous les types de Bona Traffic)

1. Préparez la surface selon les directives à la page 108

2. Application du Bona Craft Oil 2K avec un applicateur en caoutchouc, une spatule ou Bona FlexiSand.



2.1 Polir avec un pad rouge et Bona FlexiSand



2.2 Retirer excédents d'huile avec un torchon en coton



3. 2ième application (OPTIONNEL!) – Appliquer l'un des vitrificateur Traffic ci-dessous avec un rouleau Bona

### RÉSIDENTIEL OU LÉGEREMENT COMMERCIAL

Le parquet traité avec Bona Craft Oil 2K peut rester ainsi, sans autre protection.

### TRAFIC INTENSE

Appliquez une couche de Bona Hard Wax Oil en plus de la couche d'huile afin de donner une protection supplémentaire et plus de brillance.



### TRAFIC TRES INTENSE

Après durcissement, survitrifier avec 1 à 3 couches de n'importe quel type du Bona Traffic.



## Het totaalsysteem voor alles wat een houten vloer nodig heeft

Met deze catalogus beschikt u over de meest omvattende gids over ons volledige gamma van duurzame innovaties. Hierin vindt u ook gedetailleerde informatie en applicatieadviezen voor het plaatsen, renoveren en onderhouden van houten vloeren.

Alle Bona producten zijn geoptimaliseerd voor een complete onderlinge compatibiliteit en zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste functionele, esthetische normen en milieueisen. In deze editie vindt u noviteiten waaruit nogmaals blijkt dat we onze passie voor houten vloeren hoog in het vaandel dragen.

Sla de catalogus open en ontdek alles wat u nodig heeft om het beste in houten vloeren naar boven te brengen.

## Le système total contenant tout ce dont un parquet a besoin

Avec ce catalogue vous possédez un guide complet de notre gamme d'innovations durables. Vous y trouverez aussi les informations et conseils d'application détaillées concernant le placement, la rénovation et l'entretien des sols en bois.

Tous les produits Bona sont optimisés pour une compatibilité mutuelle et sont spécialement développés pour répondre aux normes les plus strictes quant à la fonctionnalité, l'esthétique et l'environnement. Dans cette édition, vous rencontrerez des nouveautés qui démontrent une fois de plus notre passion pour les sols en bois.

Ouvrez le catalogue et découvrez tout ce dont vous avez besoin pour que les sols en bois soient bien traités.

### BELGIË/BELGIQUE

Bona NV/SA  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
Tel. +32 (0)2 721 27 59  
Fax +32 (0)2 721 17 11  
infobelgium@bona.com

### NEDERLAND/PAYS-BAS

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. +31 (0)23 542 18 64  
Fax +31 (0)23 542 13 06  
bona.nl@bona.com